

# Opera iControl - Kit serratura - frontale 22 mm



## Descrizione

Serratura elettronica da incasso a movimento magnetico. Da utilizzare con maniglia su entrambi i lati, fissata con viti passanti e impugnatura solidale alla rosetta. Funzione antipanico nel lato interno camera.

Nel lato esterno la maniglia viene sbloccata inviando un impulso elettrico a 9÷24 V in AC/DC sull'incontro a telaio. La serratura Opera iControl è compatibile con tutti i sistemi di controllo accessi e room management system.

Il comando di apertura passa dalla parte telaio alla parte anta tramite comunicazione IR proprietaria codificata rolling code.

È disponibile in due versioni:

- versione con retrosegnalatore: consente di conoscere in tempo reale lo stato della porta;
- versione senza retrosegnalatore: non provvista del dispositivo, può essere integrata in un secondo momento con il retrosegnalatore (B61000.07.00) acquistato a parte. Il catenaccio è automatico ed in acciaio sinterizzato: quando lo scrocco magnetico fuoriesce, si attiva automaticamente anche la mandata.

L'incontro a telaio è registrabile  $\pm 1,5$  mm, per garantire la chiusura ottimale della porta.

In caso di mancata alimentazione la serratura può essere aperta con il cilindro meccanico.

Interasse 85 mm, frontale da 22 con bordo tondo, entrata 70. Fori per il fissaggio delle maniglie con viti passanti.

Accessori inclusi nel kit:

- contropiastra ambidestra, regolabile;
- vaschetta magnetica regolabile;
- cavetto di connessione al porta batterie;
- viti di fissaggio.

Accessori NON inclusi nel kit:



- mezzo cilindro AGB, vedi "Scelta del cilindro";
- quadro maniglia sdoppiato di 8 mm, B59901.XX.XX.

## Accoppiamento della serratura

1. Collegare l'incontro al sistema di controllo accessi con tensioni di alimentazione comprese tra 12 e 24 V, corrente continua o alternata.
2. Mantenendo premuto il pulsante sul porta batterie, inserire tre batterie 1,5 V AA (LR6) il led lampeggerà 10 volte. Questa procedura predispose la serratura in modalità di autoapprendimento per l'abbinamento con il proprio incontro.
3. La serratura rimane in modalità di autoapprendimento finché non riceverà un impulso dal sistema di controllo accessi.

## Utilizzo

Adatta all'uso su porte tagliafuoco in legno, in particolare per porte di camere d'albergo. Kit idoneo all'uso su porte a filo o a battente. È necessario l'utilizzo della maniglia da entrambi i lati della porta.

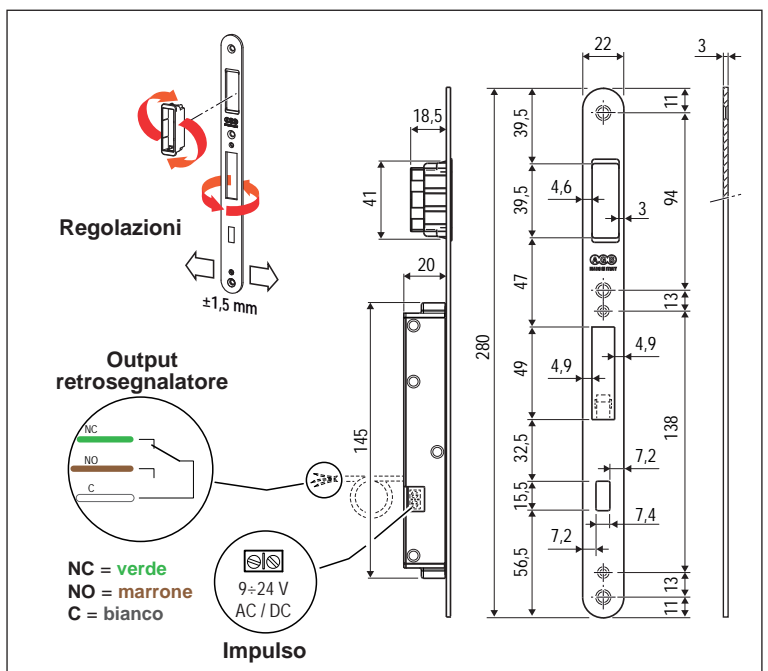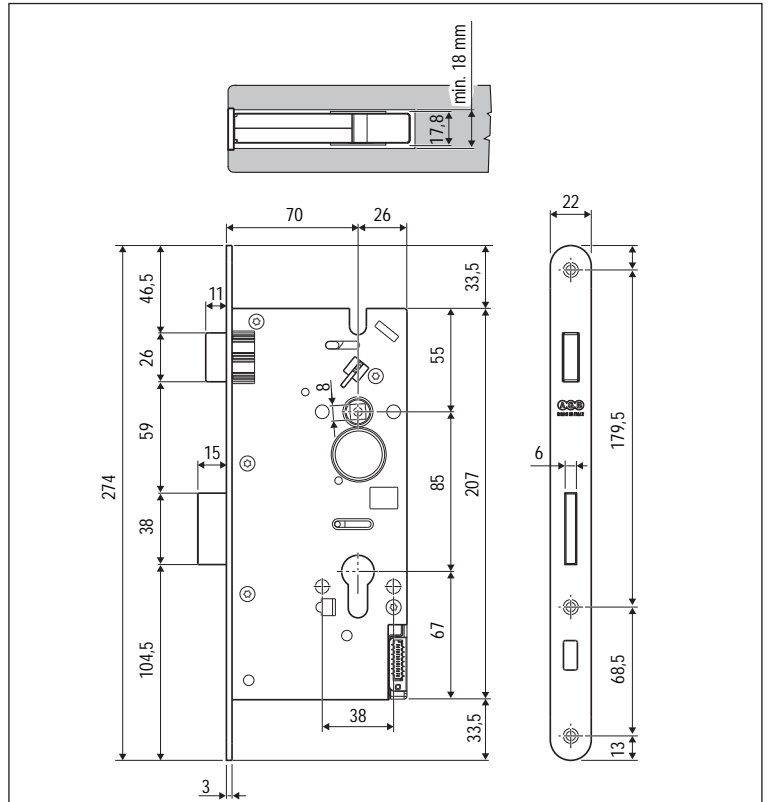

## Manutenzione

Premendo il pulsante sul porta batterie si apprende lo stato di carica delle batterie:

- **1 lampeggio rosso** = batterie cariche
- **3 lampeggi rossi** = batterie con livello di carica inferiore al 10% (sostituire le batterie).
- nessun lampeggio = batterie completamente scariche o anomalia nell'elettronica della serratura.

## Fissaggio

Fissare la serratura e la contropiastra con le viti fornite.

**NB.** L'operazione di installazione deve essere effettuata da personale qualificato.

**Le istruzioni di montaggio sono disponibili sul sito [www.agb.it](http://www.agb.it)**

# Opera iControl - Kit serratura - frontale 22 mm

**Scelta del cilindro**


$XX = A+L-5$	Cilindro a filo bocchetta
$XX = A+L-1$	Cilindro a + 4 mm dalla bocchetta
$XX \text{ max.} = A+0,5$	Cilindro con rosetta cieca AGB

*NB. Per ordinare il mezzo cilindro fare riferimento al Listino Generale AGB.*

**Campi di applicazione**

	min.	max.
<b>X</b>	16 mm	55 mm
<b>Y</b>	16 mm	55 mm

X+Y = 100 mm max.

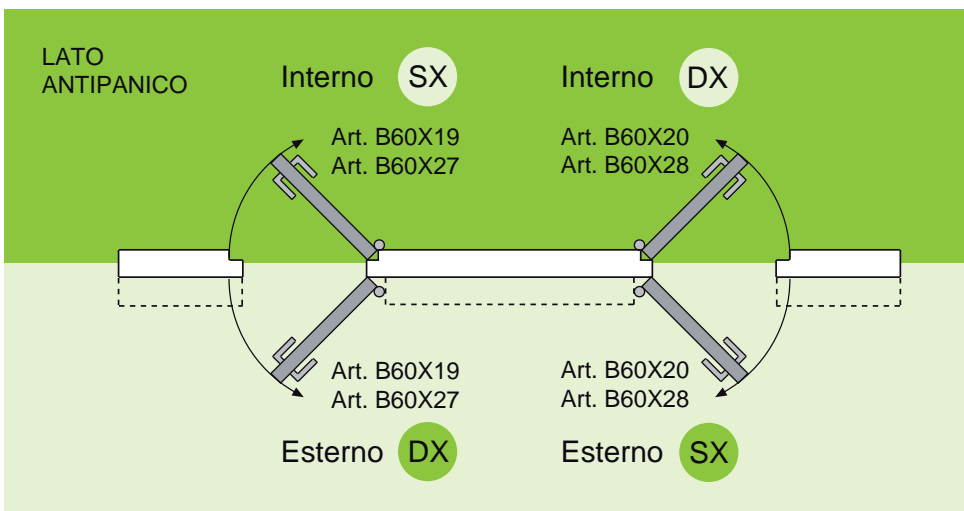

**Caratteristiche elettriche**

Alimentazione	A batterie: 3 batterie 1.5 V AA (LR6) Rete elettrica: 9-24 V CC - CA
Assorbimento (rete elettrica)	CC = 50 mA (12 V) - CC = 20 mA (24 V) CA = 10 mA (12 V) - CA = 5 mA (24 V)
Temperatura di esercizio	-10°C +55°C
Consumo parte telaio	120 mW
Temporizzazione	Minimo 0,5 secondi, massimo 5 secondi

**Caratteristiche elettriche retrosegnalatore**

Alimentazione	MAX 30V DC
Assorbimento	MAX 0,2 A
Potenza	MAX 3 W

**Specifiche d'ordine Opera iControl senza retrosegnalatore**

Materiale	CODICE DI VENDITA			Tipo
	Rif.	Entrata	Finitura	
<b>ACCIAIO</b>	B60019	70	XX	Interno sx / Esterno dx
	B60020	70	XX	Interno dx / Esterno sx

**Specifiche d'ordine Opera iControl con retrosegnalatore**

Materiale	CODICE DI VENDITA			Tipo
	Rif.	Entrata	Finitura	
<b>ACCIAIO</b>	B60027	70	XX	Interno sx / Esterno dx
	B60028	70	XX	Interno dx / Esterno sx