




- ▶ CLIP top BLUMOTION | CLIP top – cerniere
- ▶▶ Applicazione per mobili ad angolo – standard



+45° II – cerniera per mobili ad angolo battuta a sormonto

Webcode
DQDRYM



- Per mobili d'angolo con frontale a battuta
- CLIP top BLUMOTION con BLUMOTION integrato (con disattivazione)
- CLIP top senza autoscatto (molla)
- Cerniera interamente metallica
- Cerniera per mobili ad angolo +45° II
- Angolo di apertura 110°
- Regolazione tridimensionale del frontale
- Comoda regolazione della profondità mediante vite filettata
- Montaggio e smontaggio dell'anta sul/dal corpo mobile senza attrezzi
- Con INSERTA montaggio senza attrezzi del fondello

WA	Angolo		
	40°	45°	50°
	N° 23	N° 24	N° 25
	139	141	139
	N° 108	N° 53	N° 54
	142	139	139
	N° 8	N° 9	N° 10
	142	141	141
	N° 43	N° 44	N° 45
	142	143	143
	N° 109	N° 60	N° 61
	143	139	139
Panoramica – applicazioni per mobili ad angolo			136
WA Applicazione per mobili ad angolo			

Informazioni per l'ordine

Fondello		INSERTA		Art. N°
Cerniera	Molla	Colore		
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS		79B3598
●	Con molla	NI	Nichelato	
○	Senza molla	ONS	Nero onice	

Fondello		Viti		Art. N°
Cerniera	Molla	Colore		
CLIP top BLUMOTION	●	NI		79B3558
CLIP top	○	NI		78T5550

Accessori			
	<input type="checkbox"/>	Placchetta braccio cerniera	
Stampa	Logo	Colore	Art. N°
Senza stampa	–	NI ONS	70.1503
Stampato	Blum	NI ONS	70.1503.BP
	<input type="checkbox"/>	Placchetta di copertura del fondello	
Cerniera	Colore	Art. N°	
CLIP top BLUMOTION	NI ONS	70T3504	
CLIP top	NI	70T1504	

TIP-ON per ante		
Versione	Molla	Art. N°
Versione corta	○	956.1004
Versione lunga	○	956A1004
Versione lunga	●	956A1006

Vite per truciolare		
Ø (mm)	Lunghezza (mm)	Art. N°
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Nota

Le cerniere CLIP top BLUMOTION e CLIP top non possono essere combinate sulla stessa anta.

Consigli

Panoramica – CLIP top BLUMOTION CLIP top – cerniere	93	Panoramica – TIP-ON per ante	199
Piastrine di premontaggio	172	Panoramica – attrezzi di lavorazione	595
Accessori – placchetta braccio cerniera	181	Ulteriori informazioni tecn.	686
Accessori – generali	182		

Montaggio, smontaggio e regolazione





Short-URL
www.blum.com/a210

Progettazione


Nota

Le quote valgono per predisposizioni di fabbrica. Variando lo spessore cambia la battuta. Si consiglia una prova di battuta. La posizione di fissaggio della piastrina di premontaggio può differire dalla posizione di fissaggio standard.

Mobile ad angolo

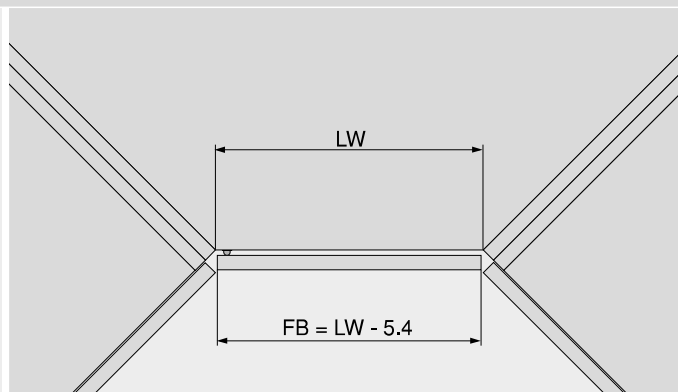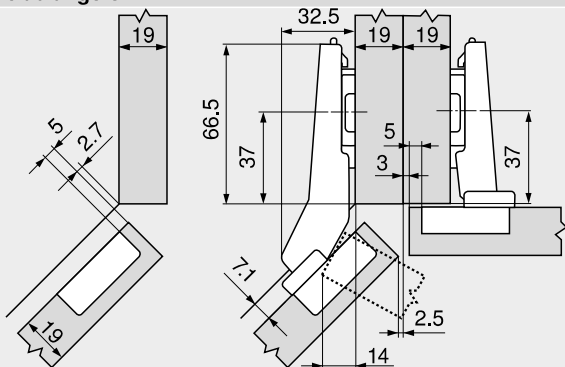




FB Larghezza del frontale
LW Larghezza interna corpo



+45° II – cerniera per mobili ad angolo battuta a sormonto

Webcode
DQDRYM

Progettazione

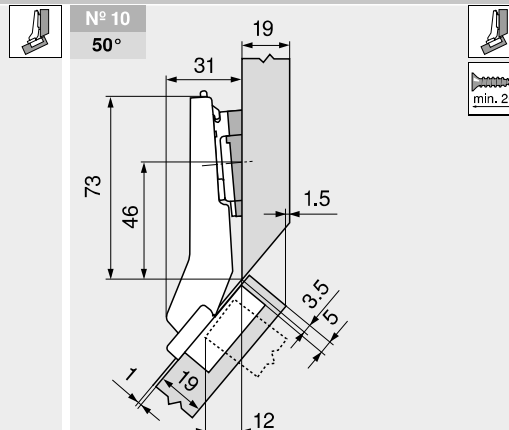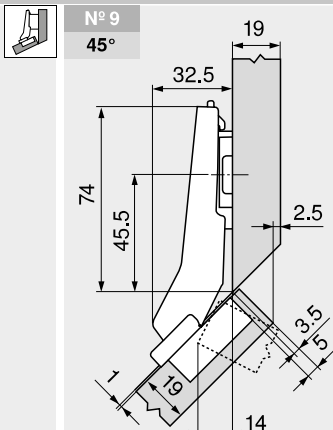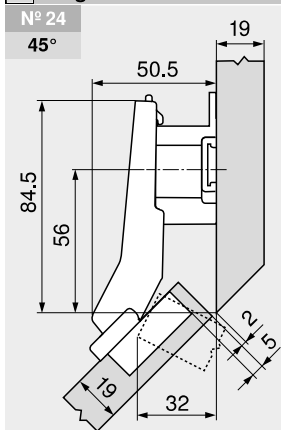


Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio	18	175H7190.22


Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio	0	173H7100

Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio	0	173H7100
Cuneo	+5°	171A5010


Regolazione



Max. ±3.0 mm
Vedi piastrine di premontaggio




±1.8 mm




±2.0 mm

Montaggio a vite




B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

Sistema di montaggio INSERTA




Quote fondello

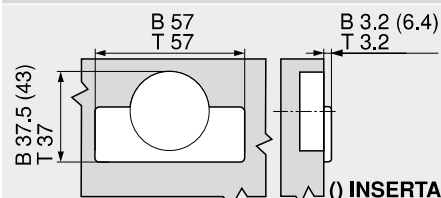

B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top



- ▶ CLIP top BLUMOTION | CLIP top – cerniere
- ▶▶ Applicazione per mobili ad angolo – standard



-15° III – cerniera per mobili ad angolo battuta a sormonto massima



- CLIP top BLUMOTION con BLUMOTION integrato (con disattivazione)
- CLIP top senza autoscatto (molla)
- Cerniera interamente metallica
- Cerniera per mobili ad angolo -15° III
- Angolo di apertura 110°
- Regolazione tridimensionale del frontale
- Comoda regolazione della profondità mediante vite filettata
- Montaggio e smontaggio dell'anta sul/dal corpo mobile senza attrezzi
- Con **INSERTA** montaggio senza attrezzi del fondello

Webcode

DQDWVY

Consigli			
WA	Angolo		
	-20°	-15°	-10°
	N° 12	N° 13	N° 14
	154	154	155
	N° 32	N° 33	N° 34
	154	155	155

Panoramica – applicazioni per mobili ad angolo 136
WA Applicazione per mobili ad angolo

Informazioni per l'ordine

Fondello	INSERTA		
Cerniera	Molla	Colore	Art. N°
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B3493
● Con molla		NI Nichelato	
○ Senza molla			

Fondello	Viti		
Cerniera	Molla	Colore	Art. N°
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B3453
CLIP top	○	NI	78A5453.T

Accessori

Stampa	Logo	Colore	Art. N°
Senza stampa	–	NI	70.1553
Stampa serigrafica	Blum	NI	70.1553.BL

Cerniera	Colore	Art. N°
CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

Versione	Molla	Art. N°
Versione corta	○	956.1004
Versione lunga	○	956A1004
Versione lunga	●	956A1006

Ø (mm)	Lunghezza (mm)	Art. N°
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Nota

Le cerniere CLIP top BLUMOTION e CLIP top non possono essere combinate sulla stessa anta.

Consigli

Panoramica – CLIP top BLUMOTION CLIP top – cerniere	93	Panoramica – TIP-ON per ante	199
Piastrine di premontaggio	172	Panoramica – attrezzi di lavorazione	595
Accessori – placchetta braccio cerniera	181	Ulteriori informazioni tecn.	686
Accessori – generali	182		

Montaggio, smontaggio e regolazione






Short-URL
www.blum.com/a210

Progettazione


Nota

Le quote valgono per predisposizioni di fabbrica. Variando lo spessore cambia la battuta. Si consiglia una prova di battuta. La posizione di fissaggio della piastrina di premontaggio può differire dalla posizione di fissaggio standard.

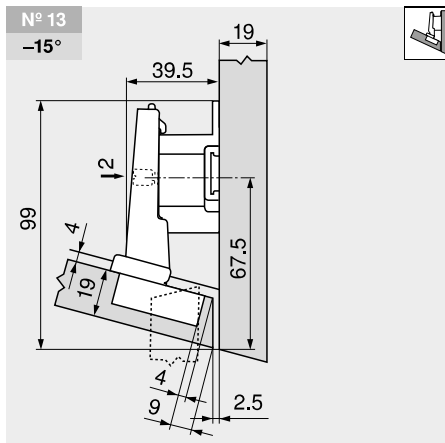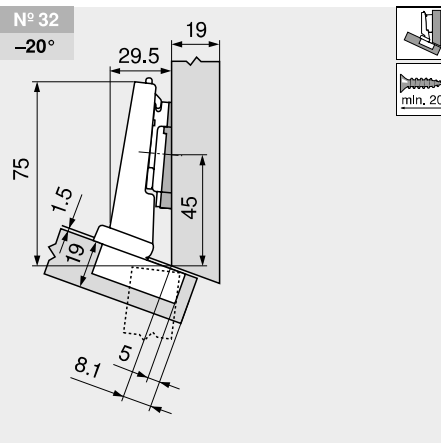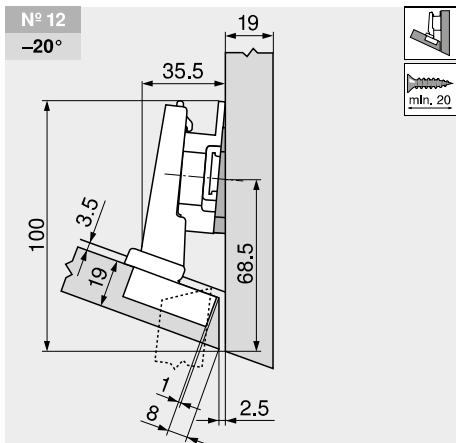

Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°	Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°	Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio	6	175H9160	Piastrina di premontaggio	0	173H7100	Piastrina di premontaggio	18	175H7190.22
Cuneo	-5°	171A5500	Cuneo	-5°	171A5500			

CLIP top BLUMOTION | CLIP top – cerniere ▶
 Applicazione per mobili ad angolo – standard ◀◀



Sistemi di cerniere






Sistemi di cerniere

-15° III – cerniera per mobili ad angolo battuta a sormonto massima

Webcode
DQDWVY

Progettazione

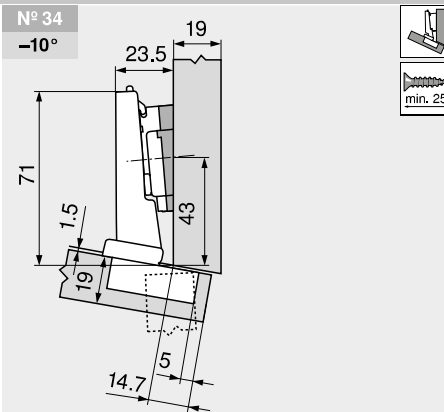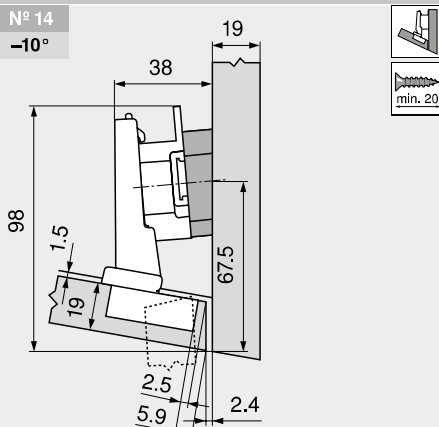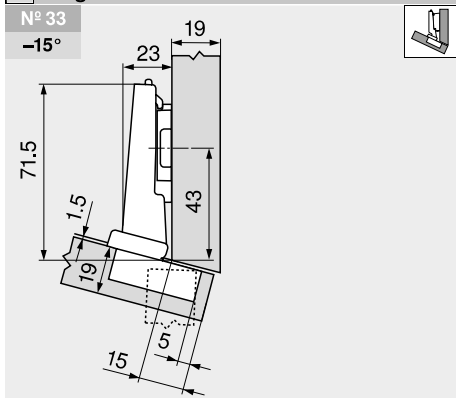


Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio 0		173H7100


Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio 9		175H7190
Cuneo +5°		171A5070

Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio 0		173H7100
Cuneo +5°		171A5010


Regolazione

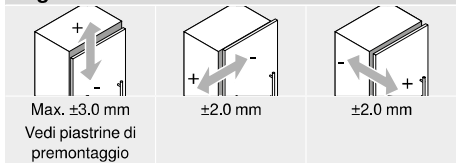


Montaggio a vite

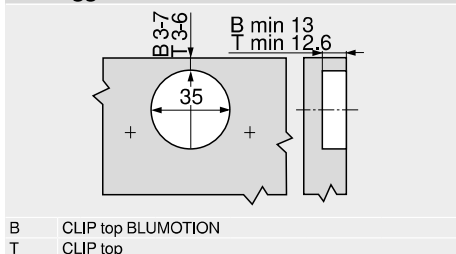

Sistema di montaggio INSERTA

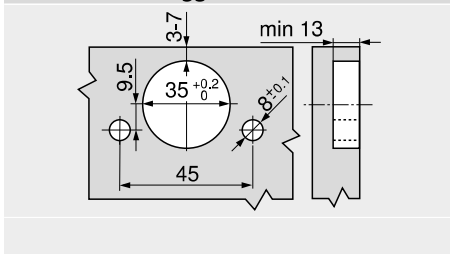


Quote fondello

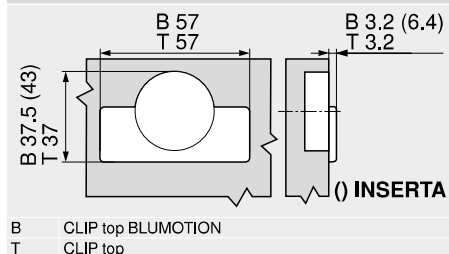

Sistemi di cerniere



- ▶ CLIP top BLUMOTION | CLIP top – cerniere
- ▶▶ Applicazione per mobili ad angolo – standard



Sistemi di cerniere

-30° III – cerniera per mobili ad angolo battuta a sormonto massima

Webcode

DQDXLA



- CLIP top BLUMOTION con BLUMOTION integrato (con disattivazione)
- CLIP top senza autoscatto (molla)
- Cerniera interamente metallica
- Cerniera per mobili ad angolo -30° III
- Angolo di apertura 110°
- Regolazione tridimensionale del frontale
- Comoda regolazione della profondità mediante vite filettata
- Montaggio e smontaggio dell'anta sul/dal corpo mobile senza attrezzi
- Con **INSERTA** montaggio senza attrezzi del fondello

Consigli		Angolo		
WA		-35°	-30°	-25°
				N° 11 156
	N° 29	N° 30	N° 31	
	156	156	157	
Panoramica – applicazioni per mobili ad angolo				136
WA Applicazione per mobili ad angolo				

Informazioni per l'ordine

Fondello		INSERTA		Art. N°
Cerniera	Molla	Colore		
CLIP top BLUMOTION	●	NI		79B3491
● Con molla		NI	Nichelato	
○ Senza molla				

Fondello		Viti		Art. N°
Cerniera	Molla	Colore		
CLIP top BLUMOTION	●	NI		79B3451
CLIP top	○	NI		78A5451.T

Accessori			
	<input type="checkbox"/>	Placchetta braccio cerniera	
Stampa	Logo	Colore	Art. N°
Senza stampa	–	NI	70.1553
Stampa serigrafica	Blum	NI	70.1553.BL
	<input type="checkbox"/>	Placchetta di copertura del fondello	
Cerniera	Colore	Art. N°	
CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504	
CLIP top	NI	70T1504	

TIP-ON per ante		
Versione	Molla	Art. N°
Versione corta	○	956.1004
Versione lunga	○	956A1004
Versione lunga	●	956A1006

Vite per truciolare		
Ø (mm)	Lunghezza (mm)	Art. N°
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Nota

Le cerniere CLIP top BLUMOTION e CLIP top non possono essere combinate sulla stessa anta.

Consigli

Panoramica – CLIP top BLUMOTION CLIP top – cerniere	93	Panoramica – TIP-ON per ante	199
Piastrine di premontaggio	172	Panoramica – attrezzi di lavorazione	595
Accessori – placchetta braccio cerniera	181	Ulteriori informazioni tecn.	686
Accessori – generali	182		

Montaggio, smontaggio e regolazione



Short-URL

www.blum.com/a210

Progettazione


Nota

Le quote valgono per predisposizioni di fabbrica. Variando lo spessore cambia la battuta. Si consiglia una prova di battuta. La posizione di fissaggio della piastrina di premontaggio può differire dalla posizione di fissaggio standard.

<p>N° 29 -35°</p>	<p>N° 30 -30°</p>	<p>N° 11 -25°</p>																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Distan. (mm)</th> <th>Art. N°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Piastrina di premontaggio 0</td> <td></td> <td>173H7100</td> </tr> <tr> <td>Cuneo</td> <td>-5°</td> <td>171A5500</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°	Piastrina di premontaggio 0		173H7100	Cuneo	-5°	171A5500	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Distan. (mm)</th> <th>Art. N°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Piastrina di premontaggio 3</td> <td></td> <td>173H7130</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°	Piastrina di premontaggio 3		173H7130	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Distan. (mm)</th> <th>Art. N°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Piastrina di premontaggio 9</td> <td></td> <td>175H7190</td> </tr> <tr> <td>Cuneo</td> <td>+5°</td> <td>171A5070</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°	Piastrina di premontaggio 9		175H7190	Cuneo	+5°	171A5070
Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°																								
Piastrina di premontaggio 0		173H7100																								
Cuneo	-5°	171A5500																								
Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°																								
Piastrina di premontaggio 3		173H7130																								
Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°																								
Piastrina di premontaggio 9		175H7190																								
Cuneo	+5°	171A5070																								

CLIP top BLUMOTION | CLIP top – cerniere ▶
 Applicazione per mobili ad angolo – standard ◀◀

Sistemi di cerniere




-30° III – cerniera per mobili ad angolo battuta a sormonto massima

Webcode
DQDXLA

Progettazione

N° 31
-25°

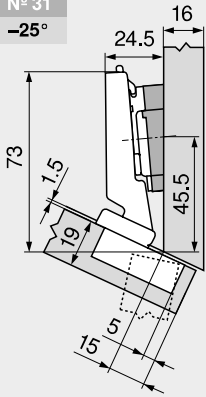

Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio	0	173H7100
Cuneo	+5°	171A5040

Regolazione



Max. ±3.0 mm
Vedi piastrine di premontaggio




±2.0 mm




±2.0 mm

Montaggio a vite




B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

Sistema di montaggio INSERTA




Quote fondello

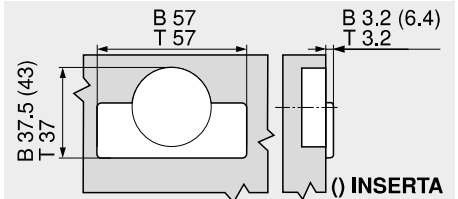

B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top



- ▶ CLIP top BLUMOTION | CLIP top – cerniere
- ▶▶ Applicazione per mobili ad angolo – standard



-45° III – cerniera per mobili ad angolo battuta a sormonto massima



- CLIP top BLUMOTION con BLUMOTION integrato (con disattivazione)
- CLIP top senza autoscatto (molla)
- Cerniera interamente metallica
- Cerniera per mobili ad angolo -45° III
- Angolo di apertura 110°
- Regolazione tridimensionale del frontale
- Comoda regolazione della profondità mediante vite filettata
- Montaggio e smontaggio dell'anta sul/dal corpo mobile senza attrezzi
- Con INSERTA montaggio senza attrezzi del fondello

Webcode

DQDYAM

Consigli			
WA	Angolo		
	-50°	-45°	-40°
	N° 26	N° 27	N° 28
	158	158	158

Panoramica – applicazioni per mobili ad angolo 136
WA Applicazione per mobili ad angolo

Informazioni per l'ordine

Fondello		INSERTA		Art. N°
Cerniera	Molla	Colore		
CLIP top BLUMOTION	●	NI		79B3490
● Con molla		NI	Nichelato	
○ Senza molla				

Fondello		Viti		Art. N°
Cerniera	Molla	Colore		
CLIP top BLUMOTION	●	NI		79B3450
CLIP top	○	NI		78A5450.T

Accessori			
Stampa	Logo	Colore	Art. N°
Senza stampa	–	NI	70.1553
Stampa serigrafica	Blum	NI	70.1553.BL

Cerniera	Colore	Art. N°
CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

TIP-ON per ante		
Versione	Molla	Art. N°
Versione corta	○	956.1004
Versione lunga	○	956A1004
Versione lunga	●	956A1006

Vite per truciolare		
Ø (mm)	Lunghezza (mm)	Art. N°
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Nota

Le cerniere CLIP top BLUMOTION e CLIP top non possono essere combinate sulla stessa anta.

Consigli

Panoramica – CLIP top BLUMOTION CLIP top – cerniere	93	Panoramica – TIP-ON per ante	199
Piastrine di premontaggio	172	Panoramica – attrezzi di lavorazione	595
Accessori – placchetta braccio cerniera	181	Ulteriori informazioni tecn.	686
Accessori – generali	182		

Montaggio, smontaggio e regolazione



Short-URL
www.blum.com/a210


Progettazione

Nota

Le quote valgono per predisposizioni di fabbrica. Variando lo spessore cambia la battuta. Si consiglia una prova di battuta. La posizione di fissaggio della piastrina di premontaggio può differire dalla posizione di fissaggio standard.

N° 26 -50°			N° 27 -45°			N° 28 -40°		
Descrizione	Distanz. (mm)	Art. N°	Descrizione	Distanz. (mm)	Art. N°	Descrizione	Distanz. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio	0	173H7100	Piastrina di premontaggio	3	173H7130	Piastrina di premontaggio	0	173H7100
Cuneo	-5°	171A5500				Cuneo	+5°	171A5040

CLIP top BLUMOTION | CLIP top – cerniere ◀
 Applicazione per mobili ad angolo – standard ◀◀



Sistemi di cerniere




-45° III – cerniera per mobili ad angolo battuta a sormonto massima

Webcode
 DQDYAM

Progettazione

Regolazione




Max. ± 3.0 mm
 Vedi piastrine di
 premontaggio

± 2.0 mm


± 2.0 mm

Montaggio a vite




B CLIP top BLUMOTION
 T CLIP top

Sistema di montaggio INSERTA



Quote fondello

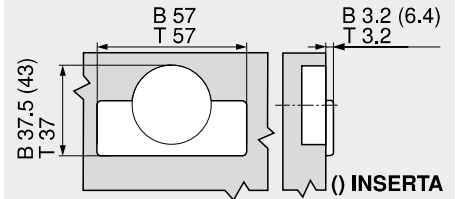

B CLIP top BLUMOTION
 T CLIP top

Dettaglio prodotto

CLIP top BLUMOTION cern. ad angolo -45° III, A battuta sovrapposta, fondello: Da avvitare



Cod. articolo	79B3450
Codice Blum	09347253
Colore/superficie	Nichelato
Quantità imballaggi	50 / 250
Peso per 1.000 Pezzi in kg	78,5
Codice EAN	9002617794472
Codice UPC	

Attributi tecnici

Attributo	Valore
utilizzo	cern. ad angolo
Piegatura a gomito	A battuta sovrapposta
Angolo di apertura	110
Meccanismo di chiusura	con molla
variante di cerniera	con BLUMOTION integrato
Tipi di placchetta di copertura	90M2603
Tipi di placchetta di copertura	70.1553
Tipi di placchetta di copertura	70T3504 - placchetta di copertura per fondello
materiale fondello	D'acciaio
superficie fondello	Nichelato
fissaggio fondello	Da avvitare
Larghezza flangia	57
lunghezza del fondello	22
Altezza flangia	3.2
diametro foratura fondello	35
distanza tra le forature	45
posizion eccentrica del foro fissaggio al foro fondello	9.5
profondità foro fondello	13
minima distanza fondello	3
massima distanza fondello	7
materiale braccio	Acciaio
finitura braccio	Nichelato
Angolo mobile	-45
misura fissa/Ex fabbrica	6.2
tipo di regolazione laterale	con vite
Regolazione laterale	+/- 2 mm
tipo di regolazione in profondità	comodo, con vite senza fine filettata
Regolazione della profondità	+ 3/- 2 mm
Fessura anta	1.5
Composizione dell'articolo	1 pezzi
imballaggio	imballaggio ferramenta

Dettaglio prodotto

CLIP top BLUMOTION cern. ad angolo -30° III, A battuta sovrapposta, fondello: Da avvitare



Cod. articolo	79B3451
Codice Blum	09347493
Colore/superficie	Nichelato
Quantità imballaggi	50 / 250
Peso per 1.000 Pezzi in kg	77,33
Codice EAN	9002617794496
Codice UPC	

Attributi tecnici

Attributo	Valore
utilizzo	cern. ad angolo
Piegatura a gomito	A battuta sovrapposta
Angolo di apertura	110
Meccanismo di chiusura	con molla
variante di cerniera	con BLUMOTION integrato
Tipi di placchetta di copertura	90M2603
Tipi di placchetta di copertura	70.1553
Tipi di placchetta di copertura	70T3504 - placchetta di copertura per fondello
materiale fondello	D'acciaio
superficie fondello	Nichelato
fissaggio fondello	Da avvitare
Larghezza flangia	57
lunghezza del fondello	22
Altezza flangia	3.2
diametro foratura fondello	35
distanza tra le forature	45
posizion eccentrica del foro fissaggio al foro fondello	9.5
profondità foro fondello	13
minima distanza fondello	3
massima distanza fondello	7
materiale braccio	Acciaio
finitura braccio	Nichelato
Angolo mobile	-30
misura fissa/Ex fabbrica	9
tipo di regolazione laterale	con vite
Regolazione laterale	+/- 2 mm
tipo di regolazione in profondità	comodo, con vite senza fine filettata
Regolazione della profondità	+ 3/- 2 mm
Fessura anta	1.5
Composizione dell'articolo	1 pezzi
imballaggio	imballaggio ferramenta

Dettaglio prodotto

CLIP top BLUMOTION cern. ad angolo -15° III, A battuta sovrapposta, fondello: Da avvitare



Cod. articolo	79B3453
Codice Blum	09347633
Colore/superficie	Nichelato
Quantità imballaggi	50 / 250
Peso per 1.000 Pezzi in kg	76,73
Codice EAN	9002617794519
Codice UPC	

Attributi tecnici

Attributo	Valore
utilizzo	cern. ad angolo
Piegatura a gomito	A battuta sovrapposta
Angolo di apertura	110
Meccanismo di chiusura	con molla
variante di cerniera	con BLUMOTION integrato
Tipi di placchetta di copertura	90M2603
Tipi di placchetta di copertura	70.1553
Tipi di placchetta di copertura	70T3504 - placchetta di copertura per fondello
materiale fondello	D'acciaio
superficie fondello	Nichelato
fissaggio fondello	Da avvitare
Larghezza flangia	57
lunghezza del fondello	22
Altezza flangia	3.2
diametro foratura fondello	35
distanza tra le forature	45
posizion eccentrica del foro fissaggio al foro fondello	9.5
profondità foro fondello	13
minima distanza fondello	3
massima distanza fondello	7
materiale braccio	Acciaio
finitura braccio	Nichelato
Angolo mobile	-15
misura fissa/Ex fabbrica	10
tipo di regolazione laterale	con vite
Regolazione laterale	+/- 2 mm
tipo di regolazione in profondità	comodo, con vite senza fine filettata
Regolazione della profondità	+ 3/- 2 mm
Fessura anta	1.5
Composizione dell'articolo	1 pezzi
imballaggio	imballaggio ferramenta

Dettaglio prodotto

CLIP top BLUMOTION cern. ad angolo -15° III, A battuta sovrapposta, fondello: INSERTA



Cod. articolo	79B3493
Codice Blum	09347703
Colore/superficie	Nichelato
Quantità imballaggi	50 / 250
Peso per 1.000 Pezzi in kg	90,31
Codice EAN	9002617794526
Codice UPC	

Attributi tecnici

Attributo	Valore
utilizzo	cern. ad angolo
Piegatura a gomito	A battuta sovrapposta
Angolo di apertura	110
Meccanismo di chiusura	con molla
variante di cerniera	con BLUMOTION integrato
Tipi di placchetta di copertura	90M2603
Tipi di placchetta di copertura	70.1553
materiale fondello	D'acciaio
superficie fondello	Nichelato
fissaggio fondello	INSERTA
Larghezza flangia	57
lunghezza del fondello	27.5
Altezza flangia	6.4
diametro foratura fondello	35
diametro del foro di fissaggio	8
distanza tra le forature	45
posizion eccentrica del foro fissaggio al foro fondello	9.5
profondità foro fondello	13
minima distanza fondello	3
massima distanza fondello	7
materiale braccio	Acciaio
finitura braccio	Nichelato
Angolo mobile	-15
misura fissa/Ex fabbrica	10
tipo di regolazione laterale	con vite
Regolazione laterale	+/- 2 mm
tipo di regolazione in profondità	comodo, con vite senza fine filettata
Regolazione della profondità	+ 3/- 2 mm
Fessura anta	1.5
Composizione dell'articolo	1 pezzi
imballaggio	imballaggio ferramenta

Dettaglio prodotto

CLIP top BLUMOTION cern. ad angolo 45° II, a battuta, fondello: Da avvitare



Cod. articolo	79B3558
Codice Blum	09349093
Colore/superficie	Nichelato
Quantità imballaggi	50 / 250
Peso per 1.000 Pezzi in kg	88,94
Codice EAN	9002617794656
Codice UPC	

Attributi tecnici

Attributo	Valore
utilizzo	cern. ad angolo
Piegatura a gomito	a battuta
Angolo di apertura	110
Meccanismo di chiusura	con molla
variante di cerniera	con BLUMOTION integrato
Tipi di placchetta di copertura	70.1503
Tipi di placchetta di copertura	90M2603
Tipi di placchetta di copertura	70T3504 - placchetta di copertura per fondello
materiale fondello	D'acciaio
superficie fondello	Nichelato
fissaggio fondello	Da avvitare
Larghezza flangia	57
lunghezza del fondello	22
Altezza flangia	3.2
diametro foratura fondello	35
distanza tra le forature	45
posizion eccentrica del foro fissaggio al foro fondello	9.5
profondità foro fondello	13
minima distanza fondello	3
massima distanza fondello	7
materiale braccio	Acciaio
finitura braccio	Nichelato
Angolo mobile	45
misura fissa/Ex fabbrica	-1.5
tipo di regolazione laterale	con vite
Regolazione laterale	+/- 1,8 mm
tipo di regolazione in profondità	comodo, con vite senza fine filettata
Regolazione della profondità	+/- 2 mm
Fessura anta	1.5
Composizione dell'articolo	1 pezzi
imballaggio	imballaggio ferramenta

Dettaglio prodotto

CLIP top BLUMOTION cern. ad angolo 45° II, a battuta, fondello: INSERTA



Cod. articolo	79B3598
Codice Blum	09349163
Colore/superficie	Nichelato
Quantità imballaggi	50 / 250
Peso per 1.000 Pezzi in kg	100,51
Codice EAN	9002617794663
Codice UPC	

Attributi tecnici

Attributo	Valore
utilizzo	cern. ad angolo
Piegatura a gomito	a battuta
Angolo di apertura	110
Meccanismo di chiusura	con molla
variante di cerniera	con BLUMOTION integrato
Tipi di placchetta di copertura	70.1503
Tipi di placchetta di copertura	90M2603
materiale fondello	D'acciaio
superficie fondello	Nichelato
fissaggio fondello	INSERTA
Larghezza flangia	57
lunghezza del fondello	27.5
Altezza flangia	6.4
diametro foratura fondello	35
diametro del foro di fissaggio	8
distanza tra le forature	45
posizion eccentrica del foro fissaggio al foro fondello	9.5
profondità foro fondello	13
minima distanza fondello	3
massima distanza fondello	7
materiale braccio	Acciaio
finitura braccio	Nichelato
Angolo mobile	45
misura fissa/Ex fabbrica	-1.5
tipo di regolazione laterale	con vite
Regolazione laterale	+/- 1,8 mm
tipo di regolazione in profondità	comodo, con vite senza fine filettata
Regolazione della profondità	+/- 2 mm
Fessura anta	1.5
Composizione dell'articolo	1 pezzi
imballaggio	imballaggio ferramenta