

**Dispositivi
antipanico e
di emergenza**



**RADDOPPIA
LA SICUREZZA:
ANTIPANICO
E ANTIBATTERICO**

**Tutti i maniglioni
antipanico e di emergenza
ISEO con trattamento
antibatterico AntiGerm
hanno ottenuto la
certificazione volontaria
ICIM 021AW/1.**



In coerenza con la sua attenzione alla sicurezza, ISEO ha deciso di intervenire su un dispositivo sempre presente negli spazi pubblici e in tutti quegli ambiti in cui l'igiene e la tutela della salute sono un requisito fondamentale: ospedali, cliniche, case di cura, ma anche asili nido e scuole materne.

La funzione antipanico viene così arricchita con la protezione antibatterica AntiGerm*, la cui efficacia è certificata dal Dipartimento di Medicina Molecolare dell'Università di Padova.

L'azione del trattamento antibatterico è permanente e non comporta manutenzione particolare. Il rilascio continuo degli ioni di argento garantisce efficacia per tutta la vita del prodotto, anche in caso di graffiature superficiali.

***Protezione antibatterica per
dispositivi antipanico e accessori
tranne per la versione inox/PVD.**



IDEA Base

5-8



IDEA Bolt

5-26



Push SIRENA

5-38



Push

5-40



Push-Bolt

5-51



Push-Bar

5-56



Pad

5-60




Pad-Bolt

5-75



Belvedere

5-78



Trim-Tronic

5-86



Trim

5-90



Match

5-94



Accessori

5-98



Finiture

Verniciato bianco:	RAL 9016
Verniciato nero:	RAL 9005
Verniciato grigio:	■ RAL 9006
Verniciato grigio:	GRIGIO METAL
Verniciato rosso:	RAL 3000
Verniciato verde:	■ RAL 6018
Verniciato verde:	RAL 6029
Finitura:	PVD-INOX
Finitura:	ENDUR4NCE

Anti™ : protezione antibatterica
GERM

■ = Fine serie



**Dispositivi
antipanico**




La norma

EN 1125:2008

I dispositivi per uscite antipanico conformi alla norma EN 1125 sono concepiti per essere utilizzati in situazioni di panico.

La EN1125 stabilisce i requisiti che un dispositivo antipanico per uscite di sicurezza deve avere per garantire una via di fuga sicura ed efficace, attraverso una porta la cui apertura avviene a semplice spinta, con il minimo sforzo e senza conoscenza preventiva del dispositivo.

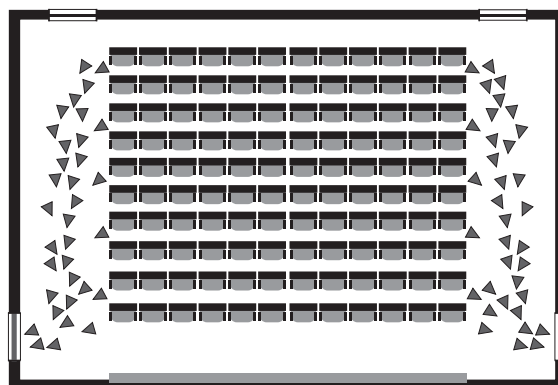



Come leggere la marcatura EN 1125:2008

Non adatto a porte tagliafuoco/antifumo	3	7	6	0	1	4	2	2	A	A
Adatto a porte tagliafuoco/antifumo	3	7	6	B	1	4	2	2	A	A
	Categoria d'uso	Durabilità	Massa della porta	Idoneità all'uso su porte tagliafuoco/antifumo	Sicurezza per le persone	Resistenza alla corrosione	Sicurezza per i beni	Sporgenza della barra	Tipo di azionamento	Campo di applicazione della porta

Categoria d'uso. Esiste una categoria unica che prevede un uso molto frequente del maniglione da parte di persone che non prestano molta attenzione e potrebbe manifestarsi la possibilità di incidente od uso improprio.

Durabilità. Esistono due categorie:
grado 6 = 100.000 cicli
grado 7 = 200.000 cicli

Massa della porta. Esistono tre categorie:
grado 5 = fino a Kg 100
grado 6 = fino a Kg 200
grado 7 = oltre Kg 200

Idoneità all'uso su porte tagliafuoco/antifumo. Esistono tre categorie:
grado 0 = non adatto a porte tagliafuoco/antifumo
grado A = adatto a porte tagliafumo
grado B = adatto a porte tagliafuoco/tagliafumo

Sicurezza per le persone. Esiste una categoria unica che rappresenta il grado massimo ottenibile in funzione al fatto che i dispositivi antipanico devono garantire la sicurezza delle persone

Resistenza alla corrosione. Esistono due categorie in conformità alla norma prEN1670:
grado 3 = 96 ore, alta resistenza
grado 4 = 240 ore, altissima resistenza

Sicurezza per i beni. Esiste una categoria unica che rappresenta il grado minimo ottenibile in funzione del fatto che la sicurezza dei beni deve essere considerata secondaria rispetto a quella delle persone

Sporgenza della barra. Esistono due categorie:
grado 1 = sporgenza della barra fino a mm 150 (grande)
grado 2 = sporgenza della barra fino a mm 100 (tipica)

Tipo di azionamento. Esistono 2 categorie:
A = antipanico azionato da una barra a spinta (Idea)
B = antipanico azionato da una barra a contatto (Push-Bar)

Campo di applicazione della porta. Esistono 3 categorie:
A = porta ad un'anta, porta a due ante: anta attiva o inattiva
B = solo porta ad un'anta
C = porta a due ante, solo anta inattiva



Avvertenze

Il campo di applicazione di questi maniglioni antipanico è limitata come segue:

Massima massa della porta	Massima altezza della porta	Massima larghezza della porta	Intervallo di temperatura
200 Kg	2520 mm	1320 mm	-10°C +60°C

I limiti sopra indicati sono definiti dalla norma EN 1125. ISEO Serrature dichiara che per porte con massa fino a 200 Kg, altezza massima mm 3400 e larghezza massima mm 1500, le prestazioni dei dispositivi e relativi accessori sono conformi ai requisiti richiesti dalla norma stessa, pertanto rientrano nella certificazione.




Fig. 1

La lunghezza efficace della barra di azionamento, quota X, deve essere quanto più possibile prossima alla larghezza efficace della porta, quota Y, alla quale il maniglione antipanico è destinato, in ogni caso, mai meno del 60% (vedi Fig.1).

Le ante della porta e i loro telai devono essere costituiti di materiale di sufficiente rigidità tale che eventuali distorsioni che si verifichino durante l'uso non siano maggiori di 5 mm in qualunque posizione.

Il fissaggio del dispositivo sull'anta deve essere effettuato su materiale che garantisca la resistenza a trazione per ogni vite > di 1,5KN.

Le certificazioni dei prodotti

ISEO Serrature ha ottenuto dall'Istituto Warrington Certification Limited (WCL) il certificato di conformità alla norma EN 1125:2008, per applicare la marcatura CE sui maniglioni antipanico, obbligatoria dal 01/04/2003.

Ricordiamo inoltre che i maniglioni serie Idea hanno già ottenuto la Certificazione di Prodotto Volontaria rilasciata da un ente terzo, ICIM, prevista dalla norma EN 1125:2008.

La certificazione volontaria ICIM prevede adempimenti più severi rispetto alla marcatura CE.

Tutti i certificati aggiornati sono disponibili e scaricabili dal nostro sito web: www.iseoserrature.it

Esempi di certificazione prodotto.







Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

IDEA Base PVD - Inox

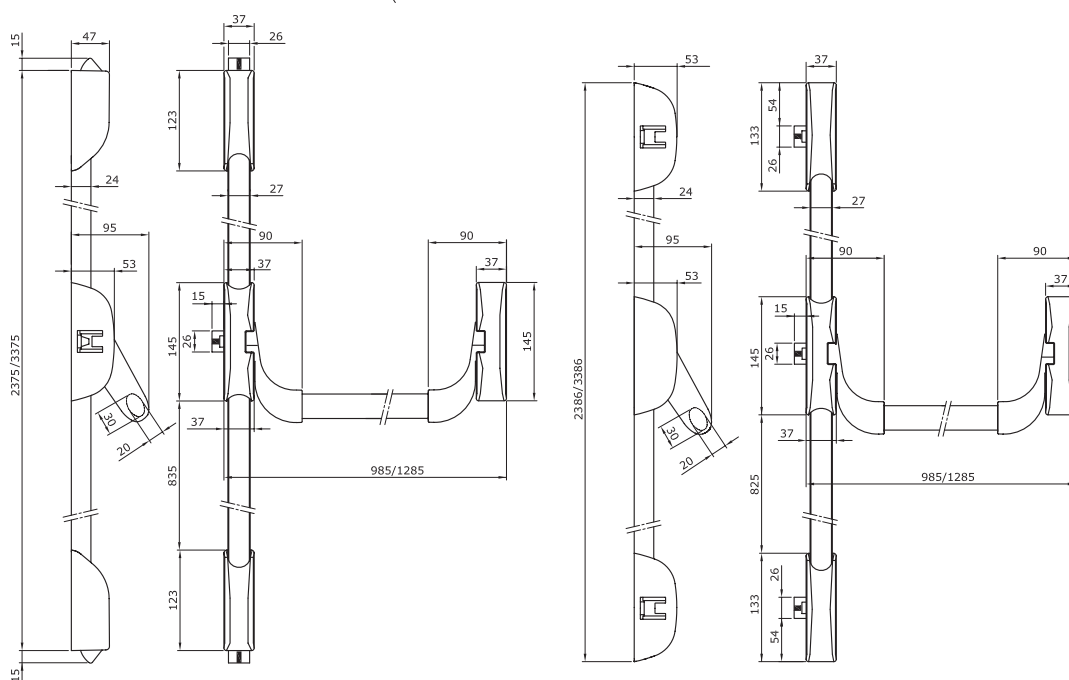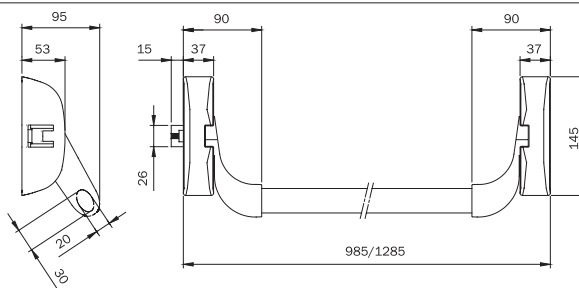

Maniglione antipanico **“IDEA Base PVD - Inox” MODULARE**, reversibile, finitura in PVD - INOX. Predisposto per chiusura laterale, duplice, triplice. **SCROCCO IN ACCIAIO CON AUTOBLOCCANTE**, idoneo per porte TAGLIAFUOCO. Incontri INOX 94100112. Due piastre di fissaggio in INOX 94100042. Predisposto per aggancio aste per alto/basso. Tappi per fori alto/basso. Spessore in nylon per comando esterno. Dima. Istruzioni di montaggio.

Accessori abbinabili da ordinare separatamente:

Barra 9459** inossidabile

Aste e coperture 94100202 per porte da mm 2400

Aste e coperture 94100302 per porte da mm 3400

Coppia scroccchi in acciaio 941020**24

Comando esterno 94011002T / 94012002T pomolo

Cilindro esterno 859000859

Microinterruttore 94100060

Kit fermo a giorno 94100070

Incontro elettrico 56800*0

Quadro maniglia prolungato 947880

Kit guarnizioni TAGLIAFUOCO 94000030

Piastra in acciaio per fissaggio maniglione TAGLIAFUOCO 94100040

9414000524

1

-

1


Per utilizzo su porte tagliafuoco/tagliafumo valutare la compatibilità degli accessori.



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola


Accessori finitura PVD - Inox



Coppia scrocci finitura in PVD per antipanico **"IDEA Base PVD - Inox"**. Chiusura verticale alto e basso.
Scrocco in acciaio con autobloccante, idoneo per porte TAGLIAFUOCO.
Incontri 94100112+94100127.

Viti di fissaggio.


9410201524 1 - 1



Coppia scrocci finitura in PVD per antipanico **"IDEA Base PVD - Inox"**. Chiusura laterale superiore e inferiore.
Scrocco in acciaio con autobloccante, idoneo per porte TAGLIAFUOCO.
Due incontri 94100102.

Viti di fissaggio.

9410203524 1 - 1



Coppia scrocci finitura in PVD per antipanico **"IDEA Base PVD - Inox"**. Chiusura verticale superiore e laterale inferiore. Scrocco in acciaio con autobloccante, idoneo per porte TAGLIAFUOCO.
Due incontri 94100112.

Viti di fissaggio.

9410204524 1 - 1



Aste e coperture in acciaio inox per **"IDEA Base PVD - Inox"**.

Un incontro per due ante, senza spessori. **Tappo per scrocco laterale maniglione.**

Per porte con altezza massima mm 2400.

94100202 1 - 1

Per porte con altezza massima mm 3400.

94100302 1 - 1


Barra ovale orizzontale in acciaio INOX per maniglioni antipanico **"IDEA Base"** - **"IDEA Bolt"**.

Lunghezza mm 1130

945922 1 - 1

Lunghezza mm 1330

945932 1 - 1



IDEA Base PVD - Inox: configuratori per porte ad un'anta

9414000524		●	●	●	●	●	●
9410201524			●			●	
9410204524					●		●
9410203524				●		●	
945922 L = 1130 945932 L = 1330		* ●	* ●	* ●	* ●	* ●	* ●
94100202 94100302			* ●	* ●	* ●	* ●	* ●
56800** 5680012		○		○ ○	○ ○		○ ○ ○
94011002T 94021002		* ○	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○
94012002T							
94100060		○	○	○	○	○	○
94100070		○	○	○	○	○	○

● = Elementi necessari (● ● = 2 pcs, ● ● ● = 3 pcs)

* = Scegliere 1 solo articolo

○ = Elementi facoltativi (○ ○ = 2 pcs, ○ ○ ○ = 3 pcs)

IDEA Base PVD - Inox: configuratori per porte a due ante

9414000524		● ●	● ●	● ●	● ●
9410201524		●	●	●	● ●
9410204524					
9410203524			●	●	
945922 L = 1130 945932 L = 1330		* ● ●	* ● ●	* ● ●	* ● ●
94100202 94100302		* ●	* ● ●	* ● ●	* ● ●
56800** + 5680012		△	△ △	△ △ △	
94011002T 94021002		* ○	* ○	* ○	* ○
94012002T					
94100060		○ ○	○ ○	○ ○	○ ○
94100070		○ ○	○ ○	○ ○	○ ○

● = Elementi necessari (● ● = 2 pcs, ● ● ● = 3 pcs)

* = Scegliere 1 solo articolo

○ = Elementi facoltativi (○ ○ = 2 pcs, ○ ○ ○ = 3 pcs)

△ = L'applicazione è vincolata al tipo di profilo del telaio delle porte (△ △ = 2 pcs, △ △ △ = 3 pcs)



Code



Confezione
multipla
Confezione
singola

Min. ord.



IDEA Base ENDUR4NCE

NEW

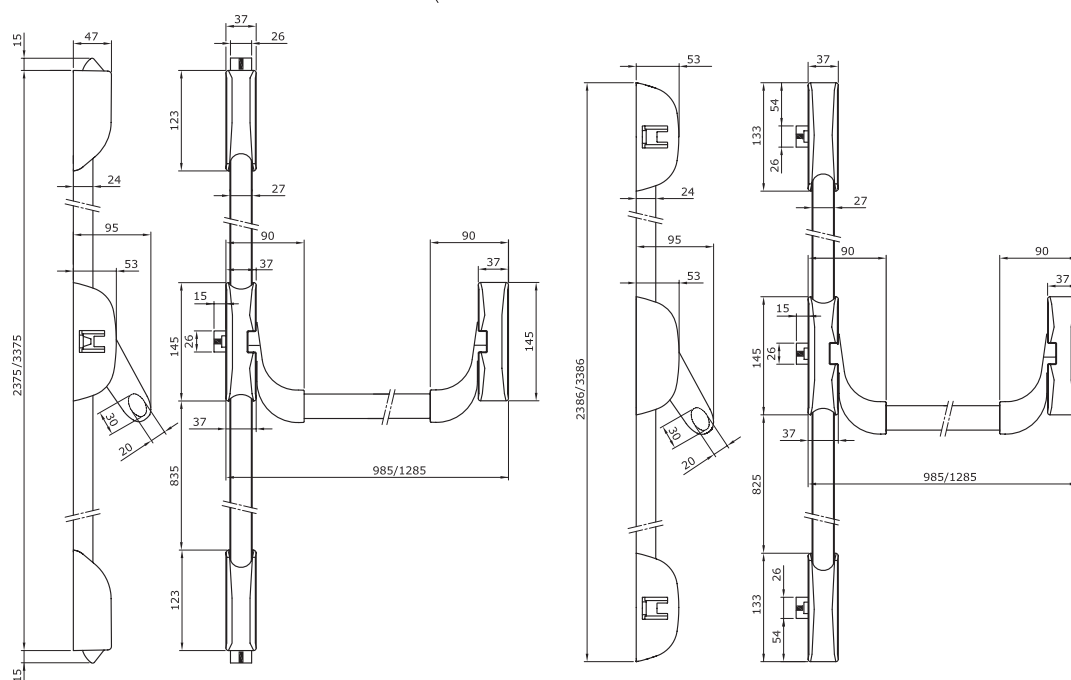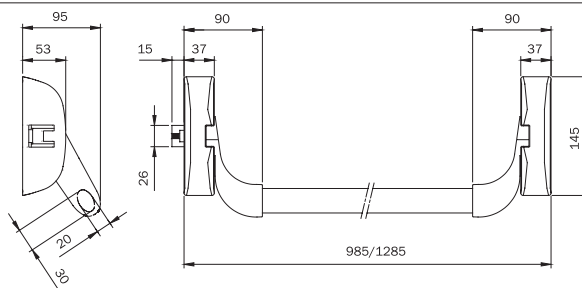

Maniglione antipanico **"IDEA Base" MODULARE**, reversibile, finitura **ENDUR4NCE**. Predisposto per chiusura laterale, duplice, triplice. **SCROCCO IN ACCIAIO INOSSIDABILE CON AUTOBLOCCANTE**, idoneo per porte TAGLIAFUOCO. Incontri a corredo. Predisposto per aggancio aste per alto/basso.

Tappi per fori alto/basso. Spessore in nylon per comando esterno. Dima. Istruzioni di montaggio.

Accessori abbinabili da ordinare separatamente:

Barra 9459*R

Aste e coperture 9410020R per porte da mm 2400

Aste e coperture 9410030R per porte da mm 3400

Coppia scrocchi in acciaio inossidabile 941020*R04

Comando esterno 9401100RT / 9402100R / 9409130RE

Cilindro esterno 859000859

Microinterruttore 94100060

Kit fermo a giorno 94100070

Incontro elettrico 568000R

Quadro maniglia prolungato 947880

Kit guarnizioni TAGLIAFUOCO 94000030

Piastra in acciaio per fissaggio maniglione TAGLIAFUOCO 94100040

9414000R04

1

- 1

SI

Per utilizzo su porte tagliafuoco/tagliafumo valutare la compatibilità degli accessori.




Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola



Accessori finitura ENDUR4NCE


NEW



Coppia scrocci finitura **ENDUR4NCE** per antipanico **"IDEA Base"**. Chiusura verticale alto e basso.
Scrocco in acciaio inossidabile con autobloccante, idoneo per porte TAGLIAFUOCO.
Incontri a corredo.

Viti di fissaggio.


9410201R04 1 - 1 SI



Coppia scrocci finitura **ENDUR4NCE** per antipanico **"IDEA Base"**. Chiusura laterale superiore e inferiore.
Scrocco in acciaio inossidabile con autobloccante, idoneo per porte TAGLIAFUOCO.
Incontri a corredo.

Viti di fissaggio.

9410203R04 1 - 1 SI



Coppia scrocci finitura **ENDUR4NCE** per antipanico **"IDEA Base"**. Chiusura verticale superiore e laterale inferiore. Scrocco in acciaio inossidabile con autobloccante, idoneo per porte TAGLIAFUOCO.
Incontri a corredo.

Viti di fissaggio.

9410204R04 1 - 1 SI



Aste e coperture in finitura **ENDUR4NCE** per **"IDEA Base"**.

Un incontro per due ante, senza spessori. **Tappo per scrocco laterale maniglione.**

Per porte con altezza massima mm 2400.

9410020R 1 - 1 SI

Per porte con altezza massima mm 3400.

9410030R 1 - 1 SI


Barra ovale orizzontale in finitura **ENDUR4NCE** per maniglioni antipanico **"IDEA Base"**

Lunghezza mm 1130

94592R 1 - 1 SI

Lunghezza mm 1330

94593R 1 - 1 SI



IDEA Base ENDUR4NCE: configuratori per porte ad un'anta

9414000R04		●	●	●	●	●	●
9410201R04			●			●	
9410204R04					●		●
9410203R04				●		●	
94592R L = 1130 94593R L = 1330		* ●	* ●	* ●	* ●	* ●	* ●
9410020R 9410030R			* ●	* ●	* ●	* ●	* ●
568000R		○		○ ○	○ ○	○ ○ ○	
9401100RT 9402100R		* ○	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○
9409130RE							
94100060		○	○	○	○	○	○
94100070		○	○	○	○	○	○

● = Elementi necessari (● ● = 2 pcs, ● ● ● = 3 pcs)

* = Scegliere 1 solo articolo

○ = Elementi facoltativi (○ ○ = 2 pcs, ○ ○ ○ = 3 pcs)

IDEA Base ENDUR4NCE: configuratori per porte a due ante

9414000R04		● ●	● ●	● ●	● ●
9410201R04		●	●	●	● ●
9410204R04					
9410203R04			●	●	
94592R L = 1130 94593R L = 1330		* ● ●	* ● ●	* ● ●	* ● ●
9410020R 9410030R		* ●	* ● ●	* ● ●	* ● ●
568000R		△	△ △	△ △ △	
9401100RT 9402100R		* ○	* ○	* ○	* ○
9409130RE					
94100060		○ ○	○ ○	○ ○	○ ○
94100070		○ ○	○ ○	○ ○	○ ○

● = Elementi necessari (● ● = 2 pcs, ● ● ● = 3 pcs)

* = Scegliere 1 solo articolo

○ = Elementi facoltativi (○ ○ = 2 pcs, ○ ○ ○ = 3 pcs)

△ = L'applicazione è vincolata al tipo di profilo del telaio delle porte (△ △ = 2 pcs, △ △ △ = 3 pcs)




Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola



IDEA Base scrocchi in zama

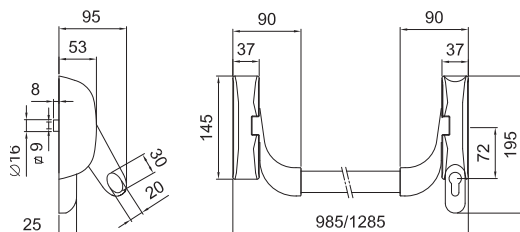

Maniglione antipanico “IDEA Base” **CHIUSURA LATERALE**, reversibile, verniciato NERO.

Scrocco in zama senza autobloccante. Incontro 94100110. Spessore in nylon per comando esterno. Dima. Istruzioni di montaggio.

Accessori abbinabili da ordinare separatamente:

Barra 9459** - Comando esterno 9401* + 9402*

Cilindro esterno 859000857/9

Microinterruttore 94100060

Kit fermo a giorno 94100070

Incontro elettrico 56800*0

VERNICIATO NERO


9411000505

1

-

1

SI

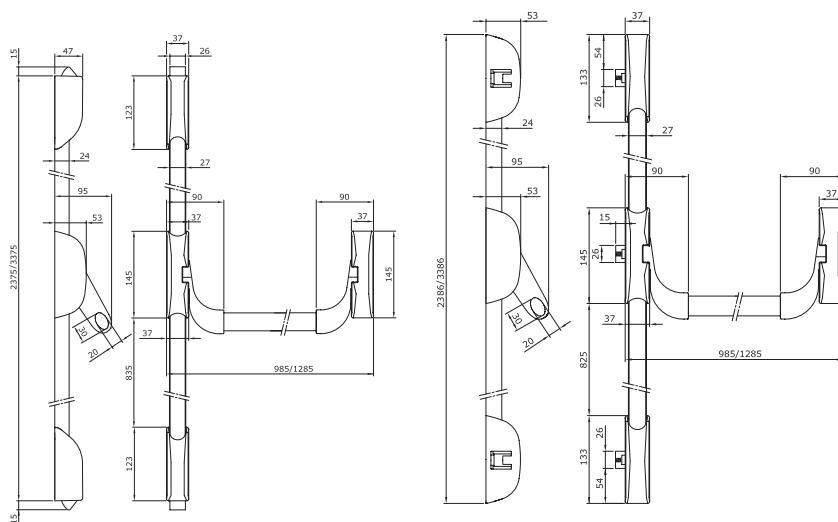

Maniglione antipanico “IDEA Base” **CHIUSURA VERTICALE DUPLICE**, reversibile, verniciato NERO. Predisposto per aggancio aste per alto/basso. Spessore in nylon per comando esterno. Dima. Istruzioni di montaggio.

Accessori abbinabili da ordinare separatamente:

Barra 9459**

Aste e coperture 94100205 per porte da mm 2400

Aste e coperture 94100305 per porte da mm 3400

Coppia scrocchi in zama 941020**05

Comando esterno 9401* + 9402*

Cilindro esterno 859000857/9

Microinterruttore 94100060.

Kit fermo a giorno 94100070

VERNICIATO NERO

9412000505

1

-

1

SI

COLORE BIANCO E GRIGIO METAL SU RICHIESTA





Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola



IDEA Base scrocchi in zama

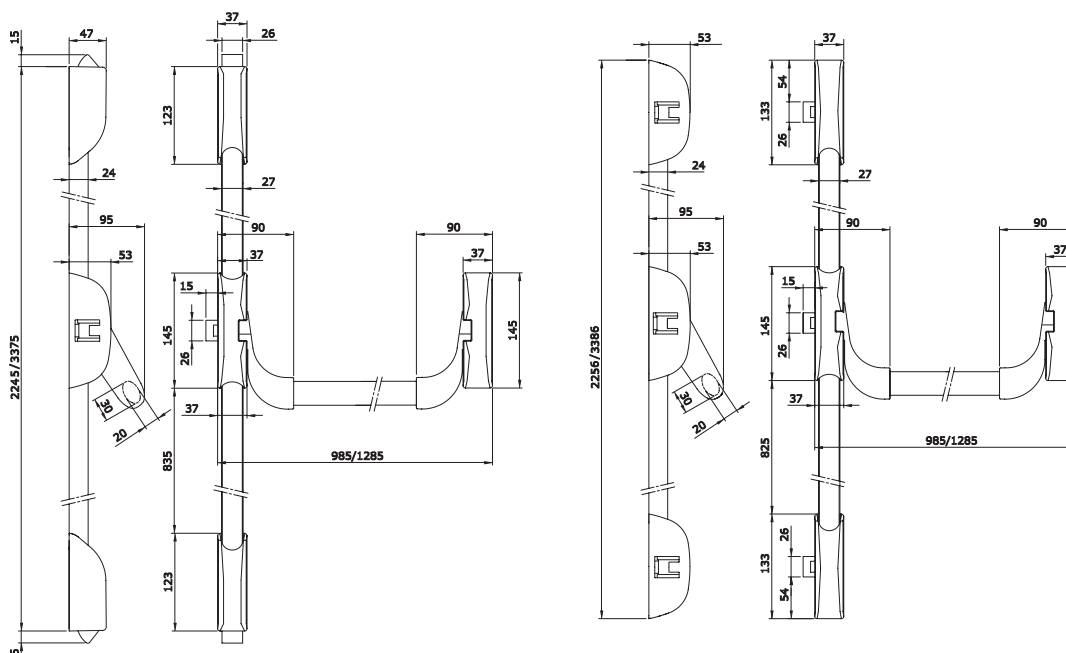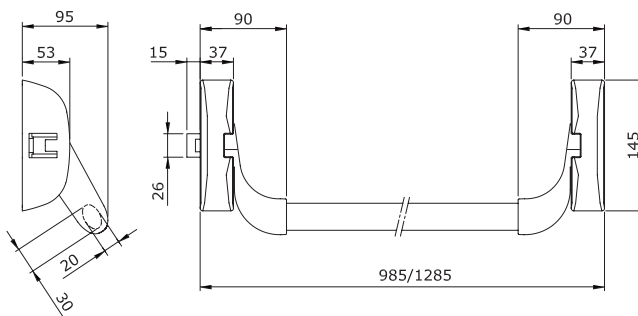

Maniglione antipanico **"IDEA Base" MODULARE**, reversibile, verniciato NERO. Predisposto per chiusura laterale, duplice, triplice. **Scrocco in zama senza autobloccante**. Incontro 94100110. Predisposto per aggancio aste per alto/basso. Tappi per fori alto/basso. Spessore in nylon per comando esterno. Dima. Istruzioni di montaggio.

Accessori abbinabili da ordinare separatamente:

Barra 9459**

Aste e coperture 94100205 per porte da mm 2400

Aste e coperture 94100305 per porte da mm 3400

Coppia scrocchi in zama 941020**05

Comando esterno 9401* + 9402*

Cilindro esterno 859000857/9

Microinterruttore 94100060

Kit fermo a giorno 94100070

Incontro elettrico 56800*0

VERNICIATO NERO

9414000505

1

-

1

SI

COLORE BIANCO E GRIGIO METAL SU RICHIESTA




Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola



Scrocchi zama



Scrocco per antipanico "IDEA Base". Viti di fissaggio. VERNICIATO NERO


9410003505

1

-

1

SI



Coppia scrocchi per antipanico "IDEA Base". Chiusura verticale alto e basso.

Scrocco in zama senza autobloccante. Solo per porte antipanico.

Incontri 94100110+94100120. Viti di fissaggio.

VERNICIATO NERO


9410201505

1

-

1

SI



Coppia scrocchi per antipanico "IDEA Base". Chiusura laterale superiore e inferiore.

Scrocco in zama senza autobloccante. Solo per porte antipanico.

Due incontri 94100100. Viti di fissaggio.

VERNICIATO NERO


9410203505

1

-

1

SI



Coppia scrocchi per antipanico "IDEA Base". Chiusura verticale superiore e laterale inferiore.

Scrocco in zama senza autobloccante. Solo per porte antipanico.

Due incontri 94100110. Viti di fissaggio.

VERNICIATO NERO

9410204505

A

1

-

1

SI

COLORE BIANCO E GRIGIO METAL SU RICHIESTA

IDEA Base scroccchi zama: configuratori per porte ad un'anta

		(A) (B)	(A) (B)	(A) (B)	(A) (B)			
9411000*05		●						
9412000505			●	●	●			
9414000*05			●	●	●	●	●	●
9410201*05			●			●		
9410204*05					●			●
9410203*05				●			●	
94592* L = 1130 94593* L = 1330		*	*	*	*	*	*	*
9410020* 9410030*			*	*	*	*	*	*
56800**		○		○ ○	○ ○		○ ○ ○	○ ○ ○
9401100*T 9401101*T 9401200*T 9401300*T 9401400*T 9401500*T 9402100*T 9402102*		*	*	*	*	*	*	*
9409130*E		○	○	○	○	○	○	○
94100060		○	○	○	○	○	○	○
94100040		○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○
94100050			○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○
94100070		○	○	○	○	○	○	○

(A) (B) = Possibilità di scelta tra le due versioni proposte come da configurazione

● = Elementi necessari (● ● = 2 pcs, ● ● ● = 3 pcs)

* = Scegliere 1 solo articolo

○ = Elementi facoltativi (○ ○ = 2 pcs, ○ ○ ○ = 3 pcs)

IDEA Base scroccchi zama: configuratori per porte a due ante

	(A) (B) (C)	(A) (B)	(A) (B)	(A) (B)
9411000*05	●	●	●	●
9412000505		● ●	●	● ●
9414000*05	●	● ●	● ●	● ●
9410201*05		●	●	● ●
9410204*05				
9410203*05		●	●	
94592* L = 1130 94593* L = 1330	* ● ●	* ● ●	* ● ●	* ● ●
9410020* 9410030*	* ●	* ● ●	* ● ●	* ● ●
56800***	△	△ △	△ △ △	
9401100*T 9401101*T 9401200*T 9401300*T 9401400*T 9401500*T 9402100*T 9402102*	* ○	* ○	* ○	* ○
9409130*E				
94100060	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○
94100040	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
94100050	○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
94100070	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○

(A) (B) (C) = Possibilità di scelta tra le due versioni proposte come da configurazione

● = Elementi necessari (● ● = 2 pcs, ● ● ● = 3 pcs)

* = Scegliere 1 solo articolo

○ = Elementi facoltativi (○ ○ = 2 pcs, ○ ○ ○ = 3 pcs)

△ = L'applicazione è vincolata al tipo di profilo del telaio delle porte (△ △ = 2 pcs, △ △ △ = 3 pcs)




Code

Confezione
multipla
Confezione
singola

Min. ord.



IDEA **Base** scrocchi in acciaio

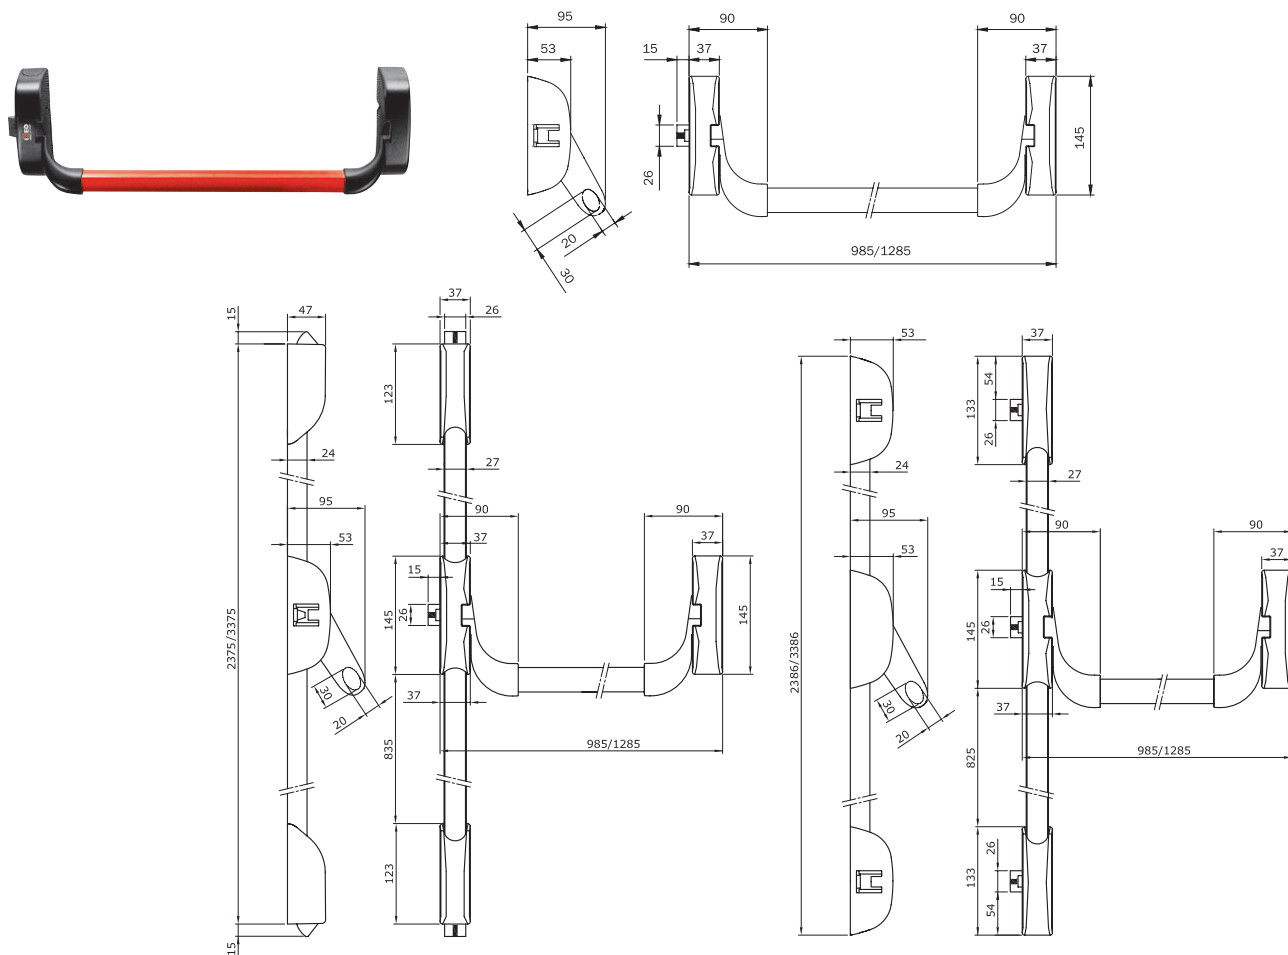

Maniglione antipanico **"IDEA Base" MODULARE**, reversibile. Predisposto per chiusura laterale, duplice, triplice. **Scrocco in acciaio con autobloccante**, idoneo per porte **TAGLIAFUOCO**.

Incontro 9410011*. Predisposto per aggancio aste per alto/basso. Tappi per fori alto/basso.

Spessore in nylon per comando esterno.

Dima. Istruzioni di montaggio.

Accessori abbinabili da ordinare separatamente:

Barra 9459**

Aste e coperture 9410020* per porte da mm 2400

Aste e coperture 9410030* per porte da mm 3400

Coppia scrocchi in acciaio 941020**04

Comando esterno 9401* +9402*

Cilindro esterno 859000857/9 - Microinterruttore 94100060

Kit fermo a giorno 94100070 - Incontro elettrico 56800*0

Kit guarnizioni TAGLIAFUOCO 94000030

Piastra in acciaio per fissaggio maniglione TAGLIAFUOCO 94100040

VERNICIATO BIANCO	9414000404	1	-	1	SI
VERNICIATO NERO	9414000504	1	-	1	SI
VERNICIATO GRIGIO METAL	9414000704	1	-	1	SI

Per utilizzo su porte tagliafuoco/tagliafumo valutare la compatibilità degli accessori.




Code

Confezione
multipla
singola

Min. ord.




Scrocchi acciaio




Scrocco verniciato per antipanico serie **“IDEA Base”** e **“Push”**. Scrocco in acciaio con autobloccante, idoneo per porte TAGLIAFUOCO. Viti di fissaggio.

VERNICIATO BIANCO	9410003404	1	-	1	SI
VERNICIATO NERO	9410003504	1	-	1	SI
VERNICIATO GRIGIO METAL	9410003704	1	-	1	SI




Coppia scrocchi verniciati per antipanico serie **“IDEA Base”** e **“Push”** chiusura verticale alto e basso. Scrocco in acciaio con autobloccante, idoneo per porte TAGLIAFUOCO. Incontri 94100110+94100120. Viti di fissaggio.

VERNICIATO BIANCO	9410201404	1	-	1	SI
VERNICIATO NERO	9410201504	1	-	1	SI
VERNICIATO GRIGIO METAL	9410201704	1	-	1	SI



Coppia scrocchi verniciati per antipanico serie **“IDEA Base”** e **“Push”**. Chiusura laterale superiore e inferiore. Scrocco in acciaio con autobloccante, idoneo per porte TAGLIAFUOCO. Due incontri 94100100. Viti di fissaggio.

VERNICIATO BIANCO	9410203404	1	-	1	SI
VERNICIATO NERO	9410203504	1	-	1	SI
VERNICIATO GRIGIO METAL	9410203704	1	-	1	SI



Coppia scrocchi verniciati per antipanico serie **“IDEA Base”** e **“Push”**. Chiusura verticale superiore e laterale inferiore. Due incontri 94100110. Viti di fissaggio.

VERNICIATO GRIGIO	9410204304	1	-	1	SI
VERNICIATO NERO	9410204504	1	-	1	SI
VERNICIATO GRIGIO METAL	9410204704	1	-	1	SI



Code

Confezione
multipla
singola

Min. ord.





Accessori



Aste e coperture. Un incontro per due ante, senza spessori.



Tappo per scrocco laterale maniglione.

Per porte H max mm 2400 finitura verniciato BIANCO	94100204	1	-	1	SI
Per porte H max mm 2400 finitura verniciato NERO	94100205	1	-	1	SI
Per porte H max mm 2400 finitura verniciato GRIGIO METAL	94100207	1	-	1	SI
Per porte H max mm 3400 finitura verniciato BIANCO	94100304	1	-	1	SI
Per porte H max mm 3400 finitura verniciato NERO	94100305	1	-	1	SI
Per porte H max mm 3400 finitura verniciato GRIGIO METAL	94100307	1	-	1	SI



Barra ovale orizzontale per maniglione antipanico serie "IDEA Base" - "IDEA Bolt". Lunghezza mm **1130**

INOX	945922	1	-	1	NO
ENDUR4NCE	94592R	1	-	1	SI
VERNICIATO BIANCO	945924	1	-	1	SI
VERNICIATO NERO	945925	1	-	1	SI
VERNICIATO GRIGIO METAL	945927	1	-	1	SI
VERNICIATO ROSSO	945928	1	-	1	SI
VERNICIATO VERDE RAL 6029	94592V	1	-	1	SI



Barra ovale orizzontale per maniglione antipanico "IDEA Base" - "IDEA Bolt". Lunghezza mm **1330**

INOX	945932	1	-	1	NO
ENDUR4NCE	94593R	1	-	1	SI
VERNICIATO GRIGIO METAL	945937	1	-	1	SI
VERNICIATO ROSSO	945938	1	-	1	SI

IDEA Base scroccchi acciaio: configuratori per porte ad un'anta

9412000505			(A) (B)	(A) (B)	(A) (B)		
9414000*04		●	●	●	●	●	●
9410201*04			●			●	
9410204*04					●		●
9410203*04				●		●	
94592* L = 1130 94593* L = 1330		*	*	*	*	*	*
9410020* 9410030*			*	*	*	*	*
56800**		○		○ ○	○ ○		○ ○ ○
9401100*T 9401101*T 9401200*T 9401300*T 9401400*T 9401500*T 9402100*T 9402102*		*	*	*	*	*	*
9409130*E		○	○	○	○	○	○
94100060		○	○	○	○	○	○
94100040		○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○
94100050			○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○
94100070		○	○	○	○	○	○

(A) (B) = Possibilità di scelta tra le due versioni proposte come da configurazione

● = Elementi necessari (● ● = 2 pcs, ● ● ● = 3 pcs)

* = Scegliere 1 solo articolo

○ = Elementi facoltativi (○ ○ = 2 pcs, ○ ○ ○ = 3 pcs)

IDEA Base scroccchi acciaio: configuratori per porte a due ante

		(A) (B)	(A) (B)	(A) (B)	(A) (B)
9414000*04		● ●	● ●	● ●	● ●
9412000505		● ●	● ●	● ●	● ●
9410201*04		●	●	●	● ●
9410204*04					
9410203*04			●	●	
94592* L = 1130 94593* L = 1330		* ● ●	* ● ●	* ● ●	* ● ●
9410020* 9410030*		* ●	* ● ●	* ● ●	* ● ●
56800**		△	△ △	△ △ △	
9401100*T 9401101*T 9401200*T 9401300*T 9401400*T 9401500*T 9402100*T 9402102*		* ○	* ○	* ○	* ○
9409130*E					
94100060		○ ○	○ ○	○ ○	○ ○
94100040		○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
94100050		○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○
94100070		○ ○	○ ○	○ ○	○ ○


(A) (B) = Possibilità di scelta tra le due versioni proposte come da configurazione

● = Elementi necessari (● ● = 2 pcs, ● ● ● = 3 pcs)

* = Scegliere 1 solo articolo

○ = Elementi facoltativi (○ ○ = 2 pcs, ○ ○ ○ = 3 pcs)

△ = L'applicazione è vincolata al tipo di profilo del telaio delle porte (△ △ = 2 pcs, △ △ △ = 3 pcs)

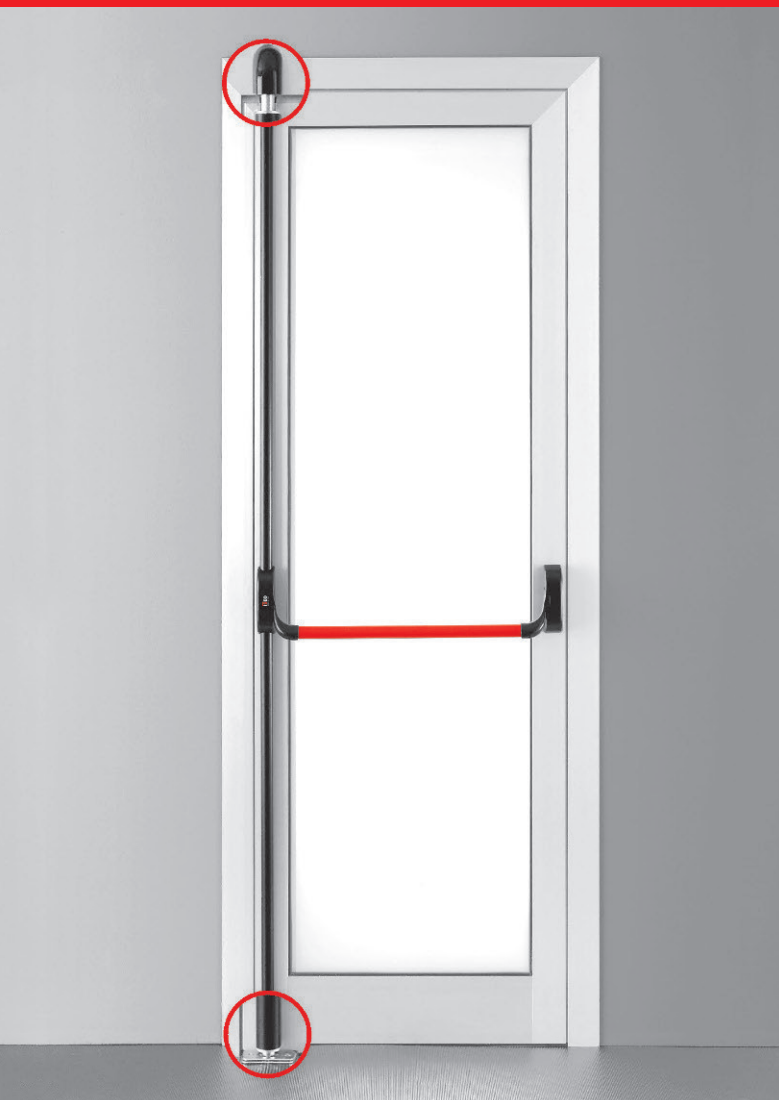


IDEA Bolt.

**Chiusura brevettata
per porte complanari
e a sormonto.**



IDEA Bolt

- **Un design che ha stupito i migliori architetti.**
- **Una semplicità di installazione che piace agli installatori.**
- **Un funzionamento garantito anche con uno spostamento della porta fino a 8 mm.**

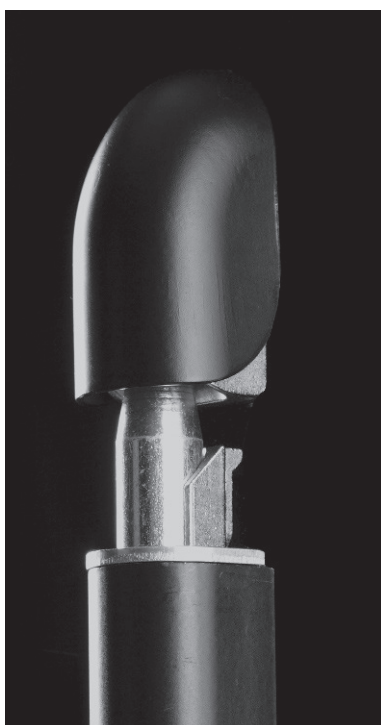


- **Chiusura brevettata.**
- **Raddoppia la sicurezza grazie ai perni rotanti antitaglio di Ø14 mm.**
- **Adattabilità a tutti i supporti (alluminio, ferro, PVC, legno).**
- **Chiusura alto/basso regolabile senza riscontri sporgenti a pavimento.**



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

IDEA Bolt PVD - Inox

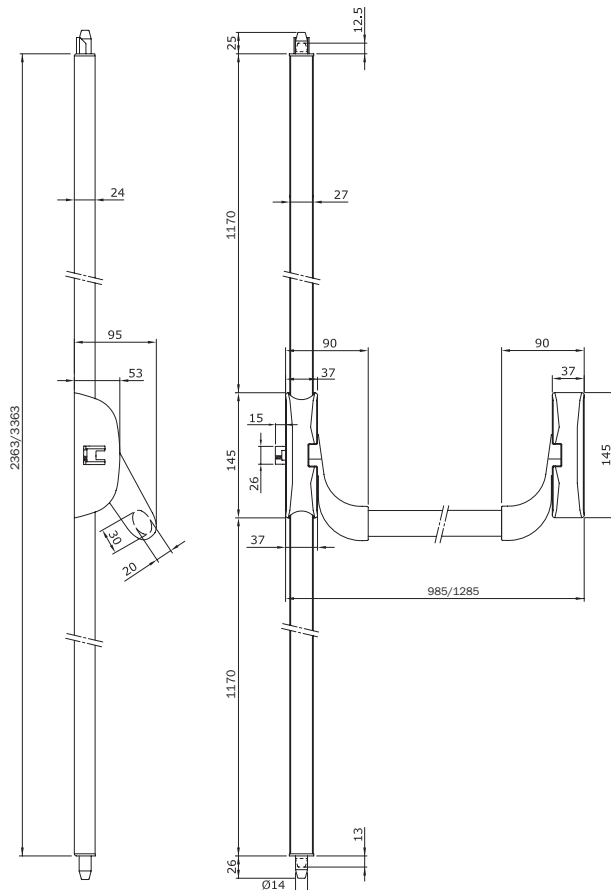

Maniglione antipanico **“IDEA Bolt PVD - Inox” CHIUSURA TRIPLICE**, reversibile, scrocco in acciaio con autobloccante. Incontri per puntali. Incontro Bolt. Incontro laterale. Puntali alto/basso autobloccanti. spessore in nylon. Dima. Istruzioni di montaggio. Abbinabile comando esterno.

Accessori abbinabili da ordinare a parte:

Barra 9459** inossidabile
Aste e coperture 94300202 per porte da mm 2400
Aste e coperture 94300302 per porte da mm 3400
Comando esterno 94011002T / 94012002T pomolo
Cilindro esterno 859000859
Microinterruttore 94100060
Kit fermo a giorno 94100070
Kit guarnizioni TAGLIAFUOCO 94000030
finitura in PVD

9433000224

1

-

1


Per utilizzo su porte tagliafuoco/tagliafumo valutare la compatibilità degli accessori.



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

IDEA Bolt PVD - Inox

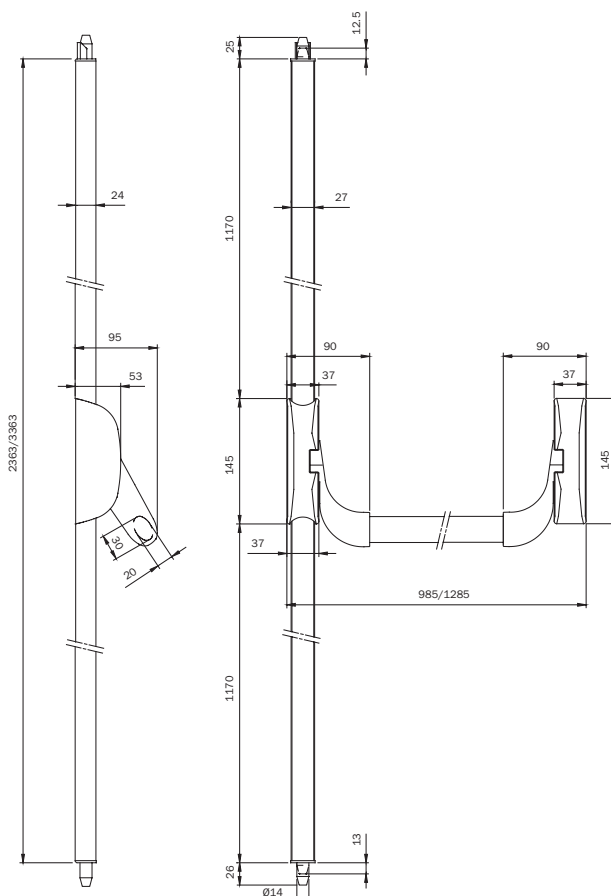

Maniglione antipanico "IDEA Bolt PVD - Inox" **CHIUSURA VERTICALE DUPLICE**, reversibile.

Incontri per puntali. Incontro Bolt. Puntali alto/basso autobloccanti.

Spessore in nylon. Dima. Istruzioni di montaggio. Abbinabile comando esterno.

Accessori abbinabili da ordinare a parte:

Barra 9459** inossidabile

Aste e coperture 94300202 per porte da mm 2400

Aste e coperture 94300302 per porte da mm 3400

Comando esterno 94011002T / 94012002T pomolo

Cilindro esterno 859000859

Microinterruttore 94100060

Kit fermo a giorno 94100070

Kit guarnizioni TAGLIAFUOCO 94000030

finitura in PVD

9432000224

1

-

1

Per utilizzo su porte tagliafuoco/tagliafumo valutare la compatibilità degli accessori.




Code

Confezione
multipla
Confezione
singola

Min. ord.

Accessori



Aste e coperture in acciaio inox per "IDEA Base PVD - Inox".

Un incontro per due ante, senza spessori. **Tappo per scrocco laterale maniglione.**

Per porte con altezza massima mm 2400.

94300202 1 - 1

Per porte con altezza massima mm 3400.

94300302 1 - 1


Barra ovale orizzontale in acciaio INOX per maniglioni antipanico "IDEA Base" - "IDEA Bolt".

Lunghezza mm 1130


945922 1 - 1

Lunghezza mm 1330

945932 1 - 1



IDEA Bolt PVD - Inox: configuratori per porte ad un'anta





			
9432000224		●	
9433000224			●
945922 L = 1130 945932 L = 1330		* ●	* ●
94300202 BOLT 94300302 BOLT		* ●	* ●
94011002T 94021002		* ○	* ○
94012002T			
94100060		○	○
94100070		○	○

● = Elementi necessari (● ● = 2 pcs, ● ● ● ● = 3 pcs)

* = Scegliere 1 solo articolo

○ = Elementi facoltativi (○ ○ = 2 pcs, ○ ○ ○ ○ = 3 pcs)

IDEA Bolt PVD - Inox: configuratori per porte a due ante

					
9432000224					
9414000524					
9410203524					
945922 L = 1130 945932 L = 1330		 	 	 	 
94300202 BOLT 94300302 BOLT					
94100202 94100302					
56800** 94021002			 	  	
94011002T 94021002					
94012002T					
94100060		 	 	 	 
94100070		 	 	 	 

● = Elementi necessari (● ● = 2 pcs, ● ● ● = 3 pcs)

* = Scegliere 1 solo articolo

○ = Elementi facoltativi (○ ○ = 2 pcs, ○ ○ ○ = 3 pcs)

△ = L'applicazione è vincolata al tipo di profilo del telaio delle porte (△ △ = 2 pcs, △ △ △ = 3 pcs)





Code

Confezione
multipla
Confezione
singola

Min. ord.



IDEA Bolt

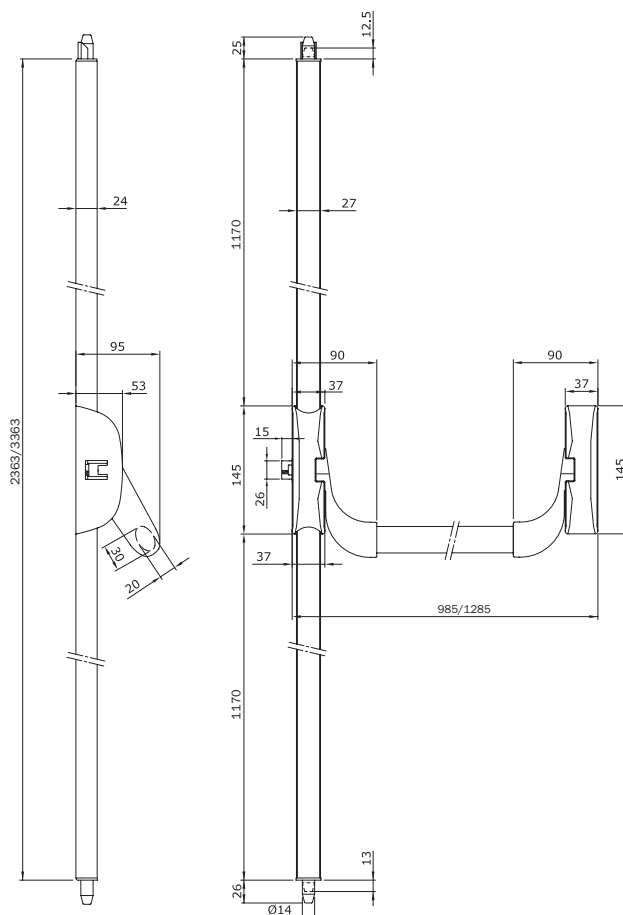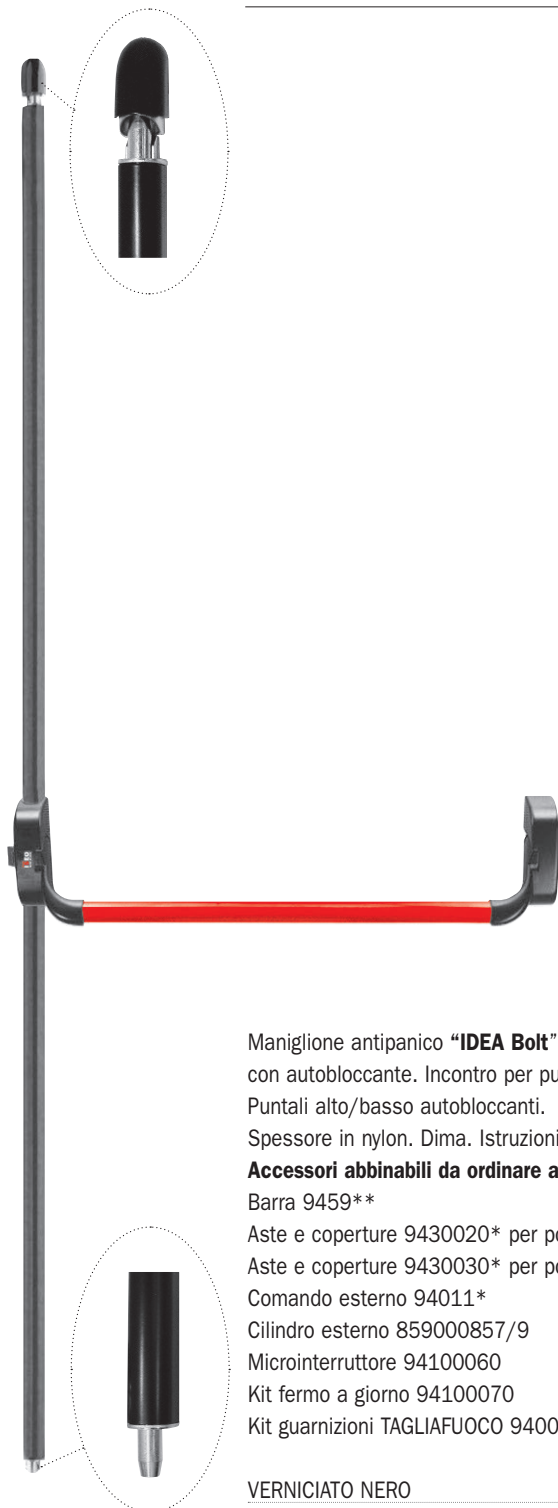

Maniglione antipanico **“IDEA Bolt” CHIUSURA TRIPLICE**, reversibile, scrocco in acciaio con autobloccante. Incontro per puntali. Incontro Bolt. Incontro laterale.

Puntali alto/basso autobloccanti.

Spessore in nylon. Dima. Istruzioni di montaggio.

Accessori abbinabili da ordinare a parte:

Barra 9459**

Aste e coperture 9430020* per porte da mm 2400

Aste e coperture 9430030* per porte da mm 3400

Comando esterno 94011*

Cilindro esterno 859000857/9

Microinterruttore 94100060

Kit fermo a giorno 94100070

Kit guarnizioni TAGLIAFUOCO 94000030

VERNICIATO NERO

9433000504

1

-

1

SI

VERNICIATO GRIGIO METAL

9433000704

1

-

1

SI

Per utilizzo su porte tagliafuoco/tagliafumo valutare la compatibilità degli accessori.




Code

Confezione
multipla

Min. ord.



IDEA Bolt

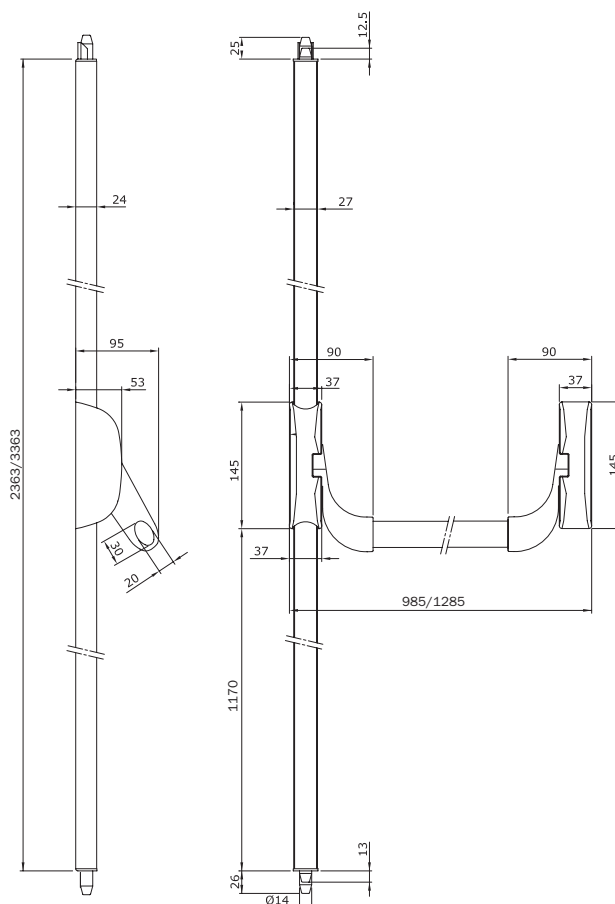

Maniglione antipanico **“IDEA Bolt” CHIUSURA VERTICALE DUPLICE**, reversibile. Incontri per puntali. Incontro Bolt. Puntali alto/basso autobloccanti. Spessore in nylon. Dima. Istruzioni di montaggio.

Accessori abbinabili da ordinare a parte:

Barra 9459**

Aste e coperture 9430020* per porte da mm 2400

Aste e coperture 9430030* per porte da mm 3400

Comando esterno 9401*

Cilindro esterno 859000857/9

Microinterruttore 94100060

Kit fermo a giorno 94100070

Kit guarnizioni TAGLIAFUOCO 94000030

VERNICIATO GRIGIO

■ **9432000304** 1 - 1 SI

VERNICIATO BIANCO

9432000404 1 - 1 SI

VERNICIATO NERO

9432000504 1 - 1 SI

VERNICIATO GRIGIO METAL

9432000704 1 - 1 SI

Per utilizzo su porte tagliafuoco/tagliafumo valutare la compatibilità degli accessori.

■ = Fine serie



Code

Confezione
multipla
singola

Min. ord.




Accessori



Aste e coperture. Un incontro per due ante, senza spessori.


Tappo per scrocco laterale maniglione.

Per porte H max mm 2400 finitura verniciato BIANCO	94300204	1	-	1	SI
Per porte H max mm 2400 finitura verniciato NERO	94300205	1	-	1	SI
Per porte H max mm 2400 finitura verniciato GRIGIO METAL	94300207	1	-	1	SI
Per porte H max mm 3400 finitura verniciato BIANCO	94300304	1	-	1	SI
Per porte H max mm 3400 finitura verniciato NERO	94300305	1	-	1	SI
Per porte H max mm 3400 finitura verniciato GRIGIO METAL	94300307	1	-	1	SI



Barra ovale orizzontale per maniglione antipanico serie "IDEA Base" - "IDEA Bolt". Lunghezza mm **1130**



INOX	945922	1	-	1	NO
FINITURA ENDUR4NCE	94592R	1	-	1	SI
VERNICIATO BIANCO	945924	1	-	1	SI
VERNICIATO NERO	945925	1	-	1	SI
VERNICIATO GRIGIO METAL	945927	1	-	1	SI
VERNICIATO ROSSO	945928	1	-	1	SI
VERNICIATO VERDE RAL 6029	94592V	1	-	1	SI



Barra ovale orizzontale per maniglione antipanico "IDEA Base" - "IDEA Bolt". Lunghezza mm **1330**

INOX	945932	1	-	1	NO
FINITURA ENDUR4NCE	94593R	1	-	1	SI
VERNI GRIGIO METAL	945937	1	-	1	SI
VERNICIATO ROSSO	945938	1	-	1	SI

IDEA Bolt: configuratori per porte ad un'anta

			
9432000*04		*	
9433000*04		*	
94592* L = 1130 94593* L = 1330		*	*
9430020* BOLT 9430030* BOLT		*	*
9401100*T 9401101*T 9401200*T 9401300*T 9401400*T 9401500*T 9402100*T 9402102*		*	*
9409130*E			
94100060			
94100070			

● = Elementi necessari (● ● = 2 pcs, ● ● ● = 3 pcs)

* = Scegliere 1 solo articolo

○ = Elementi facoltativi (○ ○ = 2 pcs, ○ ○ ○ = 3 pcs)

IDEA Bolt: configuratori per porte a due ante

9432000*04					
9414000*04					
9410203*04					
94592* L = 1130 94593* L = 1330					
9430020* BOLT 9430030* BOLT					
9410020* 9410030*					
56800**					
9401100*T 9401101*T 9401200*T 9401300*T 9401400*T 9401500*T 9402100*T 9402102*					
9409130*E					
94100060					
94100070					

● = Elementi necessari (● ● = 2 pcs, ● ● ● = 3 pcs)

* = Scegliere 1 solo articolo

○ = Elementi facoltativi (○ ○ = 2 pcs, ○ ○ ○ = 3 pcs)

△ = L'applicazione è vincolata al tipo di profilo del telaio delle porte (△ △ = 2 pcs, △ △ △ = 3 pcs)



Code

Confezione
multipla
Confezione
singola

Min. ord.



Push SIRENA

Maniglione antipanico con dispositivo di allarme acustico.

Il dispositivo quando allarmato emette una forte segnalazione acustica (90dB) ogni volta che viene premuta la barra. Consente quindi di abbinare alle uscite di sicurezza un controllo per prevenire furti e/o apertura delle uscite di emergenza non autorizzate. Compatibile con i maniglioni ISEO della linea **Push**, può essere montato con il minimo sforzo anche su maniglioni già installati. Il funzionamento a batterie non necessita di collegamenti elettrici esterni rendendo l'installazione veloce, semplice ed economica. Tramite un selettore azionabile con un mezzo cilindro a chiave (incluso) è possibile programmare le funzioni e selezionare gli stati del dispositivo (disattivato, allarmato, cortesia).

Funzioni e caratteristiche del dispositivo:

- Funzione di cortesia per uscire senza generare l'allarme.
- Reset dell'allarme solo con chiave.
- Segnalazioni acustiche e tramite 2 led dello stato del dispositivo e dello stato di carica delle pile.
- Funzionamento con 2 pile alcaline tipo AA (durata senza allarmi di oltre 2 anni).
- Segnalazione di batterie scariche a 3 livelli per consentirne la sostituzione programmata.
- Selettore compatibile con mezzi cilindri tipo europeo (dim. 30+10) con camma DIN a 8 posizioni.



Kit dispositivo d'allarme acustico per maniglioni ISEO serie Push

VERNICIATO BIANCO	94200094	1	-	1	SI
VERNICIATO NERO	94200095	1	-	1	SI
VERNICIATO GRIGIO METAL	94200097	1	-	1	SI





Code

Confezione
multipla
singola

Min. ord.



Push SIRENA

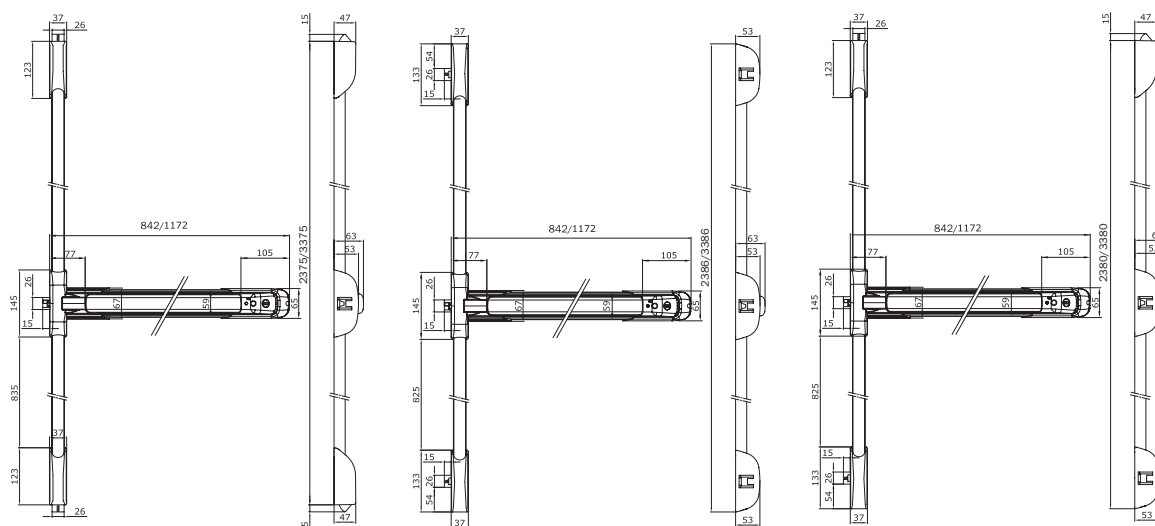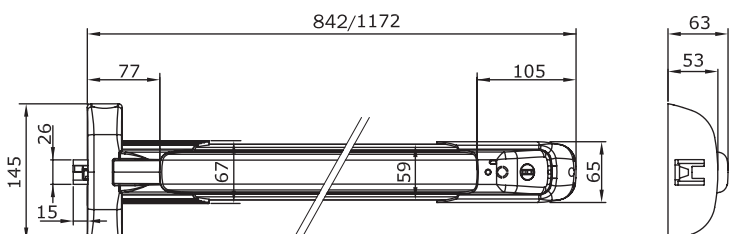

Maniglione antipanico **"Push SIRENA" MODULARE REVERSIBILE**, predisposto per aggancio aste.

Accorciabile fino a mm 330. Scrocco in acciaio con autobloccante, idoneo per porte **TAGLIAFUOCO**.

Tappi per fori alto/basso. Incontro laterale con spessori mm 1-2-3.

2 pile alcaline tipo AA 1,5V. Cilindro monopprofilo. Istruzioni di montaggio.

Accessori abbinabili da ordinare a parte:

Aste e coperture 9410020* per porte da mm 2400

Aste e coperture 9410030* per porte da mm 3400

Coppia scrocci in acciaio 941020**04 - Comando esterno 9401* + 9402*,

Cilindro esterno 859000857/9

Kit guarnizioni TAGLIAFUOCO 94000030

Piastra in acciaio per fissaggio maniglione TAGLIAFUOCO 94100040

Piastra in acciaio per fissaggio scrocci TAGLIAFUOCO 94100050

Lungo mm 840 base e barra verniciato GRIGIO METAL	942408477T...1	1	-	1	SI
Lungo mm 1170 base verniciato NERO e barra verniciato ROSSO	942411758T...1	1	-	1	SI
Lungo mm 1170 base e barra verniciato GRIGIO METAL	942411777T...1	1	-	1	SI

Per utilizzo su porte tagliafuoco/tagliafumo valutare la compatibilità degli accessori.




Code

Confezione
multipla
singola

Min. ord.



Push ENDUR4NCE
NEW

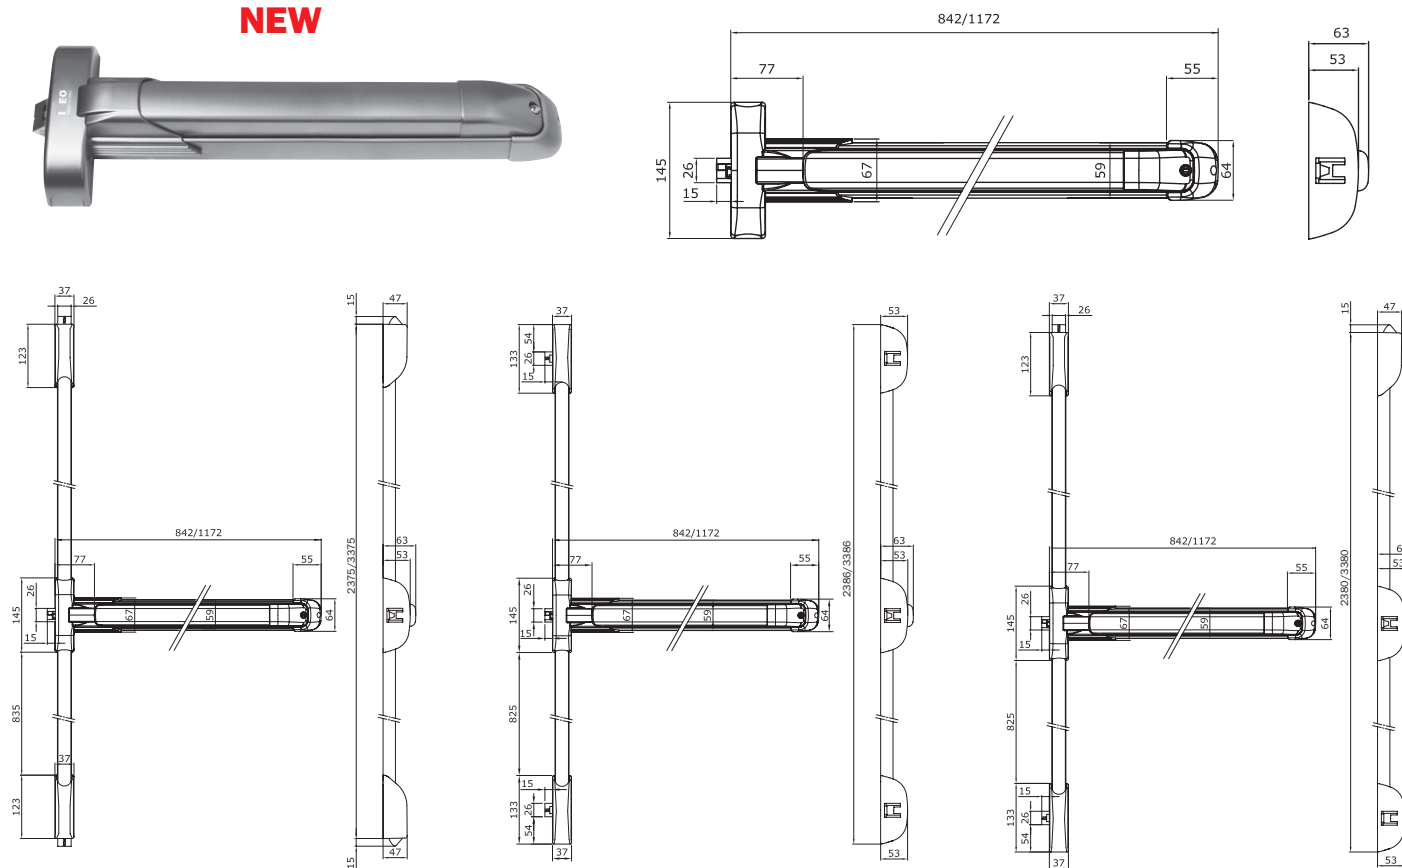

Maniglione antipanico **“Push” MODULARE REVERSIBILE, FINITURA ENDUR4NCE** predisposto per aggancio aste.

Lunghezza mm **840** accorciabile fino a mm 330. Scrocco in acciaio inossidabile con autobloccante, idoneo per porte **TAGLIAFUOCO**. Tappi per fori alto/basso. Incontro laterale con spessori mm 1-2-3.

Istruzioni di montaggio.

Accessori abbinabili da ordinare a parte:

Aste e coperture 9410020R per porte da mm 2400

Aste e coperture 9410030R per porte da mm 3400

Coppia scrocci in acciaio inossidabile 941020*R04

Comando esterno 9401100RT / 9402100R / 9409130RE

Cilindro esterno 859000857/9

Microinterruttore 94200060

Incontro elettrico 568000R

Kit guarnizioni TAGLIAFUOCO 94000030

Piastra in acciaio per fissaggio maniglione TAGLIAFUOCO 94100040

Piastra in acciaio per fissaggio scrocci TAGLIAFUOCO 94100050

9424084RRT

1

-

1

SI

COLORE BIANCO E GRIGIO METAL SU RICHIESTA

Per utilizzo su porte tagliafuoco/tagliafumo valutare la compatibilità degli accessori.




Code

Confezione
multipla
singola

Min. ord.



Push ENDUR4NCE **NEW**

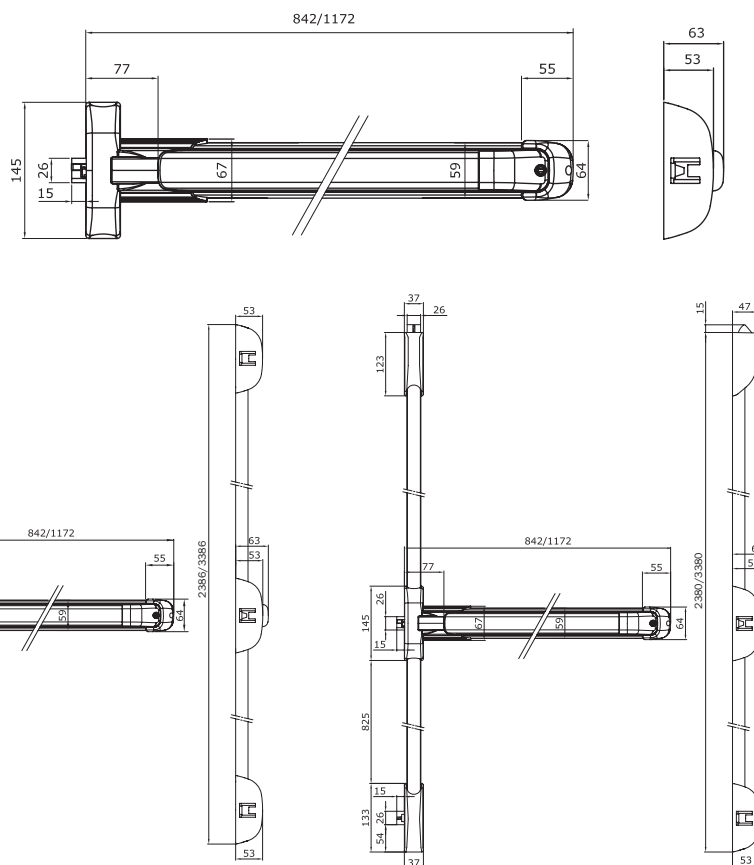

Maniglione antipanico **“Push” MODULARE REVERSIBILE, FINITURA ENDUR4NCE** predisposto per aggancio aste.
Lunghezza mm **1170** accorciabile fino a mm 330. Scrocco in acciaio inossidabile con autobloccante, idoneo per porte **TAGLIAFUOCO**. Tappi per fori alto/basso. Incontro laterale con spessori mm 1-2-3.
Istruzioni di montaggio.

Accessori abbinabili da ordinare a parte:

Aste e coperture 9410020R per porte da mm 2400

Aste e coperture 9410030R per porte da mm 3400

Coppia scrocci in acciaio inossidabile 941020*R04

Comando esterno 9401100RT / 9402100R / 9409130RE

Cilindro esterno 859000857/9

Microinterruttore 94200060

Incontro elettrico 568000R

Kit guarnizioni TAGLIAFUOCO 94000030

Piastra in acciaio per fissaggio maniglione TAGLIAFUOCO 94100040

Piastra in acciaio per fissaggio scrocci TAGLIAFUOCO 94100050

9424117RRT

1

-

1

SI

COLORE BIANCO E GRIGIO METAL SU RICHIESTA

Per utilizzo su porte tagliafuoco/tagliafumo valutare la compatibilità degli accessori.

Push ENDUR4NCE: configuratori per porte ad un'anta





9424***RRT	●	●	●	●	●	●	●
9410201R04		●			●		
9410204R04				●			●
9410203R04			●			●	
9410020R 9410030R		* ●	* ●	* ●	* ●	* ●	* ●
9401100RT 9402100R	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○
9409130RE							
568000R	○		○ ○	○ ○		○ ○ ○	○ ○ ○
94200060	○	○	○	○	○	○	○
94100040	○	○	○	○	○	○	○
94100050		○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○

● = Elementi necessari (● ● = 2 pcs, ● ● ● = 3 pcs)

* = Scegliere 1 solo articolo

○ = Elementi facoltativi (○ ○ = 2 pcs, ○ ○ ○ = 3 pcs)

Push ENDUR4NCE: configuratori per porte a due ante

				
9424***RRT 				
9410201R04 				
9410204R04 				
9410203R04 				
9410020R 9410030R 				
9401100RT 9402100R 				
9409130RE 				
568000R 				
94200060 				
94100040 				
94100050 				

● = Elementi necessari (● ● = 2 pcs, ● ● ● = 3 pcs)

* = Scegliere 1 solo articolo

○ = Elementi facoltativi (○ ○ = 2 pcs, ○ ○ ○ = 3 pcs)

△ = L'applicazione è vincolata al tipo di profilo del telaio delle porte (△ △ = 2 pcs, △ △ △ = 3 pcs)




Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola



Push

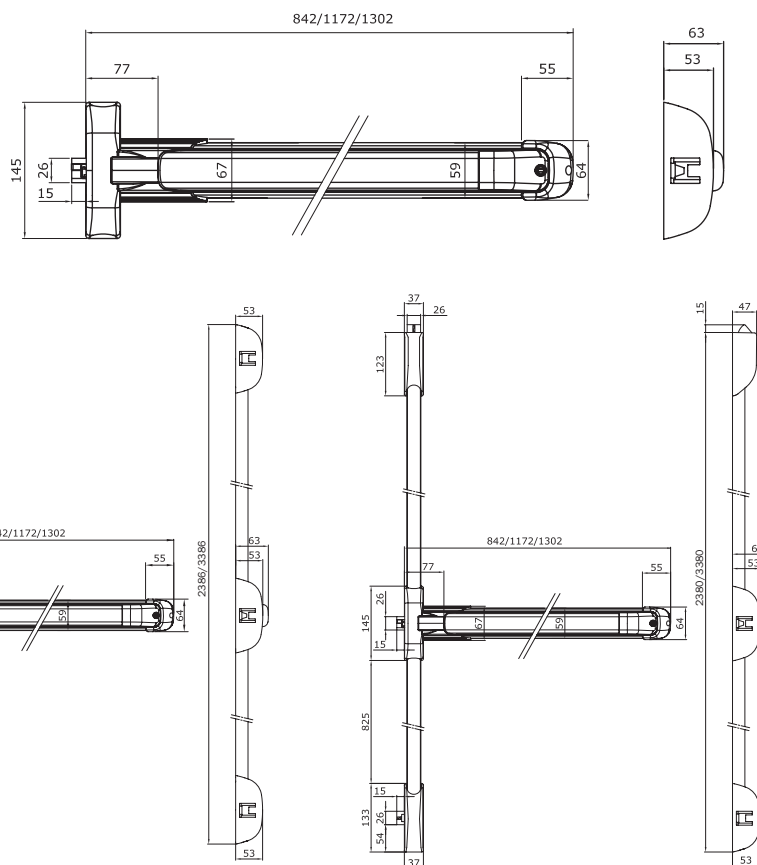

Maniglione antipanico **“Push” MODULARE REVERSIBILE**, predisposto per aggancio aste.
Lunghezza mm **840** accorciabile fino a mm 330. Scrocco in acciaio con autobloccante, idoneo per porte **TAGLIAFUOCO**. Tappi per fori alto/basso. Incontro laterale con spessori mm 1-2-3. Istruzioni di montaggio.

Accessori abbinabili da ordinare a parte:

Aste e coperture 9410020* per porte da mm 2400

Aste e coperture 9410030* per porte da mm 3400

Coppia scrocci in acciaio 941020**04

Comando esterno 9401*+ 9402*

Cilindro esterno 859000857/9

Microinterruttore 94200060

Incontro elettrico 56800**

Kit guarnizioni TAGLIAFUOCO 94000030

Piastra in acciaio per fissaggio maniglione TAGLIAFUOCO 94100040

Piastra in acciaio per fissaggio scrocci TAGLIAFUOCO 94100050

base verniciato NERO e barra verniciato ROSSO

942408458T

1

-

1

SI

COLORE BIANCO E GRIGIO METAL SU RICHIESTA

Per utilizzo su porte tagliafuoco/tagliafumo valutare la compatibilità degli accessori.




Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola



Push

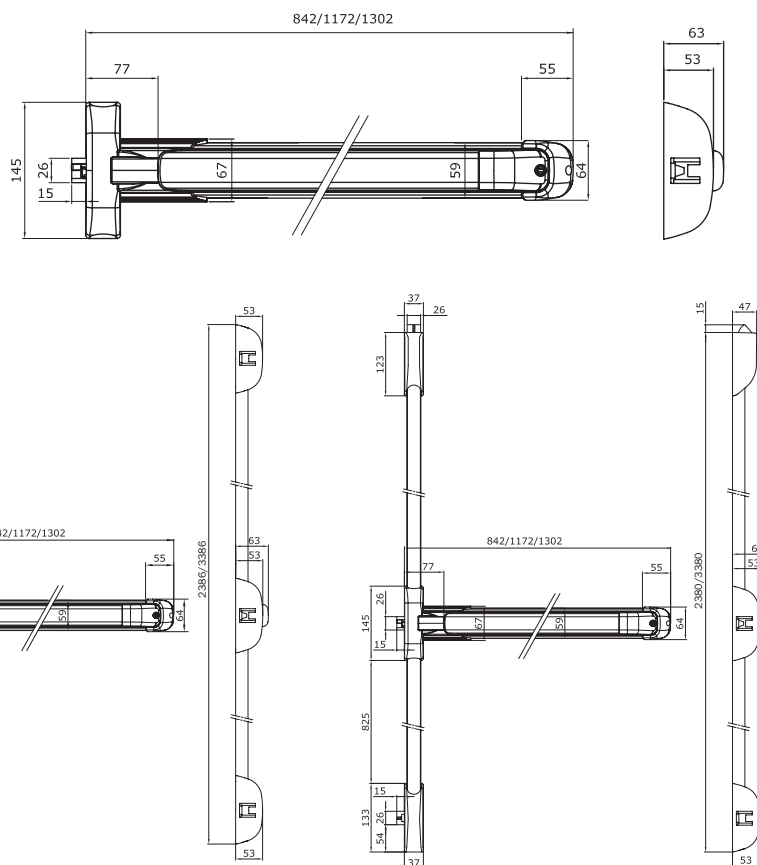

Maniglione antipanico **“Push” MODULARE REVERSIBILE**, predisposto per aggancio aste.
Lunghezza mm **1170** accorciabile fino a mm 330. Scrocco in acciaio con autobloccante, idoneo per porte **TAGLIAFUOCO**. Tappi per fori alto/basso. Incontro laterale con spessori mm 1-2-3. Istruzioni di montaggio.

Accessori abbinabili da ordinare a parte:

Aste e coperture 9410020* per porte da mm 2400

Aste e coperture 9410030* per porte da mm 3400

Coppia scrocci in acciaio 941020**04

Comando esterno 9401* + 9402*

Cilindro esterno 859000857/9

Microinterruttore 94200060

Incontro elettrico 56800**

Kit guarnizioni TAGLIAFUOCO 94000030

Piastra in acciaio per fissaggio maniglione TAGLIAFUOCO 94100040

Piastra in acciaio per fissaggio scrocci TAGLIAFUOCO 94100050

BASE verniciato NERO barra verniciato ROSSO

942411758T

1

-

1

SI

COLORE BIANCO E GRIGIO METAL SU RICHIESTA


Per utilizzo su porte tagliafuoco/tagliafumo valutare la compatibilità degli accessori.



Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Ami
GERM

Push

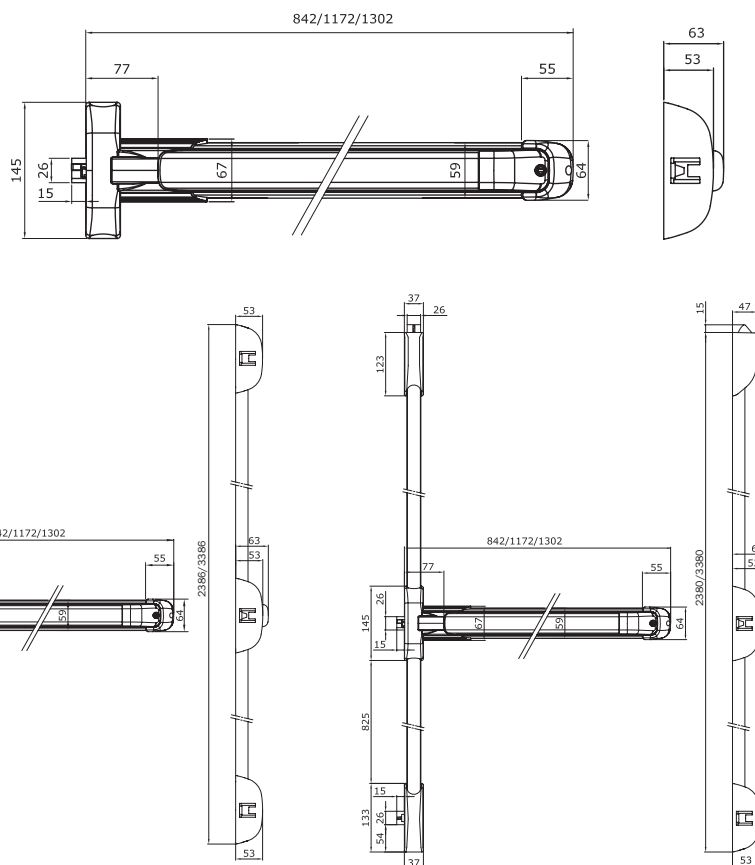

Maniglione antipanico **“Push” MODULARE REVERSIBILE**, predisposto per aggancio aste.
Lunghezza mm **1300** accorciabile fino a mm 330. Scrocco in acciaio con autobloccante, idoneo per porte **TAGLIAFUOCO**. Tappi per fori alto/basso. Incontro laterale con spessori mm 1-2-3. Istruzioni di montaggio.

Accessori abbinabili da ordinare a parte:

Aste e coperture 9410020* per porte da mm 2400

Aste e coperture 9410030* per porte da mm 3400

Coppia scrocci in acciaio 941020**04

Comando esterno 9401* + 9402*,

Cilindro esterno 859000857/9

Microinterruttore 94200060

Incontro elettrico 56800**

Kit guarnizioni TAGLIAFUOCO 94000030

Piastra in acciaio per fissaggio maniglione TAGLIAFUOCO 94100040

Piastra in acciaio per fissaggio scrocci TAGLIAFUOCO 94100050

base verniciato NERO barra verniciato ROSSO

942413058T

1

-

1

SI

COLORE BIANCO E GRIGIO METAL SU RICHIESTA

Per utilizzo su porte tagliafuoco/tagliafumo valutare la compatibilità degli accessori.




Code

 Confezione
multipla
singola

Min. ord.



Push con barre di spinta separate

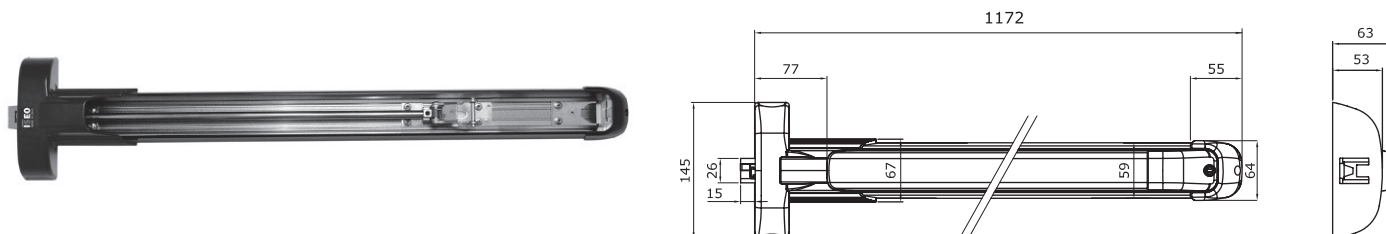


Maniglione antipanico **"Push"** modulare reversibile, **SENZA BARRA DI SPINTA**, predisposto per aggancio aste. Lunghezza mm **1170** accorciabile fino a mm 330.

Scrocco in acciaio con autobloccante, idoneo per porte **TAGLIAFUOCO**.

Tappi per fori alto/basso. Bocchetta laterale con spessori mm 1-2-3.

Istruzioni di montaggio.

BASE verniciata NERO	94241175HT	1	-	4	SI
BASE verniciata BIANCO	94241174HT	1	-	4	SI
BASE verniciata GRIGIO METAL	94241177HT	1	-	4	SI



Barra di spinta orizzontale per maniglione antipanico serie **"Push"** da mm **1170**

BARRA PUSH verniciato ROSSO	94200088	1	-	4	SI
BARRA PUSH verniciato NERO	94200085	1	-	4	SI
BARRA PUSH verniciato BIANCO	94200084	1	-	4	SI
BARRA PUSH verniciato GRIGIO METAL	94200087	1	-	4	SI
BARRA PUSH verniciato VERDE RAL 6029	9420008V	1	-	4	SI

Accessori



Aste e coperture. Un incontro per due ante, senza spessori.

Tappo per scrocco laterale maniglione.

Per porte H max mm 2400 finitura verniciato BIANCO	94100204	1	-	1	SI
Per porte H max mm 2400 finitura verniciato NERO	94100205	1	-	1	SI
Per porte H max mm 2400 finitura verniciato GRIGIO METAL	94100207	1	-	1	SI
Per porte H max mm 3400 finitura verniciato GRIGIO	94100303	1	-	1	SI
Per porte H max mm 3400 finitura verniciato BIANCO	94100304	1	-	1	SI
Per porte H max mm 3400 finitura verniciato NERO	94100305	1	-	1	SI
Per porte H max mm 3400 finitura verniciato GRIGIO METAL	94100307	1	-	1	SI

■ = Fine serie

Per utilizzo su porte tagliafuoco/tagliafumo valutare la compatibilità degli accessori.




Code

Confezione
multipla
singola

Min. ord.




Scrocchi acciaio




Scrocco verniciato per antipanico serie **“IDEA Base”** e **“Push”**. Scrocco in acciaio con autobloccante, idoneo per porte TAGLIAFUOCO. Viti di fissaggio.

VERNICIATO BIANCO	9410003404	1	-	1	SI
VERNICIATO NERO	9410003504	1	-	1	SI
VERNICIATO GRIGIO METAL	9410003704	1	-	1	SI




Coppia scrocchi verniciati per antipanico serie **“IDEA Base”** e **“Push”** chiusura verticale alto e basso. Scrocco in acciaio con autobloccante, idoneo per porte TAGLIAFUOCO. Incontri 94100110+94100120. Viti di fissaggio.

VERNICIATO GRIGIO	9410201304	1	-	1	SI
VERNICIATO BIANCO	9410201404	1	-	1	SI
VERNICIATO NERO	9410201504	1	-	1	SI
VERNICIATO GRIGIO METAL	9410201704	1	-	1	SI



Coppia scrocchi verniciati per antipanico serie **“IDEA Base”** e **“Push”**. Chiusura laterale superiore e inferiore. Scrocco in acciaio con autobloccante, idoneo per porte TAGLIAFUOCO. Due incontri 94100100. Viti di fissaggio.

VERNICIATO BIANCO	9410203404	1	-	1	SI
VERNICIATO NERO	9410203504	1	-	1	SI
VERNICIATO GRIGIO METAL	9410203704	1	-	1	SI



Coppia scrocchi verniciati per antipanico serie **“IDEA Base”** e **“Push”**. Chiusura verticale superiore e laterale inferiore. Due incontri 94100110. Viti di fissaggio.

VERNICIATO GRIGIO	9410204304	1	-	1	SI
VERNICIATO NERO	9410204504	1	-	1	SI
VERNICIATO GRIGIO METAL	9410204704	1	-	1	SI

■ = Fine serie

Push: configuratori per porte ad un'anta






9424****T	●	●	●	●	●	●	●
9410201*04		●			●		
9410204*04				●			●
9410203*04			●			●	
9410020* 9410030*		* ●	* ●	* ●	* ●	* ●	* ●
9401100*T 9401101*T 9401200*T 9401300*T 9401400*T 9401500*T 9402100*T 9402102*	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○
9409130*E							
56800**	○		○ ○	○ ○		○ ○ ○	○ ○ ○
94200060	○	○	○	○	○	○	○
94100040	○	○	○	○	○	○	○
94100050		○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○

● = Elementi necessari (● ● = 2 pcs, ● ● ● = 3 pcs)

* = Scegliere 1 solo articolo

○ = Elementi facoltativi (○ ○ = 2 pcs, ○ ○ ○ = 3 pcs)

Push: configuratori per porte a due ante

				
9424****T 				
9410201*04 				
94102045*04 				
9410203*04 				
9410020* 9410030* 	 *	 *	 *	 *
9401100*T 9401101*T 9401200*T 9401300*T 9401400*T 9401500*T 9402100*T 9402102* 	 *	 *	 *	 *
9409130*E 				
56800** 				
94200060 				
94100040 				
94100050 				

● = Elementi necessari (● ● = 2 pcs, ● ● ● = 3 pcs)

* = Scegliere 1 solo articolo

○ = Elementi facoltativi (○ ○ = 2 pcs, ○ ○ ○ = 3 pcs)

△ = L'applicazione è vincolata al tipo di profilo del telaio delle porte (△ △ = 2 pcs, △ △ △ = 3 pcs)




Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Ami
GERM

Push-Bolt

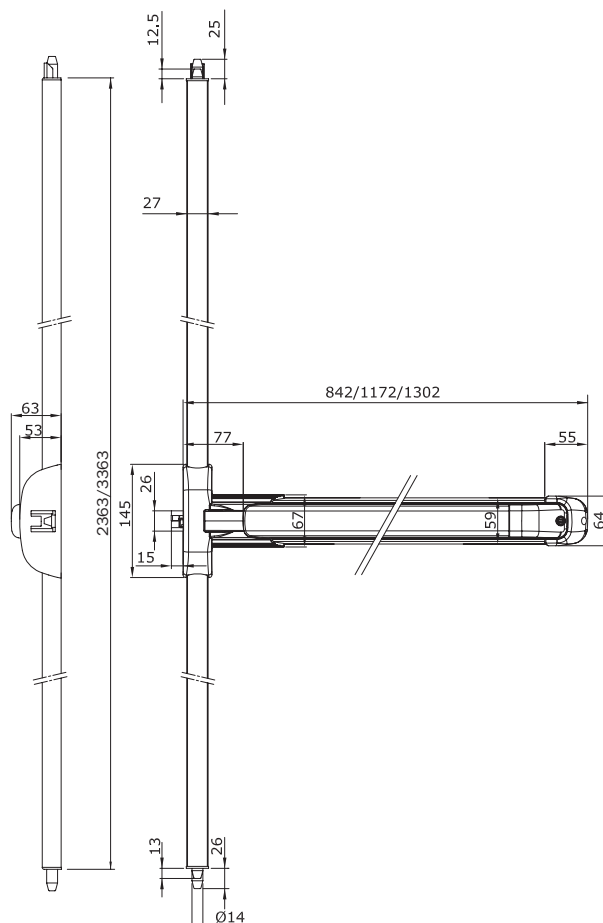

Maniglione antipanico **“Push Bolt” CHIUSURA TRIPLICE**, reversibile, accorciabile fino a mm 330. Scrocco in acciaio con autobloccante. Incontro per puntali. Incontro Bolt. Incontro laterale. Puntali alto/basso autobloccanti. Spessore in nylon. Dima. Istruzioni di montaggio.

Accessori abbinabili da ordinare a parte:

Aste e coperture 9430020* per porte da mm 2400

Aste e coperture 9430030* per porte da mm 3400

Comando esterno 9401*

Cilindro esterno 859000857/9

Microinterruttore 94200060

Kit guarnizioni TAGLIAFUOCO 94000030

Lungo mm **840** base verniciato NERO e barra verniciato ROSSO

Lungo mm **1170** base verniciato NERO e barra verniciato ROSSO

Lungo mm **1300** base verniciato NERO e barra verniciato ROSSO

9453084584	1	-	1	SI
9453117584	1	-	1	SI
9453130584	1	-	1	SI

COLORE BIANCO E GRIGIO METAL SU RICHIESTA

Per utilizzo su porte tagliafuoco/tagliafumo valutare la compatibilità degli accessori.




Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola



Push-Bolt

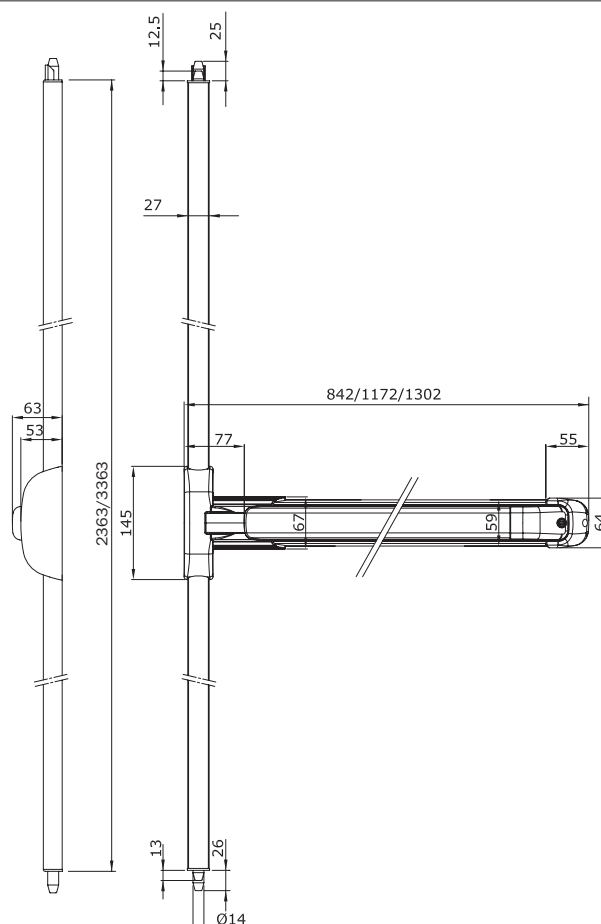

Maniglione antipanico **“Push Bolt” CHIUSURA VERTICALE DUPLICE**, reversibile,
accorciabile fino a mm 330. Incontro per puntali. Incontro Bolt. Puntali alto/basso autobloccanti.
Spessore in nylon. Dima.
Istruzioni di montaggio.

Accessori abbinabili da ordinare a parte:

Aste e coperture 9430020* per porte da mm 2400

Aste e coperture 9430030* per porte da mm 3400

Comando esterno 9401*

Cilindro esterno 859000857/9

Microinterruttore 94200060

Kit guarnizioni TAGLIAFUOCO 94000030

Lungo mm **840** base verniciato NERO e barra verniciato ROSSO

Lungo mm **1170** base verniciato NERO e barra verniciato ROSSO

Lungo mm **1300** base verniciato NERO e barra verniciato ROSSO

9452084584	1	-	1	SI
9452117584	1	-	1	SI
9452130584	1	-	1	SI

COLORE BIANCO E GRIGIO METAL SU RICHIESTA

Per utilizzo su porte tagliafuoco/tagliafumo valutare la compatibilità degli accessori.



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola



Accessori




Aste e coperture. Un incontro per due ante, senza spessori.
Tappo per scrocco laterale maniglione.



Per porte H max mm 2400 finitura verniciato BIANCO	94300204	1	-	1	SI
Per porte H max mm 2400 finitura verniciato NERO	94300205	1	-	1	SI
Per porte H max mm 2400 finitura verniciato GRIGIO METAL	94300207	1	-	1	SI
Per porte H max mm 3400 finitura verniciato BIANCO	94300304	1	-	1	SI
Per porte H max mm 3400 finitura verniciato NERO	94300305	1	-	1	SI
Per porte H max mm 3400 finitura verniciato GRIGIO METAL	94300307	1	-	1	SI

Push-Bolt: configuratori per porte ad un'anta

			
9452*		* ●	
9453*		* ●	
9430020* BOLT 9430030* BOLT		* ●	●
9401100*T 9401101*T 9401200*T 9401300*T 9401400*T 9401500*T 9402100*T 85900085*		* ○	* ●
9409130*E			* ○
94100060		○	○

● = Elementi necessari (● ● = 2 pcs, ● ● ● = 3 pcs)
 * = Scegliere 1 solo articolo
 ○ = Elementi facoltativi (○ ○ = 2 pcs, ○ ○ ○ = 3 pcs)

Push-Bolt: configuratori per porte a due ante

9452*					
94241*					
9410203*04					
9430020* BOLT 9430030* BOLT					
9410020* 9410030*					
56800**					
9401100*T 9401101*T 9401200*T 9401300*T 9401400*T 9401500*T 9402100*T 85900085*					
9409130*E					
94100060					

● = Elementi necessari (● ● = 2 pcs, ● ● ● = 3 pcs)

* = Scegliere 1 solo articolo

○ = Elementi facoltativi (○ ○ = 2 pcs, ○ ○ ○ = 3 pcs)

△ = L'applicazione è vincolata al tipo di profilo del telaio delle porte (△ △ = 2 pcs, △ △ △ = 3 pcs)







Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola



Push-Bar

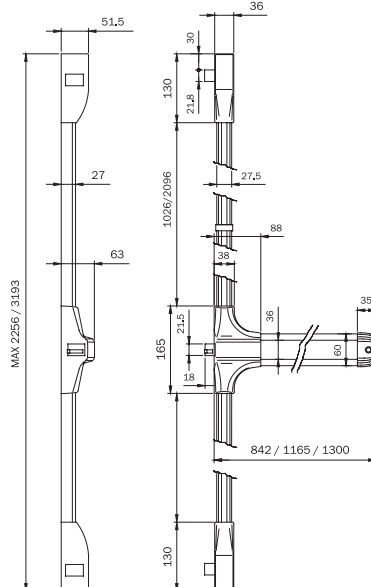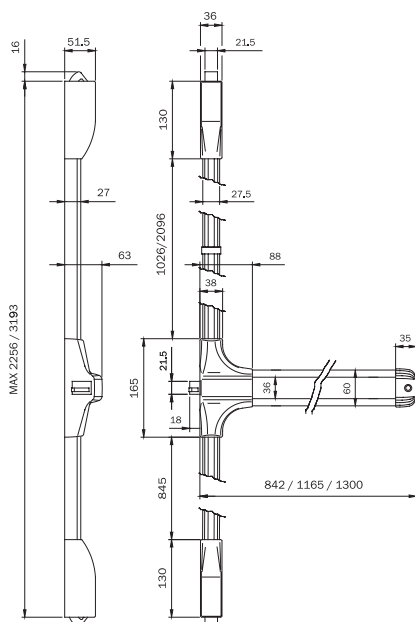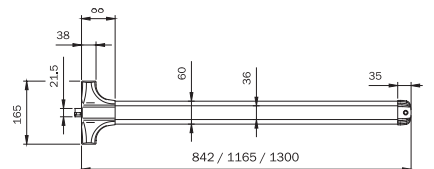

Maniglione antipanico **“Push Bar” MODULARE REVERSIBILE**, predisposto per aggancio aste. Scrocco in acciaio con autobloccante, idoneo per porte TAGLIAFUOCO. Tappi per fori alto/basso. Fermo a giorno. Incontro laterale con spessori mm 1-2-3. Dima. Istruzioni di montaggio

Accessori abbinabili da ordinare separatamente:

Comando esterno 9401* +9402*

Cilindro esterno 859000857/9

Aste e coperture 9440200* per porte da 2265 mm

Aste e coperture 9440201* per porte da 3200 mm

Coppia scrocci in acciaio 94402055T

Coppia scrocci in zama 944020*5

Microinterruttore 94800030

Incontro elettrico 56800**

Coppia maniglie adesive 9440007*

Lungo mm **840** base verniciato NERO e barra verniciato ROSSO

944408458T

1

-

1

SI

Lungo mm **1165** base verniciato NERO e barra verniciato ROSSO

944411758T

1

-

1

SI

Lungo mm **1165** base e barra verniciato GRIGIO

944411733T

1

-

1

SI

Lungo mm **1300** base verniciato NERO e barra verniciato ROSSO

944413058T

1

-

1

SI

Per utilizzo su porte tagliafuoco/tagliafumo valutare la compatibilità degli accessori.

■ = Fine serie




Code

Confezione
multipla
singola

Min. ord.




Accessori




Coppia scrocci per antipanico **"Push Bar"**. Chiusura verticale alto e basso. Scrocco in acciaio con autobloccante, idoneo per porte TAGLIAFUOCO. Incontri 94100110+94100120. Viti di fissaggio. VERNICIATO NERO

94402055T 1 - 1 SI



Coppia scrocci per antipanico **"Push Bar"**. Chiusura laterale alto e basso. Scrocco in zama. Due incontri 94100100. Viti di fissaggio. Utilizzare solo per chiusura triplice. VERNICIATO NERO

94402065 1 - 1 SI



Coppia scrocci per antipanico **"Push Bar"**. Chiusura verticale alto scrocco in zama con autobloccante e chiusura **LATERALE BASSO SINISTRA** scrocco in zama. Due incontri 94100110. Viti di fissaggio. Utilizzare solo per chiusura triplice. VERNICIATO NERO

94402095 1 - 1 SI



Aste e coperture per **"Push Bar"** Modulare. Incontro due ante senza spessori. **Tappo, per scrocco "Push Bar"**, per versione chiusura due punti verticale.



Per porte H max mm 2265 finitura verniciato NERO **94402005** 1 - 1 SI

Per porte H max mm 3200 finitura verniciato NERO **94402015** 1 - 1 SI

Push-Bar: configuratori per porte ad un'anta

9444***58T	●	●	●	●	●	●	●
94402055T		●			●		
94402095 SX				*			*
94402065			●			●	
94402005 94402015		*	*	*	*	*	*
56800**	○		○ ○	○ ○		○ ○ ○	○ ○ ○
94011005T 94011015T 94012005T 94013005T 94014005T 94015005T 94021005T 94021025	*	*	*	*	*	*	*
9409130*E	○	○	○	○	○	○	○
94800030	○	○	○	○	○	○	○

● = Elementi necessari (● ● = 2 pcs, ● ● ● = 3 pcs)

* = Scegliere 1 solo articolo

○ = Elementi facoltativi (○ ○ = 2 pcs, ○ ○ ○ = 3 pcs)

Push-Bar: configuratori per porte a due ante

9444***58T	● ●	● ●	● ●	● ●
94402055T	●	●	●	● ●
94402095 SX 94402105 DX				
94402065		●	●	
94402005 94402015	* ●	* ● ●	* ● ●	* ● ●
56800**	△	△ △	△ △ △	
94011005T 94011015T 94012005T 94013005T 94014005T 94015005T 94021005T 94021025	* * ○ ○	* ○	* ○	* ○
9409130*E				
94800030	○	○	○	○

● = Elementi necessari (● ● = 2 pcs, ● ● ● = 3 pcs)

* = Scegliere 1 solo articolo

○ = Elementi facoltativi (○ ○ = 2 pcs, ○ ○ ○ = 3 pcs)

△ = L'applicazione è vincolata al tipo di profilo del telaio delle porte (△ △ = 2 pcs, △ △ △ = 3 pcs)



Pad

**Dispositivi per
uscite di emergenza
con piastra
di spinta**



La norma

EN 179:2008

I dispositivi per uscite di emergenza conformi alla norma EN 179 sono progettati per essere utilizzati in ambienti dove è improbabile che si verifichi una situazione di panico e dove le persone presenti hanno familiarità con l'uso del dispositivo.

La EN 179 stabilisce i requisiti che un dispositivo di emergenza deve avere per garantire una via di fuga sicura ed efficace, attraverso una porta la cui apertura avviene con una semplice operazione, anche se questa può richiedere una conoscenza preventiva del dispositivo.





Pad: come leggere la marcatura EN 179:2008

Non adatto a porte tagliafuoco/antifumo	3	7	6	0	1	4	4	2	B	A
Adatto a porte tagliafuoco/antifumo	3	7	6	B	1	4	4	2	B	A
	Categoria d'uso	Durabilità	Massa della porta	Idoneità all'uso su porte tagliafuoco/antifumo	Sicurezza per le persone	Resistenza alla corrosione	Sicurezza per i beni	Sporgenza della barra	Tipo di azionamento	Campo di applicazione della porta

Categoria d'uso. Esiste una categoria unica che prevede un uso molto frequente del maniglione da parte di persone che non prestano molta attenzione e potrebbe manifestarsi la possibilità di incidente o uso improprio.

Durabilità. Esistono due categorie:

grado 6 = 100.000 cicli

grado 7 = 200.000 cicli

Massa della porta. Esistono tre categorie:

grado 5 = fino a Kg 100

grado 6 = fino a Kg 200

grado 7 = oltre Kg 200

Resistenza al fuoco. Esistono tre categorie:

grado 0 = non adatto a porte tagliafuoco/antifumo

grado A = adatto a porte tagliafuoco

grado B = adatto a porte tagliafuoco/tagliafuoco

Sicurezza per le persone. Esiste una categoria unica che rappresenta il grado massimo ottenibile in funzione al fatto che i dispositivi antipanico devono garantire la sicurezza delle persone

Resistenza alla corrosione. Esistono due categorie in conformità alla norma prEN1670:

grado 3 = 96 ore, alta resistenza

grado 4 = 240 ore, altissima resistenza

Sicurezza per i beni. Esistono quattro categorie:

grado 2 = durabilità 1000 N

grado 3 = durabilità 2000 N

grado 4 = durabilità 3000 N

grado 5 = durabilità 5000 N

Sporgenza dell'elemento di azionamento. Esistono due categorie:

grado 1 = sporgenza fino a mm 150 (grande)

grado 2 = sporgenza fino a mm 100 (tipica)

Tipo di azionamento. Esistono 2 categorie:

A = dispositivo di emergenza con azionamento tramite "maniglia a leva"

B = dispositivo di emergenza con azionamento tramite "piastra a spinta"

Campo di applicazione della porta. Esistono 4 categorie:

A = porta ad un'anta con apertura verso l'esterno, porta a due ante: anta attiva o inattiva

B = porta ad un'anta con apertura verso l'esterno

C = porta a due ante con apertura verso l'esterno: solo anta inattiva

D = porta ad un'anta con apertura verso l'interno



Avvertenze

Il campo di applicazione di questi maniglioni antipanico è limitata come segue:

Massima massa della porta	Massima altezza della porta	Massima larghezza della porta	Intervallo di temperatura
200 Kg	2520 mm	1320 mm	-10°C +60°C

I limiti sopra indicati sono definiti dalla norma EN 1125. ISEO Serrature dichiara che per porte con massa fino a 200 Kg, altezza massima mm 3400 e larghezza massima mm 1500, le prestazioni dei dispositivi e relativi accessori sono conformi ai requisiti richiesti dalla norma stessa, pertanto rientrano nella certificazione.

Le ante della porta e i loro telai devono essere costituiti di materiale di sufficiente rigidità tale che eventuali distorsioni che si verifichino durante l'uso non siano maggiori di 5 mm in qualunque posizione.

Il fissaggio del dispositivo sull'anta deve essere effettuato su materiale che garantisca la resistenza a trazione per ogni vite > di 1,5KN.

Le certificazioni dei prodotti

ISEO Serrature ha ottenuto dall'Istituto Warrington Certification Limited (WCL) il certificato di conformità alla norma EN 179:2008, per applicare la marcatura CE sui maniglioni antipanico, obbligatoria dal 01/04/2003.

Ricordiamo inoltre che i maniglioni serie Idea hanno già ottenuto la Certificazione di Prodotto Volontaria rilasciata da un ente terzo, ICIM, prevista dalla norma EN 179:2008.

La certificazione volontaria ICIM prevede adempimenti più severi rispetto alla marcatura CE.

Tutti i certificati aggiornati sono disponibili e scaricabili dal nostro sito web: www.iseoserrature.it

Esempi di certificazione prodotto.






Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Pad PVD - Inox

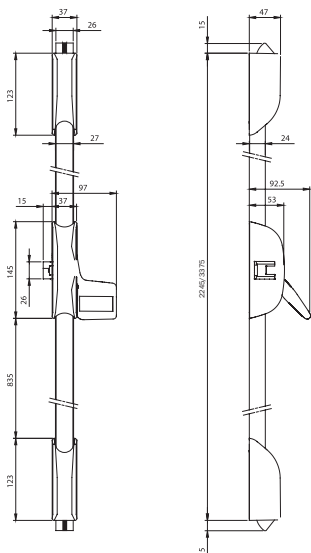

Dispositivo per uscite di emergenza azionato mediante **PIASTRA A SPINTA "PAD PVD - Inox"**

TAGLIAFUOCO CHIUSURA TRIPLICE VERTICALE, reversibile. Aste e coperture per altezza max. 2265.

Scrocci in acciaio con autobloccante. Spessore di fissaggio in nylon. Incontro laterale e per alto e basso con spessori mm 1-2-3. Dima. Istruzioni di montaggio. Viti di fissaggio.

Accessori abbinabili: Comando esterno 9401* - Cilindro esterno 859000859

Aste e coperture 94100302 per porte da mm 3400 - Incontri 94100* -

Kit guarnizioni termoespandenti 94000030


Finitura in PVD

9463020204

1

-

1

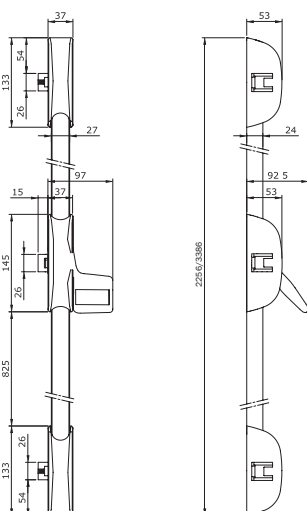

Dispositivo per uscite di emergenza azionato mediante **PIASTRA A SPINTA "Pad PVD - Inox"**

TAGLIAFUOCO CHIUSURA TRIPLICE ORIZZONTALE, reversibile. Aste e coperture per altezza max. 2265.

Scrocci in acciaio con autobloccante. Spessore di fissaggio in nylon. Incontro laterale e per alto e basso con spessori mm 1-2-3. Dima. Istruzioni di montaggio. Viti di fissaggio.

Accessori abbinabili: Comando esterno 9401* - Cilindro esterno 859000859

Aste e coperture 94100302 per porte da mm 3400

Incontro elettrico 56800*0 - Incontri 94100*

Kit guarnizioni termoespandenti 94000030

Finitura in PVD

9466020204

1

-

1

Per utilizzo su porte tagliafuoco/tagliafumo valutare la compatibilità degli accessori.



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Pad PVD - Inox



Dispositivo per uscite di emergenza azionato mediante **PIASTRA A SPINTA "Pad PVD - Inox"**

TAGLIAFUOCO CHIUSURA DUPLICE VERTICALE, reversibile. Aste e coperture per altezza max. 2265.

Scrocci in acciaio con autobloccante. Spessore di fissaggio in nylon. Incontri per alto e basso con spessori mm 1-2-3. Dima. Istruzioni di montaggio. Viti di fissaggio.

Accessori abbinabili: Comando esterno 9401* - Cilindro esterno 859000859

Aste e coperture 94100302 per porte da mm 3400


Incontri 94100* - Kit guarnizioni termoespandenti 94000030

Finitura in PVD

9462020204

1 - 1

Accessori



Aste e coperture in acciaio inox per "PAD PVD - Inox". Per porte con altezza massima mm 3400.

Incontri per due ante, senza spessori.

Tappo per lo scrocco laterale del maniglione.

94100302

1 - 1




Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola



Pad



Dispositivo per uscite di emergenza azionato mediante **PIASTRA A SPINTA "Pad"**

CHIUSURA LATERALE, reversibile.

Incontro 94100110. Spessore di fissaggio in nylon.

Dima. Istruzioni di montaggio. Viti di fissaggio.

Accessori abbinabili da ordinare a parte:


Comando esterno 9401* - Cilindro esterno 859000857/9

Incontro elettrico 56800*0 - Incontri 94100*

SCROCCO IN ZAMA SENZA AUTOBLOCCANTE. VERNICIATO BIANCO	9461000405	1	-	1	SI
SCROCCO IN ZAMA SENZA AUTOBLOCCANTE. VERNICIATO GRIGIO METAL	9461000705	1	-	1	SI
SCROCCO IN ACCIAIO CON AUTOBLOCCANTE. VERNICIATO NERO TAGLIAFUOCO	9461000504	1	-	1	SI



NEW



Dispositivo per uscite di emergenza azionato mediante **PIASTRA A SPINTA "Pad"**

CHIUSURA MODULARE, reversibile.

Predisposto per chiusura laterale, duplice, triplice.

SCROCCHI IN ZAMA SENZA AUTOBLOCCANTE.

Incontro 94100110. Spessore di fissaggio in nylon.

Dima. Istruzioni di montaggio. Viti di fissaggio.

Accessori abbinabili da ordinare a parte:

Comando esterno 9401* - Cilindro esterno 859000857/9

Incontro elettrico 56800*0 - Incontri 94100*

VERNICIATO BIANCO	9464000405	1	-	1	SI
VERNICIATO NERO	9464000505	1	-	1	SI
VERNICIATO GRIGIO METAL	9464000705	1	-	1	SI

Per utilizzo su porte tagliafuoco/tagliafumo valutare la compatibilità degli accessori.




Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola




Scrocchi zama



Scrocchio per antipanico **"IDEA Base"**. Viti di fissaggio. VERNICIATO NERO

9410003505

1 - 1 SI



Coppia scrocchi per antipanico **"IDEA Base"**. Chiusura verticale alto e basso.


Scrocchio in zama senza autobloccante. Solo per porte antipanico.

Incontri 94100110+94100120. Viti di fissaggio.

VERNICIATO NERO

9410201505

1 - 1 SI



Coppia scrocchi per antipanico **"IDEA Base"**. Chiusura laterale superiore e inferiore.


Scrocchio in zama senza autobloccante. Solo per porte antipanico.

Due incontri 94100100. Viti di fissaggio.

VERNICIATO NERO

9410203505

1 - 1 SI



Coppia scrocchi per antipanico **"IDEA Base"**. Chiusura verticale superiore e laterale inferiore.

Scrocchio in zama senza autobloccante. Solo per porte antipanico.

Due incontri 94100110. Viti di fissaggio.

VERNICIATO NERO

9410204505

A 1 - 1 SI

COLORE BIANCO E GRIGIO METAL SU RICHIESTA




Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola



Pad



Dispositivo per uscite di emergenza azionato mediante **PIASTRA A SPINTA "Pad"**

TAGLIAFUOCO CHIUSURA MODULARE, reversibile.

Predisposto per chiusura laterale, duplice, triplice.

SCROCCHI IN ACCIAIO CON AUTOBLOCCANTE.

Incontro 94100110. Spessore di fissaggio in nylon.

Dima. Istruzioni di montaggio. Viti di fissaggio.

Accessori abbinabili da ordinare a parte:

Comando esterno 9401* - Cilindro esterno 859000857/9

Incontro elettrico 56800*0 - Incontri 94100*

VERNICIATO BIANCO	9464000404	1	-	1	SI
VERNICIATO NERO	9464000504	1	-	1	SI
VERNICIATO GRIGIO METAL	9464000704	1	-	1	SI

Per utilizzo su porte tagliafuoco valutare la compatibilità degli accessori.




Code

Confezione
multipla
singola

Min. ord.




Scrocchi acciaio




Scrocco verniciato per antipanico serie **“IDEA Base”** e **“Push”**. Scrocco in acciaio con autobloccante, idoneo per porte TAGLIAFUOCO. Viti di fissaggio.

VERNICIATO BIANCO	9410003404	1	-	1	SI
VERNICIATO NERO	9410003504	1	-	1	SI
VERNICIATO GRIGIO METAL	9410003704	1	-	1	SI




Coppia scrocchi verniciati per antipanico serie **“IDEA Base”** e **“Push”** chiusura verticale alto e basso. Scrocco in acciaio con autobloccante, idoneo per porte TAGLIAFUOCO. Incontri 94100110+94100120. Viti di fissaggio.

VERNICIATO BIANCO	9410201404	1	-	1	SI
VERNICIATO NERO	9410201504	1	-	1	SI
VERNICIATO GRIGIO METAL	9410201704	1	-	1	SI



Coppia scrocchi verniciati per antipanico serie **“IDEA Base”** e **“Push”**. Chiusura laterale superiore e inferiore. Scrocco in acciaio con autobloccante, idoneo per porte TAGLIAFUOCO. Due incontri 94100100. Viti di fissaggio.

VERNICIATO BIANCO	9410203404	1	-	1	SI
VERNICIATO NERO	9410203504	1	-	1	SI
VERNICIATO GRIGIO METAL	9410203704	1	-	1	SI



Coppia scrocchi verniciati per antipanico serie **“IDEA Base”** e **“Push”**. Chiusura verticale superiore e laterale inferiore. Due incontri 94100110. Viti di fissaggio.

VERNICIATO NERO	9410204504	1	-	1	SI
VERNICIATO GRIGIO METAL	9410204704	1	-	1	SI



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Anti
GERM

Accessori



Aste e coperture. Un incontro per due ante, senza spessori.

Tappo per scrocco laterale maniglione.

Per porte H max mm 2400 finitura verniciato BIANCO	94100204	1	-	1	SI
Per porte H max mm 2400 finitura verniciato NERO	94100205	1	-	1	SI
Per porte H max mm 2400 finitura verniciato GRIGIO METAL	94100207	1	-	1	SI
Per porte H max mm 3400 finitura verniciato GRIGIO	■ 94100303	1	-	1	SI
Per porte H max mm 3400 finitura verniciato BIANCO	94100304	1	-	1	SI
Per porte H max mm 3400 finitura verniciato NERO	94100305	1	-	1	SI
Per porte H max mm 3400 finitura verniciato GRIGIO METAL	94100307	1	-	1	SI




Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola



Pad

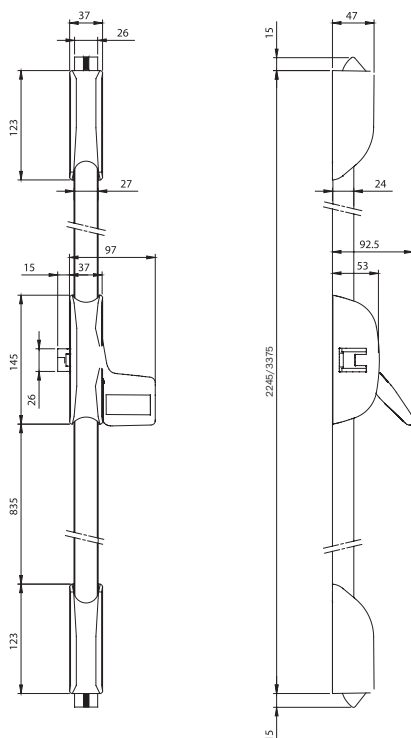

Dispositivo per uscite di emergenza azionato mediante **PIASTRA A SPINTA "Pad"**
TAGLIAFUOCO CHIUSURA TRIPLICE VERTICALE, reversibile.

Aste e coperture per altezza massima mm 2265.

Scrocci in acciaio con autobloccante. Spessore di fissaggio in nylon.

Incontro laterale e per alto e basso con spessori mm 1-2-3.

Dima. Istruzioni di montaggio. Viti di fissaggio.

Accessori abbinabili da ordinare a parte:

Comando esterno 9401*

Cilindro esterno 859000857/9

Aste e coperture 9410030* per porte da mm 3400

Incontri 94100*

Kit guarnizioni termoespandenti 94000030

VERNICIATO NERO	9463020504	1	-	1	SI
VERNICIATO GRIGIO METAL	9463020704	1	-	1	SI

Per utilizzo su porte tagliafuoco/tagliafumo valutare la compatibilità degli accessori.




Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola



Pad

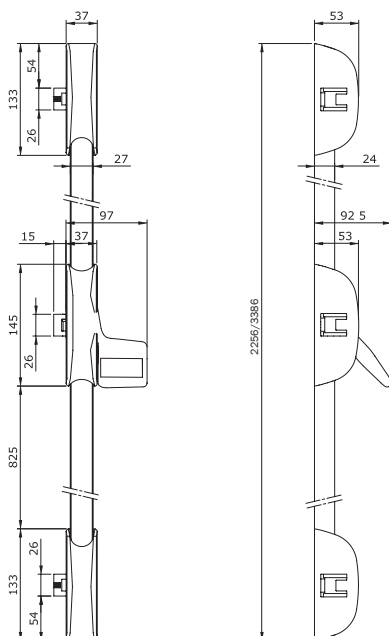

Dispositivo per uscite di emergenza azionato mediante **PIASTRA A SPINTA "Pad"**

TAGLIAFUOCO CHIUSURA TRIPLICE ORIZZONTALE, reversibile.

Aste e coperture per altezza massima mm 2265.

Scrocchi in acciaio con autobloccante. Spessore di fissaggio in nylon.

Incontro laterale e per alto e basso con spessori mm 1-2-3. Dima.

Istruzioni di montaggio. Viti di fissaggio.

Accessori abbinabili da ordinare a parte:

Comando esterno 9401* - Cilindro esterno 859000857/9

Aste e coperture 9410030* per porte da mm 3400

Incontro elettrico 56800*0

Incontri 94100*

Kit guarnizioni termoespandenti 94000030

VERNICIATO BIANCO	9466020404	1	-	1	SI
VERNICIATO NERO	9466020504	1	-	1	SI
VERNICIATO GRIGIO METAL	9466020704	1	-	1	SI

Per utilizzo su porte tagliafuoco/tagliafumo valutare la compatibilità degli accessori.




Code

Confezione
multipla
Confezione
singola

Min. ord.



Pad

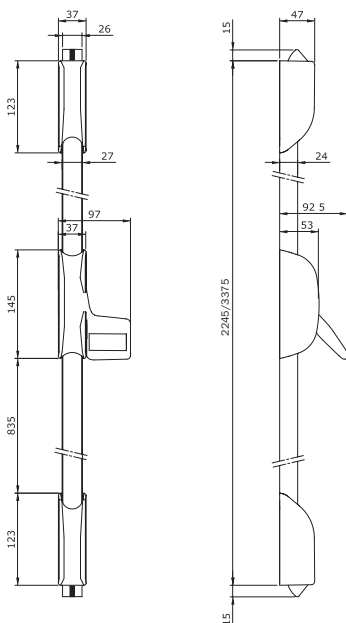

Dispositivo per uscite di emergenza azionato mediante **PIASTRA A SPINTA "Pad"**

TAGLIAFUOCO CHIUSURA DUPLICE VERTICALE, reversibile.

Aste e coperture per altezza massima mm 2265.

Scrocci in acciaio con autobloccante. Spessore di fissaggio in nylon.

Incontri per alto e basso con spessori mm 1-2-3. Dima.

Istruzioni di montaggio. Viti di fissaggio.

Accessori abbinabili da ordinare a parte:

Comando esterno 9401* - Cilindro esterno 859000857/9

Aste e coperture 9410030* per porte da mm 3400

Incontri 94100*

Kit guarnizioni termoespandenti 94000030

VERNICIATO BIANCO	9462020404	1	-	1	SI
VERNICIATO NERO	9462020504	1	-	1	SI
VERNICIATO GRIGIO METAL	9462020704	1	-	1	SI

Accessori

Aste e coperture per "Pad" finitura verniciato. Per porte con altezza massima mm 3400.

Un incontro per due ante, senza spessori. **Tappo per scrocco laterale maniglione.**

VERNICIATO GRIGIO	94100303	1	-	1	SI
VERNICIATO BIANCO	94100304	1	-	1	SI
VERNICIATO NERO	94100305	1	-	1	SI
VERNICIATO GRIGIO METAL	94100307	1	-	1	SI

■ = Fine serie


Per utilizzo su porte tagliafuoco/tagliafumo valutare la compatibilità degli accessori.



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Pad-Bolt PVD - Inox

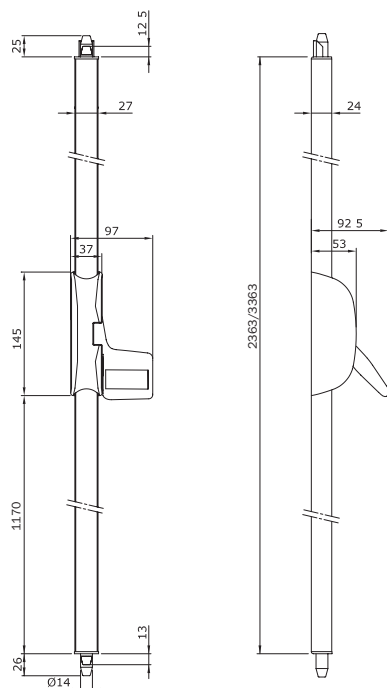

Dispositivo per uscite di emergenza azionato mediante **PIASTRA A SPINTA "Pad Bolt PVD - Inox" TAGLIAFUOCO CHIUSURA DUPLICE VERTICALE**, reversibile. Aste e coperture per altezza massima mm 2400.

Incontri per puntali. Incontro Bolt. Puntali alto/basso autobloccanti.

Dima. Istruzioni di montaggio. Viti di fissaggio.

Accessori abbinabili:

Comando esterno 9401*

Cilindro esterno 859000859


Aste e coperture 94300302 per porte da mm 3400

Kit guarnizioni termoespandenti 94000030

Finitura in PVD

9472020204 1 - 1

Accessori



Aste e coperture. Un incontro per due ante, senza spessori. **Tappo per scrocco laterale maniglione.** Per porte H max mm 3400, finitura in PVD

94300302 1 - 1

Per utilizzo su porte tagliafuoco/tagliafumo valutare la compatibilità degli accessori.




Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola



Pad-Bolt

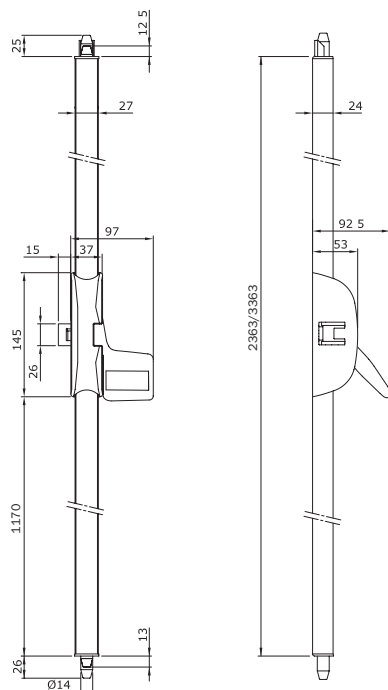

Dispositivo per uscite di emergenza azionato mediante **PIASTRA A SPINTA**

“Pad Bolt” TAGLIAFUOCO CHIUSURA TRIPLICE VERTICALE, reversibile.

Aste e coperture per altezza massima mm 2400. Incontri per puntali.

Incontro Bolt. Incontro laterale. Puntali alto/basso autobloccanti.

Spessore in nylon. Dima. Istruzioni di montaggio. Viti di fissaggio.

Accessori abbinabili:

Comando esterno 9401*

Cilindro esterno 859000857/9

Aste e coperture 9430030* per porte da mm 3400

Incontri 94100*

Kit guarnizioni termoespandenti 94000030

VERNICIATO BIANCO

9473020404

1

-

1

SI

VERNICIATO NERO

9473020504

1

-

1

SI

VERNICIATO GRIGIO METAL

9473020704

1

-

1

SI



Per utilizzo su porte tagliafuoco/tagliafumo valutare la compatibilità degli accessori.




Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola



Pad-Bolt

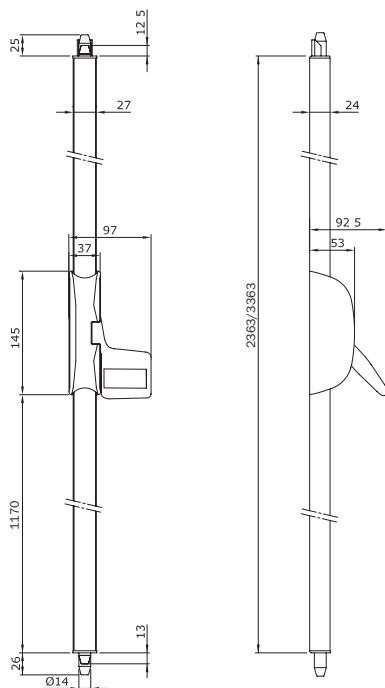

Dispositivo per uscite di emergenza azionato mediante **PIASTRA A SPINTA**

“Pad Bolt” TAGLIAFUOCO CHIUSURA DUPLICE VERTICALE, reversibile.

Aste e coperture per altezza massima mm 2400. Incontri per puntali.

Incontro Bolt. Puntali alto/basso autobloccanti.

Dima. Istruzioni di montaggio. Viti di fissaggio.

Accessori abbinabili:

Comando esterno 9401*

Cilindro esterno 859000857/9

Aste e coperture 9430030* per porte da mm 3400

Kit guarnizioni termoespandenti 94000030

VERNICIATO BIANCO	9472020404	1	-	1	SI
VERNICIATO NERO	9472020504	1	-	1	SI
VERNICIATO GRIGIO METAL	9472020704	1	-	1	SI

Accessori

Aste e coperture. Un incontro per due ante, senza spessori.

Tappo per scrocco laterale maniglione.

Per porte H max mm 3400 finitura verniciato BIANCO	94300304	1	-	1	SI
Per porte H max mm 3400 finitura verniciato NERO	94300305	1	-	1	SI
Per porte H max mm 3400 finitura verniciato GRIGIO METAL	94300307	1	-	1	

Per utilizzo su porte tagliafuoco/tagliafumo valutare la compatibilità degli accessori.




Belvedere

**Accessori
per montaggio
di maniglioni IDEA Base,
Push e Bolt
su porte a vetro.**

Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Belvedere



Kit accessori per montaggio su porte a vetro spessore max 12 mm. **PER GRUPPO SERRATURA CENTRALE MANIGLIONE TIPO "A". SENZA COMANDO ESTERNO.**

Reversibile. Placche finitura PVD, guarnizioni, viti di fissaggio. Istruzioni.

Abbinabili a:



maniglioni antipanico serie "IDEA Base"

maniglioni antipanico serie "IDEA Bolt"


94100506

1 - 1

ESTERNA DESTRA

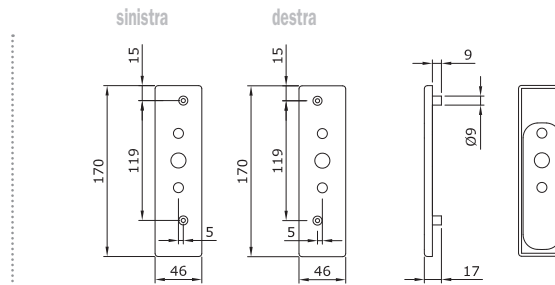

ESTERNA SINISTRA



Kit accessori per montaggio su porte a vetro spessore max 12 mm. **PER GRUPPO SERRATURA CENTRALE MANIGLIONE TIPO "A". ABBINABILE A COMANDO ESTERNO PER APERTURA PORTA.**

Placche finitura PVD, guarnizioni, viti di fissaggio. Istruzioni.

Abbinabili a:

maniglioni antipanico serie "IDEA Base"

maniglioni antipanico serie "IDEA Bolt"

comando esterno TRIM 94021002 - 94021005 - 94021025

ESTERNA DESTRA



94100516

1 - 1

ESTERNA SINISTRA

94100526

1 - 1



Kit accessori per montaggio su porte a vetro spessore max 12 mm. **PER GRUPPO SERRATURA CENTRALE MANIGLIONE TIPO "B". SENZA COMANDO ESTERNO. REVERSIBILE.**

Placche finitura PVD, guarnizioni, viti di fissaggio. Istruzioni.

Abbinabili a:



maniglioni antipanico serie "Push"

maniglioni antipanico serie "Push Bolt"

94100536

1 - 1

Belvedere

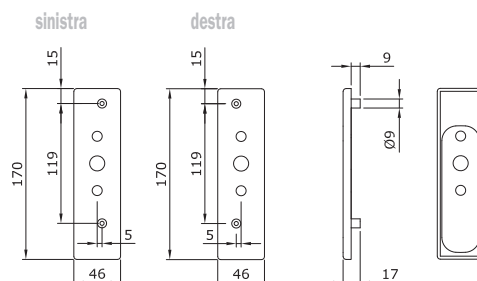

Kit accessori per montaggio su porte a vetro spessore max 12 mm. **PER GRUPPO SERRATURA CENTRALE MANIGLIONE TIPO "B".** **ABBINABILE A COMANDO ESTERNO PER APERTURA PORTA.**

Placche finitura PVD, guarnizioni, viti di fissaggio. Istruzioni.


Abbinabili a:

maniglioni antipánico serie "Push"

maniglioni antipanico serie "Push Bolt"

comando esterno TRIM 94021002 - 94021005 - 94021025

ESTERNA DESTRA	94100546	1	-	1
ESTERNA SINISTRA	94100556	1	-	1

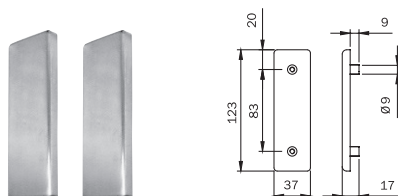


Kit accessori per montaggio su porte a vetro spessore max 12 mm. **PER COPPIA SCROCCHI VERTICALI**

SERIE "IDEA Base". Placche finitura PVD, guarnizioni, viti di fissaggio. Istruzioni.

Abbinabili a:

Coppia scrocchi verticali 94102015*

94100566 1 - 1

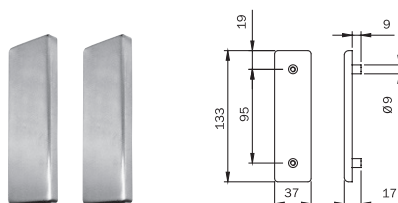

Kit accessori per montaggio su porte a vetro spessore max 12 mm. **PER COPPIA SCROCCHI LATERALI**

SERIE "IDEA Base". Placche finitura PVD, guarnizioni, viti di fissaggio. Istruzioni.


Abbinabili a:

Coppia scrocchi laterali 94102035*

94100576 1 - 1

Code
Confezione
multipla
Confezione
singola
Min. ord.


Belvedere



Kit accessori per montaggio su porte vetro spessore max 12 mm. **PER COPPIA PUNTALI VERTICALI SERIE "Bolt"**.
Placche finitura PVD, guarnizioni, viti di fissaggio. Istruzioni.

Abbinabili a: maniglioni antipanico serie IDEA Bolt - Push Bolt 943* - 945*


94100586 1 - 1

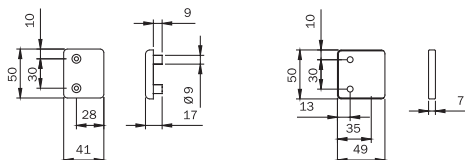

Kit accessori per montaggio su porte a vetro spessore max 12 mm. **PER INCONTRO
LATERALE E VERTICALE SUPERIORE**. Placche finitura PVD, guarnizioni, viti di fissaggio. Istruzioni.

Abbinabili a: incontri 9410010* - 9410011*


94100596 1 - 1



Kit accessori per montaggio su porte a vetro spessore max 12 mm. **PER INCONTRO REGOLABILE
SUPERIORE SERIE "Bolt"**. Placche finitura PVD, guarnizioni, viti di fissaggio. Istruzioni.

Abbinabili a: maniglioni antipanico serie IDEA Bolt - Push Bolt- Pad Bolt


94100606 1 - 1



Kit accessori per montaggio su porte a vetro vetro spessore max 12 mm. **PER PROLUNGA COPERTURE ASTE**.
Placche finitura PVD, guarnizioni, viti di fissaggio. Dima. Istruzioni.

Abbinabili a: tutti i kit aste e coperture per porte con altezza massima mm 3400






94100636 1 - 1



Kit profili mascheratura aste per montaggio su porte a vetro

94100616 1 - 1

IDEA Base: Configuratori per antipanico per porte in vetro ad un'anta









	CON SCROCCHI											BOLT				
																
94100506 																
94100516 	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
94100526 																
94100566 			●	●	●	●	●									
94100576 								●	●	●	●					
94100586 												●	●	●	●	●
94100596 		●		●		●	●	●	●	●	●					●
94100606 													●		●	●
94100616 			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● = Elementi necessari (● ● = 2 pcs, ● ● ● = 3 pcs)

▲ = Scegliere 1 kit in funzione del comando esterno e della "mano" della porta

■ = Scegliere 2 kit in funzione del comando esterno e della "mano" della porta

IDEA Base: Configuratori per antipanco per porte in vetro a due ante









	CON SCROCCHI						BOLT	
								
94100506 								
94100516 	■	■	■	■	■	■	■	■
94100526 								
94100566 	●	●	●	●	●	●		
94100576 			●	●	●	●		
94100586 							●	●
94100596 	●	● ●	● ● ●	● ● ● ●	● ●	● ● ●	●	●
94100606 								●
94100616 	●	●	● ●	● ●	● ●	● ●	●	●

● = Elementi necessari (● ● = 2 pcs, ● ● ● = 3 pcs)

▲ = Scegliere 1 kit in funzione del comando esterno e della "mano" della porta

■ = Scegliere 2 kit in funzione del comando esterno e della "mano" della porta

Push: Configuratori per antipanico per porte in vetro ad un'anta









	CON SCROCCHI										BOLT				
															
94100536 															
94100546 	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
94100556 															
94100566 			●	●	●	●	●								
94100576 								●	●	●	●				
94100586 												●	●	●	●
94100596 		●		●		●	●	●	●	●	●				●
94100606 												●		●	●
94100616 			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● = Elementi necessari (● ● = 2 pcs, ● ● ● = 3 pcs)

▲ = Scegliere 1 kit in funzione del comando esterno e della "mano" della porta

■ = Scegliere 2 kit in funzione del comando esterno e della "mano" della porta

Push: Configuratori per antipanco per porte in vetro a due ante

	CON SCROCCHI						BOLT	
								
94100536 								
94100546 	■	■	■	■	■	■	■	■
94100556 								
94100566 	●	●	●	●	●	●		
94100576 			●	●	●	●		
94100586 							●	●
94100596 	●	● ●	● ● ●	● ● ● ●	● ●	● ● ●	●	●
94100606 								●
94100616 	●	●	● ●	● ●	● ●	● ●	●	●

● = Elementi necessari (● ● = 2 pcs, ● ● ● = 3 pcs)

▲ = Scegliere 1 kit in funzione del comando esterno e della "mano" della porta

■ = Scegliere 2 kit in funzione del comando esterno e della "mano" della porta



Trim-Tronic

Comando
elettromeccanico

Trim-Tronic

Trim-Tronic si abbina a dispositivi antipanico ISEO a uno o più punti di chiusura: rappresenta una soluzione innovativa che permette di controllare l'accesso dall'esterno, mantenendo la funzione antipanico dall'interno. Trim-Tronic può interfacciarsi con un dispositivo di controllo accessi assicurando comunque la funzione antipanico sulle uscite di emergenza.

Grado di protezione IPX5

il dispositivo si presta ad applicazioni anche in **ambiente esterno**.

Punti salienti

Progettato per interagire con tutti i dispositivi antipanico da applicare ISEO a 1, 2 e 3 punti di chiusura, alto e basso.
Studiato in conformità alla norma EN 1125:08.
Può essere installato su porte ad anta singola e doppia.
Sostituisce qualunque comando esterno meccanico ISEO.
Maniglia esterna dotata di sistema antivandalismo.
Installabile su qualunque tipo di serramento (alluminio, pvc, legno, ecc.).
Alimentazione a 12 Vdc.

Principali funzioni

- Può essere abbinato ai maniglioni da applicare meccanici.
- Modalità di libero accesso meccanico: consente di abilitare temporaneamente l'ingresso dall'esterno.
- E' reversibile, quindi può essere installato sia su porte destre che sinistre.
- Tramite il cilindro si possono impartire i comandi di abilitazione e disabilitazione della maniglia, visualizzati da 2 led di segnalazione.
- I comandi di abilitazione e di disabilitazione della maniglia possono essere impartiti anche a distanza tramite due normali pulsanti elettrici, collegati con cavo (codice 94403030E) dotati di connettore che ha anche la funzione di trasferire l'alimentazione e le segnalazioni dello stato della maniglia.
- I comandi elettrici che possono essere impartiti a distanza sono:
Pulsante 1: abilita la maniglia per 5 secondi oppure per tutto il tempo durante il quale il pulsante resta premuto.
Pulsante 2: disabilitazione della chiave.

Caratteristiche tecniche:

Cassa in zama.
Maniglia folle quando disabilitata.
Alimentazione 12 Vdc, corrente massima assorbita 2A.
Segnalazione stato maniglia e chiave (abilitata/disabilitata).
Ingresso per pulsante di abilitazione/disabilitazione.
Ingresso per pulsante di blocco chiave meccanica.
Cilindro monoprofilo europeo da 40 mm (30-10).
Quadro maniglia da 8 mm.
Temperatura di funzionamento: da -20° a 60°.




Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola



Trim-Tronic

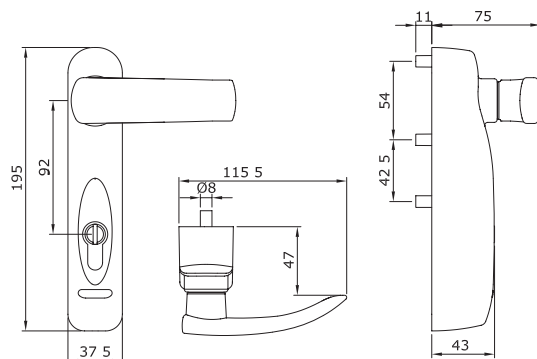

COMANDO ELETTROMECCANICO PER ANTIPANICO.

Può essere abbinato ai maniglioni da applicare meccanici.

Può essere installato sia su porte DX che SX.

Cassa in zama. Alimentazione 12Vdc.

In dotazione:

Cilindro europeo monoprofilo R6 da 40 mm, con tre chiavi, codice 880930109.

Quadro maniglia. Viti di fissaggio. Dima e istruzioni di montaggio.

Cavo di connessione 5 mt.

Accessori abbinabili da ordinare a parte:

Alimentatore 12 Vdc-2A codice 94403000E.

Passacavo anta mobile codice 94403010E.


Grado di protezione IPX5

il dispositivo si presta ad applicazioni anche in **ambiente esterno**.

VERNICIATO ENDURANCE	9409130RE	1	-	1	SI
VERNICIATO BIANCO	94091304E	1	-	1	SI
VERNICIATO NERO	94091305E	1	-	1	SI
VERNICIATO GRIGIO METAL	94091307E	1	-	1	SI


Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola
Code

Accessori

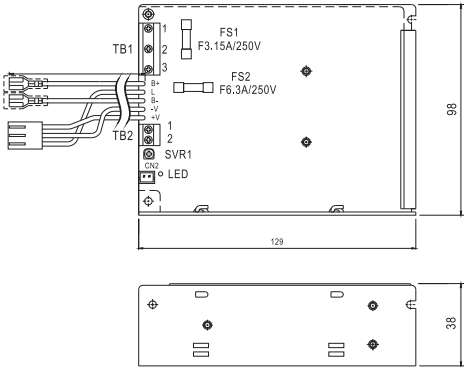


Alimentatore 230VAC - 13.8VDC - 3,6A

94403000E 1 - 1

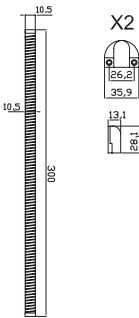

Passacavo flessibile da applicare L = mm 300
Apertura fino a 180°

94403010E 1 - 1

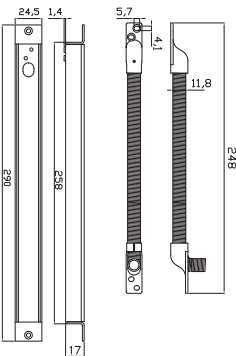

Passacavo flessibile da incasso L = mm 260
Apertura fino a 90°

94403110E 1 - 1



Cavo di connessione 5 mt. Trim Tronic.

94403030E 1 - 1



Trim

Comando esterno



Code




Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Ami
GERM

Trim



Massimo spessore della porta
mm 105





Comando esterno con microswitch per maniglioni antipanico. Tagliafuoco, composto da **MANIGLIA E CILINDRO** in dotazione cod. 820930109. Il **MICROINTERRUTTORE** dà il segnale di “Stato maniglia bloccata” ossia “Stato chiuso” e “Stato maniglia libera di ruotare” ossia “Stato aperto”.

VERNICIATO GRIGIO	■ 94011013T	1	-	1	SI
VERNICIATO BIANCO	94011014T	1	-	1	SI
VERNICIATO NERO	94011015T	1	-	1	SI
VERNICIATO GRIGIO METAL	94011017T	1	-	1	SI



Massimo spessore della porta
mm 105





Comando esterno verniciato per antipanico. Tagliafuoco, **MANIGLIA E CILINDRO** 5 spine profilo europeo in dotazione cod. 820930109. Quadro maniglia. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni.

FINITURA PVD	94011002T	1	-	1	NO
FINITURA ENDUR4NCE	9401100RT	1	-	1	NO
VERNICIATO GRIGIO	■ 94011003T	1	-	1	SI
VERNICIATO BIANCO	94011004T	1	-	1	SI
VERNICIATO NERO	94011005T	1	-	1	SI
VERNICIATO GRIGIO METAL	94011007T	1	-	1	SI



Massimo spessore della porta
mm 105



Comando esterno per antipanico. Tagliafuoco, **SOLO MANIGLIA**. Quadro maniglia. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni.

VERNICIATO GRIGIO	■ 94014003T	1	-	1	SI
VERNICIATO BIANCO	94014004T	1	-	1	SI
VERNICIATO NERO	94014005T	1	-	1	SI
VERNICIATO GRIGIO METAL	94014007T	1	-	1	SI



Code



Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Ami
GERM

Trim



Massimo spessore della porta
mm 105





Comando esterno per antipanico. Tagliafuoco, **POMOLO MOBILE E CILINDRO** 5 spine profilo europeo in dotazione cod. 820930109. Quadro pomolo mobile. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni.

FINITURA PVD	94012002T	1	-	1	NO
VERNICIATO BIANCO	94012004T	1	-	1	SI
VERNICIATO NERO	94012005T	1	-	1	SI
VERNICIATO GRIGIO METAL	94012007T	1	-	1	SI



Massimo spessore della porta
mm 105





Comando esterno per antipanico. Tagliafuoco, **POMOLO FISSO E CILINDRO** 5 spine profilo europeo in dotazione cod. 820930109. Quadro pomolo fisso. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni.

VERNICIATO GRIGIO	■ 94013003T	1	-	1	SI
VERNICIATO BIANCO	94013004T	1	-	1	SI
VERNICIATO NERO	94013005T	1	-	1	SI
VERNICIATO GRIGIO METAL	94013007T	1	-	1	SI



Massimo spessore della porta
mm 105



Comando esterno per antipanico. Tagliafuoco, **SOLO POMOLO MOBILE.**
Quadro maniglia. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni.

VERNICIATO GRIGIO	■ 94015003T	1	-	1	SI
VERNICIATO BIANCO	94015004T	1	-	1	SI
VERNICIATO NERO	94015005T	1	-	1	SI
VERNICIATO GRIGIO METAL	94015007T	1	-	1	SI

Code




Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Ami
GERM

Trim



Massimo spessore della porta
mm 105






Comando esterno verniciato per antipanico, **MANIGLIA E CILINDRO** 5 spine profilo europeo in dotazione cod. 820930107. Quadro maniglia. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni.

FINITURA PVD	94021002	1	-	1	NO
FINITURA ENDUR4NCE	9402100R	1	-	1	NO
VERNICIATO BIANCO	94021004	1	-	1	SI
VERNICIATO NERO	94021005	1	-	1	SI
VERNICIATO GRIGIO METAL	94021007	1	-	1	SI



Massimo spessore della porta
mm 105






Comando esterno verniciato per antipanico, **MANIGLIA RIBASSATA E CILINDRO** 5 spine profilo europeo in dotazione cod. 820930107. Quadro maniglia. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni.

VERNICIATO NERO	94021025	1	-	1	SI
-----------------	-----------------	---	---	---	----





Massimo spessore della porta
mm 105



Comando esterno verniciato NERO per antipanico, **MANIGLIA RIBASSATA E CILINDRO** 5 spine profilo europeo in dotazione cod. 820930107. Quadro maniglia. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni. **NON REVERSIBILE.**

Destra	94021035..D	1	-	1	SI
Sinistra	94021035..S	1	-	1	SI



Cilindro esterno staccato da applicare su porte spessore max mm 85. Chiave 5 spine grande.

Piastra e viti per fissaggio dall'interno. Quadro adattatore. Istruzioni. Tre chiavi.

Ottone	859000857	1	10	10	NO
Ottone nichelato	859000859	1	10	10	NO

cilindro cod. 820930109 = finitura nichelata
cilindro cod. 820930107 = finitura ottone




Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola



Match per antipanico



Incontro elettrico per maniglioni antipanico serie "IDEA Base" e "Push".

APERTURA CON SGANCIAMENTO PERMANENTE dopo l'impulso elettrico.

Adatto per profili in PVC legno e alluminio complanari e con sormonto fino a 24 mm.

Non adatto per uso su porte tagliafuoco. Alimentazione **12V AC - DC 15W***.

Assorbimento **0,5A - 0,7A.**

FINITURA ENDUR4NCE	568000R	1	-	1	SI
VERNICIATO NERO	5680000	1	-	1	SI
VERNICIATO BIANCO	5680004	1	-	1	SI
VERNICIATO GRIGIO METAL	5680007	1	-	1	SI

Incontro elettrico per maniglioni antipanico serie "IDEA Base" e "Push".

APERTURA CON SGANCIAMENTO LIMITATO (rimane sganciato solo durante l'impulso elettrico).

Adatto per profili in PVC legno e alluminio complanari e con sormonto fino a 24 mm.

Non adatto per uso su porte tagliafuoco. Alimentazione **24V AC - DC 15W***.

Assorbimento **0,5A.**

VERNICIATO NERO	5680020	1	-	1	SI
VERNICIATO BIANCO	5680024	1	-	1	SI
VERNICIATO GRIGIO METAL	5680027	1	-	1	SI



Incontro elettrico per maniglioni antipanico serie "Fail Safe".

Non adatto per uso su porte tagliafuoco.

Alimentazione **12VDC 15W.** Assorbimento **0,2A.**

VERNICIATO NERO	5680100	1	-	1	SI
VERNICIATO GRIGIO METAL	5680107	1	-	1	SI

* DC: tempo massimo di alimentazione 10 secondi



KIT COPERTURA PER INCONTRO ELETTRICO 56800.** Composto da:
copertura meccanismo e piastra di fissaggio incontro elettrico.

Incontro da ordinare a parte

Finitura in PVD	5680012	1	-	1	NO
-----------------	----------------	---	---	---	----




Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola




Incontri

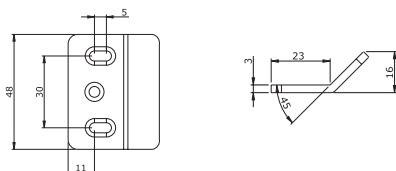


Incontro laterale in acciaio per maniglioni antipanico serie **"IDEA Base"**, **"Push"**, **Pad** e **"Bolt"** (anche per porte tagliafuoco).

VERNICIATO NERO	94100145	1	-	5	SI
VERNICIATO BIANCO	94100144	1	-	5	SI
VERNICIATO GRIGIO METAL	94100147	1	-	5	SI




Incontro per maniglioni antipanico serie **"IDEA Base"** e **"Push"**, chiusura laterale, in acciaio verniciato con spessori. Idoneo per porte TAGLIAFUOCO. Per porte a due ante. Universale per tutti i profili.

VERNICIATO NERO	94100100	1	-	5	SI
ACCIAIO INOX	94100102	5	-	5	NO
VERNICIATO GRIGIO	■ 94100103	1	-	5	SI
VERNICIATO BIANCO	94100104	1	-	5	SI
VERNICIATO GRIGIO METAL	94100107	1	-	5	SI



Incontro per maniglioni antipanico serie **"IDEA Base"** e **"Push"**, chiusura superiore e laterale, in acciaio verniciato con spessori. Idoneo per porte TAGLIAFUOCO. Universale per tutti i profili.

VERNICIATO NERO	94100110	1	-	5	SI
ACCIAIO INOX	94100112	1	-	5	NO
VERNICIATO GRIGIO METAL	94100117	1	-	5	SI



Incontro per maniglioni antipanico serie **"IDEA Base"** e **"Push"**, chiusura a pavimento, in acciaio verniciato. Idoneo per porte TAGLIAFUOCO.

VERNICIATO NERO	94100120	1	-	5	SI
VERNICIATO BIANCO	94100124	1	-	5	SI
FINITURA NICHELATO	94100127	1	-	5	SI
VERNICIATO GRIGIO METAL	94100227	1	-	5	SI





Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola





Incontri





Incontro regolabile per maniglioni antipanico serie **"IDEA Base"** e **"Push"**, chiusura superiore o laterale, verniciato scivolo in zama. Per porta singola o due ante. Adatto per profili complanari e con sormonto fino a mm 11. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni.

VERNICIATO NERO	94100130	1	-	5	SI
FINITURA PVD	94100132	1	-	5	NO
VERNICIATO BIANCO	94100134	1	-	5	SI
VERNICIATO GRIGIO METAL	94100137	1	-	5	SI



Incontro regolabile per maniglioni antipanico serie **"IDEA Base"** e **"Push"**, chiusura superiore e laterale, verniciato scivolo in zama. Per porta singola o due ante. Adatto per profili con sormonto da mm 14 a mm 24. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni.

VERNICIATO NERO	94100150	1	-	5	SI
FINITURA PVD	94100152	1	-	5	NO
VERNICIATO GRIGIO	94100153	1	-	5	SI
VERNICIATO BIANCO	94100154	1	-	5	SI
VERNICIATO GRIGIO METAL	94100157	1	-	5	SI



Incontro regolabile per maniglioni antipanico serie **"IDEA Base"** e **"Push"**, chiusura superiore e laterale, verniciato scivolo in zama. Per porta singola o due ante. Adatto per profili con sormonto da mm 14 a mm 24. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni.

VERNICIATO NERO	94100250	1	-	5	SI
FINITURA PVD	94100252	1	-	5	NO
VERNICIATO BIANCO	94100254	1	-	5	SI
VERNICIATO GRIGIO METAL	94100257	1	-	5	SI




Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola



Incontri



Incontro per maniglioni antipanico serie **"IDEA Base"** e **"Push"**, chiusura superiore e laterale, in zama.

Per profili metallici e legno.

Zincato NERO

94100090

5

-

5

NO

VERNICIATO GRIGIO METAL



94100097

5

-

5

Si

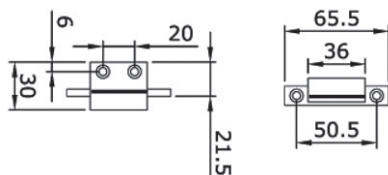

Incontro laterale in nylon per maniglioni antipanico serie **"Push Bar"**

per porte in legno o PVC.


949856

1

-

1

NO



Boccola a pavimento in ottone con tappo a molla antipolvere per aste.

Foro interno Ø 18. Per puntale maniglioni antipanico serie **"Bolt"**

040807

10

-

10

NO




Code

Confezione
multipla
Confezione
singola

Min. ord.



Accessori

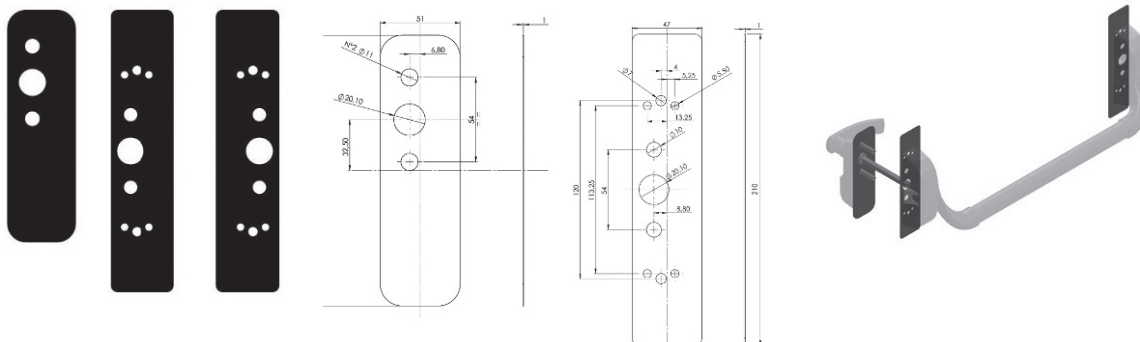

Kit **PLACCHE DI MASCHERAMENTO PER FORI**, verniciate NERE.

Abbinabile ai meccanismi centrali di tutti i maniglioni ISEO serie **"IDEA Base"** e **"Bolt"** per la sostituzione di dispositivi antipanico di altri produttori.


1 placca per comando esterno e 2 placche per i meccanismi

94100655

10

- 10

SI



Kit guarnizioni termoespandenti per antipanico tagliafuoco **"Push Bar"** e **"Trim"** tagliafuoco

94000010

10

- 10

NO




Kit guarnizione termoespandente, lato serratura, per **"Push Palmo"** per porte TAGLIAFUOCO cod. 9449

94000020

10

- 10

NO



Kit guarnizioni termoespandenti per antipanico tagliafuoco serie **"IDEA Base"** e **"Trim"** tagliafuoco

94000030

10

- 10

NO



Piastra, per serie **"IDEA Base"** e **"Push"** in acciaio zincato, per predisposizione fissaggio maniglione, idoneo per porte TAGLIAFUOCO. Viti di fissaggio.

94100040

10

- 10

NO



Piastra, per serie **"IDEA Base"** e **"Push"** in acciaio zincato, per predisposizione fissaggio scroccchi alto e basso, idoneo per porte TAGLIAFUOCO. Viti di fissaggio.

94100050

10

- 10

NO



Code

Confezione
multipla
Confezione
singola

Min. ord.



Accessori



Kit per funzione "fermo a giorno" da inserire nel supporto maniglioni
"IDEA Base e Bolt".


94100070 10 - 10 NO



Cuffia posteriore con funzione "fermo a giorno"
per maniglione "Push" serie 9424 (pagina 6-36).
VERNICIATO NERO
VERNICIATO GRIGIO METAL

94200075 1 - 1 SI

94200077 1 - 1 SI



Quadro maniglia prolungato per porte con spessore fino a mm 105.

947880 10 - 10 NO



Blocchetto guida e fissaggio aste.

94100195 10 - 10 NO




Tappo per scrocco maniglioni antipanico tipo
"IDEA Base", "Push" e "PAD" in nylon.
GRIGIO
BIANCO
NERO

94100703 10 - 10 NO

94100704 10 - 10 NO

94100705 10 - 10 NO

Microinterruttori




Microinterruttore, da inserire nel supporto maniglione "IDEA Base", "Bolt",
e "Base Infilare" per rilevamento apertura porta.
Abbinabile a sistemi di sicurezza. Foglio istruzioni.

94100060 1 - 1 NO



Microinterruttore, da inserire nel supporto maniglione "Push" serie 9424
e "Push-Infilare" per rilevamento apertura porta.
Abbinabile a sistemi di sicurezza. Foglio istruzioni.

94200060 1 - 1 NO



Microinterruttore, da inserire nella base maniglione "Push Bar" serie 944*,
per rilevamento porta aperta.
Abbinabile a sistemi di sicurezza. Foglio istruzioni.

94800030 1 - 1 NO