


Catenaccio inferiore e superiore, aria 12 mm e canalino 16/12

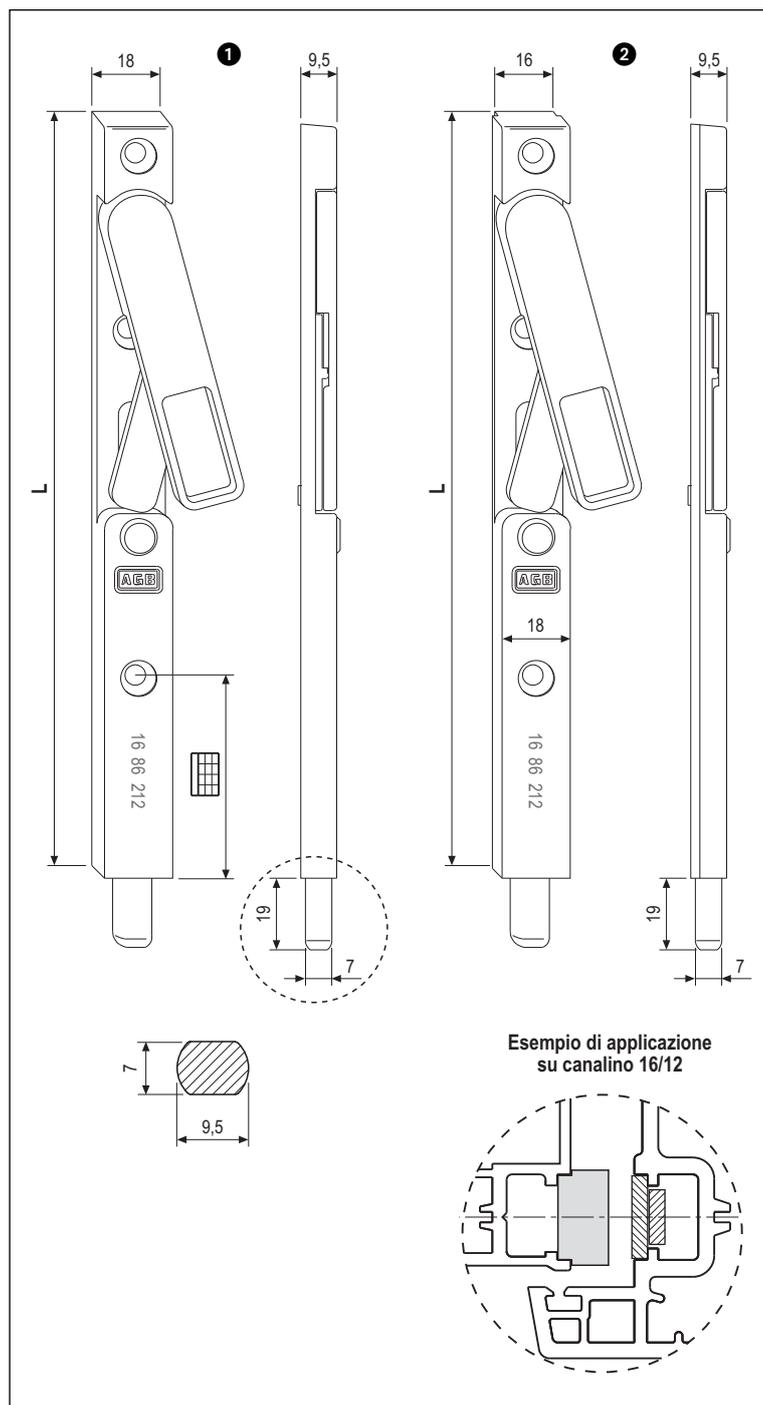

Descrizione

Catenacci inferiori e superiori con puntale diametro 9,5 e uscita 19 mm, per profili in legno aria 12 mm.

Utilizzo

In abbinamento a serrature Sicurtop, nella realizzazione di portoncini a 2 ante. Sono usati per bloccare l'anta semifissa al pavimento (catenaccio da 200 mm) ed al traverso superiore del telaio (200, 300 e 400 mm).

Fissaggio

Ciascuna misura 200, 300 e 400 mm relativamente con 3, 4 e 5 viti 4.5x30.

Esempio di applicazione su canalino 16/12

 **Posizione fori vite**

L	Rif A-B				
	1°	2°	3°	4°	5°
200	53	143	191		
300	53	148	243	291	
400	53	148	248	343	391

Specifiche d'ordine

Rif.	Articolo	L	
❶	W01691.05.01	200	Aria 12
	W01691.05.02	300	Aria 12
	W01691.05.03	400	Aria 12
❷	W99704.19.01	200	Canalino 16/12
	W99704.19.02	300	Canalino 16/12
	W99704.19.03	400	Canalino 16/12