



Mod. ZENIT Antieffrazione




Descrizione

Cerniera registrabile realizzata in acciaio zincato, 20 mm di diametro, con gambi filettati passo 1,8. Caratteristiche come massima resistenza allo strappo e ottima avvitabilità sul legno. Il grano antieffrazione impedisce l'estrazione del gambo della cerniera montata, specialmente in applicazioni con cerniere montate all'esterno.

Regolazioni: E' possibile registrarla orizzontalmente con chiave a brugola da 5 mm e verticalmente con chiave a brugola da 4 mm.

- ❶ Regolazione orizzontale: tramite registrazione dei gambi filettati nella fase di avvitamento.
- ❷ Regolazione in profondità: tramite registrazione del gambo filettato della parte inferiore (per dare la giusta pressione sulla guarnizione).
- ❸ Regolazione verticale: di 4 mm tramite spinta di una vite conica sulla sfera girevole incamiciata nel perno mobile.

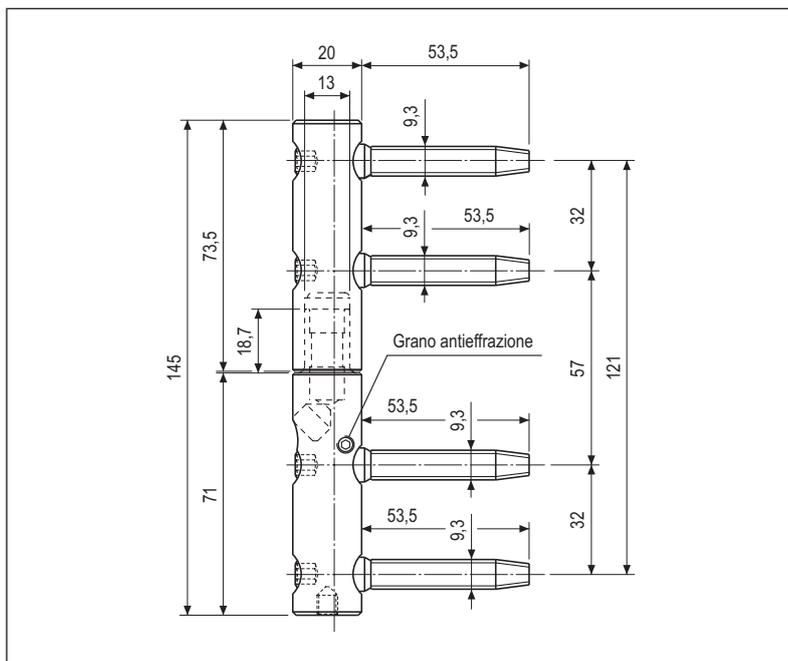

Specifiche d'ordine


Materiale	Articolo
ACCIAIO	E02153.20.XX

NB. Riferirsi al listino in vigore per verificare la disponibilità delle finiture.

Coperture disponibili

	OTTONE: Art. E02152
	ABS: Art. E02151

NB. Per finiture, dimensioni e codici completi, consultare il capitolo "Coperture".

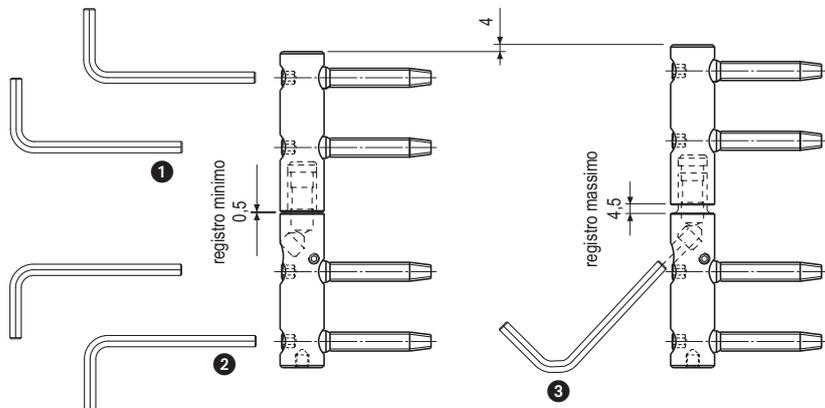

ACCESSORI PER IL MONTAGGIO (capitolo "Dime")

- Scatola attrezzi guida art. E00112.20.05
- Kit attrezzi guida art. E00165.20.05
- Dima singola per foratura telaio art. E00139.20.05
- Asta portadime per portafinestra art. E00136.00.21 (dx)

