



Mod. Scudo 9000, con codolo da 63 mm - chiave

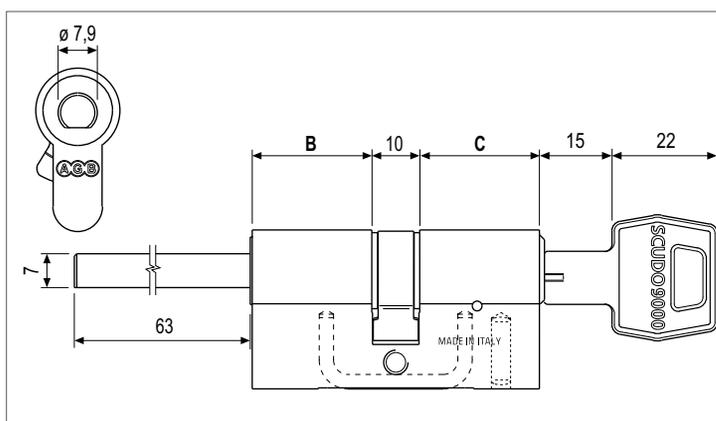

Caratteristiche

- Cilindro in ottone nichelato opaco con codolo da 63 mm accorciabile e chiave piatta reversibile in alpacca.
- Progettato secondo il grado 6 di sicurezza intrinseca della normativa EN 1303.
- 17 pistoncini attivi e contropistoncini in acciaio inox temprato. **1**
- 1 spina anti trapano in acciaio temprato. **2**
- 5 chiavi e carta per la duplicazione. **3**
- Elemento ad U in acciaio inox per ostacolare l'estrazione degli elementi in caso di rottura per tentata effrazione. **4**
- Ingegno anti-strappo in acciaio sinterizzato (inclinazione 23°). **5**
- Possibilità di personalizzare l'impugnatura con coperture di vari colori. **6**
- Viene utilizzato con il pomolo con grano art. C00645.00.XX.
- Vite di fissaggio cilindro nichelata, M5x76 mm.

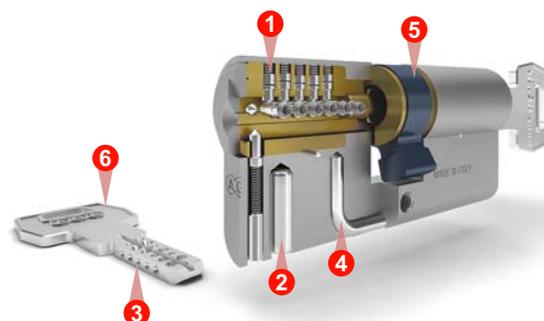

NB. Immagine indicativa.

Classificazione cilindro



EN 1303:2015 - ICIM 0039CS								
1	6	0	B	0	C	6	D	

ANTI-PICKING: Pass

NB. Le certificazioni di prodotto ICIM, sono disponibili sul sito www.agb.it

NB. Per maggiori informazioni fare riferimento alla pagina introduttiva "Tabella comparativa cilindri secondo normative EN 1303 e EN 1627" nel catalogo tecnico dei cilindri.

Guida alla scelta del cilindro

Antieffrazione						
Sistemi						
Durata						
Finitura						

NB. Per maggiori informazioni fare riferimento alla pagina introduttiva "Guida alla scelta del cilindro" nel catalogo tecnico dei cilindri.

Ottone nichelato opaco

Articolo	Pistoncini	B	C
C92316.25.XX	17	25	XX

NB. Riferirsi al listino in vigore per verificare la disponibilità delle misure e di eventuali finiture speciali a richiesta.