


MOVENTO con BLUMOTION – 760H | 766H

 Webcode
 DQCZ3Y


- Estrazione totale a scomparsa
- Con l'ammortizzazione **BLUMOTION S** integrata attivabile per una chiusura dolce e silenziosa, combinabile con **SERVO-DRIVE** o **TIP-ON BLUMOTION**
- Corsa a levitazione sincronizzata
- Chiusura automatica **BLUMATIC**
- Regolazione laterale, verticale e dell'inclinazione senza attrezzi
- Regolazione opzionale della profondità senza attrezzi
- Compensazione tolleranza laterale e di profondità

Ingombro




NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1	Guide sinistra/destra		
	BLUMOTION S		
Lunghezza nominale NL (mm)	Portata dinamica (kg)		
	40	60	70
250	760H2500S		
270	760H2700S		
300	760H3000S		
320	760H3200S		
350	760H3500S		
380	760H3800S		
400	760H4000S		
420	760H4200S		
450	760H4500S		766H4500S
480	760H4800S		
500	760H5000S		766H5000S
520	760H5200S		766H5200S
550	760H5500S		766H5500S
580			766H5800S
600	760H6000S		766H6000S
650			766H6500S
700		766H7000S	
750		766H7500S	

¹ Non compatibile con TIP-ON BLUMOTION

Cassetto

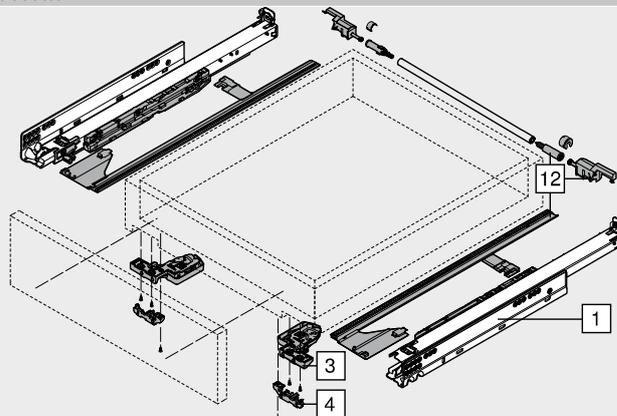

Accessori

4	Regolazione della profondità sinistra/destra		
	Colore	Materiale	Art. N°
	RAL 7037 grigio polvere	Plastica	298.7600
Solo per applicazioni a filo Respingente Blum integrato Adatta per frizione T51.7601			

12	Set stabilizzatore laterale		
	Lunghezza nominale NL (mm)	Materiale	Art. N°
	Fino a 400	Plastica	ZS7M400MU
	Fino a 600	Plastica	ZS7M600MU
	Fino a 750	Plastica	ZS7M750MU
Da tagliare su misura Adatto per una larghezza del corpo mobile KB 1400 mm			

3	Frizione sinistra/destra		
	Colore	Materiale	Art. N°
	Arancione	Plastica/acciaio	T51.7601


Ordinare sx e dx

MOVENTO con BLUMOTION – 760H | 766H


Webcode
DQCZ3Y

Progettazione


Ingombro nel corpo mobile

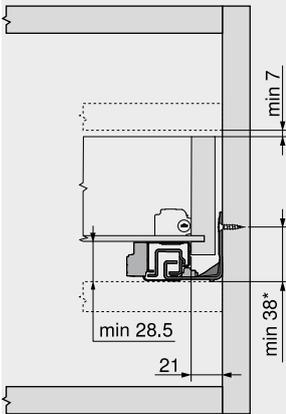


Cassetto | cassetto interno

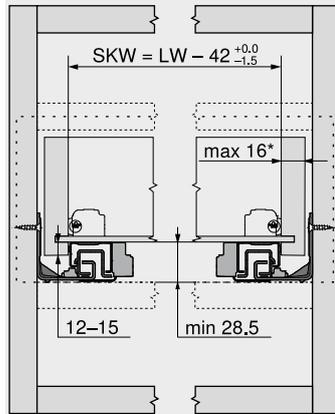

Cassetto

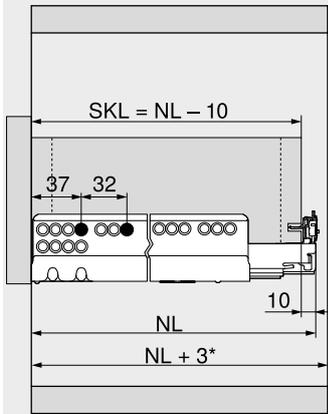

Cassetto interno

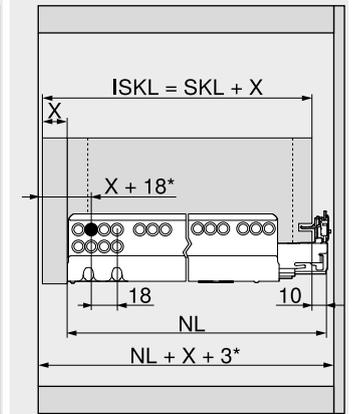

* +1 mm in caso di montaggio della guida prima di assemblare il corpo mobile

SKW Larghezza utile del cassetto
LW Larghezza interna corpo
* Regolazione laterale limitata in caso di 16 mm di spessore delle pareti laterali del cassetto e di contemporaneo sfruttamento totale della tolleranza della larghezza interna utile del cassetto SKW

SKL Lunghezza cassetto
NL Lunghezza nominale
* In aggiunta +12 mm con stabilizzatore laterale

ISKL Lunghezza cassetto interno
SKL Lunghezza cassetto
NL Lunghezza nominale
X Spessore del frontale
* In aggiunta +3 mm con regolazione della profondità

Distanza tra i fori – guide

Guida 760H – 40 kg

Lunghezza nominale NL (mm)


250 | 270

300 | 320 | 350


380 | 400 | 420 | 450 |

480 | 500 | 520


550 | 600



Lavorazione dei cassettei



Utilizzare la dima di foratura T65.1000.02

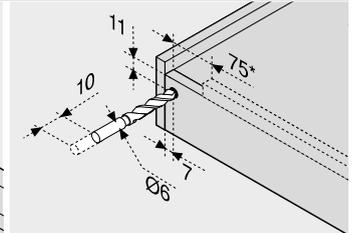

* TIP-ON BLUMOTION 125 mm

Guida 766H – 60 | 70 kg


Lunghezza nominale NL (mm)

450

500 | 520 | 550 | 580 |

600

650 | 700 | 750

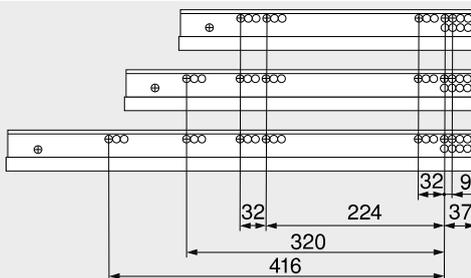

Consigli

Panoramica – MOVENTO	417
Panoramica – TIP-ON BLUMOTION per MOVENTO	435
Panoramica – TIP-ON per MOVENTO	441
Panoramica – SERVO-DRIVE per MOVENTO TANDEM	493
CABLOXX	582
Accessori	425
Fissaggio delle guide	432
Panoramica – attrezzi di lavorazione	591
Ulteriori informazioni tecn.	698

Montaggio, smontaggio e regolazione

Short-URL
www.blum.com/a410

