

## Dettaglio prodotto

CLIP piastr. di premont., diritta (20/32 mm), 0 mm, Acciaio, EXPANDO, RA: eccentrico



|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Cod. articolo              | 177H3100E     |
| Codice Blum                | 03120329      |
| Colore/superficie          | Nichelato     |
| Quantità imballaggi        | 500           |
| Peso per 1.000 Pezzi in kg | 18,6          |
| Codice EAN                 | 9002617864892 |
| Codice UPC                 |               |

### Attributi tecnici

| Attributo  | Valore  |
|--|---|
| sistema di piastrine                                       | CLIP  |
| forma piastrina di montaggio                               | diritta   |
| Materiale  | Acciaio   |
| finitura parte base  | Nichelato   |
| Fissaggio  | Expando (viti premontate con bussole ad espansione) |
| distanza tra angolo frontale fianco e prima pos. fissaggio | 20  |
| distanza tra le posizioni di fissaggio                     | 32  |
| diametro del foro di fissaggio                             | 5   |
| profondità delle forature dei fori di fissaggio            | 11  |
| regolazione verticale piastrine di montaggio               | con eccentrico                                      |
| regolazione verticale                                      | +/- 2 mm  |
| Altezza  | 8.5   |
| Distanza   | 0   |
| Angolo   | 0   |
| Composizione dell'articolo                                 | 1 pezzi   |
| imballaggio  | imballaggio industriale                             |
| materiale della parte base                                 | Acciaio   |

## Dettaglio prodotto

CLIP piastr. di premont., diritta (20/32 mm), 0 mm, zinco, A pressione, RA: eccentrico




|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Cod. articolo              | 177H5100      |
| Codice Blum                | 03283763      |
| Colore/superficie          | Nichelato     |
| Quantità imballaggi        | 500           |
| Peso per 1.000 Pezzi in kg | 29,85         |
| Codice EAN                 | 9002617415919 |
| Codice UPC                 |               |

### Attributi tecnici

| Attributo  | Valore  |
|--|---|
| sistema di piastrine                                       | CLIP  |
| forma piastrina di montaggio                               | diritta   |
| Materiale  | zinco   |
| piastrina di fissaggio - variante                          | parte inferiore con bordo di copertura per foro bussola |
| finitura parte base  | zinc.+sigill.   |
| Fissaggio  | inserire a pressione (bussole avvitate)                 |
| distanza tra angolo frontale fianco e prima pos. fissaggio | 20  |
| distanza tra le posizioni di fissaggio                     | 32  |
| diametro del foro di fissaggio                             | 10  |
| profondità delle forature dei fori di fissaggio            | 11.5  |
| regolazione verticale piastrine di montaggio               | con eccentrico  |
| regolazione verticale                                      | +/- 2 mm  |
| Altezza  | 8.5   |
| Distanza   | 0   |
| Angolo   | 0   |
| Composizione dell'articolo                                 | 1 pezzi   |
| imballaggio  | imballaggio industriale                                 |
| materiale della parte base                                 | Acciaio   |

## Dettaglio prodotto

CLIP piastr. di premont., diritta (20/32 mm), 0 mm, Acciaio, A pressione, RA: eccentrico

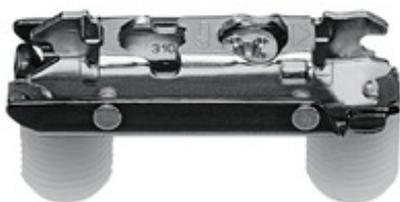


|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Cod. articolo              | 177H3100      |
| Codice Blum                | 03712735      |
| Colore/superficie          | Nero onice    |
| Quantità imballaggi        | 500           |
| Peso per 1.000 Pezzi in kg | 19,33         |
| Codice EAN                 | 9009494202564 |
| Codice UPC                 |               |

### Attributi tecnici

| Attributo  | Valore                                  |
|--|---|
| sistema di piastrine                                       | CLIP                                    |
| forma piastrina di montaggio                               | diritta                                 |
| Materiale  | Acciaio                                 |
| finitura parte base  | Nero onice                              |
| Fissaggio  | inserire a pressione (bussole avvitate) |
| distanza tra angolo frontale fianco e prima pos. fissaggio | 20                                      |
| distanza tra le posizioni di fissaggio                     | 32                                      |
| diametro del foro di fissaggio                             | 10                                      |
| profondità delle forature dei fori di fissaggio            | 11.5                                    |
| regolazione verticale piastrine di montaggio               | con eccentrico                          |
| regolazione verticale                                      | +/- 2 mm                                |
| Altezza  | 8.5                                     |
| Distanza   | 0                                       |
| Angolo   | 0                                       |
| Composizione dell'articolo                                 | 1 pezzi                                 |
| imballaggio  | imballaggio industriale                 |
| materiale della parte base                                 | Acciaio                                 |

## Dettaglio prodotto

CLIP piastr. di premont., diritta (20/32 mm), 3 mm, zinco, A pressione, RA: eccentrico

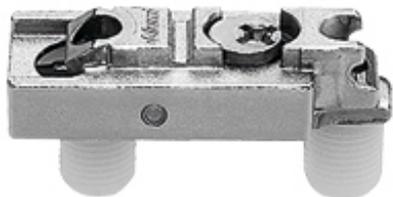

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Cod. articolo              | 177H5130      |
| Codice Blum                | 03788533      |
| Colore/superficie          | Nichelato     |
| Quantità imballaggi        | 500           |
| Peso per 1.000 Pezzi in kg | 34,55         |
| Codice EAN                 | 9002617450743 |
| Codice UPC                 |               |

### Attributi tecnici

| Attributo  | Valore  |
|--|---|
| sistema di piastrine                                       | CLIP  |
| forma piastrina di montaggio                               | diritta   |
| Materiale  | zinco   |
| piastrina di fissaggio - variante                          | parte inferiore con bordo di copertura per foro bussola |
| finitura parte base  | zinc.+sigill.   |
| Fissaggio  | inserire a pressione (bussole avvitate)                 |
| distanza tra angolo frontale fianco e prima pos. fissaggio | 20  |
| distanza tra le posizioni di fissaggio                     | 32  |
| diametro del foro di fissaggio                             | 10  |
| profondità delle forature dei fori di fissaggio            | 11.5  |
| regolazione verticale piastrine di montaggio               | con eccentrico  |
| regolazione verticale                                      | +/- 2 mm  |
| Altezza  | 11.5  |
| Distanza   | 3   |
| Angolo   | 0   |
| Composizione dell'articolo                                 | 1 pezzi   |
| imballaggio  | sciolti nel cartone                                     |
| materiale della parte base                                 | Acciaio   |

## Dettaglio prodotto

CLIP piastr. di premont., diritta (20/32 mm), 0 mm, Acciaio, EXPANDO (viti premontate con bussole ad espansione), RA: eccentrico



|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Cod. articolo              | 177H3100E10   |
| Codice Blum                | 03877585      |
| Colore/superficie          | Nichelato     |
| Quantità imballaggi        | 500           |
| Peso per 1.000 Pezzi in kg | 19,56         |
| Codice EAN                 | 9002617864915 |
| Codice UPC                 |               |

### Attributi tecnici

| Attributo  | Valore  |
|--|---|
| sistema di piastrine                                       | CLIP  |
| forma piastrina di montaggio                               | diritta   |
| Materiale  | Acciaio   |
| finitura parte base  | Nichelato   |
| Fissaggio  | EXPANDO (viti premontate con bussole ad espansione) |
| distanza tra angolo frontale fianco e prima pos. fissaggio | 20  |
| distanza tra le posizioni di fissaggio                     | 32  |
| diametro del foro di fissaggio                             | 10  |
| profondità delle forature dei fori di fissaggio            | 10.5  |
| Regolazione verticale delle piastrine di premontaggio      | con eccentrico                                      |
| Regolazione verticale                                      | +/- 2 mm  |
| Altezza  | 8.5   |
| Distanza   | 0   |
| Angolo   | 0   |
| Composizione dell'articolo                                 | 1 pezzi   |
| imballaggio  | imballaggio industriale                             |
| materiale della parte base                                 | Acciaio   |