Sistemi di cerniere

► CLIP top BLUMOTION | CLIP top – cerniere
►► Applicazione a grande angolo di apertura

Cerniera da 155°

Webcode DQDHEM

- **Protrusione 0 in caso di battuta con sormonto (per mobili con cassetti o ripiani estraibili interni)**
- **CLIP top BLUMOTION** con **BLUMOTION** integrato (con disattivazione)
- **CLIP top** con o senza autoscatto (molla)
- Cerniera interamente metallica
- Angolo di apertura 155°
- Regolazione tridimensionale del frontale
- Comoda regolazione della profondità mediante vite filettata
- Montaggio e smontaggio dell'anta sul/dal corpo mobile senza attrezzi
- Con **INSERTA** montaggio senza attrezzi del fondello

Applicazione

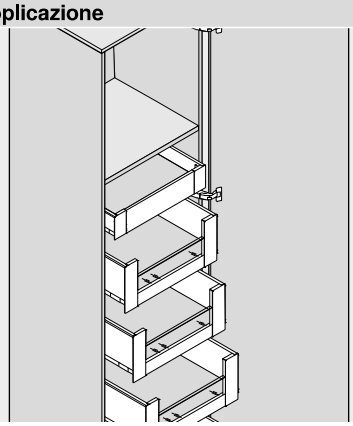

Informazioni per l'ordine

Battuta con sormonto Protrusione 0

Fondello | **INSERTA**

Cerniera	Molla	Colore	Art. N°
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B7590
CLIP top	●	NI	71T7590
CLIP top	○	NI | ONS	70T7590.TL

● Con molla NI Nichelato
○ Senza molla ONS Nero onice

Fondello | **Viti**

Cerniera	Molla	Colore	Art. N°
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B7550
CLIP top	●	NI	71T7550
CLIP top	○	NI | ONS	70T7550.TL

Fondello | **Inserimento a pressione**

Cerniera	Molla	Colore	Art. N°
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B7580
CLIP top	●	NI	71T7580

Battuta mediana

Fondello | **INSERTA**

Cerniera	Molla	Colore	Art. N°
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B7690
CLIP top	○	NI	70T7690.TL

● Con molla NI Nichelato
○ Senza molla ONS Nero onice

Fondello | **Viti**

Cerniera	Molla	Colore	Art. N°
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B7650
CLIP top	●	NI	71T7650
CLIP top	○	NI	70T7650.TL

Battuta interna

Utilizzare cerniere per battuta mediana e piastrine di premontaggio con distanziale da 9 mm

a Accessori

Placchetta braccio cerniera

Stampa	Logo	Colore	Art. N°
Senza stampa	–	NI | ONS	70.4503
Stampato	Blum	NI	70.4503.BP

a Accessori

Placchetta braccio cerniera

Stampa	Logo	Colore	Art. N°
Senza stampa	–	NI | ONS	70.4503
Stampato	Blum	NI	70.4503.BP

Nota

Se si combinano le cerniere CLIP top BLUMOTION e CLIP top con molla su ante piccole e leggere fino a circa 300 mm di larghezza, si consiglia una prova di battuta. La combinazione è sconsigliata in caso di ante di larghezza maggiore.

a Accessori – generali

Limitatore angolo di apertura

Angolo di apertura	Colore	Art. N°
92°	Grigio scuro	70T7553.09
110°	R7037	70T7553

TIP-ON per ante

Versione	Molla	Art. N°
Versione corta	○	956.1004
Versione lunga	○	956A1004
Versione lunga	●	956A1006

● Con molla ○ Senza molla

Placchetta di copertura del fondello

Cerniera	Colore	Art. N°
CLIP top BLUMOTION	NI | ONS	70T7504
CLIP top	NI | ONS	70T7504

NI Nichelato ONS Nero onice

Vite per truciolare

Ø (mm)	Lunghezza (mm)	Art. N°
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Matrice a pressione

Materiale	Colore	Art. N°
Plastica	Arancione	MZM.0040



Cerniera da 155°

Webcode DQDHEM

Progettazione

Quote delle cerniere e calcolo delle fughe nella predisposizione di fabbrica (distanziale piastrina di premontaggio = 0 o 9 mm)

Protrusione dell'anta con apertura a 90°

Battuta con sormonto
Protrusione 0



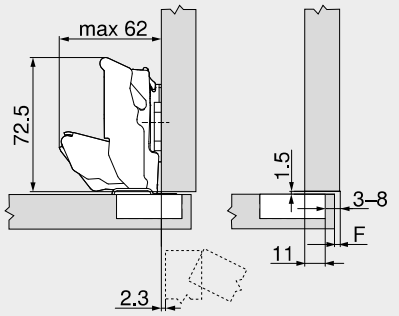

F Fuga

Battuta mediana



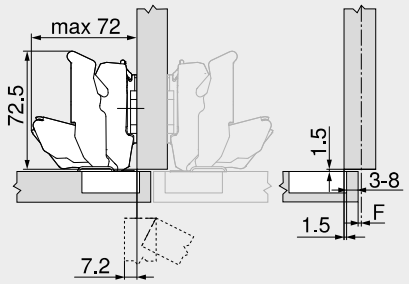

Battuta interna





Arretrare la posizione di fissaggio della piastrina di premontaggio dello spessore dell'anta +1.5 mm

Distanza foratura fondello TB

Battuta frontale FA (mm)

MD	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0										3	4	5	6	7	8
3							3	4	5	6	7	8			
6				3	4	5	6	7	8						
9	3	4	5	6	7	8									

MD Distanziale per piastrine di premontaggio (mm)

Battuta frontale FA (mm)

MD	–4.5	–3.5	–2.5	–1.5	–0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5
0										3	4	5	6	7	8
3							3	4	5	6	7	8			
6				3	4	5	6	7	8						
9	3	4	5	6	7	8									

MD Distanziale per piastrine di premontaggio (mm)

Battuta frontale FA (mm)

MD	–4.5	–3.5	–2.5	–1.5	–0.5
0					
3					
6					
9	3	4	5	6	7

MD Distanziale per piastrine di premontaggio (mm)

Fuga minima della fuga F per ante con raggio anta (R = 1 mm) nella predisposizione di fabbrica

Distanza foratura fondello TB (mm)	Spessore del frontale FD (mm)											
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
3	0	0	0	0	0	0.5	0.5	1.0	2.0	2.0	3.0	4.5
4	0	0	0	0	0	0.5	1.0	2.0	2.0	2.5	4.0	
5	0	0	0	0	0	0.5	1.0	2.0	2.0	3.5		
6	0	0	0	0	0	1.0	1.5	2.0	3.0			
7	0	0	0	0	0	1.0	1.5	2.5				
8	0	0	0	0	0	1.0	1.5					

In presenza di una battuta con sormonto sulla parete si consiglia una prova di battuta

110° Limitatore angolo di apertura

92° Limitatore angolo di apertura

Regolazione



Max. ±3.0 mm
Vedi piastrine di premontaggio

±2.0 mm

+3.0 mm
–2.0 mm

Montaggio a vite



Montaggio a pressione | INSERTA



Quote fondello

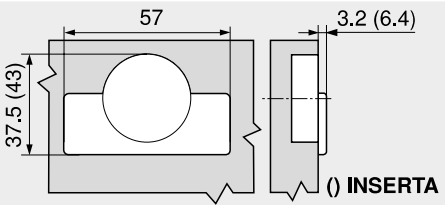

Consigli

Panoramica – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – cerniere	93	Panoramica – TIP-ON per ante	199	**Montaggio, smontaggio e regolazione**	
Piastrine di premontaggio	172	Panoramica – attrezzi di lavorazione	595		
Accessori – placchetta braccio cerniera	181	Ulteriori informazioni tecn.	686		
Accessori – generali	182				
Panoramica – BLUMOTION per ante	185				

Short-URL
www.blum.com/a210

Sistemi di cerniere

► CLIP top BLUMOTION | CLIP top – cerniere
►► Applicazione a grande angolo di apertura



Cerniera da 155°

Webcode
DQDHEM

Progettazione – applicazione speciale

Battuta obliqua – perimetrale

19 mm

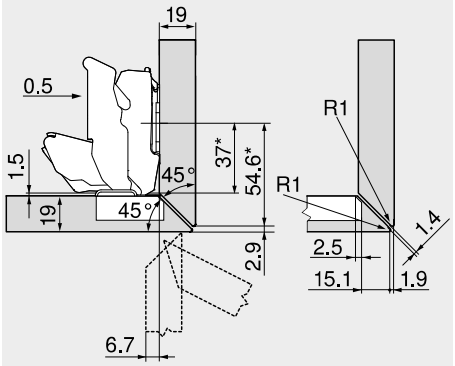

Cerniera per battuta mediana
Piastrine di premontaggio standard con distanziale 0 mm
* Quota in caso di piastrina di premontaggio con quota A = 37 mm

22 mm

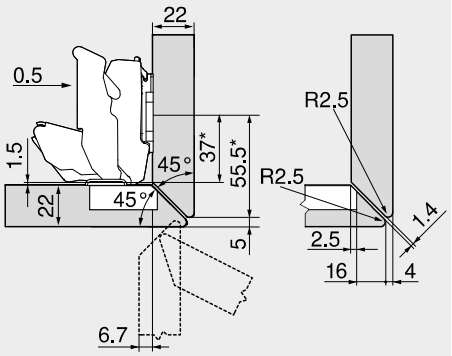

Cerniera per battuta mediana
Piastrine di premontaggio standard con distanziale 0 mm
* Quota in caso di piastrina di premontaggio con quota A = 37 mm

24 mm

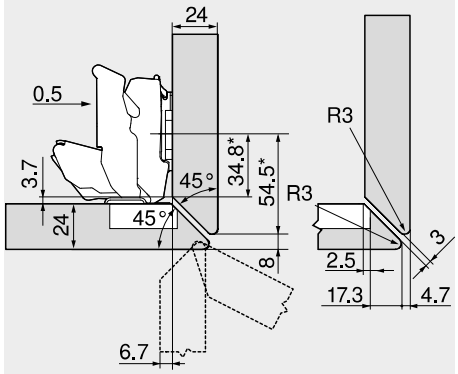

Cerniera per battuta mediana
Piastrine di premontaggio standard con distanziale 0 mm
* Quota in caso di piastrina di premontaggio con quota A = 37 mm

Battuta obliqua – laterale

19 mm

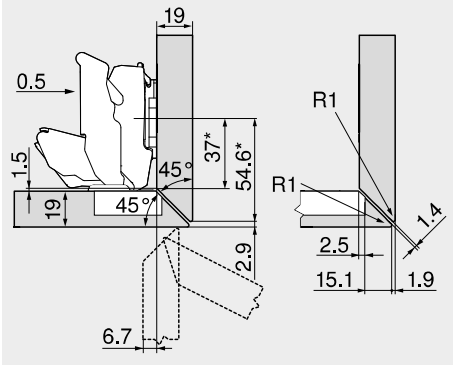

Cerniera per battuta mediana
Piastrine di premontaggio standard con distanziale 0 mm
* Quota in caso di piastrina di premontaggio con quota A = 37 mm

22 mm

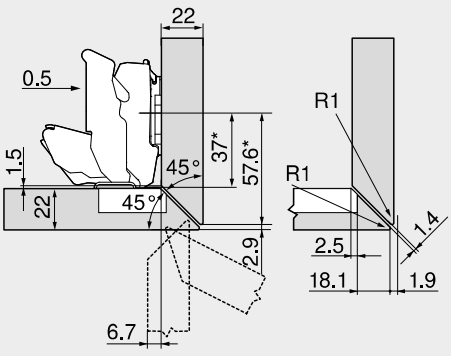

Cerniera per battuta mediana
Piastrine di premontaggio standard con distanziale 0 mm
* Quota in caso di piastrina di premontaggio con quota A = 37 mm

24 mm

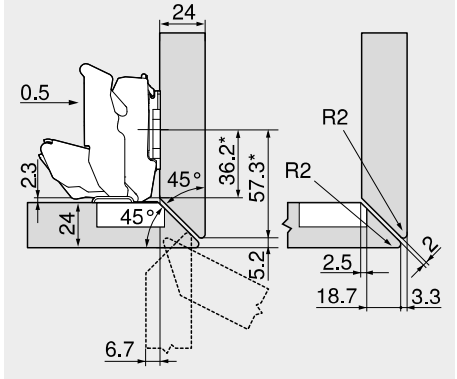

Cerniera per battuta mediana
Piastrine di premontaggio standard con distanziale 0 mm
* Quota in caso di piastrina di premontaggio con quota A = 37 mm



Cerniera da 155°

Webcode DQDHEM

Progettazione – applicazione speciale

Battuta obliqua – laterale, con battuta a sormonto ampia

16/19 mm

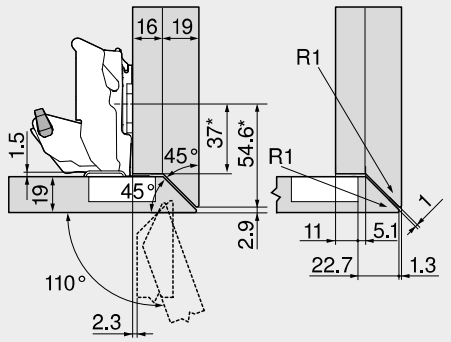

Cerniera per battuta con sormonto

Piastrine di premontaggio standard con distanziale 0 mm

* Quota in caso di piastrina di premontaggio con quota A = 37 mm

Descrizione	Angolo	Art. N°
Limitatore angolo di apertura	110°	70T7553

19/19 mm

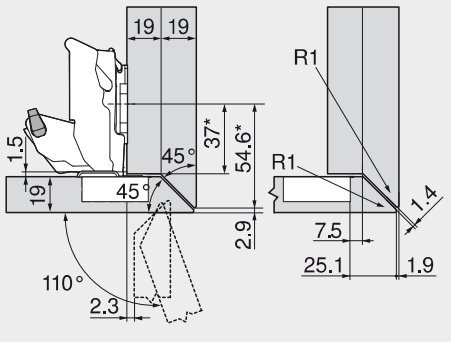

Cerniera per battuta con sormonto

Piastrine di premontaggio standard con distanziale 0 mm

* Quota in caso di piastrina di premontaggio con quota A = 37 mm

Descrizione	Angolo	Art. N°
Limitatore angolo di apertura	110°	70T7553

Battuta frontale max.

34 mm

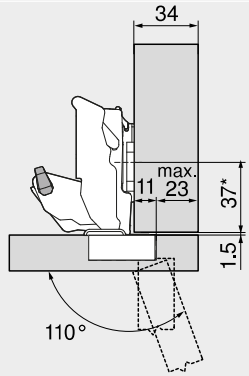

Cerniera per battuta con sormonto

Piastrine di premontaggio standard con distanziale 0 mm

* Quota in caso di piastrina di premontaggio con quota A = 37 mm

Descrizione	Angolo	Art. N°
Limitatore angolo di apertura	110°	70T7553

In presenza di corpi mobile indipendenti è possibile selezionare a piacere lo spessore dei frontali
In presenza di frontale adiacente o di una battuta con sormonto sulla parete si raccomanda una prova di battuta

Applicazioni per finta battuta

10 mm

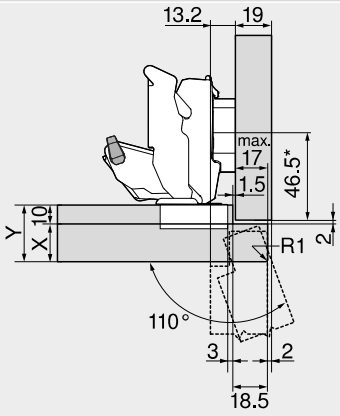

Cerniera per battuta mediana

Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio	6	175H9160

* Quota in caso di piastrina di premontaggio con quota A = 37 mm

Descrizione	Angolo	Art. N°
Limitatore angolo di apertura	110°	70T7553

Tipo di costruzione	X max. (mm)	Y max. (mm)
	18	28
	20	30
	25	35

13 mm

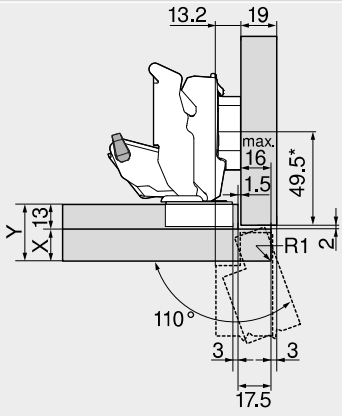

Cerniera per battuta mediana

Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio	6	175H9160

* Quota in caso di piastrina di premontaggio con quota A = 37 mm

Descrizione	Angolo	Art. N°
Limitatore angolo di apertura	110°	70T7553

Tipo di costruzione	X max. (mm)	Y max. (mm)
	16	29
	17	30
	17	30

16 mm

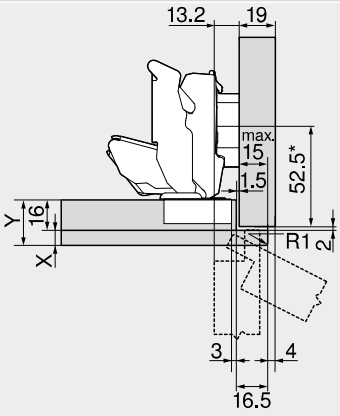

Cerniera per battuta mediana

Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio	6	175H9160

* Quota in caso di piastrina di premontaggio con quota A = 37 mm

Tipo di costruzione	X max. (mm)	Y max. (mm)
	8	24
	8	24
	8	24

Dettaglio prodotto

CLIP top BLUMOTION Cerniera ad angolo ampio a protrusione 0 155°, Battuta con sormonto, fondello: Da avvitare

Cod. articolo	71B7550
Codice Blum	01181769
Colore/superficie	Nichelato
Quantità imballaggi	125
Peso per 1.000 Pezzi in kg	186,51
Codice EAN	9009494294576
Codice UPC	

Attributi tecnici

Attributo	Valore
utilizzo	Cerniera ad angolo ampio a protrusione 0
Piegatura a gomito	Battuta con sormonto
Angolo di apertura	155
Meccanismo di chiusura	con molla
variante di cerniera	con BLUMOTION integrato
Tipi di placchetta di copertura	70.4503
Tipi di placchetta di copertura	70T7504 - placchetta di copertura per fondello
materiale fondello	D'acciaio
superficie fondello	Nichelato
fissaggio fondello	Da avvitare
Larghezza flangia	57
lunghezza del fondello	22
Altezza flangia	3.2
diametro foratura fondello	35
distanza tra le forature	45
posizion eccentrica del foro fissaggio al foro fondello	9.5
profondita foro fondello	11.7
minima distanza fondello	3
massima distanza fondello	8
materiale braccio	zinco
finitura braccio	Nichelato
misura di collisione (altezza del braccio)	62
misura fissa/Ex fabbrica	11
tipo di regolazione laterale	con vite
Regolazione laterale	+/- 2 mm
tipo di regolazione in profondità	comodo, con vite senza fine filettata
Regolazione della profondità	+ 3/- 2 mm
Fessura anta	1.5
Composizione dell'articolo	1 pezzi
imballaggio	imballaggio industriale

© Julius Blum GmbH / Avvertenze legali: I dati riportati non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico da parte della Julius Blum GmbH. La Julius Blum GmbH declina qualsiasi responsabilità in ordine all'esattezza e alla correttezza dei dati.

Dettaglio prodotto

CLIP top BLUMOTION Cerniera ad angolo ampio a protrusione 0 155°, Battuta con sormonto, fondello: Da avvitare

Cod. articolo	71B7550
Codice Blum	08671120
Colore/superficie	Nero onice
Quantità imballaggi	125
Peso per 1.000 Pezzi in kg	186,65
Codice EAN	9009494295511
Codice UPC	

Attributi tecnici

Attributo	Valore
utilizzo	Cerniera ad angolo ampio a protrusione 0
Piegatura a gomito	Battuta con sormonto
Angolo di apertura	155
Meccanismo di chiusura	con molla
variante di cerniera	con BLUMOTION integrato
Tipi di placchetta di copertura	70.4503
Tipi di placchetta di copertura	70T7504 - placchetta di copertura per fondello
materiale fondello	D'acciaio
superficie fondello	Nero onice
fissaggio fondello	Da avvitare
Larghezza flangia	57
lunghezza del fondello	22
Altezza flangia	3.2
diametro foratura fondello	35
distanza tra le forature	45
posizion eccentrica del foro fissaggio al foro fondello	9.5
profondita foro fondello	11.7
minima distanza fondello	3
massima distanza fondello	8
materiale braccio	zinco
finitura braccio	Nero onice
misura di collisione (altezza del braccio)	62
misura fissa/Ex fabbrica	11
tipo di regolazione laterale	con vite
Regolazione laterale	+/- 2 mm
tipo di regolazione in profondità	comodo, con vite senza fine filettata
Regolazione della profondità	+ 3/- 2 mm
Fessura anta	1.5
Composizione dell'articolo	1 pezzi
imballaggio	imballaggio industriale

© Julius Blum GmbH / Avvertenze legali: I dati riportati non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico da parte della Julius Blum GmbH. La Julius Blum GmbH declina qualsiasi responsabilità in ordine all'esattezza e alla correttezza dei dati.

Dettaglio prodotto

CLIP top BLUMOTION Cerniera ad angolo ampio a protrusione 0 155°, Battuta con sormonto, fondello: INSERTA

Cod. articolo	71B7590
Codice Blum	08161439
Colore/superficie	Nichelato
Quantità imballaggi	125
Peso per 1.000 Pezzi in kg	199,21
Codice EAN	9009494301526
Codice UPC	

Attributi tecnici

Attributo	Valore
utilizzo	Cerniera ad angolo ampio a protrusione 0
Piegatura a gomito	Battuta con sormonto
Angolo di apertura	155
Meccanismo di chiusura	con molla
variante di cerniera	con BLUMOTION integrato
Tipi di placchetta di copertura	70.4503
materiale fondello	D'acciaio
superficie fondello	Nichelato
fissaggio fondello	INSERTA
Larghezza flangia	57
lunghezza del fondello	22
Altezza flangia	4.8
diametro foratura fondello	35
diametro del foro di fissaggio	8
distanza tra le forature	45
posizion eccentrica del foro fissaggio al foro fondello	9.5
profondita foro fondello	11.7
minima distanza fondello	3
massima distanza fondello	8
materiale braccio	zinco
finitura braccio	Nichelato
misura di collisione (altezza del braccio)	62
misura fissa/Ex fabbrica	11
tipo di regolazione laterale	con vite
Regolazione laterale	+/- 2 mm
tipo di regolazione in profondità	comodo, con vite senza fine filettata
Regolazione della profondità	+ 3/- 2 mm
Fessura anta	1.5
Composizione dell'articolo	1 pezzi
imballaggio	imballaggio industriale

© Julius Blum GmbH / Avvertenze legali: I dati riportati non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico da parte della Julius Blum GmbH. La Julius Blum GmbH declina qualsiasi responsabilità in ordine all'esattezza e alla correttezza dei dati.

Dettaglio prodotto

CLIP top BLUMOTION cern. a gr. ang. di apert. 155°, Battuta mediana, fondello: Da avvitare

Cod. articolo	71B7650
Codice Blum	01159619
Colore/superficie	Nichelato
Quantità imballaggi	25 / 125
Peso per 1.000 Pezzi in kg	212,13
Codice EAN	9009494301762
Codice UPC	

Attributi tecnici

Attributo	Valore
utilizzo	cern. a gr. ang. di apert.
Piegatura a gomito	Battuta mediana
Angolo di apertura	155
Meccanismo di chiusura	con molla
variante di cerniera	con BLUMOTION integrato
Tipi di placchetta di copertura	70.4503
Tipi di placchetta di copertura	70T7504 - placchetta di copertura per fondello
materiale fondello	D'acciaio
superficie fondello	Nichelato
fissaggio fondello	Da avvitare
Larghezza flangia	57
lunghezza del fondello	22
Altezza flangia	3.2
diametro foratura fondello	35
distanza tra le forature	45
posizion eccentrica del foro fissaggio al foro fondello	9.5
profondita foro fondello	11.7
minima distanza fondello	3
massima distanza fondello	8
materiale braccio	zinco
finitura braccio	Nichelato
misura di collisione (altezza del braccio)	72
misura fissa/Ex fabbrica	1.5
tipo di regolazione laterale	con vite
Regolazione laterale	+/- 2 mm
tipo di regolazione in profondità	comodo, con vite senza fine filettata
Regolazione della profondità	+ 3/- 2 mm
Fessura anta	1.5
Composizione dell'articolo	1 pezzi
imballaggio	imballaggio ferramenta

© Julius Blum GmbH / Avvertenze legali: I dati riportati non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico da parte della Julius Blum GmbH. La Julius Blum GmbH declina qualsiasi responsabilità in ordine all'esattezza e alla correttezza dei dati.

Dettaglio prodotto

CLIP top BLUMOTION cern. a gr. ang. di apert. 155°, Battuta mediana, fondello: INSERTA

Cod. articolo	71B7690
Codice Blum	05212208
Colore/superficie	Nichelato
Quantità imballaggi	25 / 125
Peso per 1.000 Pezzi in kg	226,5
Codice EAN	9009494301779
Codice UPC	

Attributi tecnici

Attributo	Valore
utilizzo	cern. a gr. ang. di apert.
Piegatura a gomito	Battuta mediana
Angolo di apertura	155
Meccanismo di chiusura	con molla
variante di cerniera	con BLUMOTION integrato
Tipi di placchetta di copertura	70.4503
materiale fondello	D'acciaio
superficie fondello	Nichelato
fissaggio fondello	INSERTA
Larghezza flangia	57
lunghezza del fondello	22
Altezza flangia	4.8
diametro foratura fondello	35
diametro del foro di fissaggio	8
distanza tra le forature	45
posizion eccentrica del foro fissaggio al foro fondello	9.5
profondita foro fondello	11.7
minima distanza fondello	3
massima distanza fondello	8
materiale braccio	zinco
finitura braccio	Nichelato
misura di collisione (altezza del braccio)	72
misura fissa/Ex fabbrica	1.5
tipo di regolazione laterale	con vite
Regolazione laterale	+/- 2 mm
tipo di regolazione in profondità	comodo, con vite senza fine filettata
Regolazione della profondità	+ 3/- 2 mm
Fessura anta	1.5
Composizione dell'articolo	1 pezzi
imballaggio	imballaggio ferramenta

© Julius Blum GmbH / Avvertenze legali: I dati riportati non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico da parte della Julius Blum GmbH. La Julius Blum GmbH declina qualsiasi responsabilità in ordine all'esattezza e alla correttezza dei dati.

Dettaglio prodotto

CLIP top BLUMOTION Cerniera ad angolo ampio a protrusione 0 155°, Battuta con sormonto, fondello: a pressione

Cod. articolo	71B7580
Codice Blum	08213597
Colore/superficie	Nichelato
Quantità imballaggi	125
Peso per 1.000 Pezzi in kg	189,2
Codice EAN	9009494294583
Codice UPC	

Attributi tecnici

Attributo	Valore
utilizzo	Cerniera ad angolo ampio a protrusione 0
Piegatura a gomito	Battuta con sormonto
Angolo di apertura	155
Meccanismo di chiusura	con molla
variante di cerniera	con BLUMOTION integrato
Tipi di placchetta di copertura	70.4503
Tipi di placchetta di copertura	70T7504 - placchetta di copertura per fondello
materiale fondello	D'acciaio
superficie fondello	Nichelato
fissaggio fondello	a pressione
Larghezza flangia	57
lunghezza del fondello	22
Altezza flangia	3.2
diametro foratura fondello	35
diametro del foro di fissaggio	8
distanza tra le forature	45
posizion eccentrica del foro fissaggio al foro fondello	9.5
profondita foro fondello	11.7
minima distanza fondello	3
massima distanza fondello	8
materiale braccio	zinco
finitura braccio	Nichelato
misura di collisione (altezza del braccio)	62
misura fissa/Ex fabbrica	11
Tipo di regolazione laterale	con vite
Regolazione laterale	+/- 2 mm
Tipo di regolazione della profondità	comodo, con vite senza fine filettata
Regolazione della profondità	+ 3/- 2 mm
Fessura anta	1.5
Composizione dell'articolo	1 pezzi
imballaggio	imballaggio industriale

© Julius Blum GmbH / Avvertenze legali: I dati riportati non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico da parte della Julius Blum GmbH. La Julius Blum GmbH declina qualsiasi responsabilità in ordine all'esattezza e alla correttezza dei dati.