


Sicurezza 2.0 con scrocco co-stampato, bordo quadro a cilindro, interasse 85 mm, frontale 16 mm

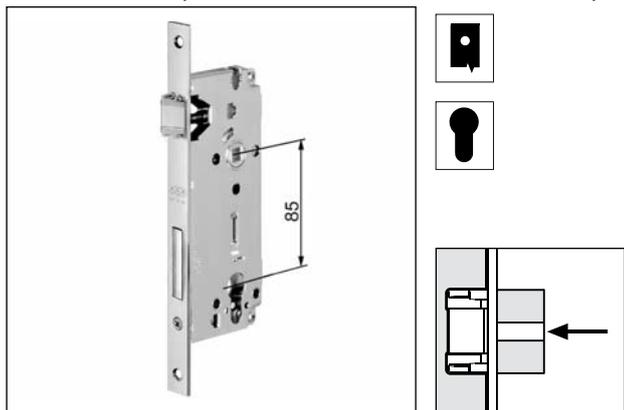

Descrizione

Serratura da incasso con scrocco brevettato co-stampato autolubrificante e catenaccio, da abbinare a un cilindro a profilo DIN V 18254. Interasse 85 mm. Frontale da 16 mm con bordo quadro. Entrate da 30 mm a 50 mm. Corpo e frontale in acciaio. Scrocco reversibile. Fori per il montaggio di maniglie con viti passanti, Tenax e C-Liner.


Utilizzo

Per porte e portoncini in legno o PVC. Particolarmente adatto per serramenti con canalino europeo da 16 mm.

Fissaggio

Predisporre sul pannello una cava per l'alloggiamento della serratura, aventi le dimensioni riportate nel disegno. Fissare la serratura con due viti da 4,5x25 mm. Per girare lo scrocco farlo uscire dal frontale della serratura, spingendo sulla vite posteriore, e ruotare. Per l'entrata 30 svitare la vite, girare lo scrocco e riavvitare.

NB. Scatola di cartone contenente una serratura e una vite per il fissaggio del cilindro. L'incontro e il cilindro devono essere ordinati a parte.

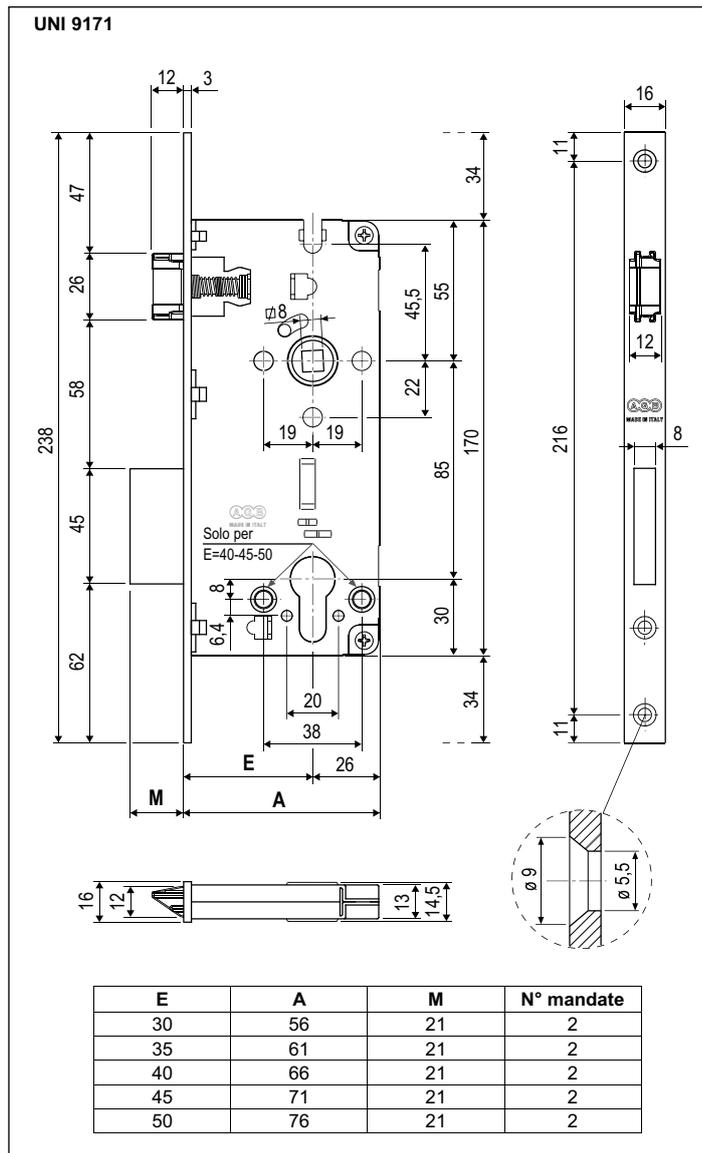

Specifiche d'ordine

Materiale	CODICE DI VENDITA		
	Rif.	Entrata	Finitura
ACCIAIO	B80875	30-35-40-45-50	XX

NB. Per entrata 40-45-50 sono presenti i fori per viti passanti.

NB. Riferirsi al listino in vigore per verificare la disponibilità delle finiture.