

# Scivola Tre Class Wave - frontale 16 mm, foro cilindro



### Descrizione

Predisposta di serie per il montaggio con la maniglia Wave.

### Utilizzo

Il gancio della serratura viene azionato e bloccato girando la chiave.


Per movimentare l'anta, utilizzare la levetta di trascinamento posta nel frontale della serratura.

L'impugnatura ergonomica consente di superare la resistenza dei sistemi di ammortizzo delle porte scorrevoli.


Possibilità di coordinare la porta scorrevole alla battente grazie alla versione della maniglia Wave fissa.

### Fissaggio


Fissaggio di serratura ed incontro con quattro viti da 4x20 mm.

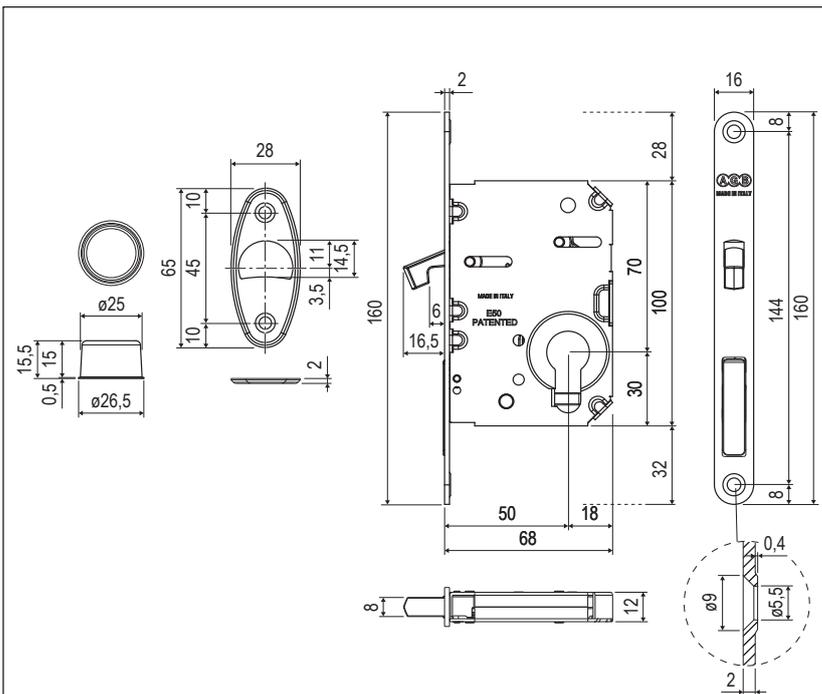

### ● Levetta di trascinamento



### Schema di foratura

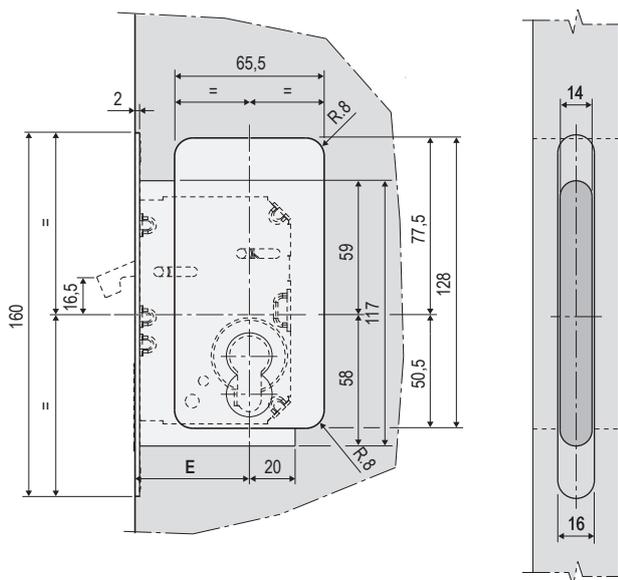

### Specifiche d'ordine

Materiale	Articolo
ACCIAIO	B08982.50.XX