Passante U24x8 Poseidon per anta singola, interasse 13, aria 12 mm

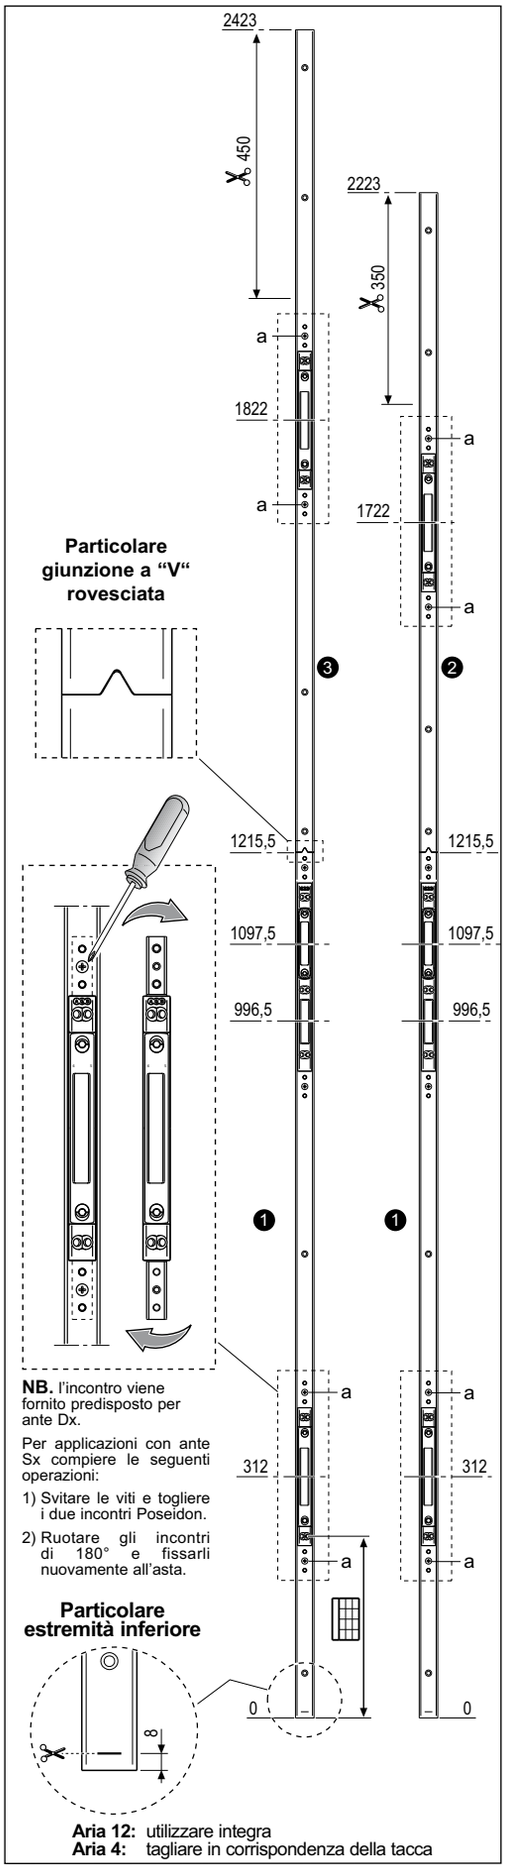

Descrizione
Incontro passante per portoncini a battente ad anta singola. E' formato da 2 componenti che vanno assemblati fra loro: parte inferiore univoca e parte superiore intercambiabile (a seconda del campo di applicazione che si vuole ottenere).

Utilizzo
Usare con serrature Sicurtop e Unitop Poseidon (GR13 o GR12).

Campi di applicazione
- con serratura Poseidon GR12 altezza porta min. 1850 mm, max 2200 mm;
- con serratura Poseidon GR13 altezza porta min. 1950 mm, max 2400 mm;

Fissaggio
Con viti almeno 4x40 mm.

Regolazione
Agendo sulle viti eccentriche con impronta esagonale 4 mm è possibile la regolazione laterale (± 2 mm) della pressione dello scrocco e degli incontri Poseidon.

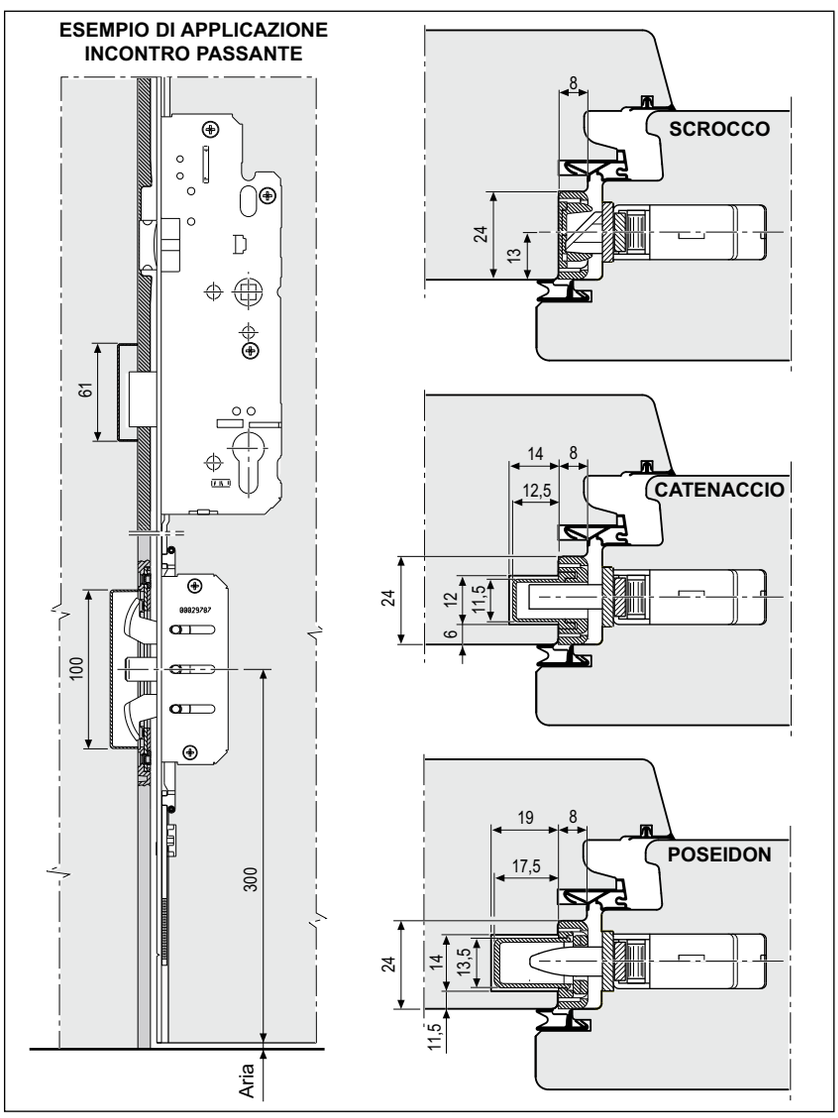

Posizione fori vite

	Riferimento A-B											
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°
2223	58	235	389	648	935,5	1037,5	1157,5	1242,5	1422,5	1645	1799	2174
2423	58	235	389	648	953,5	1037,5	1157,5	1242,5	1422,5	1745	1899	2158

Specifiche d'ordine

Rif.	Articolo	LBB	Descrizione
❶	F853CR.14.15	1215,5	-	Parte inferiore
❷	F853CR.15.15	1007,5	1850-2200	Parte superiore
❸	F853CR.16.15	1207,5	1950-2400	Parte superiore

Registrabile - Scrocco+catenaccio, interasse 85 e 92 mm

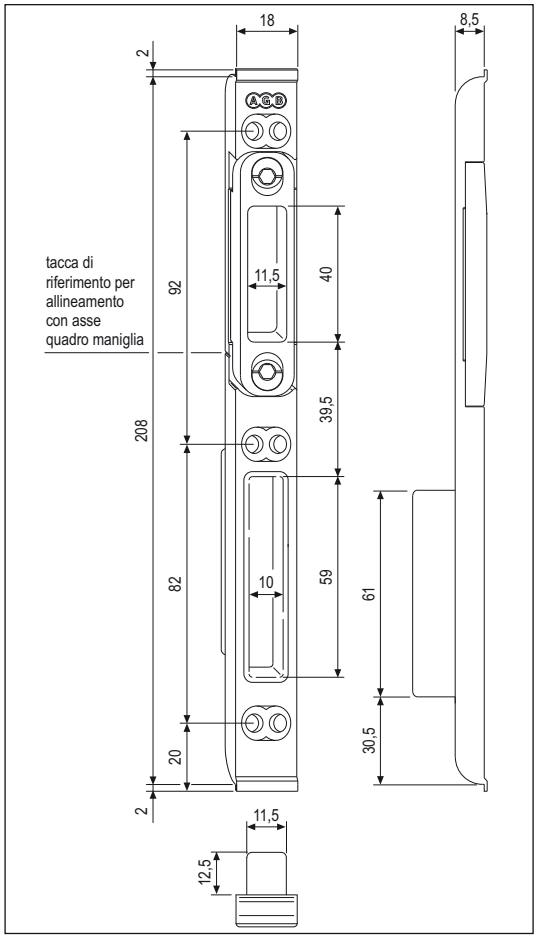

Aria 4 mm



Apertura	Tipologie di portoncino e porta-finestra ad anta singola o doppia
Montaggio	Predisporre sui serramenti aria 4 l'apposita fresatura 208x18x8 utilizzando la dima F01700.01.03
Materiale	Zama pressofusa
Fissaggio	Con 3 viti 3,5x30 mm o 4x30 a testa ridotta
Utilizzo	Incontro aria 4, regolabile, per scrocco e catenaccio, da abbinare a serrature Unitop e Sicurtop con interasse 85 e 92 mm.

Specifiche d'ordine

Articolo	Dimensioni mm	
W11692.01.01	18x208x8,5	

NB. *La confezione contiene, per ogni incontro, 1 vaschetta copriforo per catenaccio e 3 tappi foro vite.*

Registrabile - Scrocco+catenaccio, interasse 85 e 92 mm

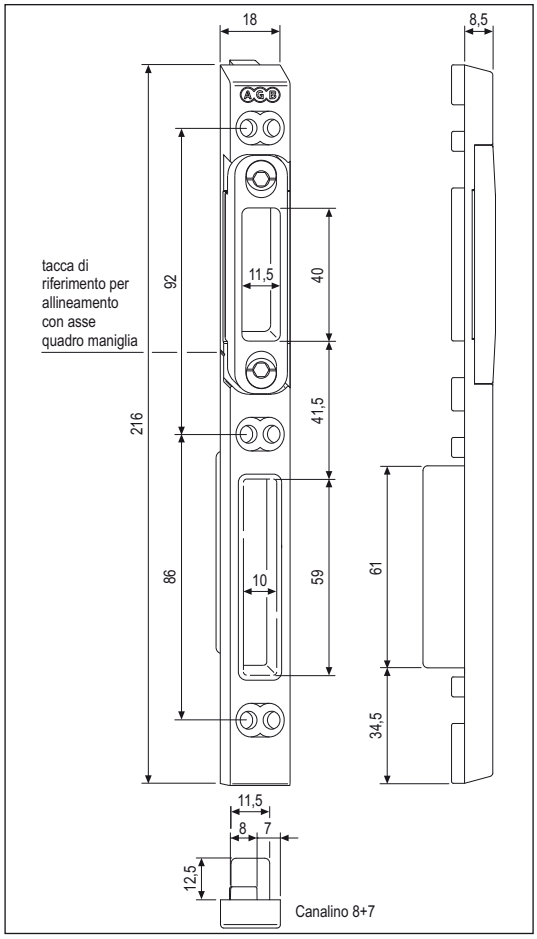

Aria 11 mm - Canalino 8+7



Apertura	Tipologie di portoncino e porta-finestra ad anta singola o doppia
Montaggio	Ad applicare su apposito canalino 8+7 dei profili in legno aria 11
Materiale	Zama pressofusa
Fissaggio	Con viti 3,5x30 mm o 4x30 a testa ridotta
Utilizzo	Incontro regolabile per scrocco e catenaccio, da abbinare a serrature Unitop e Sicurtop interasse 85 e 92 mm.

Specifiche d'ordine

Articolo	Tipo	Dimensioni mm	
W11692.04.01	sx	18x216x8,5	
W11692.04.02	dx	18x216x8,5	

NB. *La confezione contiene, per ogni incontro, 1 vaschetta copriforo per catenaccio e 3 tappi foro vite.*

Registrabile - Scrocco+catenaccio, interasse 85 e 92 mm

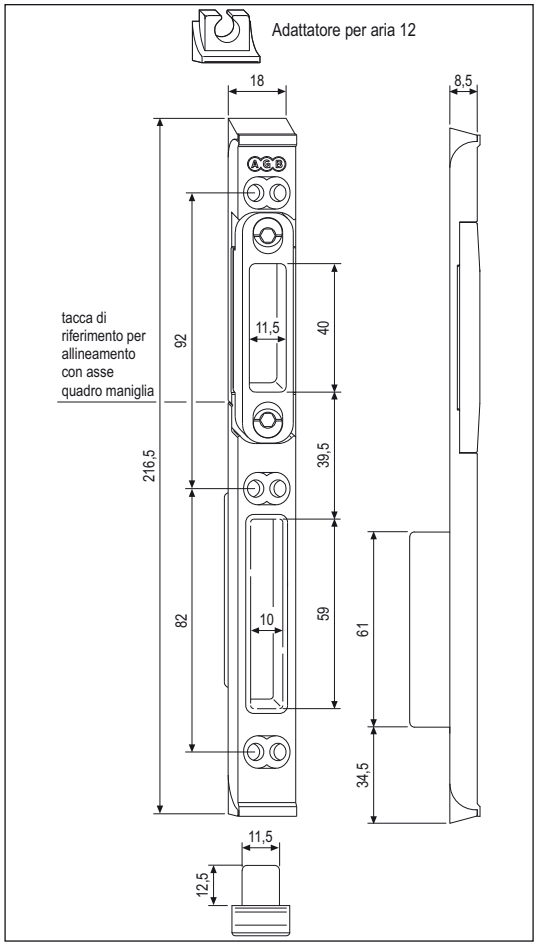

Aria 12 mm - Con adattatore



Apertura	Tipologie di portoncino e porta-finestra ad anta singola o doppia
Montaggio	Ad applicare su apposita battuta dei profili in legno aria 12 mm
Materiale	Zama pressofusa
Fissaggio	Con viti 3,5x30 mm o 4x30 a testa ridotta
Utilizzo	Incontro regolabile per scrocco e catenaccio, da abbinare a serrature Unitop e Sicurtop interasse 85 e 92 mm.

Specifiche d'ordine

Articolo	Dimensioni mm	
W11692.05.01	18x216x8,5	

NB. *La confezione contiene, per ogni incontro, 1 vaschetta copriforo per catenaccio, 2 adattatori aria 12 mm in plastica e 3 tappi foro vite.*

Fisso - Scrocco+catenaccio, aria 4 mm

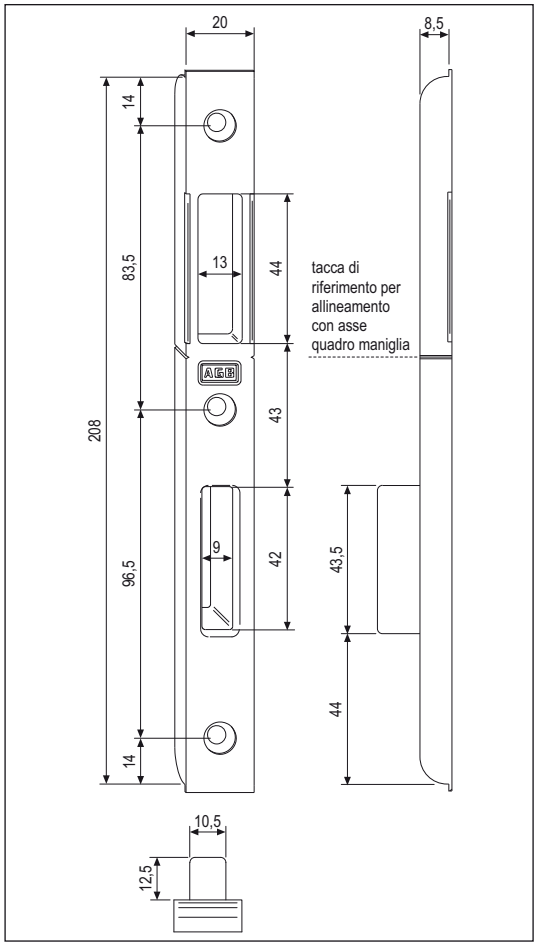

Per serrature frontale 20 mm, interasse 85 mm



Apertura	Tipologie di portoncino ad anta singola o doppia
Montaggio	Predisporre sui serramenti aria 4 l'apposita fresatura 208x20x8 utilizzando la dima F01700.01.03
Materiale	Zama pressofusa
Fissaggio	Con viti 3,5x30 mm o 4x30 a testa ridotta
Utilizzo	Incontro aria 4, fisso, per scrocco e catenaccio, da abbinare a serrature Sicurtop frontale 20 mm, interasse 85 mm.

Specifiche d'ordine

Articolo	Dimensioni mm	
W01693.01.01	20x208x8,5	

NB. *La confezione contiene, per ogni incontro, 1 vaschetta copriforo per catenaccio..*

Registrabile - Scrocco+catenaccio, interasse 85 e 92 mm

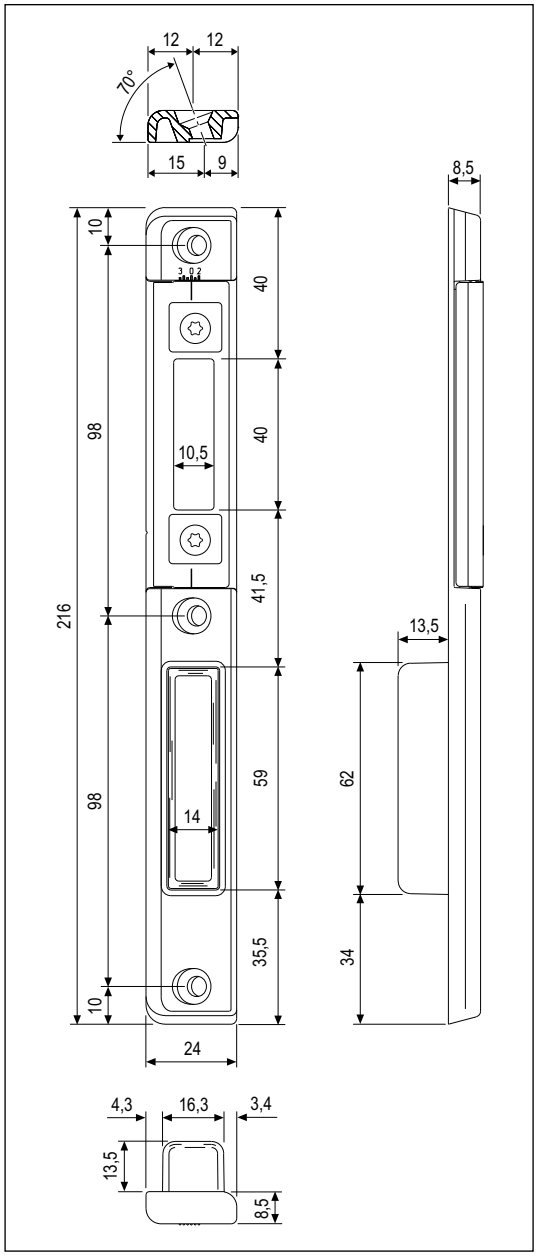

Aria 12 mm, interasse 13



Apertura	Tipologie di portoncino e porta-finestra ad anta singola o doppia.
Montaggio	Ad applicare su apposita battuta dei profili in legno aria 12 mm asse 13 battuta 24.
Materiale	Zama + acciaio
Utilizzo	Incontro regolabile per scrocco e catenaccio, da abbinare a serrature Unitop e Sicurtop interasse 85.
Fissaggio	Con viti da 4x40 mm

Specifiche d'ordine

Articolo	Tipo	Dimensioni mm	
F851CR.29.15	dx	24x216x8,5	
F852CR.29.15	sx	24x216x8,5	

Esempio di applicazione



Fisso - per scrocco+catenaccio, a filo con aletta

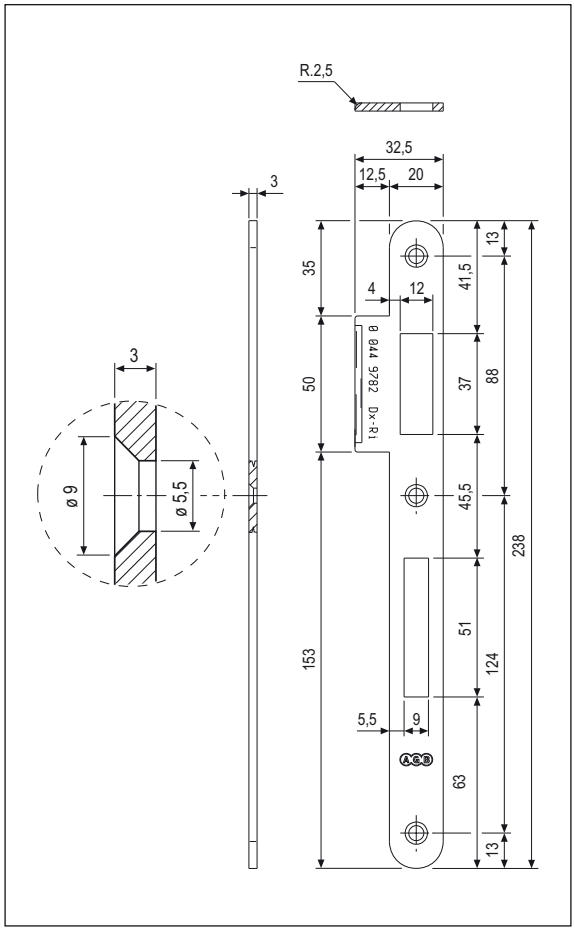

Spessore porta 45 mm - per Poseidon frontale 16 e 20 mm



Apertura	Portoncini o porte-balcone ad anta singola o doppia
Montaggio	Predisporre sul telaio o sull'anta ricevente apposita fresata, in asse con la fresata della serratura sull'anta battente
Materiale	Acciaio
Fissaggio	con 3 viti 4x30 a testa svasata piana
Utilizzo	Incontro scrocco e catenaccio Poseidon frontale 16 e 20 mm, per serramenti a filo o monobattuta con anta di spessore 45 mm

Specifiche d'ordine

Articolo	Tipo	Dimensioni mm	
W99621.08.45	dx	20x238x3	
W99622.08.45	sx	20x238x3	

Registrabile - per scrocco+catenaccio, a filo con aletta

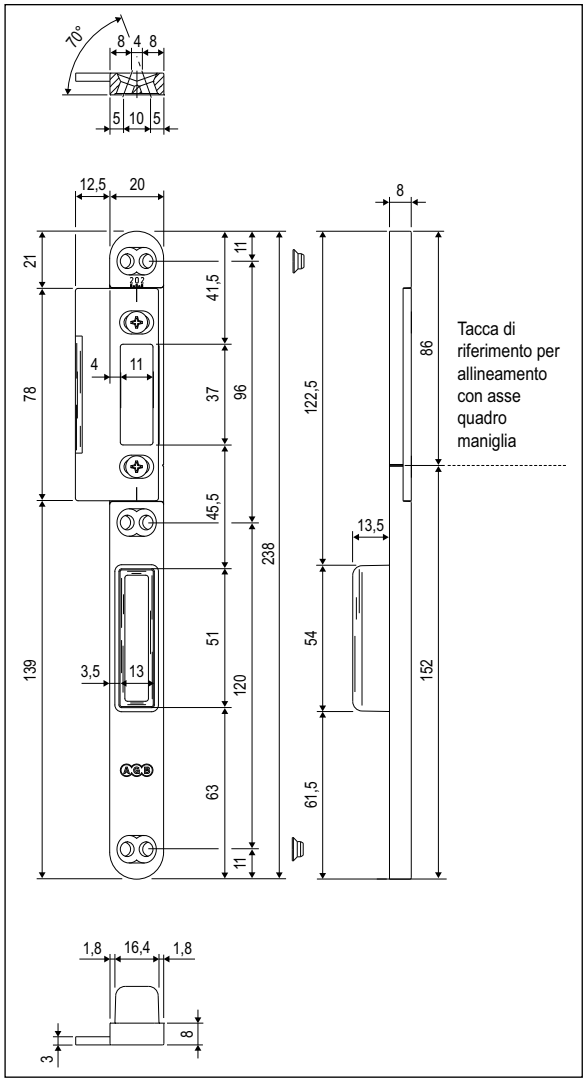

Spessore porta 45 mm - ambidestro per Poseidon frontale 16 e 20 mm

Apertura	Portoncini o porte-balcone ad anta singola o doppia
Montaggio	Predisporre sul telaio o sull'anta ricevente l'apposita fresata, in asse con la fresata della serratura sull'anta battente
Materiale	Vaschetta in zama, lama in acciaio
Fissaggio	Con 3 viti 4x35 a testa svasata piana
Utilizzo	Incontro ambidestro per scrocco e catenaccio Poseidon frontale 16 e 20, per serramenti a filo o monobattuta di spessore anta 45 mm. Regolazione in pressione pari a ± 2 mm rispetto alla posizione centrale.

Specifiche d'ordine

Articolo	Dimensioni mm	
W99620.08.46	20x238x8	

Fisso - per scrocco+catenaccio, a filo con aletta

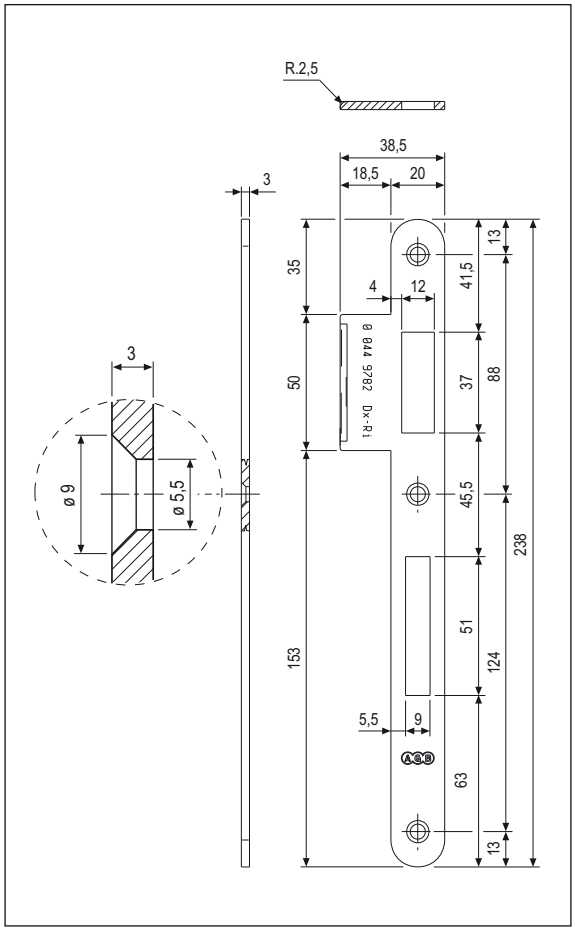

Spessore porta 57 mm - per Poseidon frontale 16 e 20 mm



Apertura	Portoncini o porte-balcone ad anta singola o doppia
Montaggio	Predisporre sul telaio o sull'anta ricevente apposita fresata, in asse con la fresata della serratura sull'anta battente
Materiale	Acciaio
Fissaggio	con 3 viti 4x30 a testa svasata piana
Utilizzo	Incontro scrocco e catenaccio Poseidon frontale 16 e 20 mm, per serramenti a filo o monobattuta con anta di spessore 57 mm

Specifiche d'ordine

Articolo	Tipo	Dimensioni mm	
W99621.08.57	dx	20x238x3	
W99622.08.57	sx	20x238x3	

Fisso - Scrocco+catenaccio, aria 4 mm

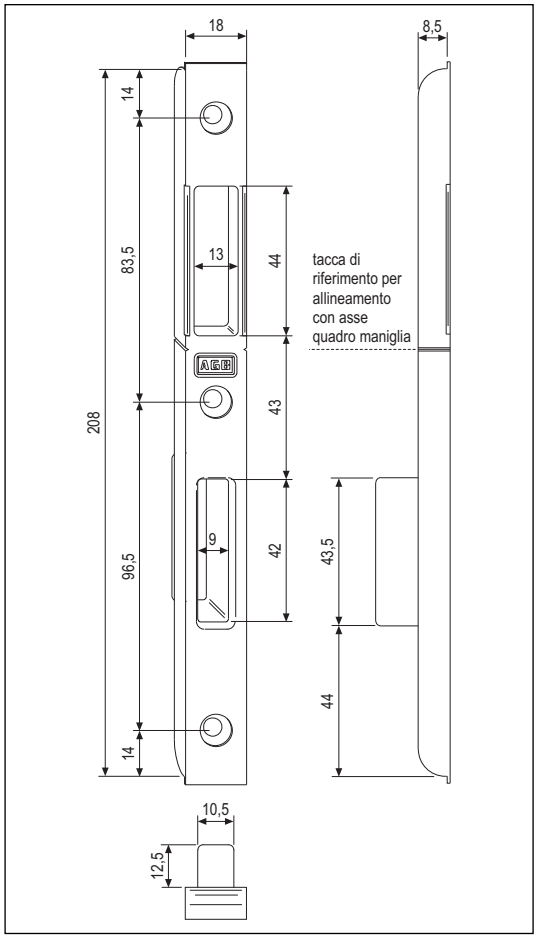

Per serrature frontale 16 mm, interasse 85 mm



Apertura	Tipologie di portoncino ad anta singola o doppia
Montaggio	Predisporre sui serramenti aria 4 l'apposita fresatura 208x18x8 utilizzando la dima F01700.01.03
Materiale	Zama pressofusa
Fissaggio	Con viti 3,5x30 mm o 4x30 a testa ridotta
Utilizzo	Incontro aria 4, fisso, per scrocco e catenaccio, da abbinare a serrature Sicurtop frontale 16 mm, interasse 85 mm. Utilizzabile anche per Unitop

Specifiche d'ordine

Articolo	Dimensioni mm	
W01692.01.01	18x208x8,5	

NB. *La confezione contiene, per ogni incontro, 1 vaschetta copriforo per catenaccio..*

Nottolino

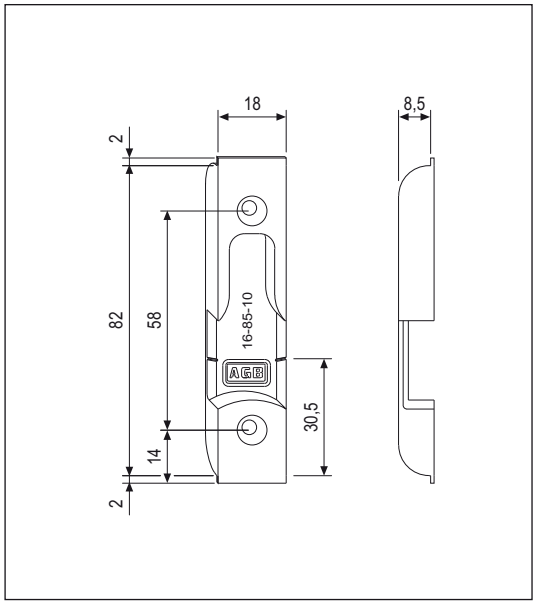

Aria 4 mm - Frontale 16 mm



Apertura	Tipologie di portoncino ad anta singola o doppia
Montaggio	Predisporre sui serramenti aria 4 l'apposita fresatura 82x18x8,5 utilizzando la dima F01700.01.05
Materiale	Zama pressofusa
Fissaggio	Con viti 3,5x30 mm o 4x30 a testa ridotta
Utilizzo	Per Sicurtop frontale 16 mm. Applicati al montante del telaio o al montante della seconda anta, sono un punto di chiusura per i nottolini.

Specifiche d'ordine

Articolo	Dimensioni mm	
W01692.01.02	18x82x8,5	

Nottolino

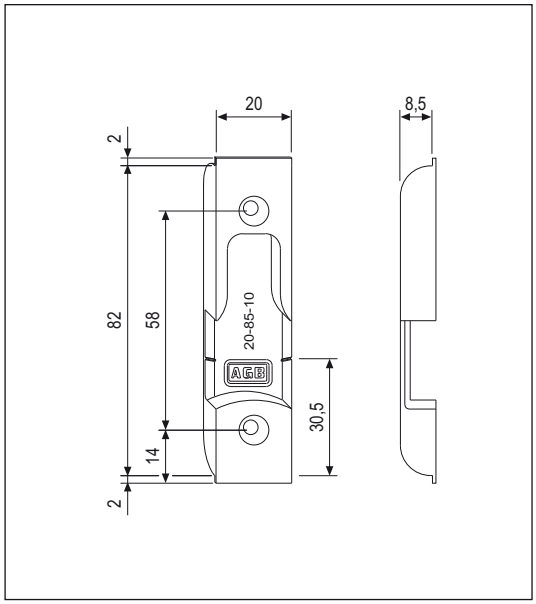

Aria 4 mm - Frontale 20 mm



Apertura	Tipologie di portoncino ad anta singola o doppia
Montaggio	Predisporre sui serramenti aria 4 l'apposita fresatura 82x20x8,5 utilizzando la dima F01700.01.05
Materiale	Zama pressofusa
Fissaggio	Con viti 3,5x30 mm o 4x30 a testa ridotta
Utilizzo	Per Sicurtop frontale 20 mm. Applicati al montante del telaio o al montante della seconda anta, sono un punto di chiusura per i nottolini.

Specifiche d'ordine

Articolo	Dimensioni mm	
W01693.01.02	20x82x8,5	

Nottolino

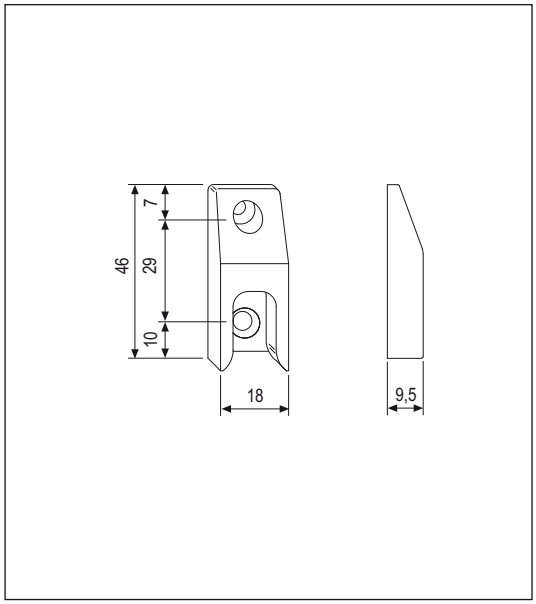

Aria 12 mm



Apertura	Tipologie di portoncino ad anta singola o doppia
Montaggio	Ad applicare su apposita battuta dei profili in legno aria 12
Materiale	Zama pressofusa
Fissaggio	Con viti 3,5x30 mm o 4x30 a testa ridotta
Utilizzo	Per Sicurtop frontale 16 mm. Applicati al montante del telaio o al montante della seconda anta, sono un punto di chiusura per i nottolini.

NB. *La confezione contiene, per ogni incontro, 1 vaschetta copriforo per catenaccio.*

Specifiche d'ordine

Articolo	Dimensioni mm	
W01695.05.02	18x46x9,5	

Nottolino a fungo

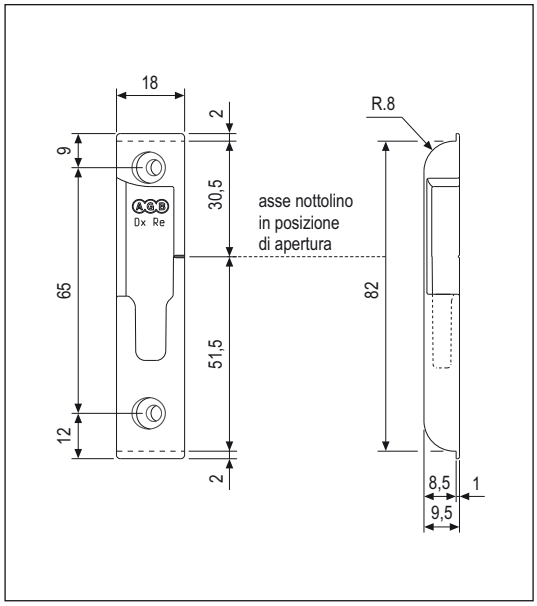

Aria 4 mm



Apertura	Tipologie di portoncino ad anta singola o doppia
Montaggio	Predisporre sui serramenti Aria 4 l'apposita fresatura 82x18x8,5 utilizzando la dima F01700.01.05
Materiale	Zama pressofusa
Fissaggio	Con viti 3,5x35 mm o 4x35 a testa ridotta
Utilizzo	Per Sicurtop frontale 16 mm. Applicati al montante del telaio o al montante della seconda anta, sono un punto di chiusura per i nottolini di serrature art. F11400.XX.XX.

Specifiche d'ordine

Articolo	Tipo	Dimensioni mm	
W99611.01.31	dx	18x82x9,5	
W99612.01.31	sx	18x82x9,5	

Catenaccio+nottolino

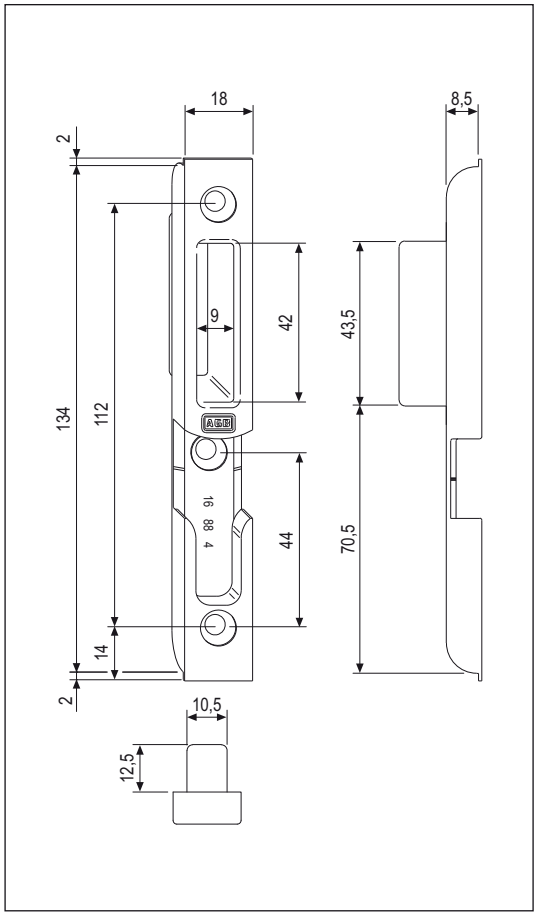

Aria 4 mm - Sicurtop frontale 16 mm



Apertura	Tipologie di portoncino ad anta singola o doppia
Montaggio	Predisporre sui serramenti aria 4 l'apposita fresatura 134x18x8 utilizzando la dima F01700.01.04
Materiale	Zama pressofusa
Fissaggio	Con 3 viti 3,5x30 mm o 4x30 a testa ridotta
Utilizzo	Incontro aria 4, per catenaccio+nottolino, da abbinare a Sicurtop frontale 16 mm, interasse 85 e 92 mm. ***NB.*** *Per un corretto utilizzo, posizionare l'asse della serratura a 9 mm.*

Specifiche d'ordine

Articolo	Dimensioni mm	
W01692.01.03	18x134x8,5	

NB. *La confezione contiene, per ogni incontro, 1 vaschetta copriforo per catenaccio.*

Registrabile - per Poseidon

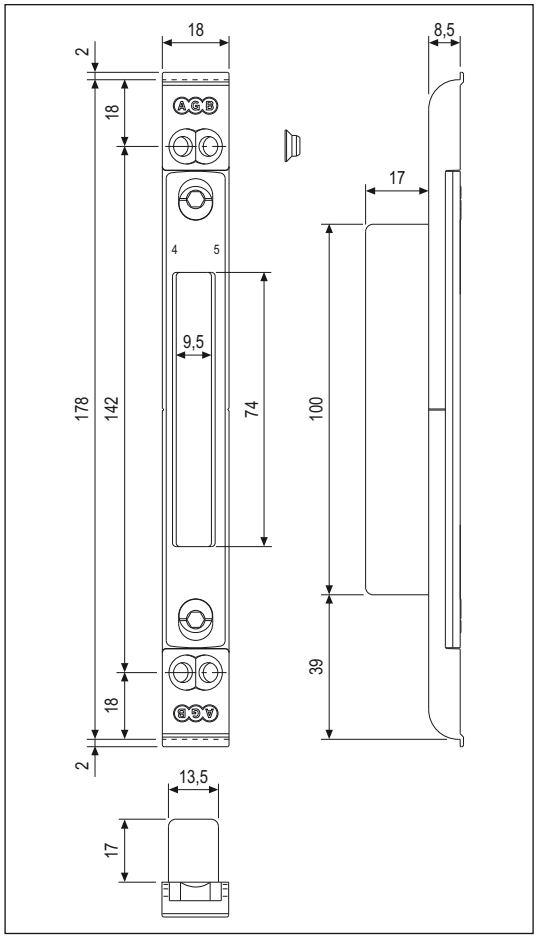

Aria 4 mm per serrature frontale 16 mm



Apertura	Tipologie di portoncino e porta-finestra a battente ad anta singola o doppia
Registrazione	± 1 mm lateralmente con chiave a brugola da 4 mm
Montaggio	Predisporre sui serramenti aria 4 mm la fresata per l'incontro, utilizzando eventualmente le apposite dime; predisporre la fresata per la vaschetta applicata al foro dell'incontro
Materiale	Corpo in zama; doppia lamina regolabile in acciaio stampato; vaschetta in materiale plastico
Fissaggio	Con viti 4x30 mm; fori vite inclinati e tappo di copertura per i fori non utilizzati
Utilizzo	Incontro regolabile aria 4 mm per dispositivi Poseidon, abbinabile a serrature SICURTOP/UNITOP/DUAL Poseidon, e relative prolunghe, frontale 16 mm. Montare l'incontro con il lato "4" orientato verso il senso di apertura della porta; nel caso la regolazione non sia sufficiente, montare l'incontro dal lato "5"

Specifiche d'ordine

Articolo	Dimensioni mm	
W99610.01.13	18x182x8,5	

Registrabile - per Poseidon

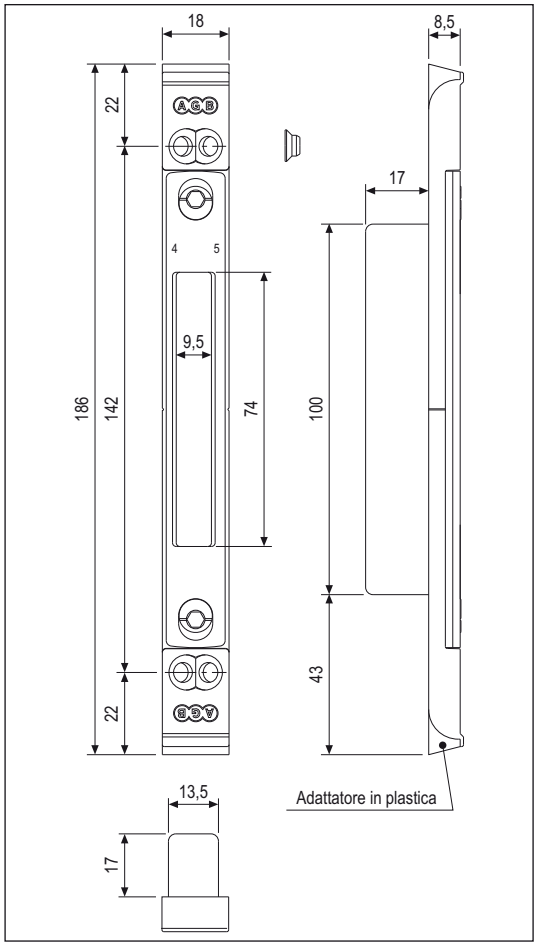

Aria 12 mm per serrature frontale 16 mm



Apertura	Tipologie di portoncino e porta-finestra a battente ad anta singola o doppia
Registrazione	± 1 mm lateralmente con chiave a brugola da 4 mm
Montaggio	Ad applicare su apposita battuta dei profili in legno aria 12 mm; predisporre la fresata per la vaschetta applicata al foro dell'incontro
Materiale	Corpo in zama; doppia lamina regolabile in acciaio stampato; vaschetta in materiale plastico
Fissaggio	Con viti 4x30 mm; fori vite inclinati e tappo di copertura per i fori non utilizzati
Utilizzo	Incontro regolabile aria 12 mm per dispositivi Poseidon, abbinabile a serrature SICURTOP/UNITOP/DUAL Poseidon, e relative prolunghe, frontale 16 mm. Montare l'incontro con il lato "4" orientato verso il senso di apertura della porta; nel caso la regolazione non sia sufficiente, montare l'incontro dal lato "5"

Specifiche d'ordine

Articolo	Dimensioni mm	
W99610.05.13	18x186x8,5	

Per Poseidon

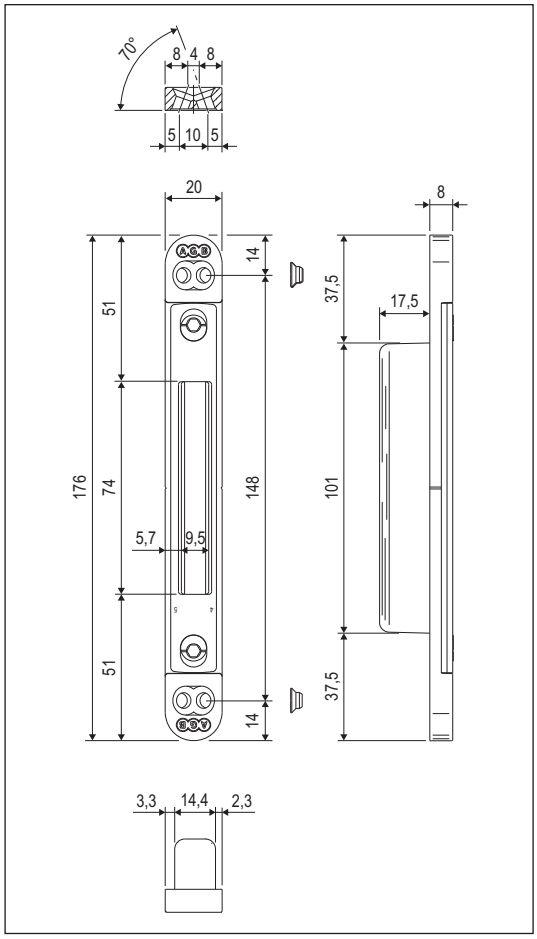

A filo, frontale 16 e 20 mm - registrabile

Apertura	Portoncini o porte-balcone ad anta singola o doppia
Montaggio	Predisporre sul telaio o sull'anta ricevente apposita fresata, in asse con la fresata della serratura sull'anta battente. Posizionare l'incontro in modo tale che il catenaccio conico della serratura lavori sul lato contrassegnato dal n° 4
Materiale	Vaschetta in zama, doppia piastra in acciaio
Fissaggio	Con 2 viti 4x30 a testa svasata piana
Utilizzo	Incontro ambidestro da utilizzarsi con serrature Poseidon frontale 16 e 20 mm su serramenti a filo o monobattuta. La pressione è regolabile di ±1 mm rispetto alla posizione centrale. Per la regolazione usare chiave a brugola da 4 mm.

Specifiche d'ordine

Articolo	Dimensioni mm	
W99620.08.13	20X176X8	

Per Poseidon

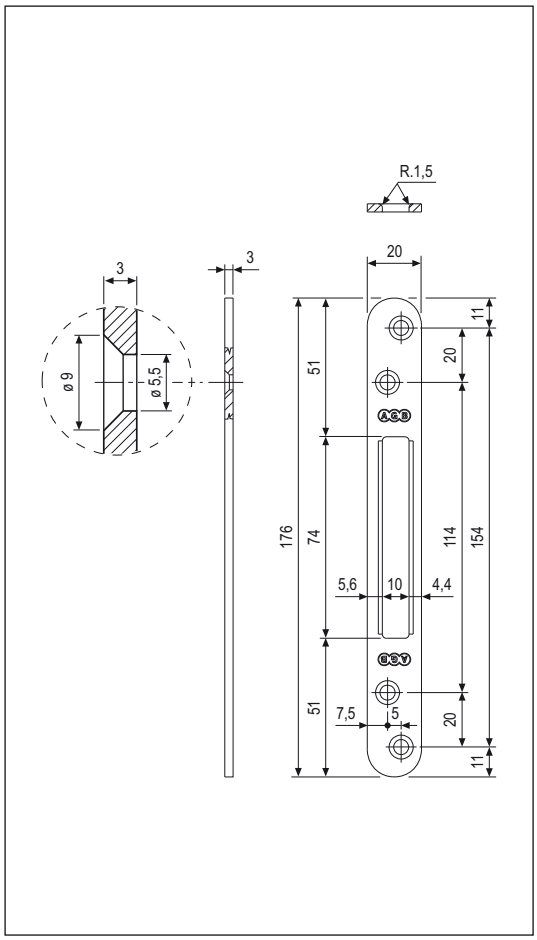

A filo, frontale 16 e 20 mm - fisso



Apertura	Portoncini o porte-balcone ad anta singola o doppia
Montaggio	Predisporre sul telaio o sull'anta ricevente apposita fresata, in asse con la fresata della serratura sull'anta battente.
Materiale	Acciaio
Fissaggio	Con 4 viti 4x25 a testa svasata piana
Utilizzo	Incontro ambidestro da utilizzarsi con serrature Poseidon frontale 16 e 20 mm su serramenti a filo o monobattuta. La pressione è regolabile da "0" a -1 mm per capovolgimento dell'incontro.

Specifiche d'ordine

Articolo	Dimensioni mm	
W99620.08.17	20X176X3	

Registrabile - Puntale ø9,5 mm

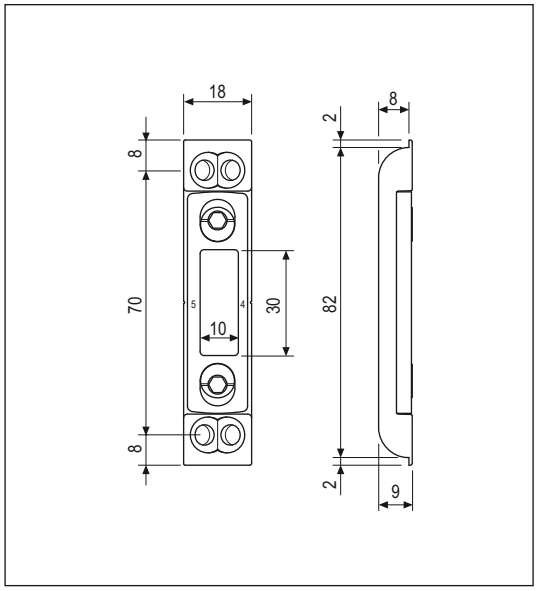

Aria 4 mm



Apertura	Tutte le tipologie a doppia anta o tripla anta
Registrazione	± 1 mm con chiave esagonale da 4 mm
Montaggio	Con pantografo (guida 27 mm, fresa 16 mm)
Materiale	Corpo in zama, piastra di regolazione in doppio laminato d'acciaio
Fissaggio	2 viti da 3,5x30
Utilizzo	Con Unitop, Sicurtop e rispettivi catenacci. Nel caso di puntale ø7,8 mm (Unitop e accessori) posizionare il lato "5" verso il senso di apertura dell'anta. Nel caso di puntale ø10 mm (Sicurtop e accessori) posizionare nello stesso senso il lato "4".

NB. *Per le fresate di alloggiamento é disponibile le dima art. A20030.01.27.*

Specifiche d'ordine

Articolo	Dimensioni mm	
W01697.01.13	18x82x8	

Registrabile - Puntale ø9,5 mm

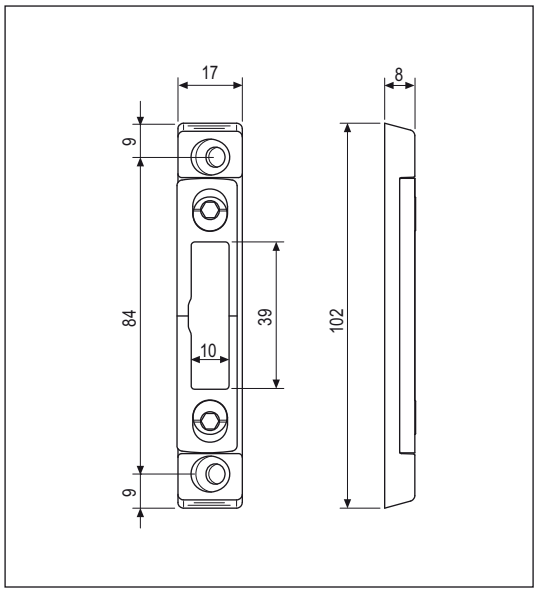

Aria 12 mm



Apertura	Tipologie di portoncino a doppia anta
Registrazione	± 1 mm con chiave esagonale da 4 mm
Montaggio	Ad applicare su aria 11 e 12 mm
Materiale	Corpo in zama, piastra di regolazione in doppio laminato d'acciaio
Fissaggio	2 viti da 3,5x30
Utilizzo	Per infissi a doppia anta che prevedono l'utilizzo di serrature Sicurtop o catenacci con puntale 9,5 mm. Utilizzabile anche con Unitop.

Specifiche d'ordine

Articolo	Dimensioni mm	
W01697.06.13	17x102x8	

Catenaccio + Nottolino

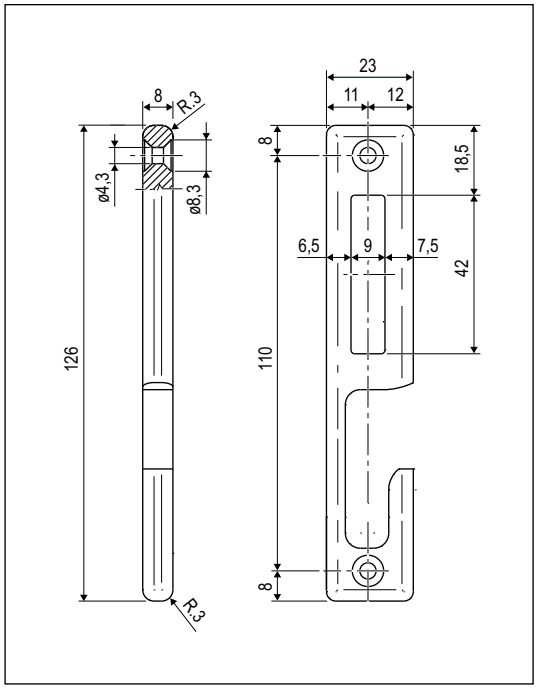

Aria 12 mm, interasse 13



Apertura	Tipologie di portoncino ad anta singola o doppia.
Montaggio	Ad applicare su apposita battuta dei profili in legno aria 12 mm.
Materiale	Acciaio
Utilizzo	Incontro aria 12 per catenaccio + nottolino.
Fissaggio	Con 2 viti 4x35 mm.

Specifiche d'ordine

Articolo	Dimensioni mm	
F850CR.03.15	23X126X8	

Registrabile - per Poseidon

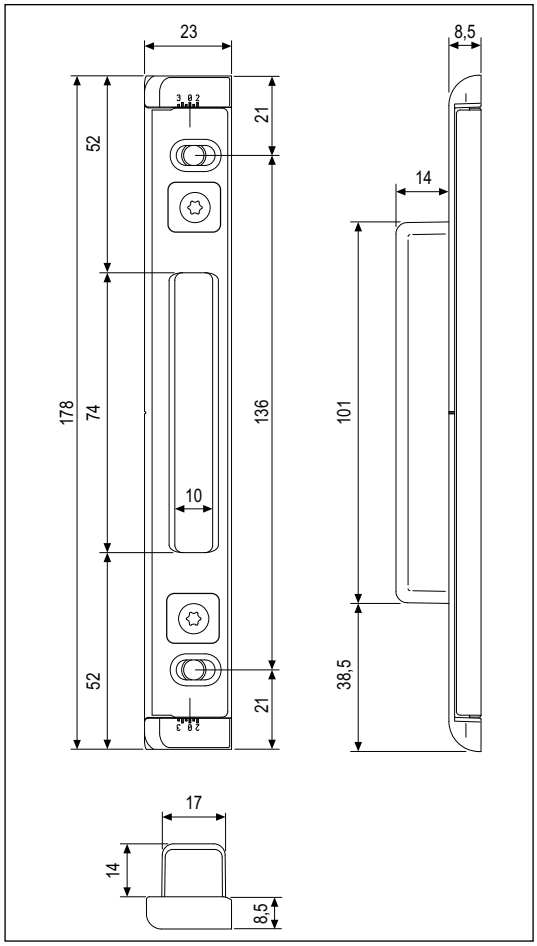

Aria 4 mm, interasse 13



Apertura	Tipologie di portoncino e porta-finestra ad anta singola.
Montaggio	Con pantografo guida 27 mm, fresa 16 mm
Materiale	Zama + acciaio
Utilizzo	Incontro regolabile aria 4 mm per dispositivi Poseidon, abbinabile a serrature Sicurtop Poseidon, e relative prolunghe, frontale 16 mm.
Fissaggio	Con viti da 4x40 mm

NB. *Utilizzare la dima art. F99503.01.04*

Specifiche d'ordine

Articolo	Dimensioni mm	
F850DC.13.15	23x178x8,5	

Registrabile - per Poseidon

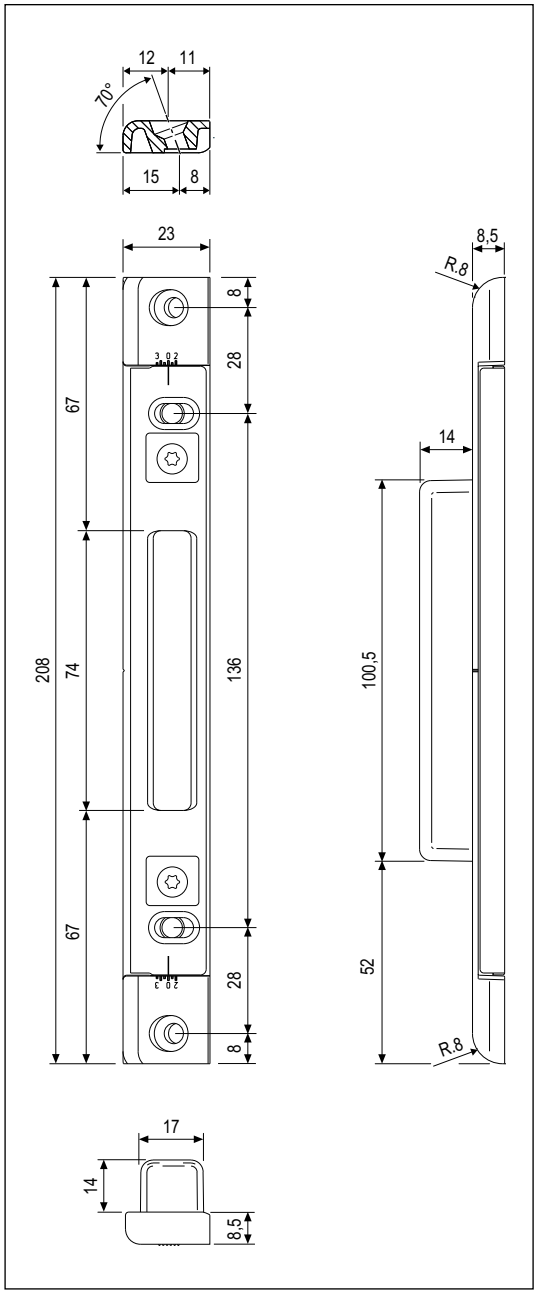

Aria 4 mm, interasse 13 - antieffrazione WK3



Apertura	Tipologie di portoncino e porta-finestra ad anta singola.
Montaggio	Con pantografo guida 27 mm, fresa 16 mm
Materiale	Zama + acciaio
Utilizzo	Incontro regolabile aria 4 mm per dispositivi Poseidon, abbinabile a serrature Sicurtop Poseidon, e relative prolunghe, frontale 16 mm.
Fissaggio	Con viti da 4x40 mm

Specifiche d'ordine

Articolo	Dimensioni mm	
F850DC.28.15	23x208x8,5	

Registrabile - Puntale ø9,5 mm

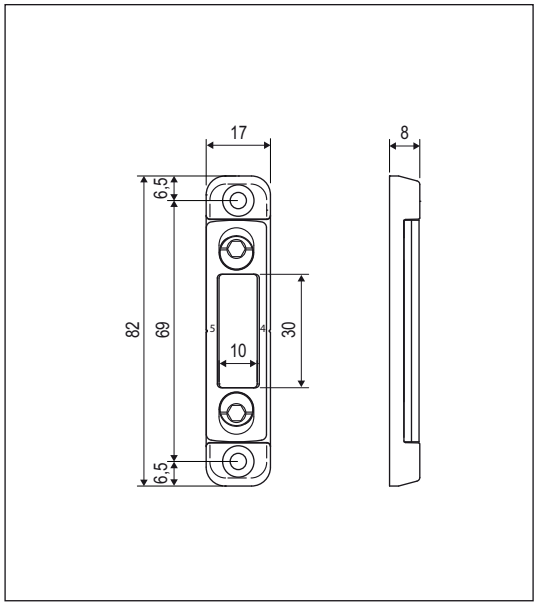

Aria 12 mm, interasse 9 ad un foro



Apertura	Tutte le tipologie a doppia anta
Regolazione	± 1 mm con chiave esagonale da 4 mm
Montaggio	Andare in appoggio al dente a 18/22/35 mm sul telaio, vedi applicazione
Materiale	Cassa in Zama + doppio piastrino in acciaio
Fissaggio	2 viti da 3,5x35 mm, fori vite dritti
Utilizzo	Per infissi a doppia anta che prevedono l'utilizzo di serrature Sicurtop o catenacci con puntale da 95 mm. Utilizzabile anche con Unitop.

Specifiche d'ordine

Articolo	Dimensioni mm	
F85005.04.15	17x82x8	

Registrabile - per Poseidon

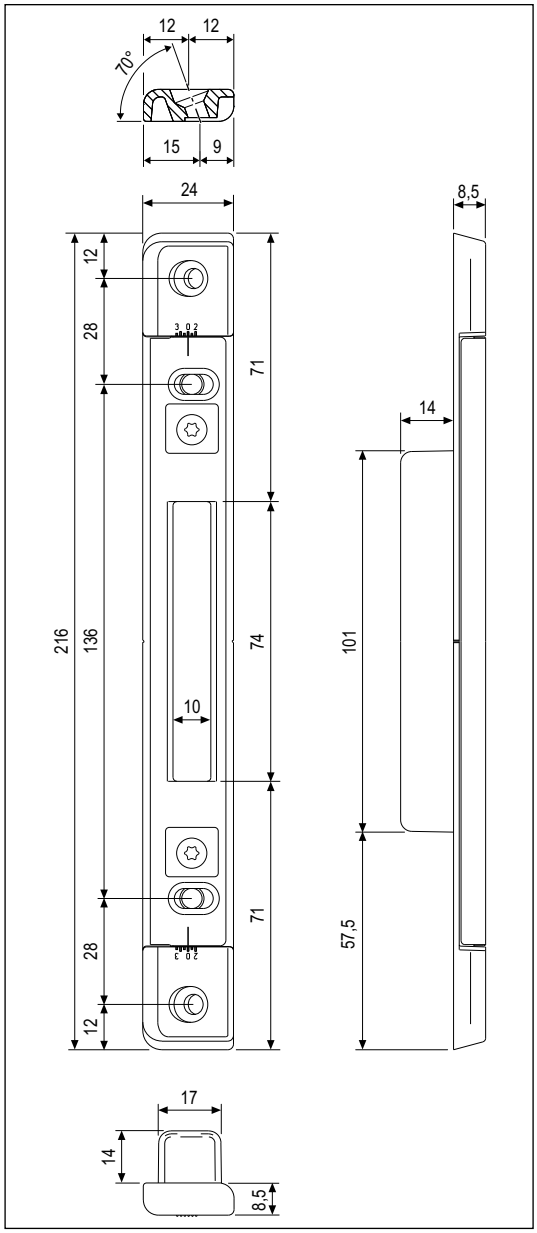

Aria 12 mm, interasse 13



Apertura	Tipologie di portoncino e porta-finestra ad anta singola.
Montaggio	Ad applicare su apposita battuta dei profili in legno aria 12 mm asse 13.
Materiale	Zama + acciaio
Utilizzo	Incontro regolabile aria 12 mm per dispositivi Poseidon, abbinabile a serrature Sicurtop Poseidon, e relative prolunghe, frontale 16 mm.
Fissaggio	Con viti da 4x40 mm (2 diritte e 2 inclinate)

Specifiche d'ordine

Articolo	Dimensioni mm	
F850CR.28.15	24x216x8,5	

Registrabile - per Poseidon

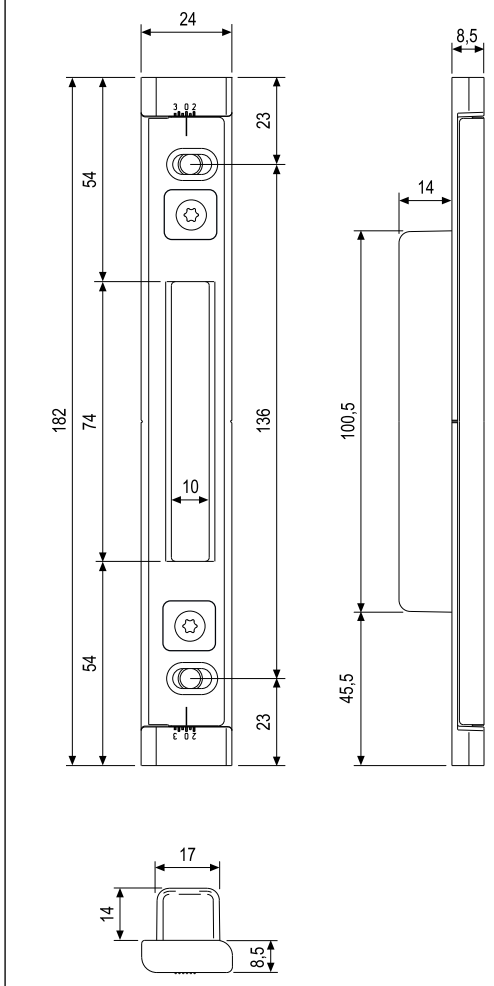

Aria 12 mm, interasse 13 - per seconda anta



Apertura	Tipologie di portoncino e porta finestra a 2 ante
Montaggio	Ad applicare su apposita battuta dei profili in legno aria 12 interasse 13
Materiale	Zama + acciaio
Utilizzo	Incontro regolabile aria 12 mm per dispositivi Poseidon, abbinabile a serrature Sicurtop Poseidon, e relative prolunghe, frontale 16 mm.
Fissaggio	Con viti da 4x40 mm

Specifiche d'ordine

Articolo	Dimensioni mm	
F853CR.13.15	24x182x8,5	

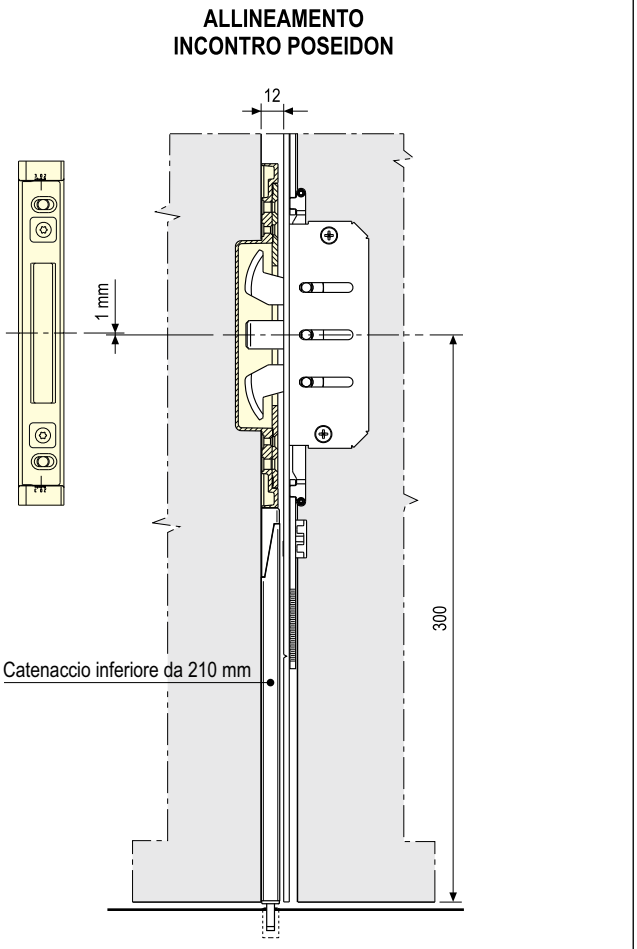

Registrabile - Puntale ø9,5 mm

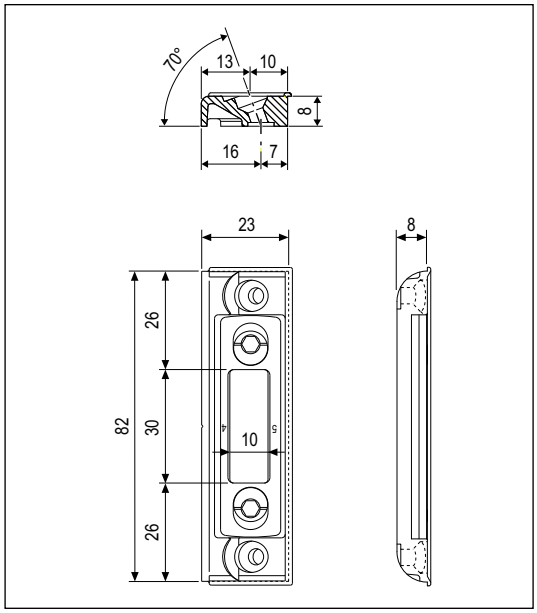

Aria 4 mm, interasse 13 a 1 foro



Apertura	Tutte le tipologie a doppia anta
Registrazione	± 1 mm con chiave esagonale da 4 mm
Montaggio	Con pantografo guida 27 mm, fresa 16 mm
Materiale	Cassa in Zama + doppio piastrino in acciaio
Fissaggio	2 viti da 4x40 mm

Specifiche d'ordine

Articolo	Dimensioni mm	
F850DC.04.15	23x82x8	

Fisso - Puntale ø9,5 mm

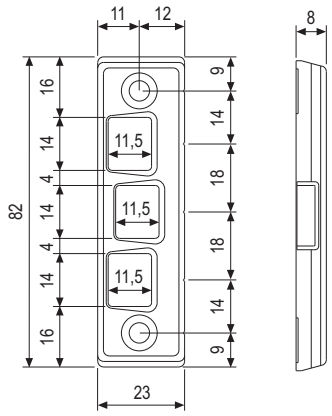

Applicazione su anta doppia con battuta liscia

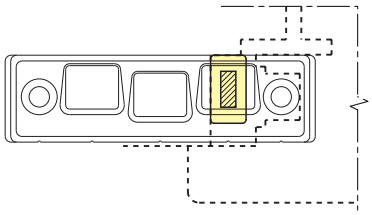

Applicazione su anta doppia con canalino 16/12 su anta ricevente

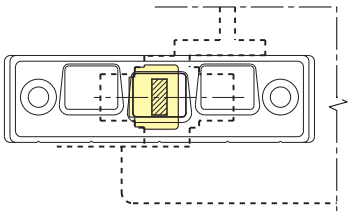

Aria 12 mm, interasse 13 a 3 fori



Apertura	Tipologie di portoncino e porta-finestra ad anta doppia o tripla realizzate in asse 13.
Montaggio	Ad applicare su apposita battuta dei profili in legno aria 12 mm asse 13.
Materiale	Zama pressofusa
Fissaggio	2 viti da 4x40 mm
Utilizzo	Conta tre fori due laterali decentrati che consentono di mandare in appoggio sul fondo della battuta 24 i tradizionali catenacci Sicurtop aria 12 asse 9. Il foro centrale invece è studiato per ricevere il puntale della serratura Sicurtop montata nel serramento asse 13, oppure i catenacci montati nell'anta ricevente quando il montante presenta il canale 16/12 o il canale euronut 8+9 (l'8+5 dei serramenti asse 9, più 4 mm per asse 13).

Specifiche d'ordine

Articolo	Dimensioni mm	
F850CR.05.15	23x82x8	

Registrabile - Scrocco+catenaccio, interasse 85 e 92 mm

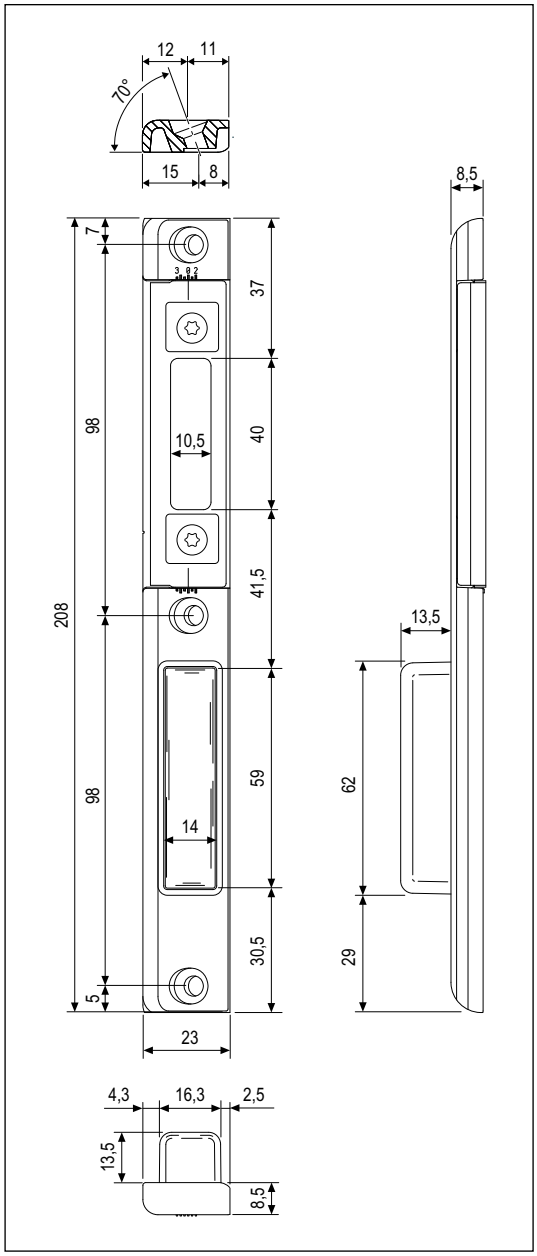

Aria 4 mm, interasse 13



Apertura	Tipologie di portoncino e porta-finestra ad anta singola o doppia.
Montaggio	Predisporre sui serramenti aria 4, interasse 13 l'apposita fresatura 208x23x8,5 utilizzando la dima F01700.01.03 e pantografo con anello guida 27 mm e fresa ø16 mm.
Materiale	Zama + acciaio
Utilizzo	Incontro regolabile per scrocco e catenaccio, da abbinare a serrature Unitop e Sicurtop interasse 85.
Fissaggio	Con viti da 4x40 mm

Specifiche d'ordine

Articolo	Tipo	Dimensioni mm	
F851DC.29.15	dx	23x208x8,5	
F852DC.29.15	sx	23x208x8,5	

Esempio di applicazione



Passante U18 aria 4 mm - per Poseidon



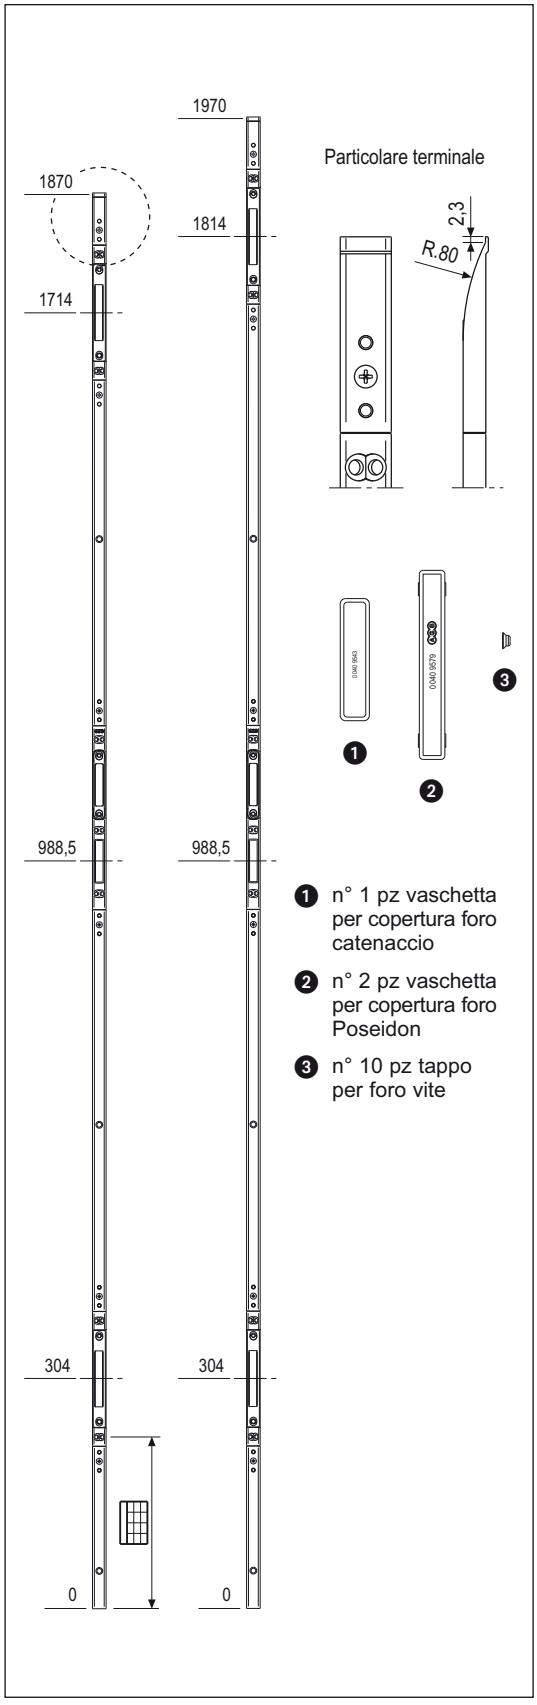

Apertura	Tipologie di portoncino a battente ad anta singola, aria 4 mm
Registazione	± 1 mm lateralmente rispetto alla posizione centrale, con chiave a brugola da 4 mm, sia per incontri Poseidon che per incontro scrocco. Gli incontri Poseidon sono avvitati al corpo in acciaio; montare l'incontro con il lato "4" orientato verso il senso di apertura della porta, nel caso la regolazione non sia sufficiente, montare l'incontro dal lato "5
Montaggio	Predisporre sui serramenti aria 4 mm l'apposita fresata (terminale raggio 80 mm); predisporre le fresate per le vaschette applicate agli incontri Poseidon e al foro catenaccio; montare l'incontro in appoggio al montante se l'aria inferiore del serramento è 4 mm
Materiale	Corpo in acciaio; doppia lamina regolabile in acciaio stampato per Poseidon; incontro scrocco e catenaccio in zama
Fissaggio	Con viti 4x30 mm; fori vite inclinati e tappo di copertura per i fori non utilizzati
Utilizzo	Incontro regolabile per Serrature SICURTOP/UNITOP/DUAL Poseidon, interasse 85 e 92 mm, frontale 16 mm. E' possibile abbinare all'incontro passante un incontro elettrico (modello per aria 12 mm), sostituendo la parte centrale in zama

ORIENTAMENTO INCONTRI POSEIDON

Riferimento anta dx

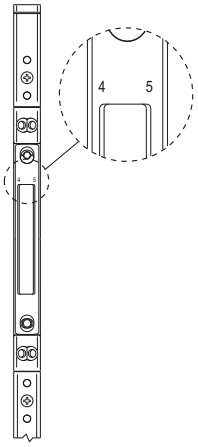

ALLINEAMENTO INCONTRO PASSANTE

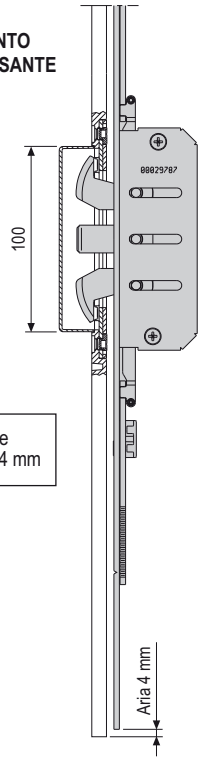

Regolazione verticale ± 4 mm

POSSIBILITA' DI UTILIZZO DELL'INCONTRO ELETTRICO

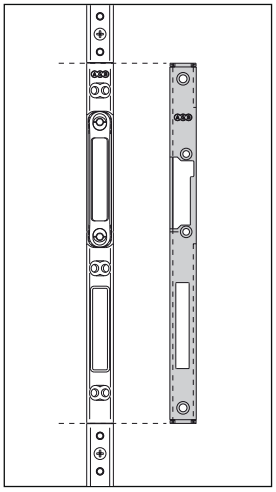

* In presenza di incontro elettrico è consigliato asse 9,5 mm.

PARTICOLARE FRESATA PER VASCHETTA

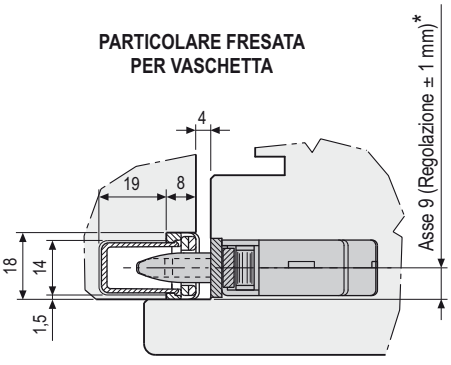

Specifiche d'ordine

Articolo	GR	
W99610.01.20	9	1870
W99610.01.21	10	1970

Posizione fori vite

	Riferimento A-B									
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°
1870	50	227	381	640	945	1029	1149	1414	1637	1791
1970	50	227	381	640	945	1029	1149	1414	1737	1891

Passante U18 aria 12 mm - per Poseidon



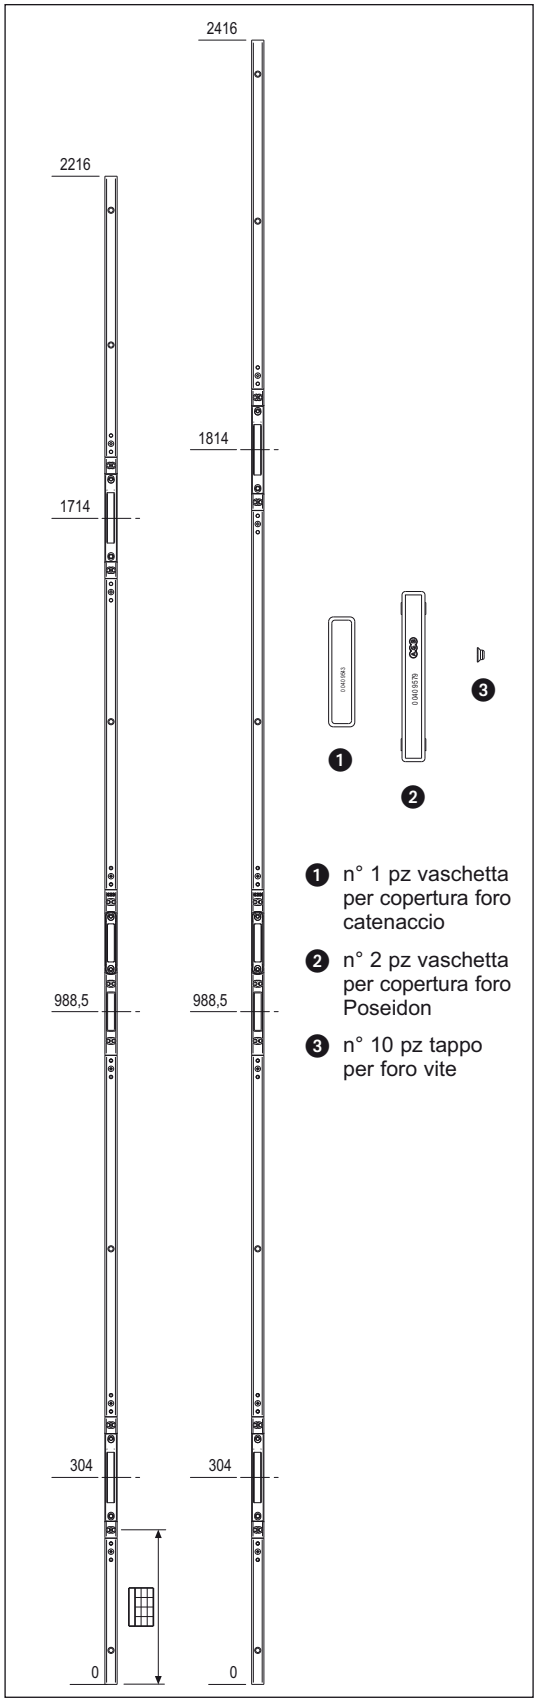

Apertura	Tipologie di portoncino a battente ad anta singola, aria 12 mm
Registazione	± 1 mm lateralmente rispetto alla posizione centrale, con chiave a brugola da 4 mm, sia per incontri Poseidon che per incontro scrocco. Gli incontri Poseidon sono avvitati al corpo in acciaio; montare l'incontro con il lato "4" orientato verso il senso di apertura della porta, nel caso la regolazione non sia sufficiente, montare l'incontro dal lato "5"
Montaggio	Ad applicare su apposita battuta dei profili in legno aria 12 mm; predisporre le fresate per le vaschette applicate agli incontri Poseidon e al foro catenaccio; montare l'incontro in appoggio montante se l'aria inferiore del serramento è 4 mm
Materiale	Corpo in acciaio; doppia lamina regolabile in acciaio stampato per Poseidon; incontro scrocco e catenaccio in zama
Fissaggio	Con viti 4x30 mm; fori vite inclinati e tappo di copertura per i fori non utilizzati
Utilizzo	Incontro regolabile per Serrature SICURTOP/UNITOP/DUAL Poseidon, interasse 85 e 92 mm, frontale 16 mm. E' possibile abbinare all'incontro passante un incontro elettrico (modello per aria 12 mm), sostituendo la parte centrale in zama.

ORIENTAMENTO INCONTRI POSEIDON

Riferimento anta dx

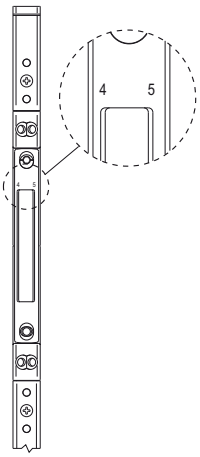

ALLINEAMENTO INCONTRO PASSANTE

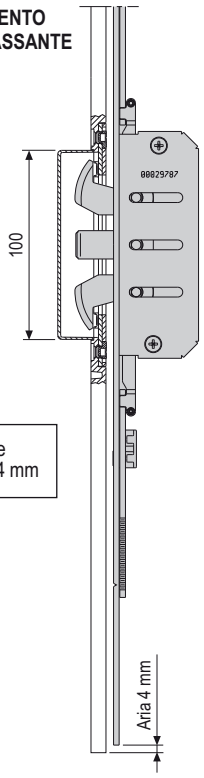

Regolazione verticale ± 4 mm

POSSIBILITA' DI UTILIZZO DELL'INCONTRO ELETTRICO

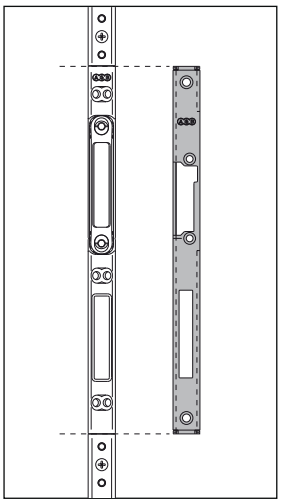

* In presenza di incontro elettrico è consigliato asse 9,5 mm.

PARTICOLARE FRESATA PER VASCHETTA

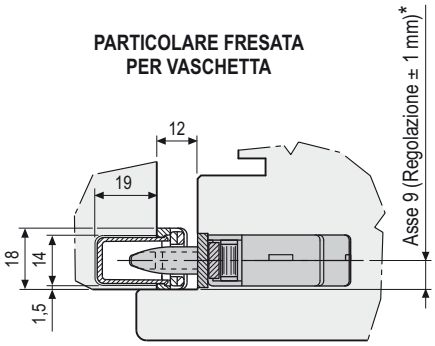

Specifiche d'ordine

Articolo	GR	
W99610.05.20	9	2216
W99610.05.21	10	2416

Posizione fori vite

	Riferimento A-B											
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°
2216	50	227	381	640	945	1029	1149	1414	1637	1791	1968	2166
2416	50	227	381	640	945	1029	1149	1414	1737	1891	2150	2356

Catenaccio a leva passante U26
Poseidon per portoncini a battente



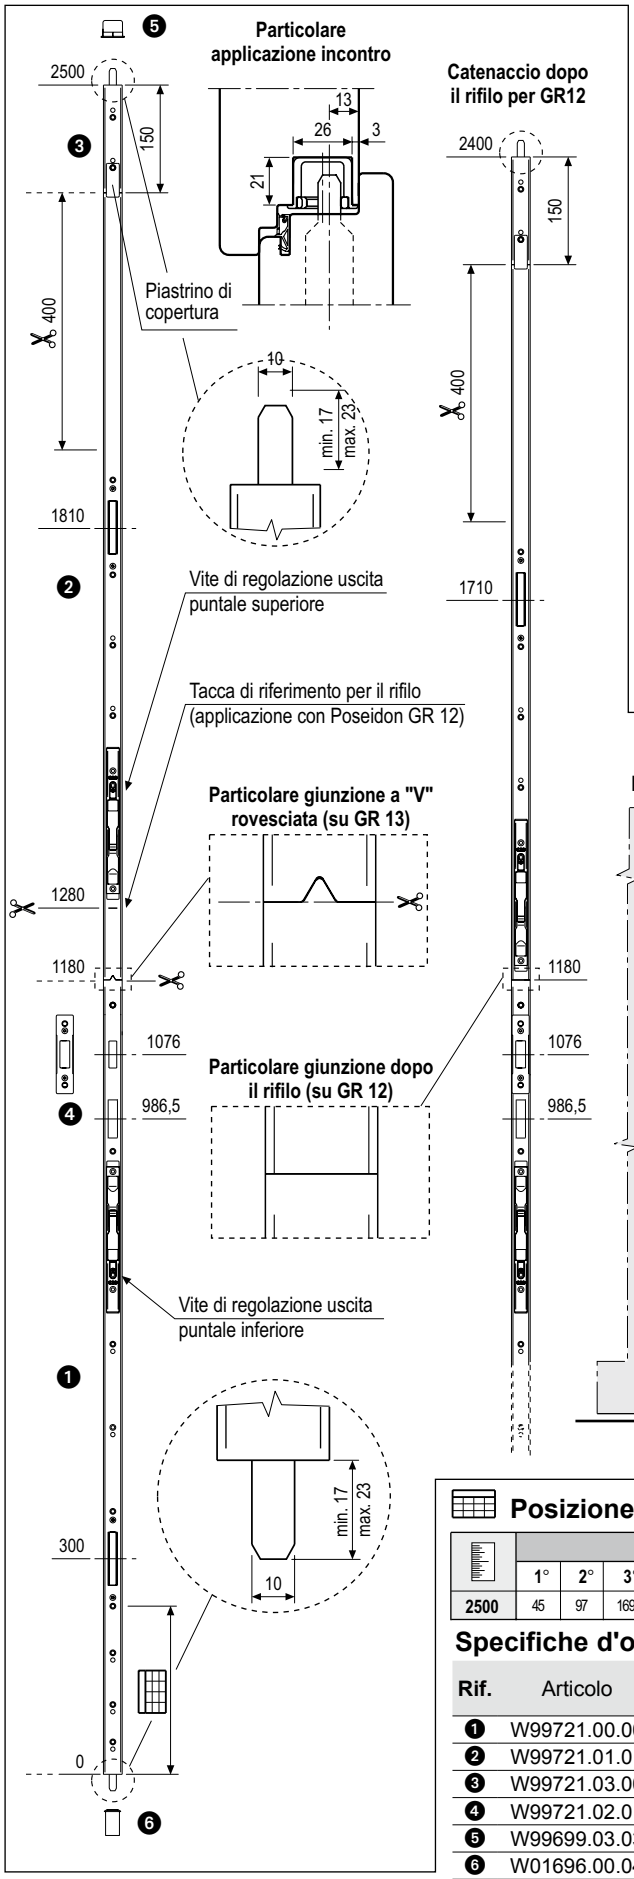

Descrizione

Catenaccio a leva passante in acciaio per portoncini a battente con doppia anta. E' formato da 4 componenti che vanno assemblati fra loro: parte inferiore con leva movimentazione e puntale (W99721.00.00), piastra per scrocco ad applicare (W99721.02.01), parte centrale con leva movimentazione del puntale (W99721.01.01), terminale superiore con puntale (W99721.03.00). Uscita puntale regolabile da 17 a 23 mm compatibile con il kit pozzetto foro ovale e relativi spessori di regolazione (W99699.03.03) e pozzetto a molla W01696.00.04.

Utilizzo

Da usare con serrature Sicurtop e Unitop Poseidon (GR13 o GR12).

Campi di applicazione

- con serratura Poseidon GR 13 altezza porta min. 2100 mm, max 2500 mm;
- con serratura Poseidon GR 12 i campi di applicazione vengono ridotti di 100 mm.

Fissaggio

Predisporre le fresate per il catenaccio e per i ganci Poseidon incassando il tutto in asse alla serratura Poseidon, fissando con viti almeno 4x30 mm. Applicare la piastra per scrocco (W99721.02.01) sulla parte inferiore del catenaccio (W99721.00.00).

Regolazione

Agendo sulle viti torx è possibile la regolazione laterale (± 2 mm) della pressione dello scrocco e degli incontri Poseidon.

NB. *Per applicazioni con Poseidon GR12 utilizzare la tacca di riferimento per il rifilo della parte centrale W99721.01.01 e tagliare la giunzione a "V" rovesciata della parte inferiore W99721.00.00.*

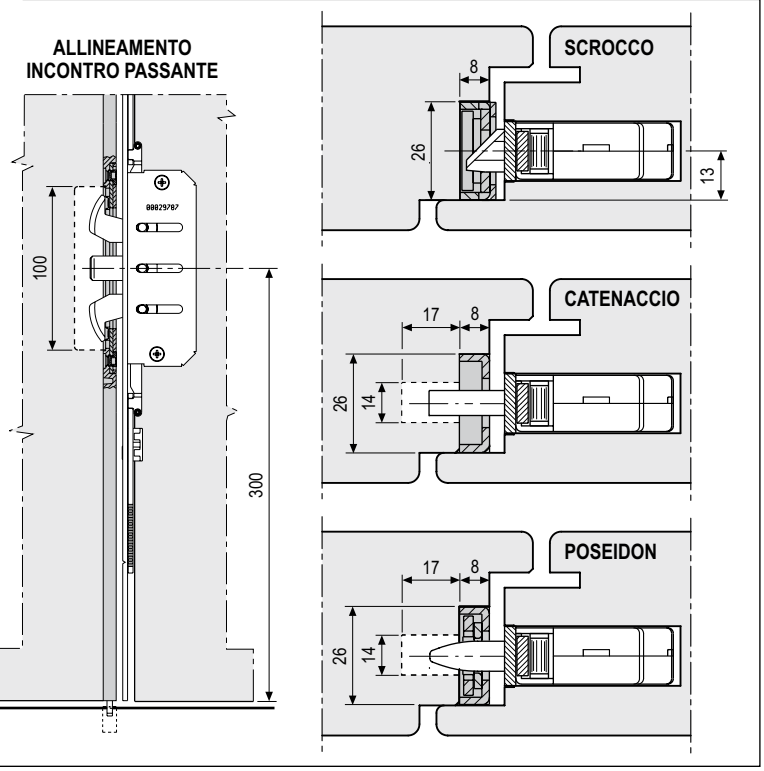

Posizione fori vite

	Riferimento A-B																			
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°	18°	19°	20°
2500	45	97	169	234	366	520	673	748	911	941	1033	1119	1309	1472	1548	1646	1744	1876	2385	2455

Specifiche d'ordine

Rif.	Articolo		Descrizione
❶	W99721.00.00	1180	Parte inferiore con leva movimentazione e puntale
❷	W99721.01.01	1170	Parte centrale con leva movimentazione del puntale
❸	W99721.03.00	150	Terminale superiore con puntale
❹	W99721.02.01		Piastra per scrocco ad applicare
❺	W99699.03.03		Kit pozzetto foro ovale
❻	W01696.00.04		Incontro pozzetto a molla registrabile

Registrabile - Scrocco

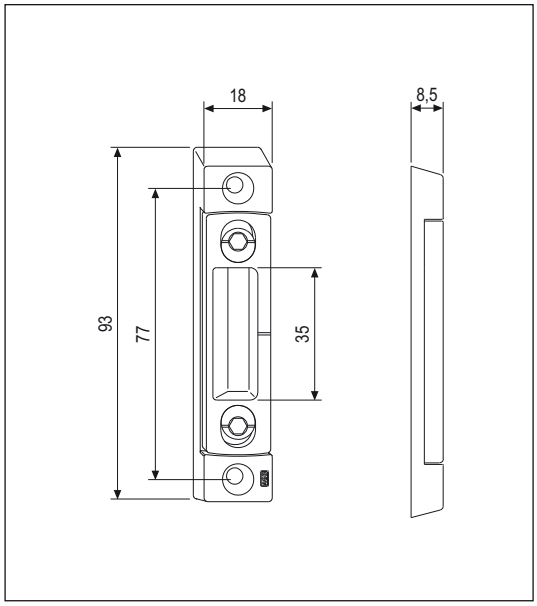

Aria 12 mm



Apertura	Tipologie di portoncino ad anta singola o doppia
Montaggio	Ad applicare su apposita battuta dei profili in legno aria 12
Materiale	Zama pressofusa
Fissaggio	Con viti 3,5x30 mm o 4x30 a testa ridotta
Utilizzo	Per Sicurtop frontale 16 mm. Applicati al montante del telaio o al montante della seconda anta, sono un punto di chiusura per lo scrocco di serrature Sicurtop. Utilizzabile anche con serrature Unitop.

Specifiche d'ordine

Articolo	Dimensioni mm	
W01695.05.01	18x93x8,5	

Catenaccio a leva passante U18 aria 12 mm con puntale regolabile - per Poseidon



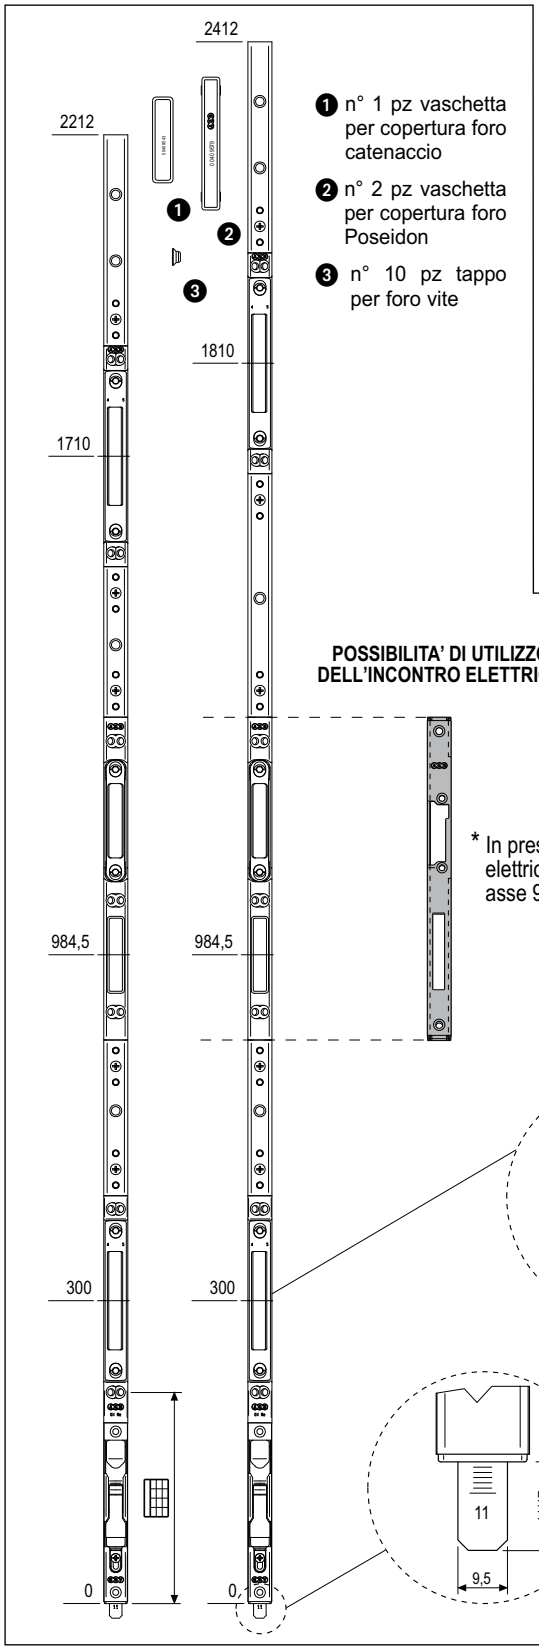

Apertura	Tipologie di portoncino a battente ad anta doppia, aria 4/12 mm, con e senza spessori compensatori per canalino 16/12.
Registrazione	± 1 mm lateralmente rispetto alla posizione centrale, con chiave a brugola da 4 mm, sia per incontri Poseidon che per incontro scrocco. Gli incontri Poseidon sono avvitati al corpo in acciaio; montare l'incontro con lato "4" orientato verso il senso di apertura della porta, nel caso la regolazione non sia sufficiente, montare l'incontro dal lato "5". Puntale inferiore da 9,5 mm con uscita regolabile da 11 a 17 mm.
Montaggio	Ad applicare su apposita battuta dei profili in legno aria 12 mm o canalino 16/12; predisporre le fresate per le vaschette applicate agli incontri Poseidon e al foro catenaccio; montare l'incontro a filo montante se l'aria inferiore del serramento è 4 mm.
Materiale	Corpo in acciaio; doppia lamina regolabile in acciaio stampato per Poseidon; incontro scrocco e catenaccio in zama.
Fissaggio	Con viti 4x30 mm; fori vite inclinati e tappo di copertura per i fori non utilizzati.
Utilizzo	Catenaccio passante per Serrature Sicurtop/Unitop Poseidon, interasse 85 e 92 mm, frontale 16 mm. Da usare per il bloccaggio della 2^ anta di sistemi a due battenti; rifilare il profilo superiore per il montaggio del catenaccio superiore. E' possibile abbinare all'incontro passante un incontro elettrico (modello per aria 12) per Sicurtop e Unitop, sostituendo la parte centrale in zama.

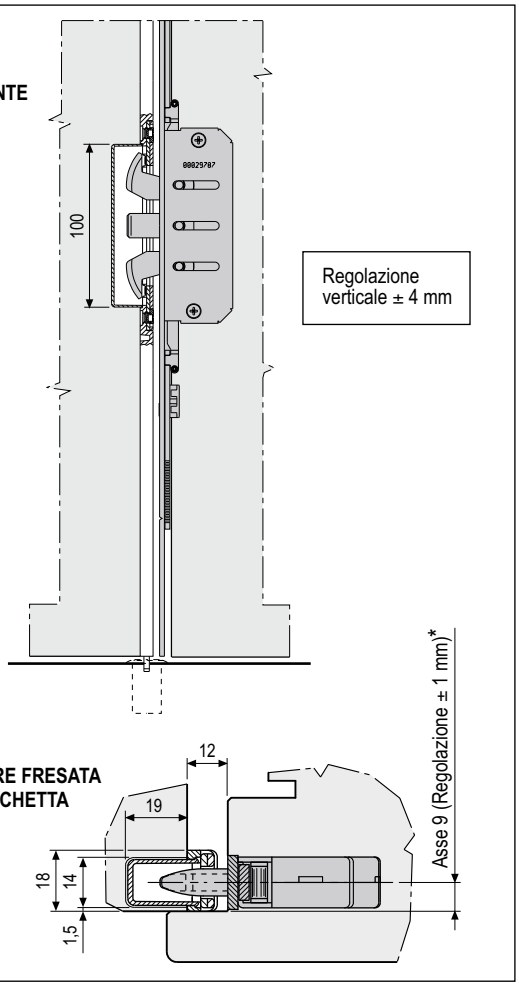

Posizione fori vite

	Riferimento A-B												
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°
2212	32	195	227	373	636	941	1025	1145	1410	1633	1787	1964	2162
2412	32	195	227	373	636	941	1025	1145	1410	1733	1887	2146	2362

Specifiche d'ordine

GR	Articolo	Aria	Tipo		
9	W99611.00.29	12	dx	2212	
9	W99612.00.29	12	sx	2212	
10	W99611.00.30	12	dx	2412	
10	W99612.00.30	12	sx	2412	
9	W99611.19.29	12	dx	2200	canalino 16/12
9	W99612.19.29	12	sx	2200	canalino 16/12
10	W99611.19.30	12	dx	2400	canalino 16/12
10	W99612.19.30	12	sx	2400	canalino 16/12

Catenaccio a leva passante U26
Poseidon per portoncini a battente



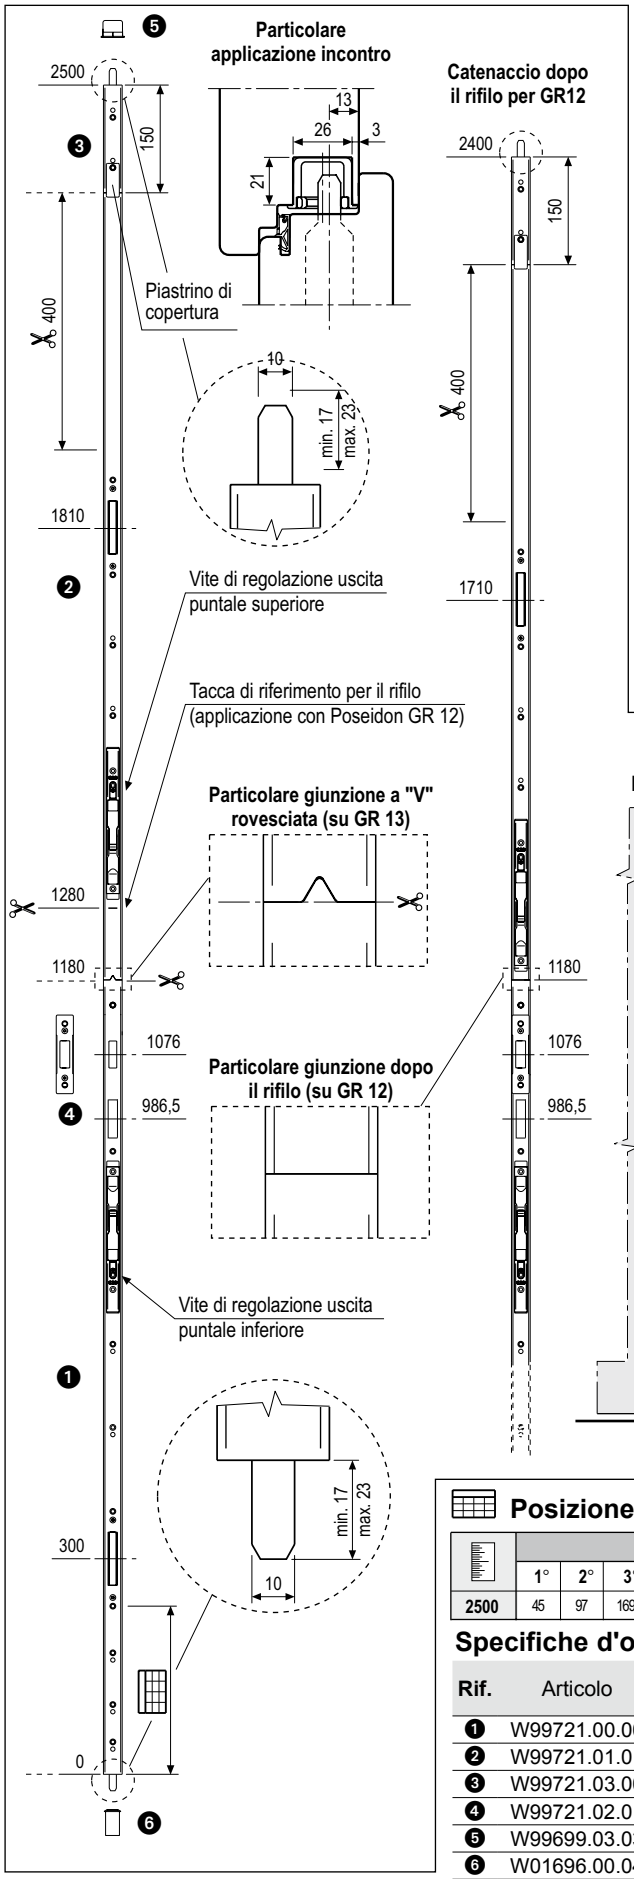

Descrizione

Catenaccio a leva passante in acciaio per portoncini a battente con doppia anta. E' formato da 4 componenti che vanno assemblati fra loro: parte inferiore con leva movimentazione e puntale (W99721.00.00), piastra per scrocco ad applicare (W99721.02.01), parte centrale con leva movimentazione del puntale (W99721.01.01), terminale superiore con puntale (W99721.03.00). Uscita puntale regolabile da 17 a 23 mm compatibile con il kit pozzetto foro ovale e relativi spessori di regolazione (W99699.03.03) e pozzetto a molla W01696.00.04.

Utilizzo

Da usare con serrature Sicurtop e Unitop Poseidon (GR13 o GR12).

Campi di applicazione

- con serratura Poseidon GR 13 altezza porta min. 2100 mm, max 2500 mm;
- con serratura Poseidon GR 12 i campi di applicazione vengono ridotti di 100 mm.

Fissaggio

Predisporre le fresate per il catenaccio e per i ganci Poseidon incassando il tutto in asse alla serratura Poseidon, fissando con viti almeno 4x30 mm. Applicare la piastra per scrocco (W99721.02.01) sulla parte inferiore del catenaccio (W99721.00.00).

Regolazione

Agendo sulle viti torx è possibile la regolazione laterale (± 2 mm) della pressione dello scrocco e degli incontri Poseidon.

NB. *Per applicazioni con Poseidon GR12 utilizzare la tacca di riferimento per il rifilo della parte centrale W99721.01.01 e tagliare la giunzione a "V" rovesciata della parte inferiore W99721.00.00.*

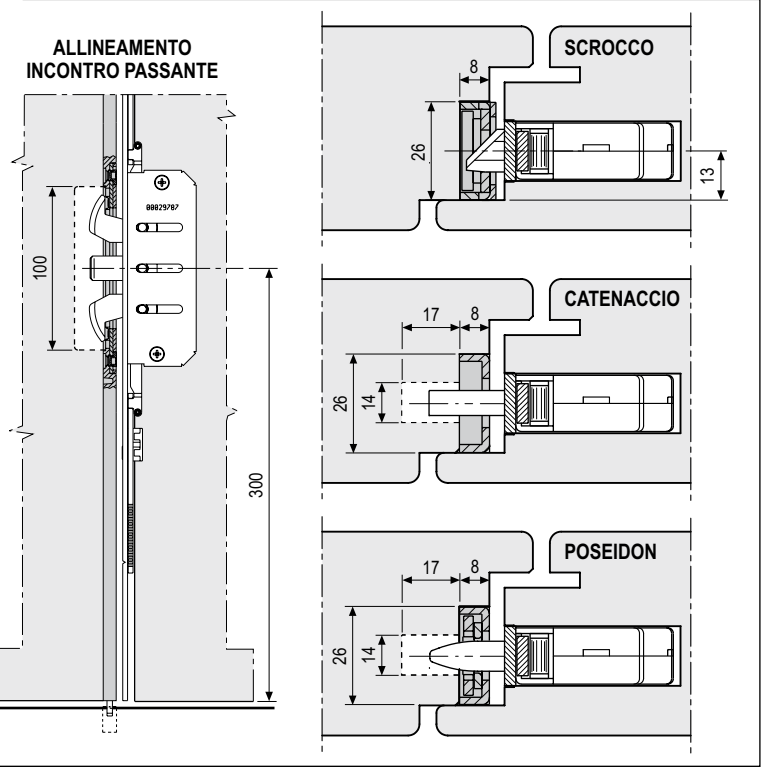

Posizione fori vite

	Riferimento A-B																			
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°	18°	19°	20°
2500	45	97	169	234	366	520	673	748	911	941	1033	1119	1309	1472	1548	1646	1744	1876	2385	2455

Specifiche d'ordine

Rif.	Articolo		Descrizione
❶	W99721.00.00	1180	Parte inferiore con leva movimentazione e puntale
❷	W99721.01.01	1170	Parte centrale con leva movimentazione del puntale
❸	W99721.03.00	150	Terminale superiore con puntale
❹	W99721.02.01		Piastra per scrocco ad applicare
❺	W99699.03.03		Kit pozzetto foro ovale
❻	W01696.00.04		Incontro pozzetto a molla registrabile

Catenaccio a leva passante U26 Poseidon con incontro elettrico per portoncini a battente



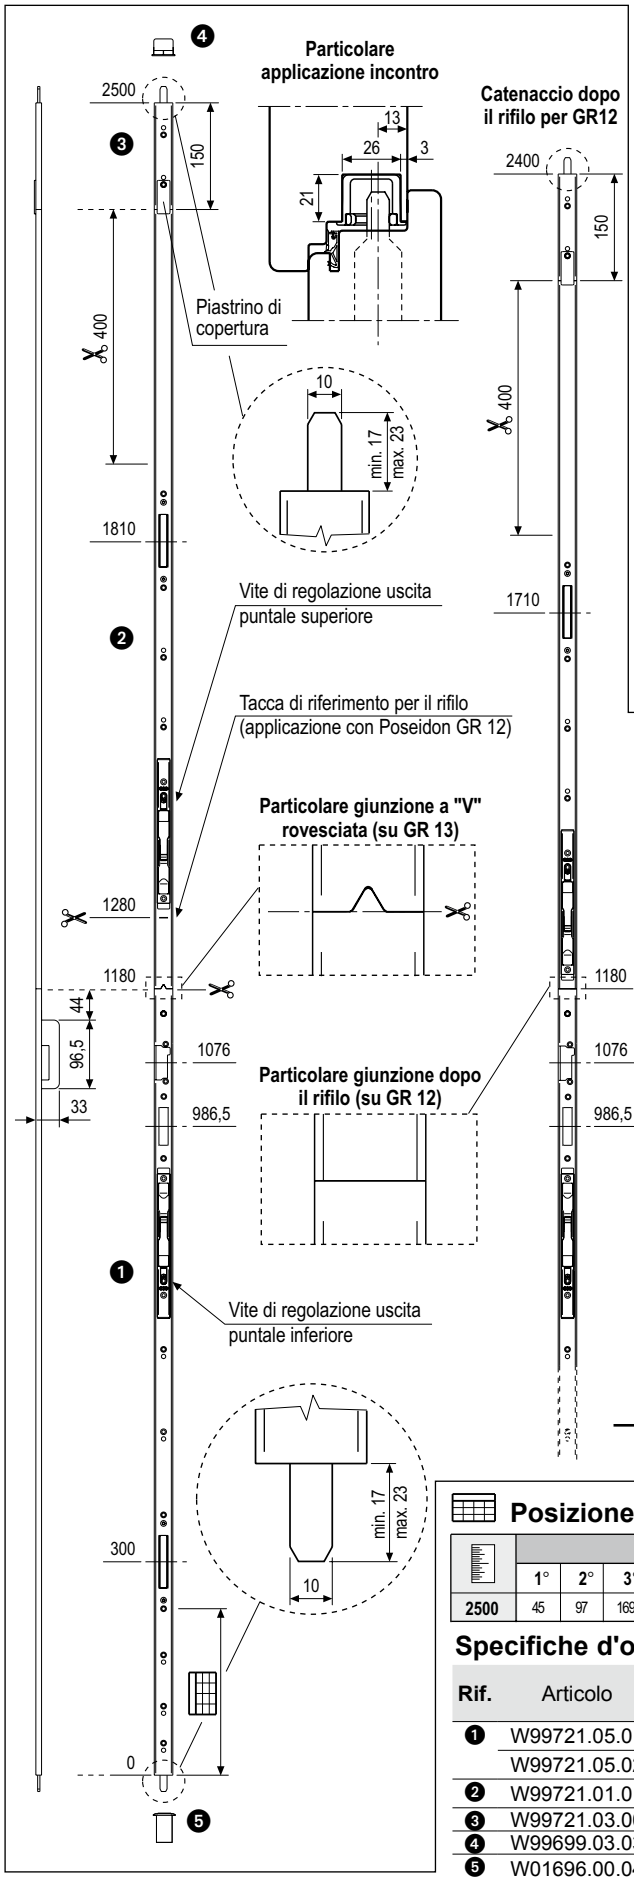

Descrizione
Catenaccio a leva passante in acciaio per portoncini a battente con doppia anta. E' formato da 4 componenti che vanno assemblati fra loro: parte inferiore con leva movimentazione e puntale (W99721.05.01 dx o W99721.05.02 sx); blocchetto elettrico con larghezza 16 mm da ordinare a parte; parte centrale con leva movimentazione del puntale (W99721.01.01); terminale superiore con puntale (W99721.03.00). Uscita puntale regolabile da 17 a 23 mm compatibile con il kit pozzetto foro ovale e relativi spessori di regolazione (W99699.03.03) e con il pozzetto a molla (W01696.00.04).

Utilizzo
Da usare con serrature Sicurtop e Unitop Poseidon (GR13 o GR12), quando richiesto l'incontro elettrico.

Campi di applicazione
- con serratura Poseidon GR13 altezza porta min. 2100 mm; max. 2500 mm;
- con serratura Poseidon GR12 i campi di applicazione vengono ridotti di 100 mm.

Fissaggio
Predisporre le fresate per il catenaccio e per i ganci Poseidon incassando il tutto in asse alla serratura Poseidon, incassare anche l'aletta di copertura del blocchetto elettrico, fissare con viti almeno 4x30 mm. Applicare il blocchetto elettrico larghezza 16,5 mm o l'inserto sostitutivo F98900.00.06 sulla parte inferiore del catenaccio (W99721.05.XX).

Regolazione
Agendo sulle viti del blocchetto elettrico è possibile la regolazione laterale (± 1 mm) della pressione dello scrocco. Agendo sulle viti torx in corrispondenza degli incontri Poseidon, inoltre, è possibile la regolazione laterale (± 2 mm) della pressione dello catenaccio centrale.

NB. *Per applicazioni con Poseidon GR12 utilizzare la tacca di riferimento per il rifilo della parte centrale W99721.01.01 e tagliare la giunzione a "V" rovesciata della parte inferiore.*

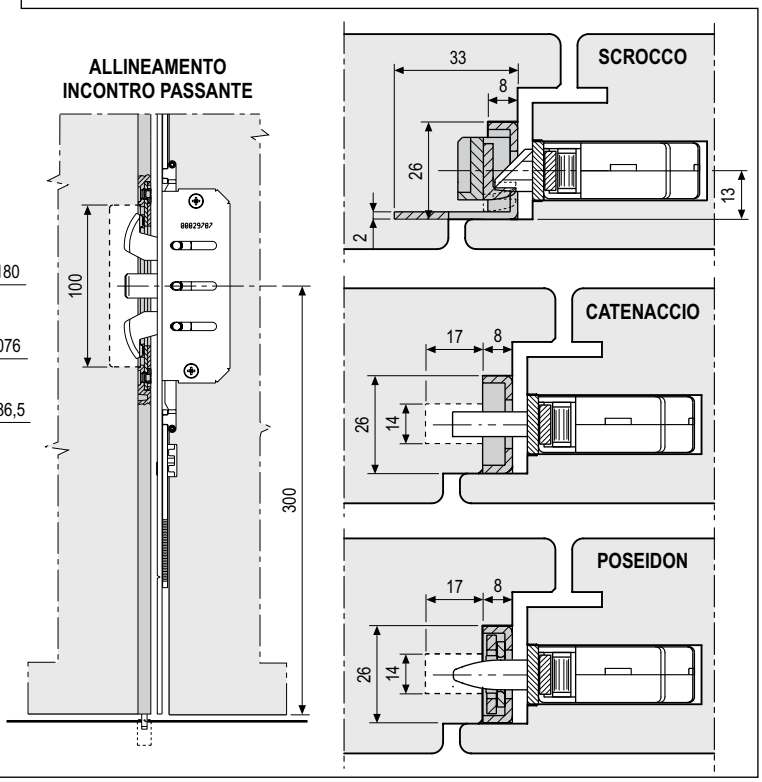

Posizione fori vite

	Riferimento A-B																			
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°	18°	19°	20°
2500	45	97	169	234	366	520	673	748	911	941	1033	1119	1309	1472	1548	1646	1744	1876	2385	2455

Specifiche d'ordine

Rif.	Articolo		Descrizione
❶	W99721.05.01	1180	dx
	W99721.05.02	1180	sx
❷	W99721.01.01	1170	Parte centrale con leva movimentazione del puntale
❸	W99721.03.00	150	Terminale superiore con puntale
❹	W99699.03.03		Kit pozzetto foro ovale
❺	W01696.00.04		Incontro pozzetto a molla registrabile