

Dima per fresata incontri nottolino Sicurtop



Descrizione

Sagoma ambidestra in materiale plastico termostabile (non subisce variazioni dimensionali legate alle variazioni di temperatura, da -40° a +90°), per la realizzazione della fresata di alloggiamento di incontri nottolino per Sicurtop, su serramenti in legno aria 4 mm.



Utilizzo

Posizionare la dima in corrispondenza dei fori previsti sull'asta portadime art. F01700.01.09, o in alternativa, far corrispondere la tacca riportata sul bordo del foro guida, con la tacca effettuata sul telaio corrispondente al centro dei nottolini della serratura.

Per effettuare la lavorazione correttamente, utilizzare pantografo attrezzato di fresa da 16 mm e anello guida diametro 27 mm.

La dima si distingue da quella per nottolini di Unitop, cremonesi e anta-ribalta, art. A20030.01.27, per la tacca di riferimento fuori asse, necessaria all'applicazione di incontri per nottolini corsa 20 mm.

NB. Per applicazioni su 2° anta, utilizzare per ciascuna dima, 2 spessori art. A20030.01.24 da ordinare a parte.

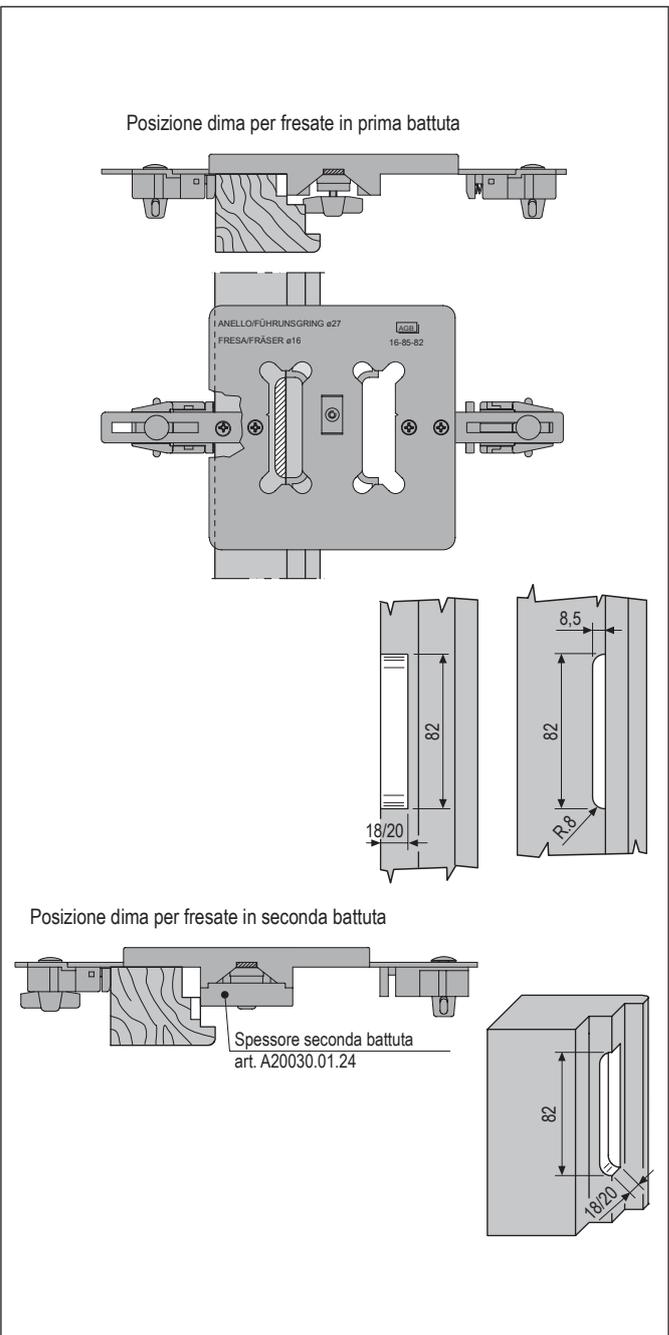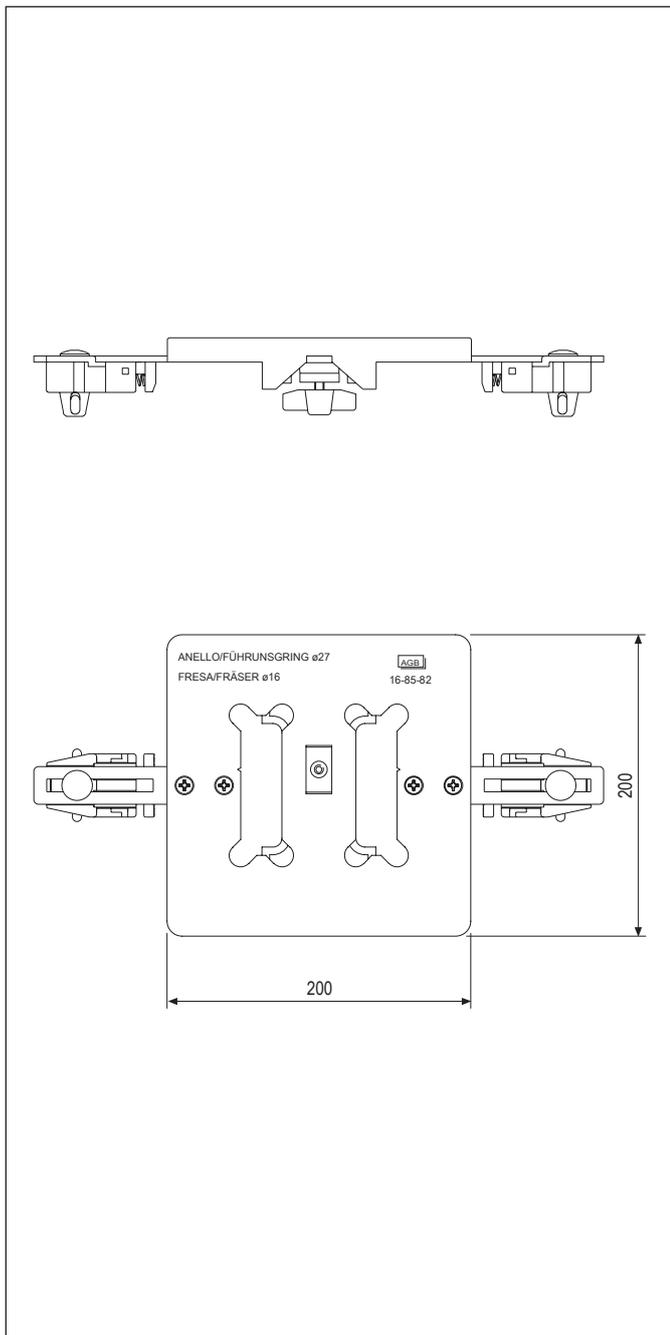

Specifiche d'ordine

Articolo		
F01700.01.05		