

Per fresata incontri scrocco+catenaccio Sicurtop e Unitop, aria 4 mm

Descrizione

Sagoma ambidestra in materiale plastico termostabile (non subisce variazioni dimensionali legate alle variazioni di temperatura, da -40° a $+90^{\circ}$), per la realizzazione della fresata di alloggiamento degli incontri scrocco-catenaccio fissi e registrabili.



La dime è adatta a tutte le versioni di serrature Sicurtop e, alle serrature Unitop con catenaccio centrale.

Utilizzo

Posizionare la dime in corrispondenza del 3° foro dell'asta porta-dime art. F01700.01.09.

Per effettuare la lavorazione correttamente, utilizzare pantografo attrezzato di fresa da 16 mm e anello guida diametro 27 mm.

NB. Per applicazioni su 2° anta, utilizzare per ciascuna dime, 2 spessori art. A20030.01.24 da ordinare a parte.

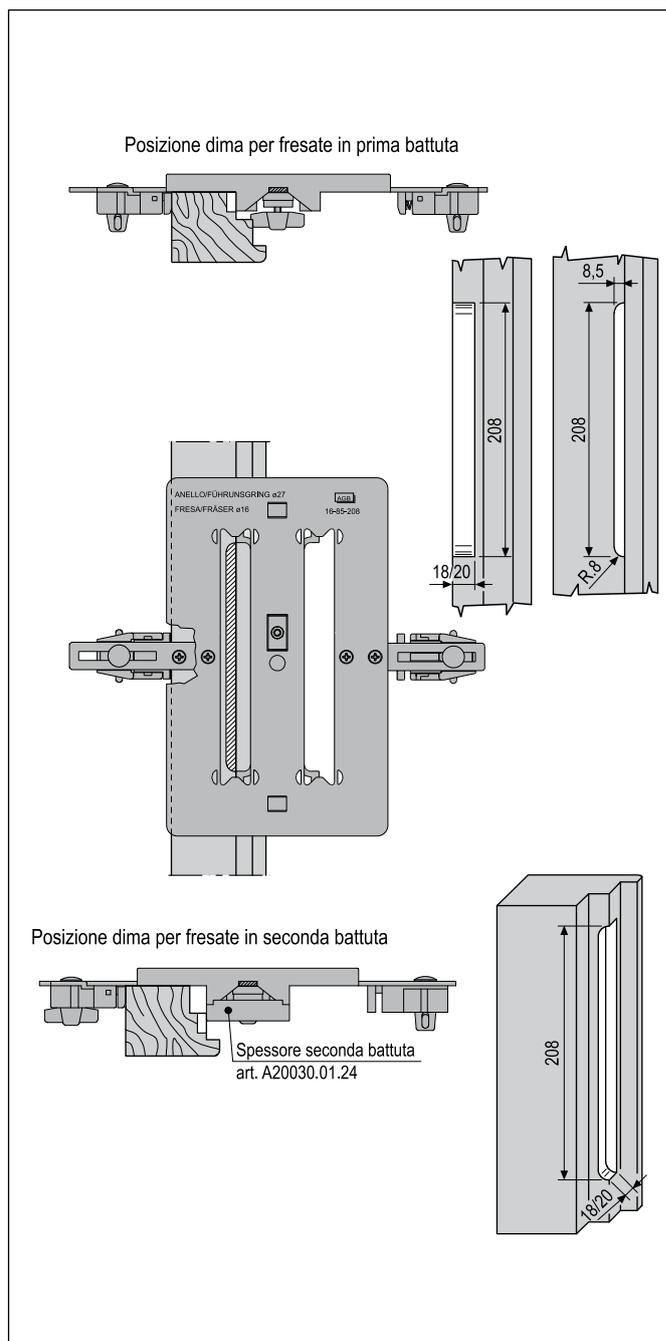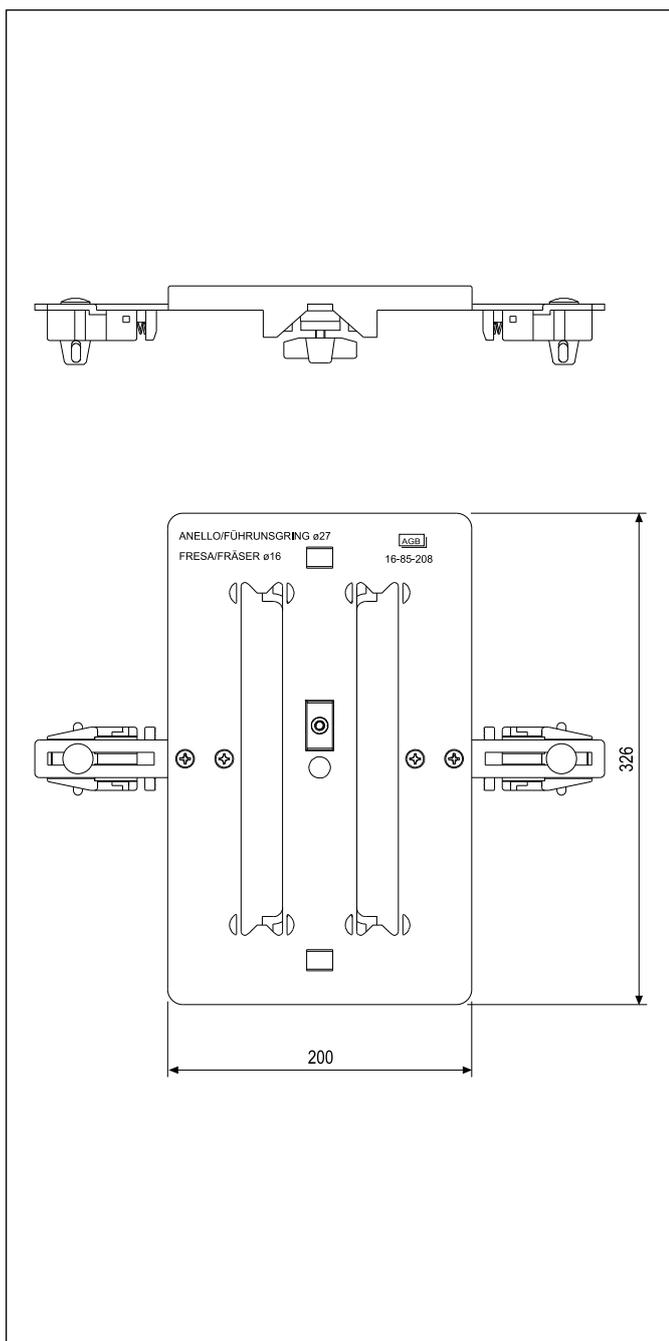

Specifiche d'ordine

Articolo		
F01700.01.03		