


## 203787 - Scrocco a rullo serratura comando cilindro E 50


### Disegni tecnici



					<b>No</b>
Scrocco a rullo	serratura comando cilindro	Protect	E 50	10	203787

### Scrocco reversibile

#### Montaggio dello scrocco a rullo

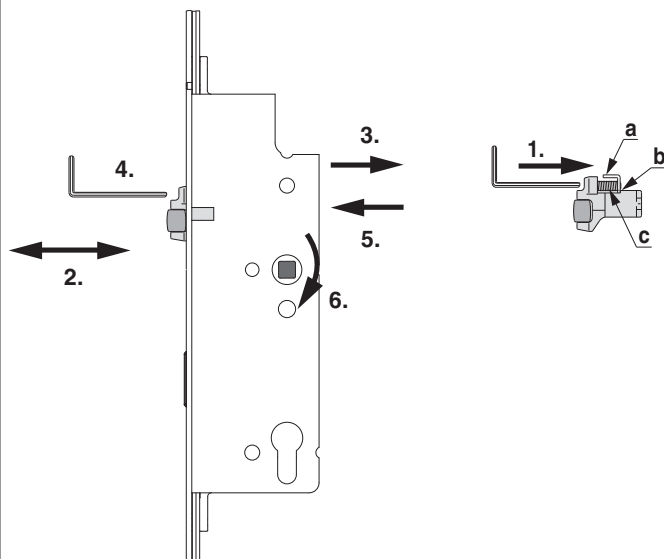

- 1.) Avvitare la brugola sullo scrocco con la chiave a brugola da 3 mm fino all'arresto.
- 2.) Inserire lo scrocco a rullo nella serratura in maniera che la brugola può essere regolata dalla parte superiore.
- 3.) Avvitare la vite al retro della scatola serratura (Momento torcente min. 1,5 Nm max. 2 Nm).
- 4.) Regolare lo scrocco a rullo con l'angolo di posizionamento (adattare allo scontro).
- 5.) Allentare completamente la vite.
- 6.) Tenere fermo lo scrocco a rullo e azionare la maniglia.

- a) Justierwinkel  
b) Anschlag  
c) Gewindestift