
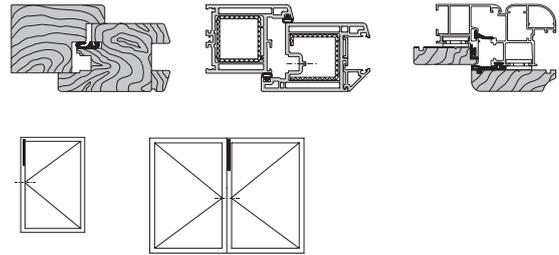


# Prolunga superiore per Sicurtop Poseidon

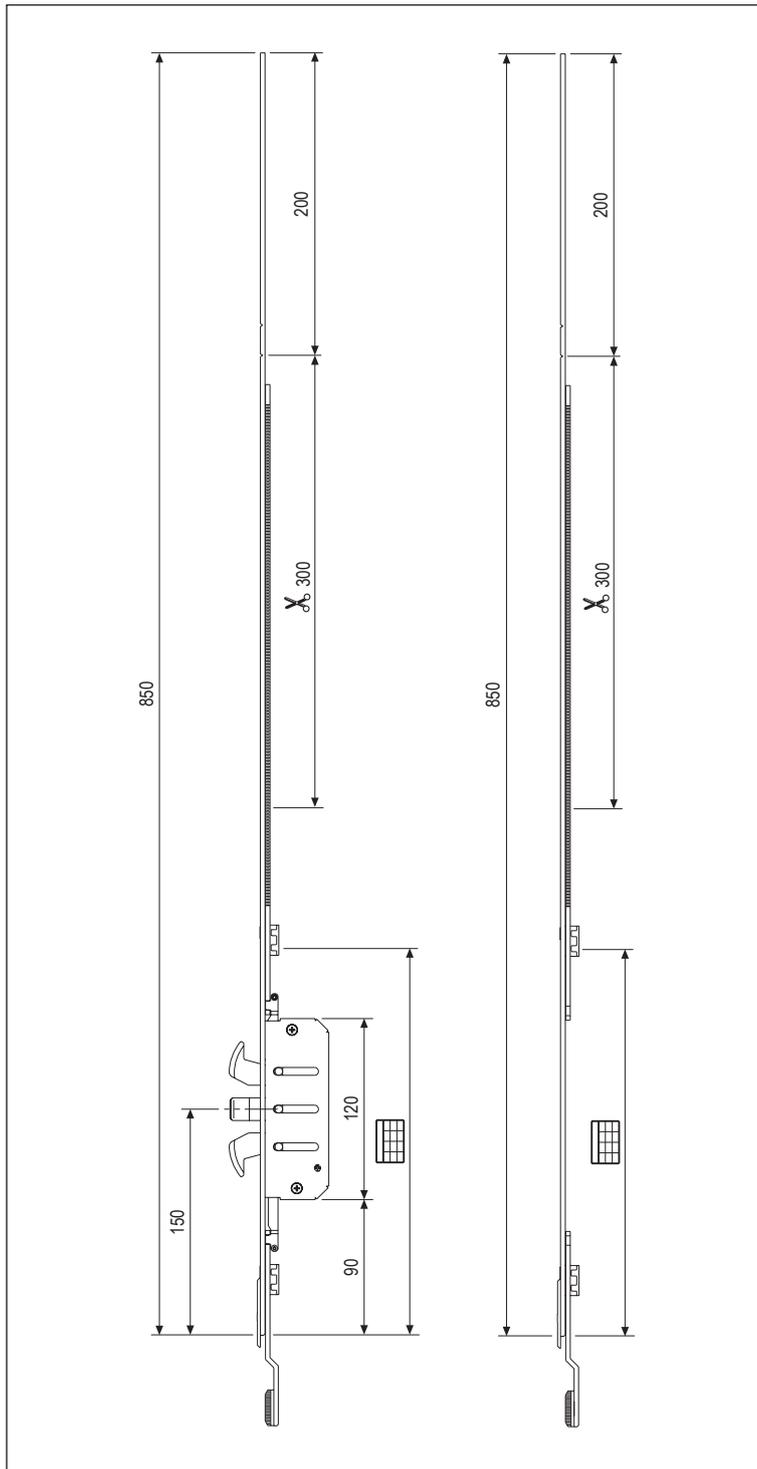

### Descrizione

Prolunga superiore per Sicurtop da 850 mm in versione con dispositivo Poseidon o solo predisposta. Rasabile con terminale fino a 350 mm, fino a 310 mm senza. Frontale 16 o 20 mm.

### Utilizzo

La prolunga con dispositivo Poseidon è necessaria per aggiungere ulteriori punti di chiusura superiori collegati alla serratura Sicurtop Poseidon.

La versione predisposta è necessaria per modificare la posizione del dispositivo Poseidon superiore della serratura Sicurtop: è sufficiente svitare la scatola Poseidon dalla serratura e riavvitarla opportunamente alla prolunga.

### Fissaggio

Con viti 3,5x30 a filetto parziale.

### Posizione fori vite

GR 3	
	Rif A-B
1°	32
2°	257
3°	695
4°	755
5°	815

### Specifiche d'ordine

Articolo	Frontale mm		
<b>CON POSEIDON</b>			
W99800.00.10	16	1	850
W99801.00.10	20	1	850
<b>PREDISPOSTE PER POSEIDON</b>			
W99800.00.11	16		850
W99801.00.11	20		850