

495 Exacta



Exacta è la capostipite delle cerniere regolabili su 3 dimensioni. Il successo di questo prodotto ha spinto il mercato dei costruttori di anubatrici a sviluppare e realizzare macchinari adatti al montaggio delle cerniere a regolazione tridimensionale Exacta. La razionalità, tratto distintivo di ogni cerniera OTLAV, si dimostra in fase di montaggio, essendo progettata per ridurre il tempo e l'investimento necessari, in quanto richiede l'intervento di un solo operatore. È possibile effettuare il montaggio su porte a filo, utilizzando l'apposito attrezzo. Disponibile nei diametri: 13, 14, 16 e 20 millimetri; in acciaio inox per i diametri 16 e 20 millimetri.



* Testate su porte di dimensione 90x210cmh - Per maggiori informazioni sul numero di cerniere da utilizzare in base al peso ed alla dimensione della porta si prega di consultare le tabelle di portata disponibili sul sito www.otlav.it.

495 Exacta

DIAMETRO
 Ø13 x 70
 Ø14 x 79,5
 Ø16 x 80
 Ø20 x 107,5


GAMBO FEMMINA
 Ø13: 7,8 x 2 a.f. x 38
 Ø14: 7,8 x 2 a.f. x 38
 Ø14: 7,8 x 2 a.f. x 45
 Ø14: 7,8 x 2 a.f. x 57
 Ø16: 7,8 x 2 a.f. x 38
 Ø16: 7,8 x 2 a.f. x 45
 Ø16: 7,8 x 2 a.f. x 57
 Ø20: 9,5 x 2 a.f. x 55

GAMBO MASCHIO
 Ø13: 7,8 x 2 a.f. x 38
 Ø14: 7,8 x 2 a.f. x 38
 Ø14: 7,8 x 2 a.f. x 45
 Ø14: 7,8 x 2 a.f. x 57
 Ø16: 7,8 x 2 a.f. x 38
 Ø16: 7,8 x 2 a.f. x 45
 Ø16: 7,8 x 2 a.f. x 57
 Ø16: M8 X 20
 Ø20: 9,5 x 2 a.f. x 45
 Ø20: 9,5 x 2 a.f. x 55

ATTREZZO A FILO
 MA 700 130 G0 12
 MA 700 160 G0 06
 MA 700 200 G0 10

ATTREZZO A BATTENTE
 MA 701 130 G0 24
 MA 701 160 G0 35
 MA 701 200 G0 14

PUNTE PER FORATURA
 Legno duro Ø 7,0 x Ø 13 - 14 - 16
 Ø 8,5 x Ø 20
 Legno tenero Ø 6,8 x Ø 13 - 14 - 16
 Ø 8,3 x Ø 20

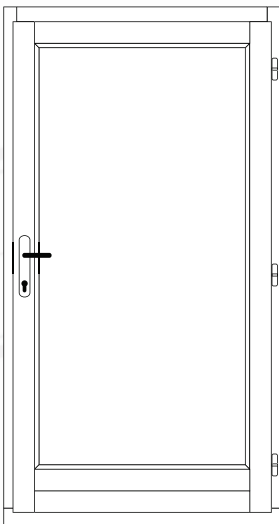

PORTATA*
 Ø13: 80 kg
 Ø14: 80 Kg
 Ø16: 100 Kg
 Ø20: 120 Kg



Ø13: + 2,5 mm
 Ø14: + 3,0 mm
 Ø16: + 5,0 mm
 Ø20: + 5,0 mm



LEGENDA REGOLAZIONI

- Altezza
- Lateralità
- Profondità



838 per Ø20

839 per Ø14

839 per Ø16

839 per Ø20

846 per Ø14

846 per Ø16

