


Posizionamento incontri chiusure supplementari

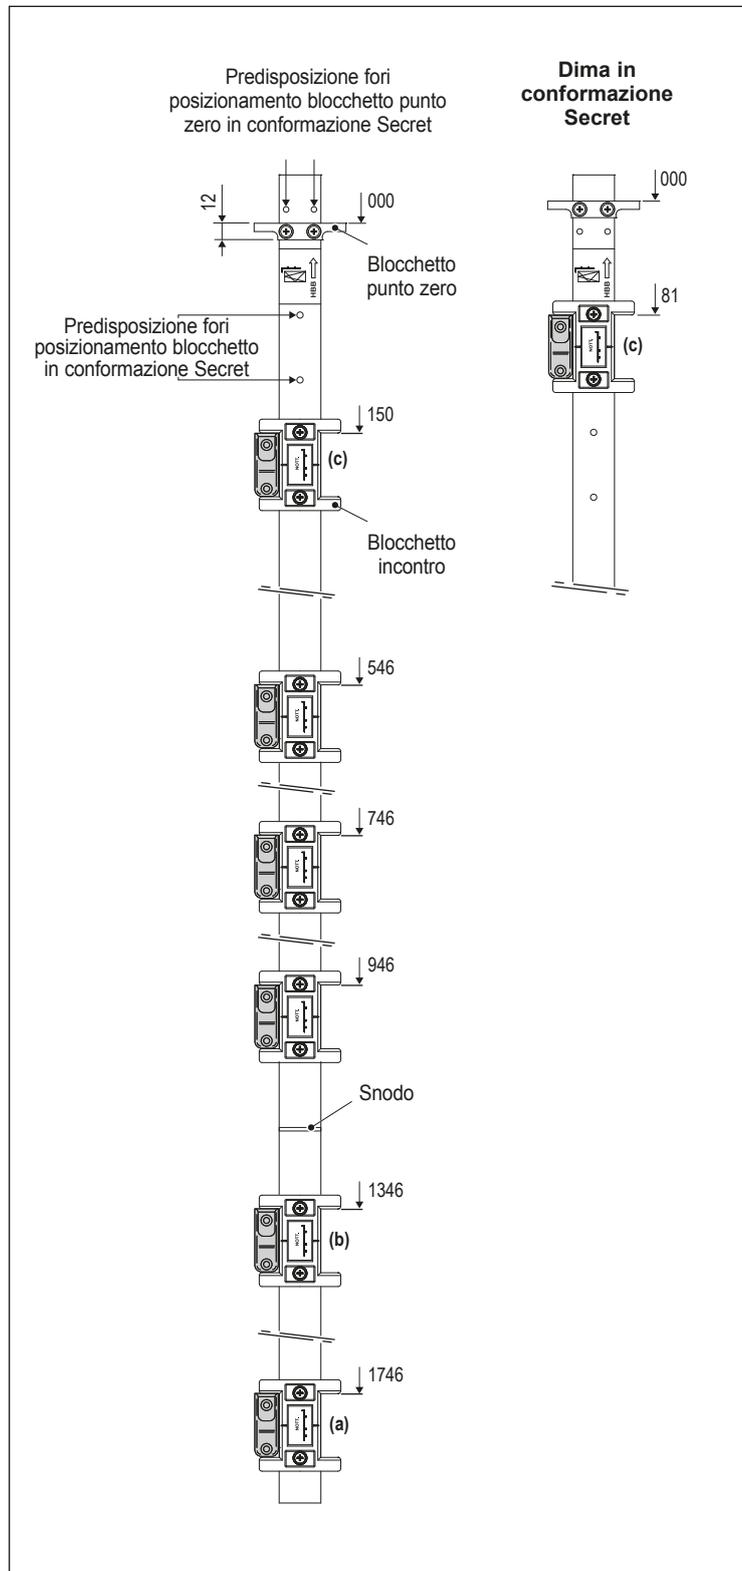

Descrizione

Dima in alluminio con blocchetti per il posizionamento a telaio degli incontri per le chiusure supplementari.

Dotata di uno snodo che permette la rotazione degli ultimi blocchetti nel caso, in presenza di serramenti bassi, interferisca con il telaio.

In corrispondenza di ogni blocchetto è indicata la quota dell'incontro da installare.

Utilizzo

Ferramenta Artech:

Prima di fissare gli incontri, spostare il bocchetto punto zero nella conformazione per Artech.

Finestre:

- Appoggiare al telaio il bocchetto punto zero;
- posizionare solamente gli incontri in corrispondenza dei blocchetti interessati (la dima è utilizzata per diverse tipologie di componenti pertanto non è sempre necessario utilizzare tutti i blocchetti).

Nel caso di portafinestra, quando gli incontri da posizionare sono in numero maggiore rispetto ai blocchetti della dima, agire come segue:

- Appoggiare al telaio il bocchetto punto zero;
- posizionare solamente gli incontri in corrispondenza dei blocchetti interessati (la dima è utilizzata per diverse tipologie di componenti pertanto non è sempre necessario utilizzare tutti i blocchetti).
- posizionare il bocchetto (b) in corrispondenza dell'ultimo incontro nottolino fissato;
- aggiungere l'incontro supplementare in corrispondenza dell'ultimo blocchetto (a).
- effettuare le medesime operazioni per ogni incontro supplementare.

Ferramenta Secret:

Prima di fissare gli incontri, spostare il bocchetto punto zero e il bocchetto incontro (c) nella conformazione per Secret.

Specifiche d'ordine

Articolo

A52099.05.01