
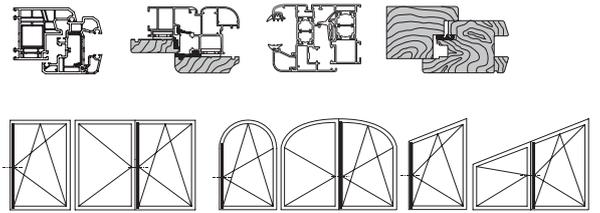


# Anta e ribalta con altezza maniglia fissa, senza monoblocco

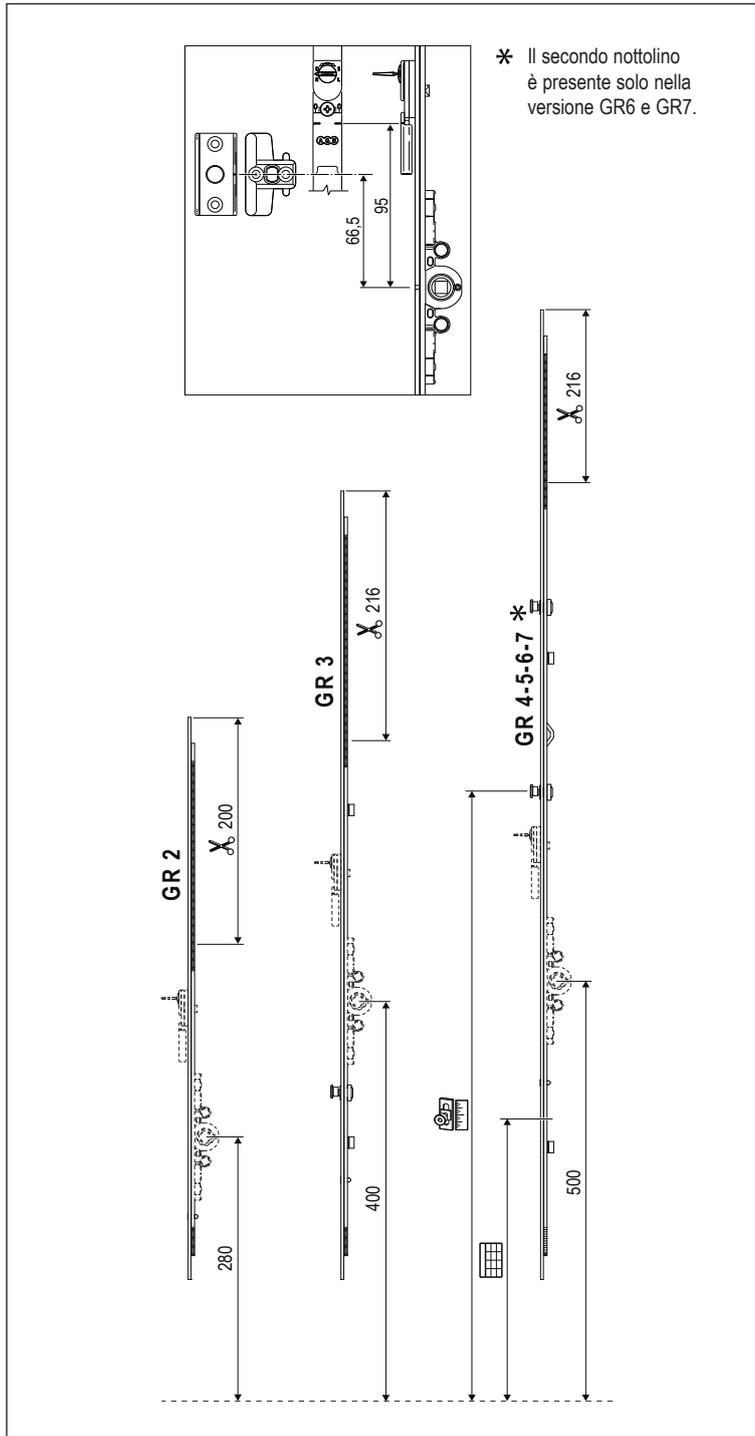

### Descrizione

Solo asta per cremonese con altezza maniglia fissa e predisposto per il collegamento ad un movimento angolare superiore e inferiore o eventuali prolunghe\*.  
 Di serie nottolini a fungo regolabili  $\pm 1,5$  mm in altezza e  $\pm 1$  mm in pressione con chiave a brugola da 4 mm, corsa 18+18 mm.  
 Predisposizione per l'assemblaggio del monoblocco martellina.  
 Predisposizione per il montaggio del dispositivo DSS.

### Utilizzo

Per serramenti anta ribalta a 1 o 2 battenti.

### Fissaggio

Per serramenti in PVC/Alluminio-legno/Alluminio Camera Europea: viti da 3,5/4,3x25 mm con filetto idoneo al materiale impiegato per la costruzione dell'infisso; per serramenti in legno: viti da 3,5x35 mm a 4x40 mm.  
 La martellina deve essere fissata alle bussole, con viti M5 di lunghezza variabile secondo lo spessore della battuta.

**NB.** I campi di applicazione delle cremonesi variano a seconda del movimento angolare utilizzato.  
 I campi di applicazione in tabella fanno riferimento a movimenti angolari 125x125 mm.  
 Per il dettaglio è necessario verificare i "Campi di applicazione dei componenti collegabili [mm]" riportati nelle schede dei movimenti angolari.

### Specifiche d'ordine

Articolo	GR				
A50122.00.02	2	610-810	561	-	-
A50122.00.03	3	794-1010	761	1	319
A50122.00.04	4	994-1210	961	1	700
A50122.00.05	5	1194-1410	1161	1	700
A50122.00.06	6	1394-1610	1361	2	700-1120
A50122.00.07	7	1594-1810	1561	2	700-1320

### Posizione fori vite

GR	Rif A-B									
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°
2	131	229	331							
3	131	265	349	451	579					
4	131	281	449	551	665	755				
5	131	281	449	551	665	740	960			
6	131	281	449	551	665	740	940	1065	1160	
7	131	281	449	551	665	740	940	1065	1265	1360