


Terminale arco per movimento angolare per anta doppia



Descrizione

Terminale per arco disponibile in tre lunghezze, da 200 mm, 400 mm e 600 mm; predisposizione per l'aggancio al movimento angolare.


Di serie nottolini a fungo regolabili $\pm 1,5$ mm in altezza e ± 1 mm in pressione con chiave a brugola da 4 mm, corsa 18+18 mm.

Utilizzo

In abbinamento al movimento angolare superiore, permette l'aggiunta di un punto di chiusura nella parte arcuata dell'anta.


Fissaggio

Agganciata al movimento angolare superiore. Per serramenti in PVC/Alluminio-legno/Alluminio Camera Europea: viti da 3,5/4,3x25 mm con filetto idoneo al materiale impiegato per la costruzione dell'infisso; per serramenti in legno: viti da 3,5x35 mm a 4x40 mm.

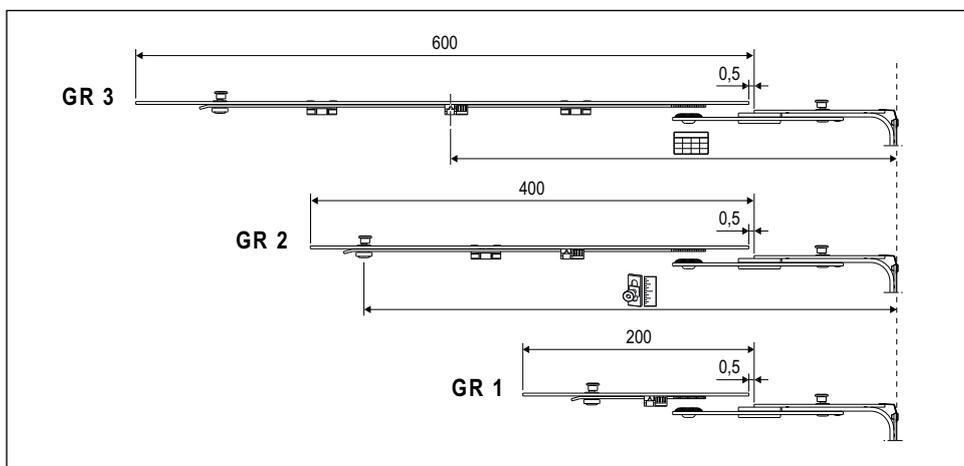

Posizione fori vite

GR	Rif B-C		Rif B-C			
	1°	2°	3°	4°	5°	6°
1	131	222	307			
2	131	277	356	423	507	
3	131	277	377	500	623	707

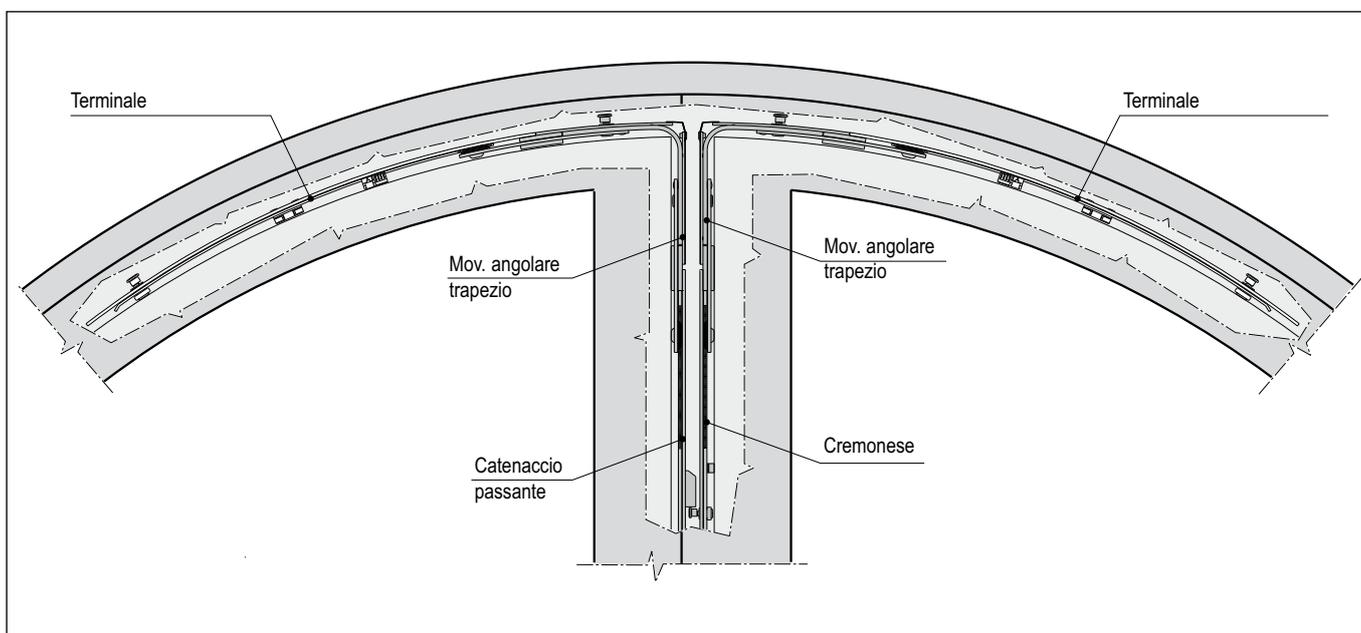

Specifiche d'ordine

GR	Articolo			
1	A50423.00.01	199,5	1	263
2	A50423.00.02	399,5	1	463
3	A50423.00.03	599,5	1	663