


Centrale registrabile portante con compensatore - aria 4/12, interasse 8,5, 9 e 13, battuta 15, 18 e 20 mm

Registrazione in pressione

X	Interasse	Battuta
26	8,5	15
29	8,5	18
29	13	18
31	9	20
31	13	20

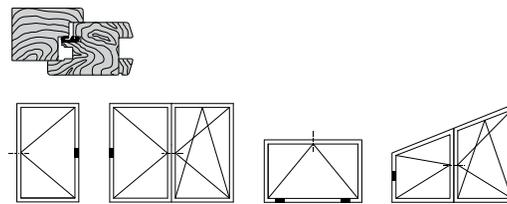

Descrizione

Cerniera registrabile portante con compensatore ambidestra.

Utilizzo

Per tutte le tipologie di serramenti in legno aria 4/12 mm, interasse 8,5, 9 e 13, battuta 15, 18 e 20 mm. Da utilizzare in abbinamento ai supporti forbice.

Applicata nel canale 16/12 dell'anta, può essere impiegata nei seguenti modi:

- 1) come cerniera principale, in sostituzione delle tradizionali cerniere a vite, su sistemi con apertura a bandiera;
- 2) per serramenti che necessitano di uno o più punti di chiusura sull'anta ricevente dei sistemi anta ribalta, interposta tra la cerniera inferiore e la cerniera superiore;
- 3) per serramenti con apertura a Vasistas.

La frizione consente al battente di rimanere nella posizione desiderata, compensando eventuali disassamenti causati da eccessive regolazioni o da muri fuori squadra.

Registrazione

Con chiave esagonale da 4 mm:

- 1) registrazione laterale ± 3 mm;
- 2) registrazione in altezza $\pm 2,5$ mm, allentando le viti di fissaggio in corrispondenza dei fori asolati della piastrina di sostegno è possibile abbassare o alzare l'anta.
- 3) registrazione in pressione +1 mm, svitando la vite centrale si può sfilare e quindi ruotare di 180° l'angolo, acquistando +1 mm di pressione rispetto all'asse nominale.

Fissaggio

Viti da 4x40 mm.

Esempio di applicazione aria 12 mm

Specifiche d'ordine

Articolo	Interasse	Battuta
A51102.22.02	8,5	15
A51102.24.02	9	18
A51102.26.02	9	20
A51102.34.02	13	18
A51102.36.02	13	20