


Superiori a leva per Unitop per canalino 16/12

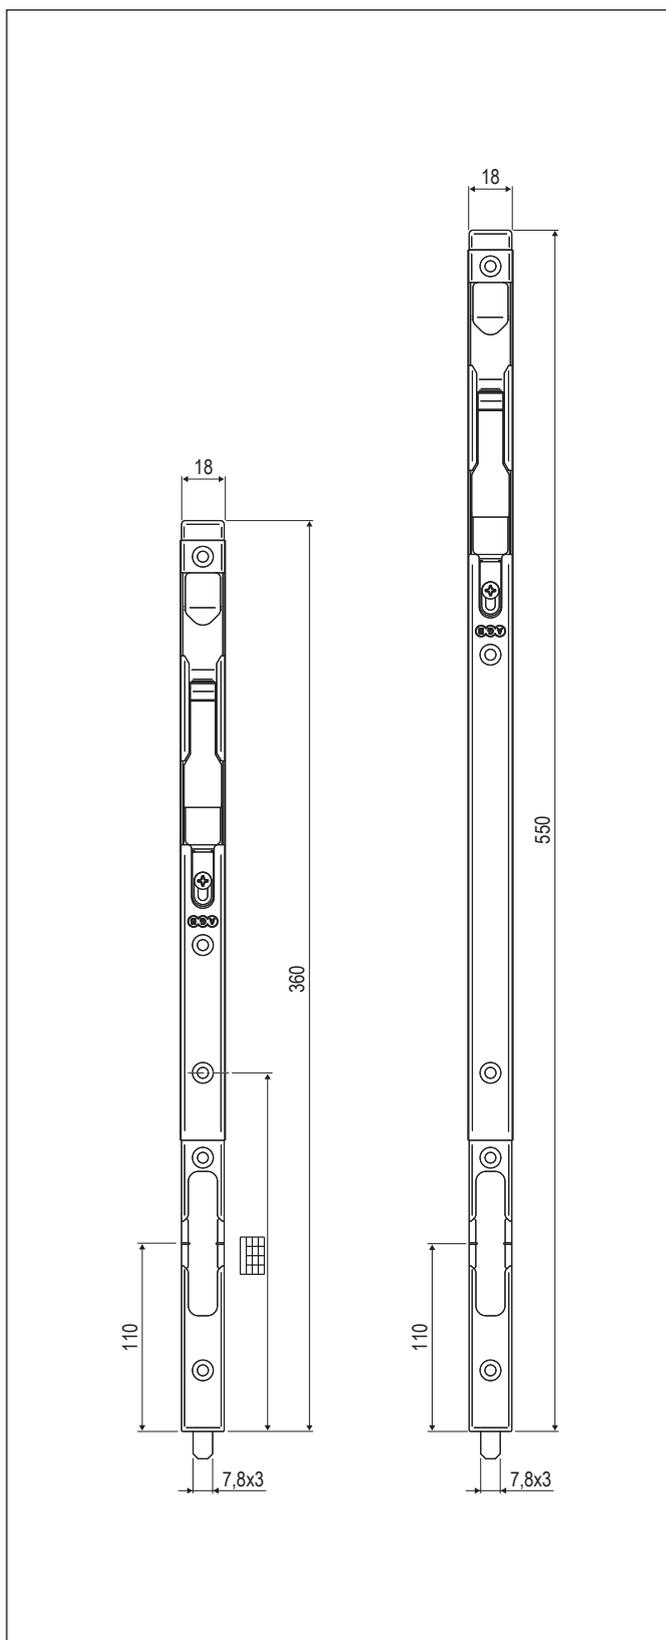

Descrizione

Catenacci superiori a leva con incontro incorporato per nottolino. Puntale in acciaio da 8 mm con uscita regolabile da 11 a 17 mm.

Utilizzo

Per finestre e porte-finestre a due ante, con canalino 16/12 nel montante a riportare nella seconda anta.

In abbinamento a:

- serrature multipunto Unitop con terminale superiore art. A40481.00.13;
- cremonesi mod 482 con altezza maniglia variabile, in combinazioni con terminali con terminali art. A40481.00.00.

Da HBB 720 mm, fino a 1200 mm, utilizzare il cremonese GR2, eventualmente facendo uso di prolunghe. Oltre HBB 1201, possono essere impiegate le grandezze GR4 e GR5.

Fissaggio

Con viti da 3,5x25 mm, con filetto idoneo al materiale impiegato per la costruzione dell'infisso.

Posizione fori vite

L	Rif. A-B		
	1°	2°	3°
360	32,5	144,5	
550	32,5	144,5	182,5

Specifiche d'ordine

Articolo	L
A40064.19.01	360
A40064.19.02	550