




212343 - Scontro catenaccio senza anello di rinforzo PB 24 mm scost. 13 mm 2 fori avvitamento inclinato pressione + 1 mm argento

Disegni tecnici




					L	B	H		N ^o
argento	PB 24 mm scost. 13 mm senza anello di rinforzo	2 fori avvitamento inclinato	pressione + 1 mm		80	23	6,5	100	212343

Dime


			N ^o
Dima completa con guidascontro scontro catenaccio telescopica autocentrante MM-bilanciere	2 ante	1	213865

Sezioni profilo

A12 PB24 - 1 anta

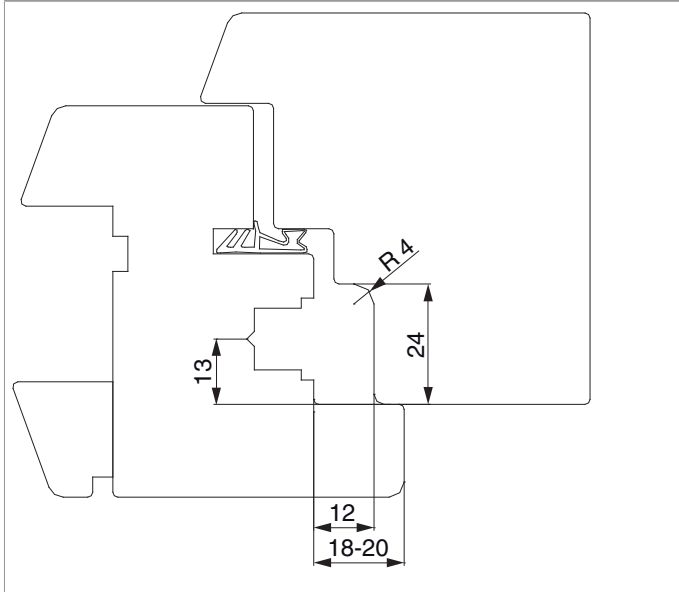

A12 PB24 - 2 ante

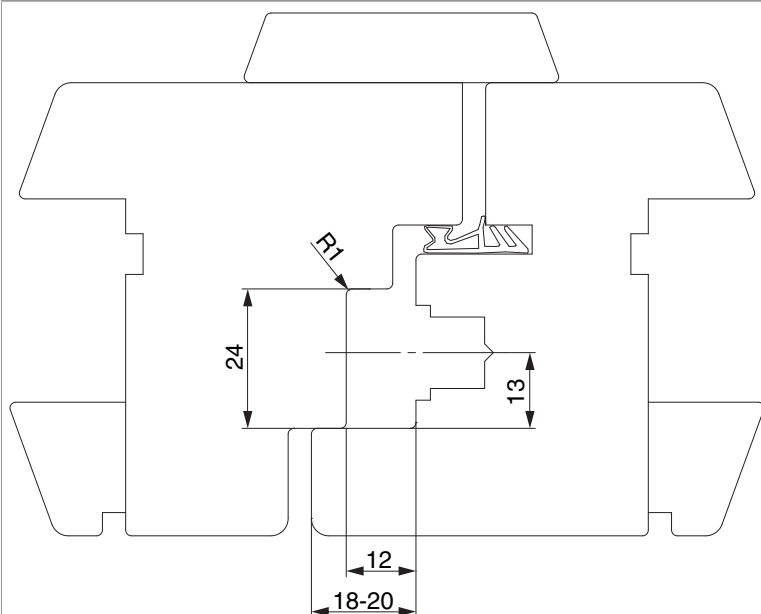


Utilizzo di catenaccio
Catenaccio superiore battuta liscia argento
Catenaccio inferiore battuta liscia argento

Raggio nella battuta max. 1 mm

L'utilizzo degli scontri A12 battuta liscia, profondità battuta 20 mm. Raggio sul fondo battuta = 1mm.


costruzione finestra alternativa

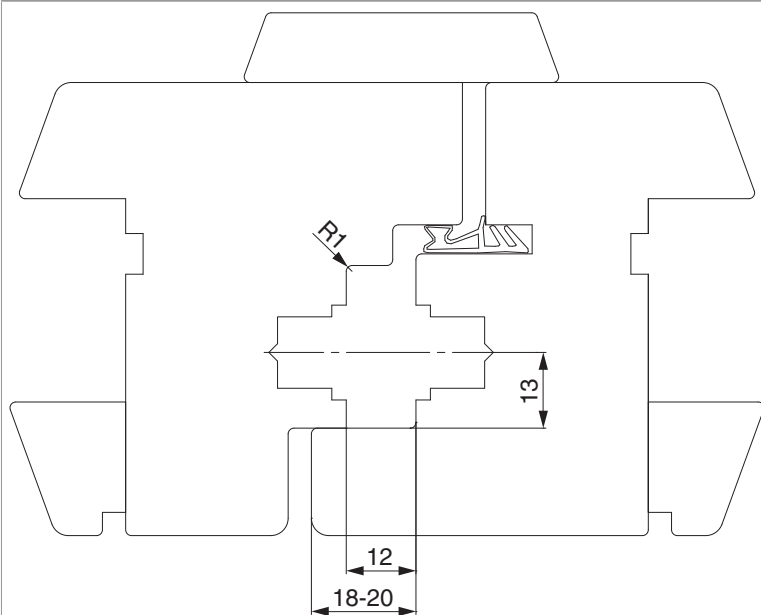


Cava ferramenta contrapposta

Dime, vedi capitolo degli scontri per cava ferramenta contrapposta

costruzione finestra alternativa Euronut

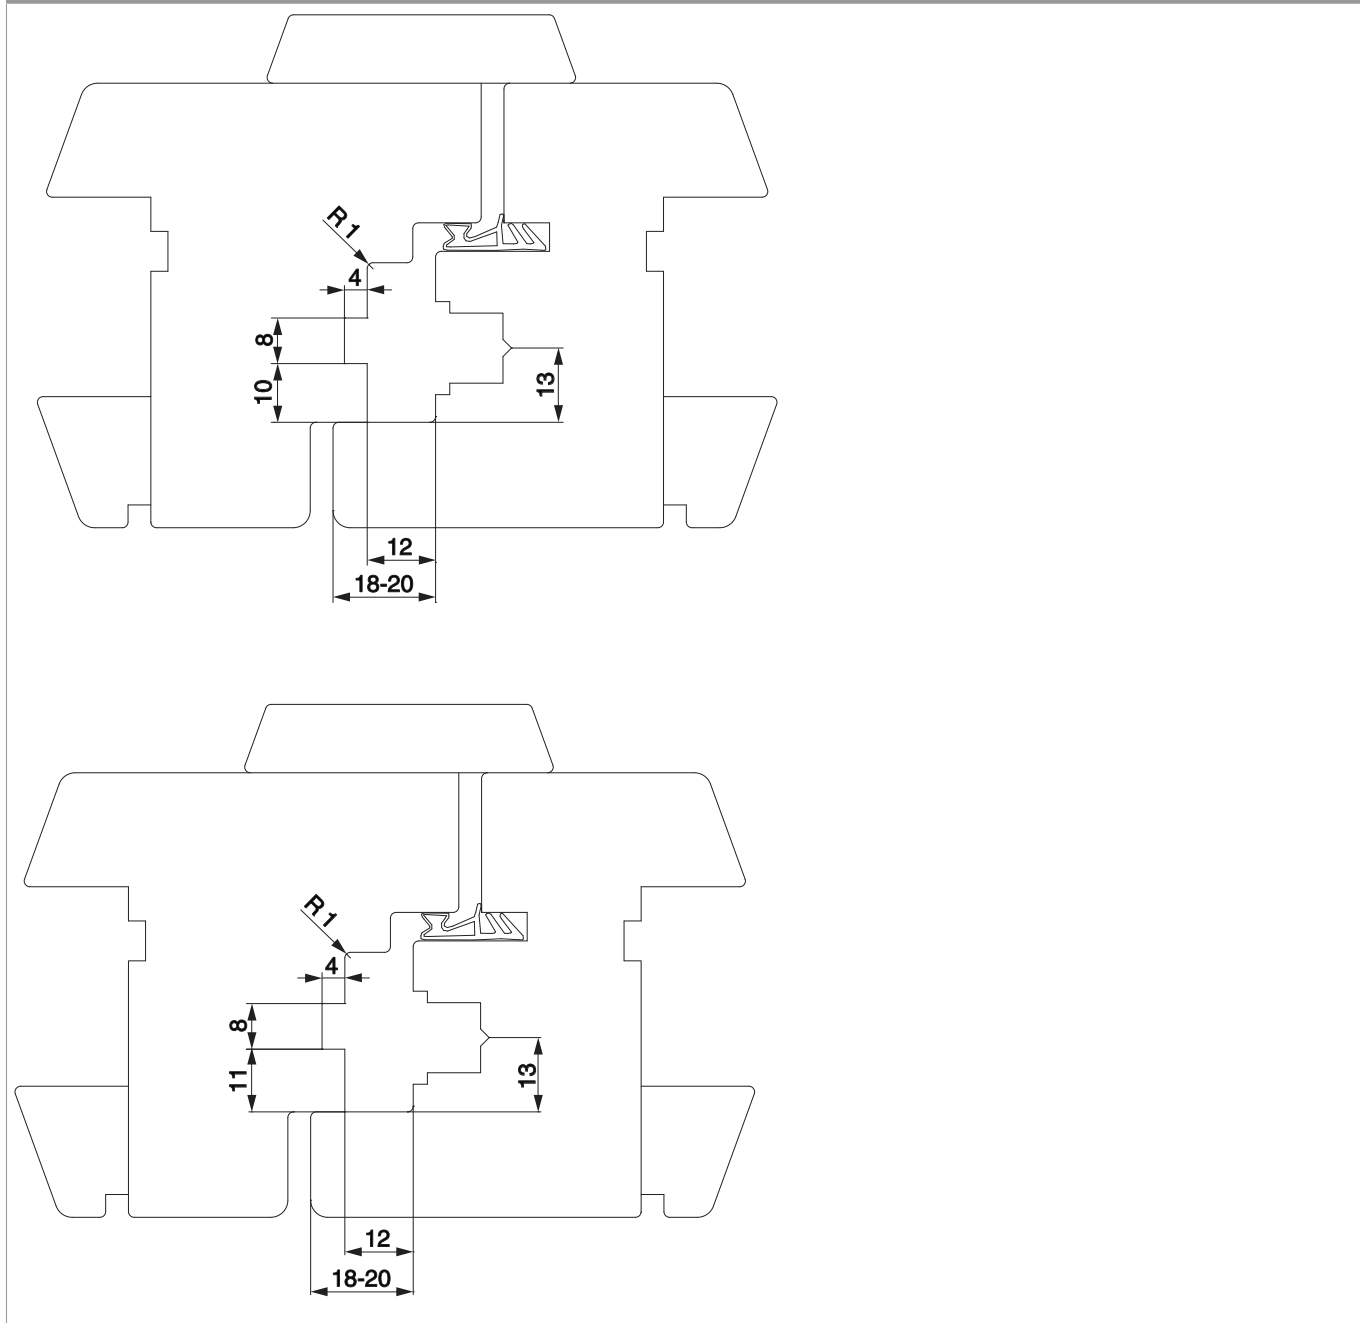

Posizionamento degli scontri

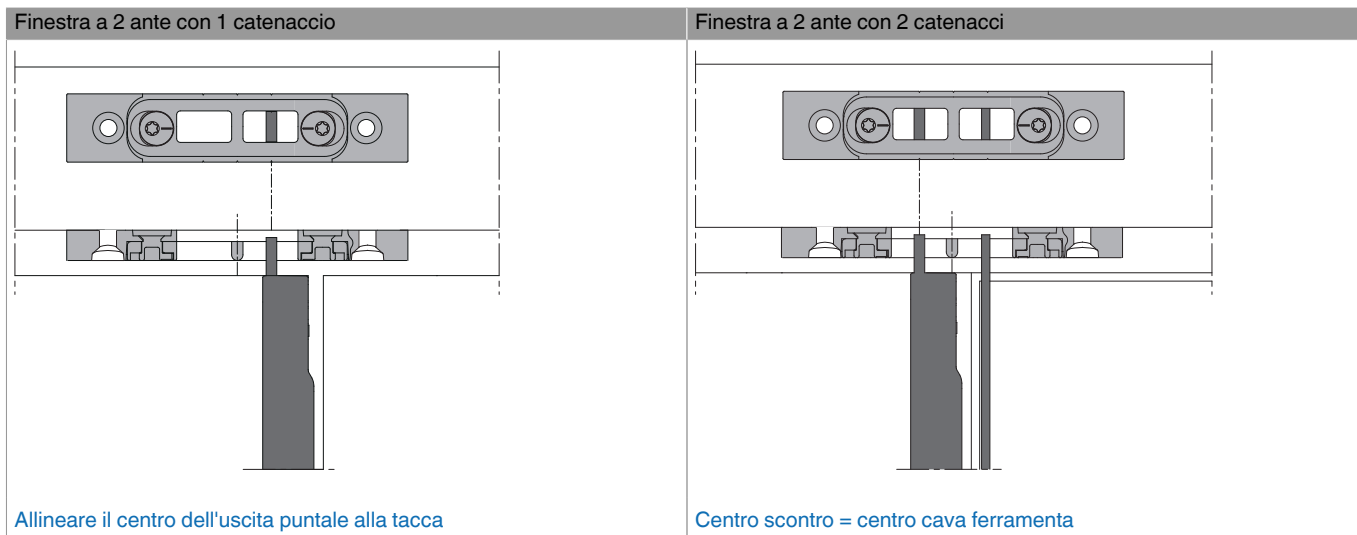

Regolazione pressione

