


201855 - Braccio forbice Multi Matic per aerazione destro 600 LBB 401-600 argento


Disegni tecnici



				L			Nº
argento	per aerazione	destro	600	245	401 - 600	20	201855 ¹⁾


¹⁾ Usare solo in combinazione con movimento angolare con bifungo orizzontale (con scontro ribalta verticale per bilanciere il battente può essere scavalcata).

Aggancio braccio forbice

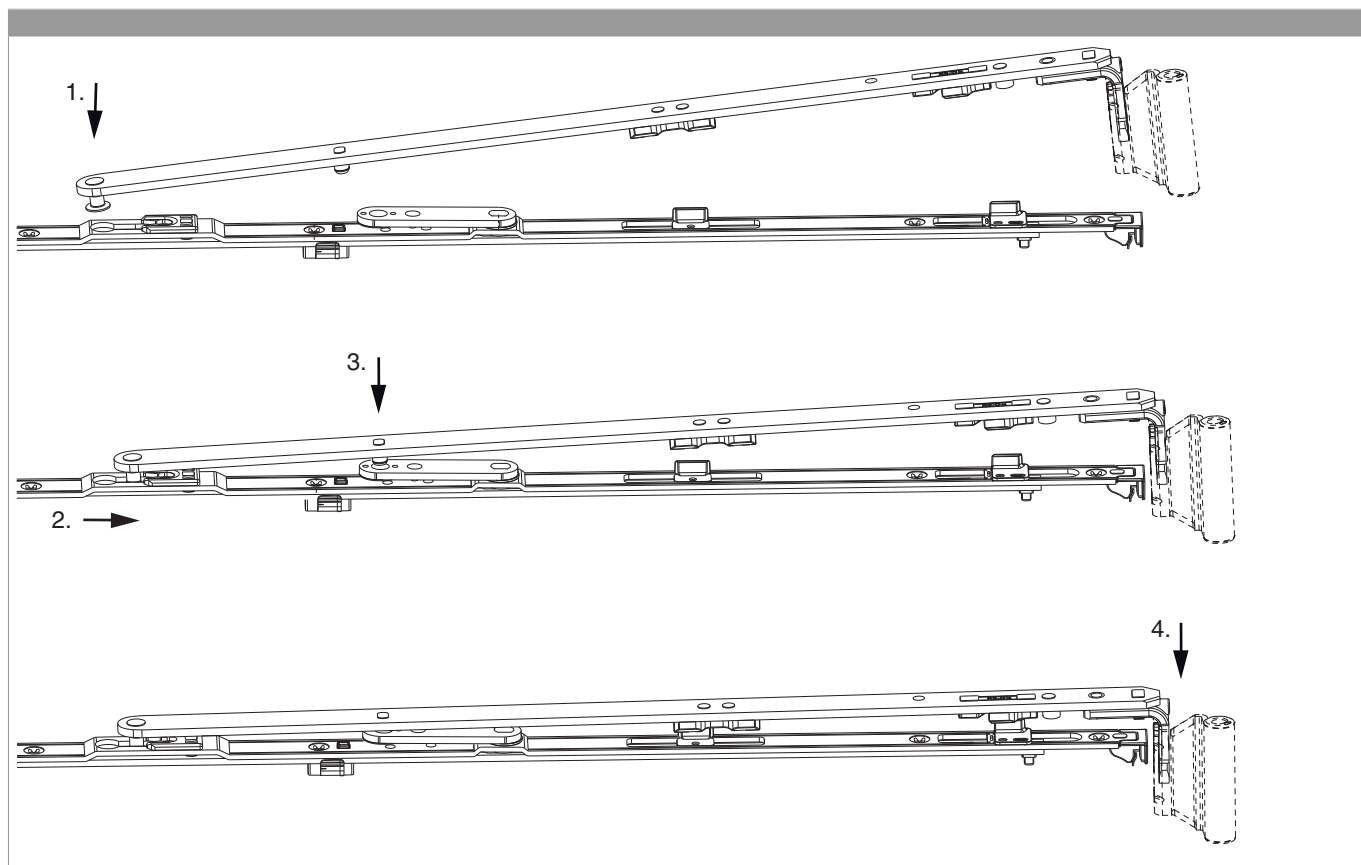

Raggio di ribalta


Posizione di ribalta / aereazione controllata

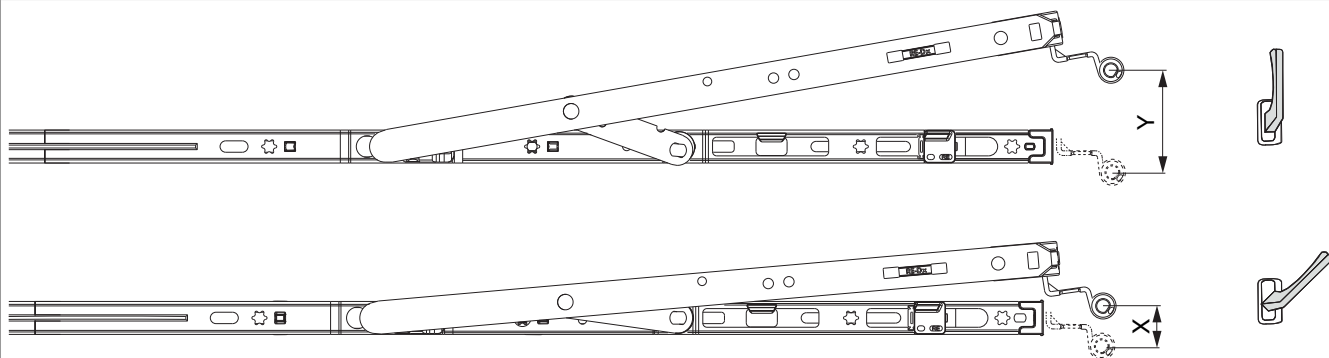

	X	Y
400	~ 13	80
600	~ 13	120
800	~ 13	125
1050	~ 13	127
1300	~ 13	127

Regolazione laterale

nel braccio forbice

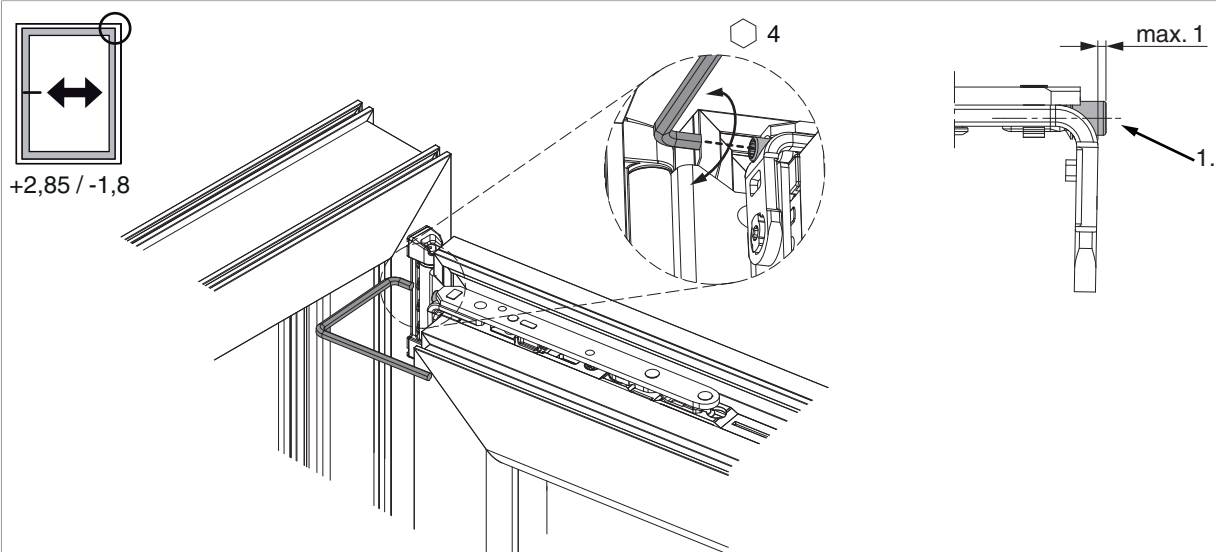

1. Durante l'abbassamento dell'anta assicurarsi che la vite non fuoriesca completamente. La testa della vite deve sporgere al massimo 1 mm!

Regolazione pressione

nel braccio forbice

