




367652 - Cerniera centrale a scomparsa regolabile battuta liscia PB 24 sc.13 parte telaio con perni di posizionamento 12x3 mm grigio chiaro perlato RAL 9022

Disegni tecnici

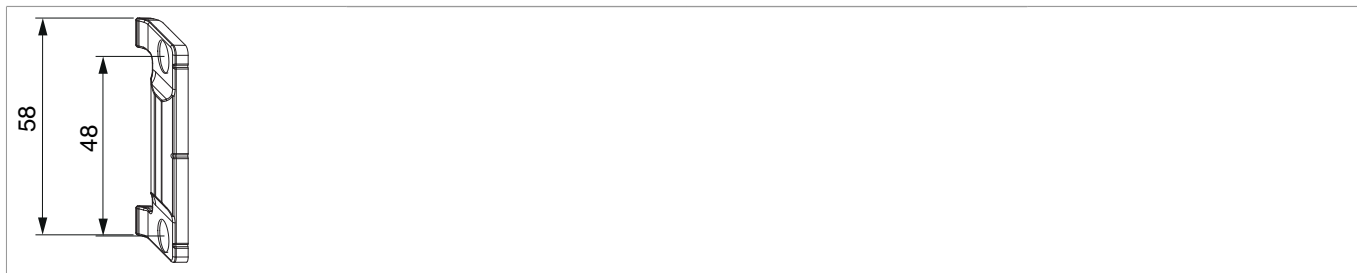

					Nº
grigio chiaro perlato RAL 9022	parte telaio con perni di posizionamento 12x3 mm	battuta liscia PB 24 sc.13	2	100	367652 ^{1) 2)}

¹⁾ Adatto per ferramenta: MULTI POWER, INVISIBLE, semiscomparsa, MULTI MAMMUT, DT, in appoggio

²⁾ Da combinare con cod. 215577.


Campi d'applicazione finestre in legno

Distanza degli elementi di chiusura	HBB	Quantità
1000	1000-1750	1x
	1751-2450	2x
	2451-2600	3x



367652 - Cerniera centrale a scomparsa regolabile battuta liscia PB 24 sc.13 parte telaio con perni di posizionamento 12x3 mm grigio chiaro perlato RAL 9022

Montaggio

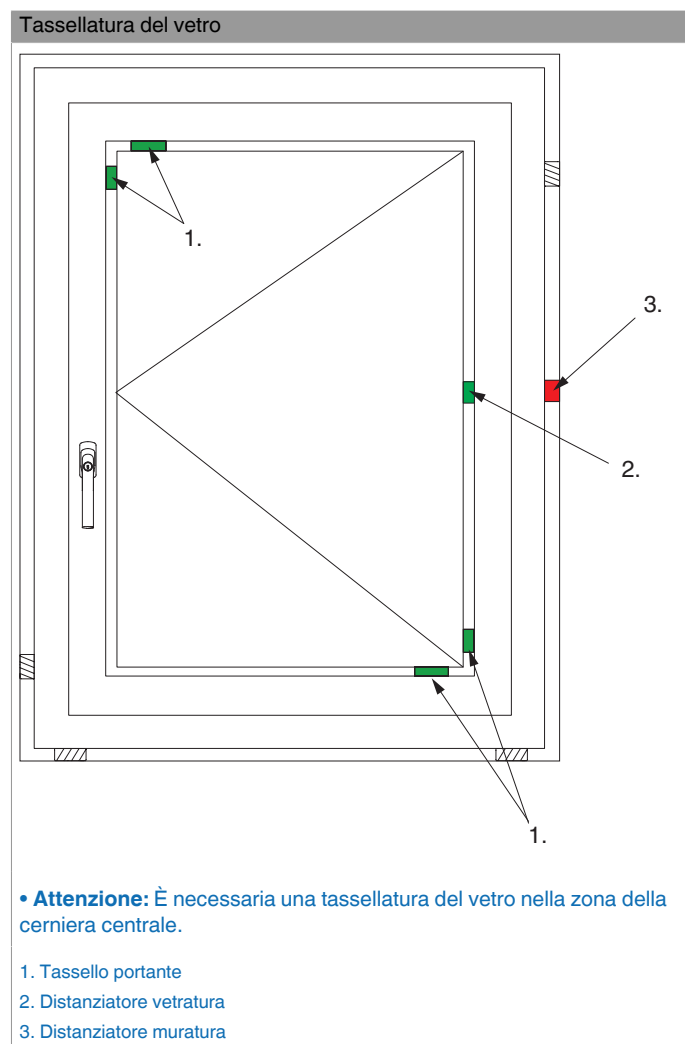


Avvertenze

- Tenere presenti le direttive relative alle caratteristiche di lavorazione del sistema di infissi utilizzato, ad esempio tassellatura del vetro, distanza degli elementi di chiusura, dimensioni dei componenti, fissaggio alla muratura, ecc.
- Possibilità di costruzione dei serramenti in legno con classe di sollecitazione C3 (EN 12210), comunque dipendente dal sistema costruttivo dell'infisso.
- Maco consiglia per serramenti in legno una distanza max. degli elementi di chiusura da 1000 mm.



**367652 - Cerniera centrale a scomparsa regolabile
battuta liscia PB 24 sc.13 parte telaio con perni di
posizionamento 12x3 mm grigio chiaro perlato RAL 9022**

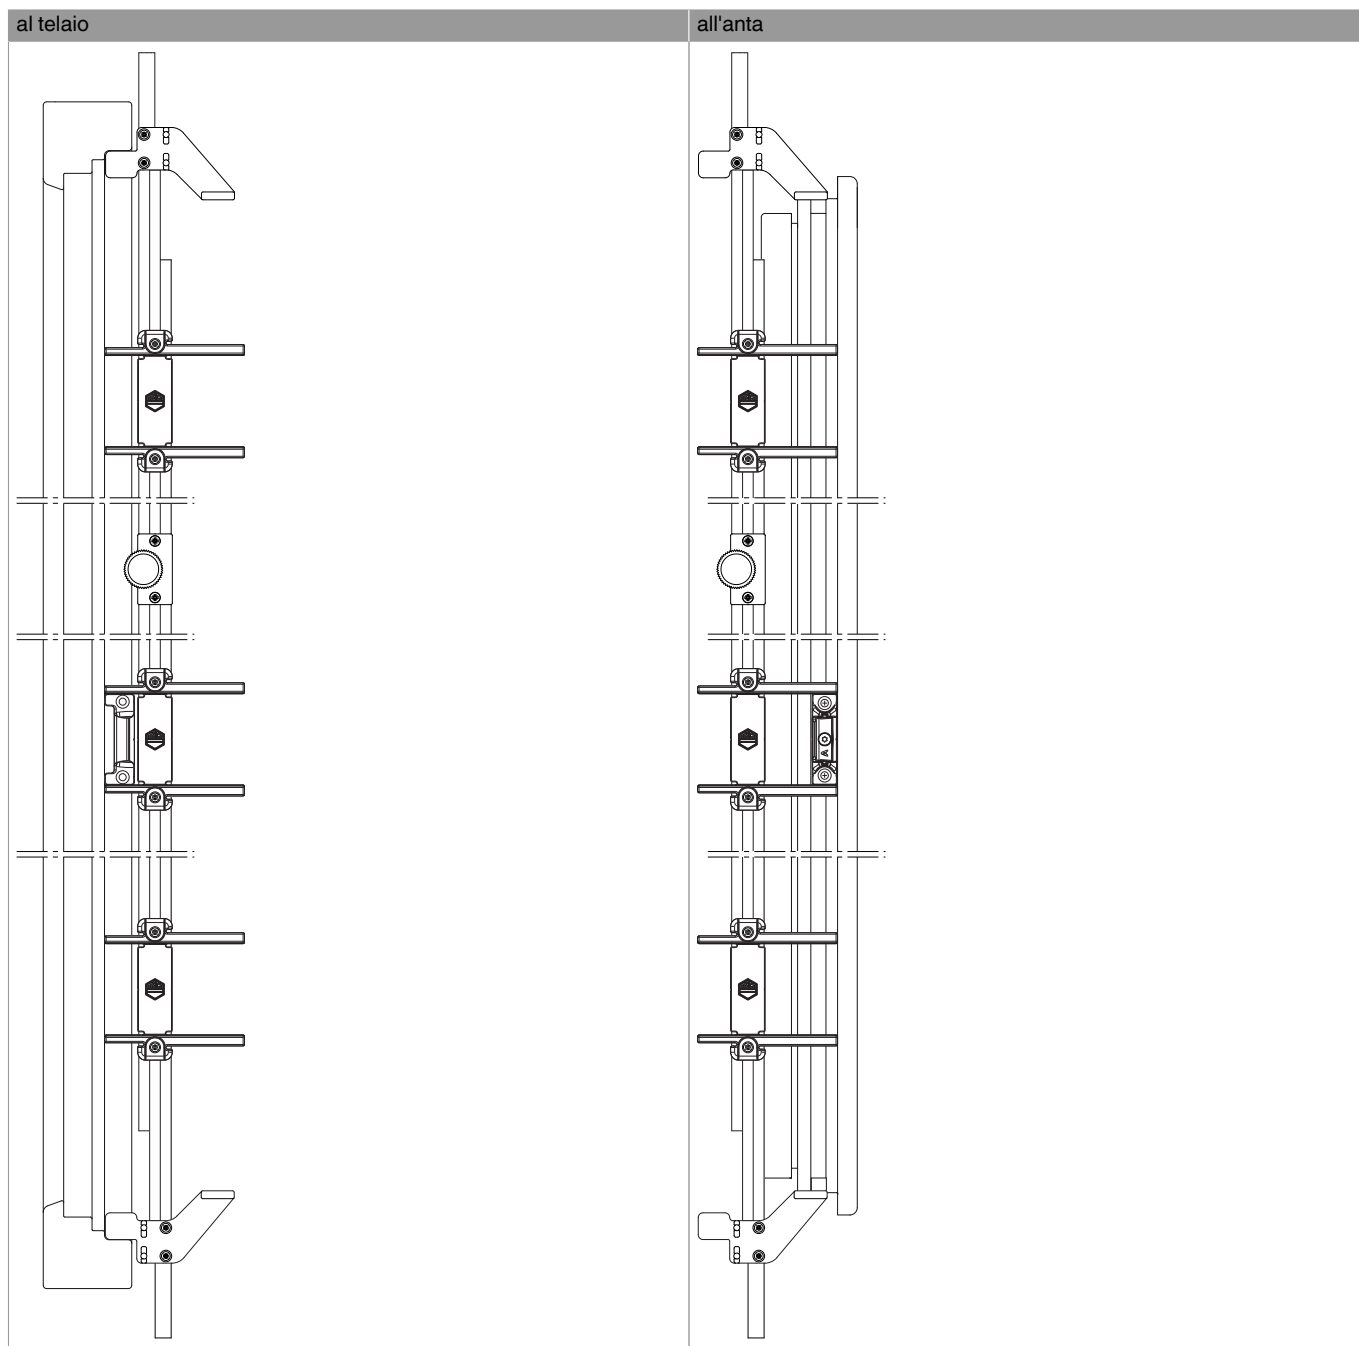




367652 - Cerniera centrale a scomparsa regolabile battuta liscia PB 24 sc.13 parte telaio con perni di posizionamento 12x3 mm grigio chiaro perlato RAL 9022

Finestre in legno con cava ferramenta

- Sostituire la confezione portascontro 50/58 mm (441345) con confezione portascontro 58/58 mm (361815). Posizionare cerniera centrale parte telaio con dima (57247).
- Inserire la cerniera centrale parte anta col lato piano sulla battuta e centrare tramite dima.

Avvitamento

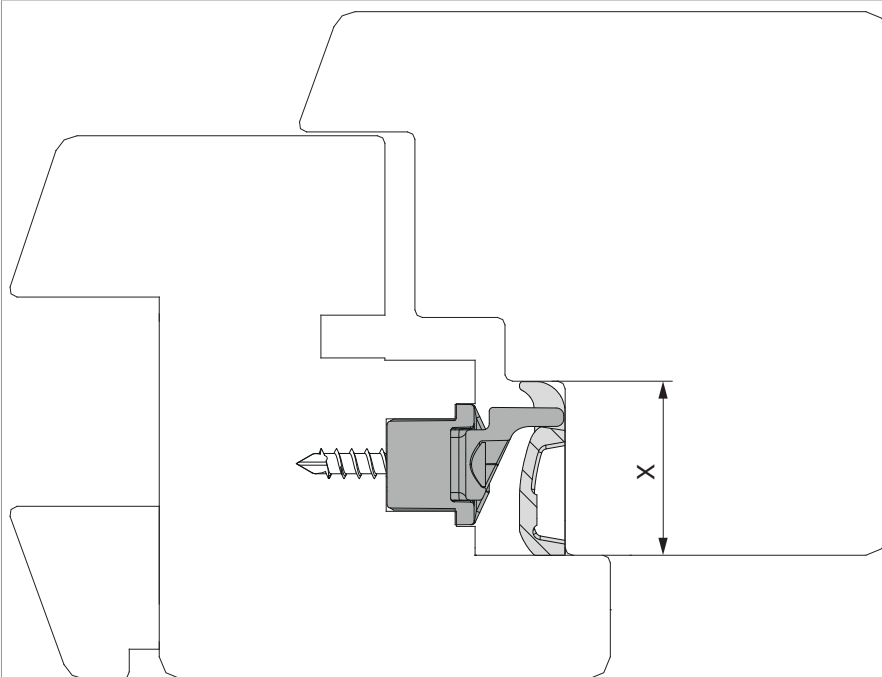

	X
FT	18
FT	20
FT	24



**367652 - Cerniera centrale a scomparsa regolabile
battuta liscia PB 24 sc.13 parte telaio con perni di
posizionamento 12x3 mm grigio chiaro perlato RAL 9022**

Regolazione pressione

