

Confezione base fissaggio soglia ribassata

Descrizione

Kit comprensivo di tappi sagomati in gomma, viti trilobate autofilettanti, e viti a legno.


Utilizzo

I tappi sagomati in gomma vanno interposti tra la soglia a taglio termico ed i montanti del telaio onde evitare di dover sagomare questi


ultimi secondo il profilo della soglia. Per la realizzazione del foro diametro 30 è valida la dima G00746.00.03.

Le viti trilobate autofilettanti presenti nella confezione sono indispensabili per fissare sulla soglia bassa a taglio termico il binario per seconda anta scorrevole o il profilo di sostegno per seconda anta fissa. Per un

corretto utilizzo delle viti trilobate forare i profili con punta $\varnothing 3,7$ mm. Il numero di viti trilobate è stato calcolato per fissare correttamente un binario seconda anta scorrevole di lunghezza 6 metri.

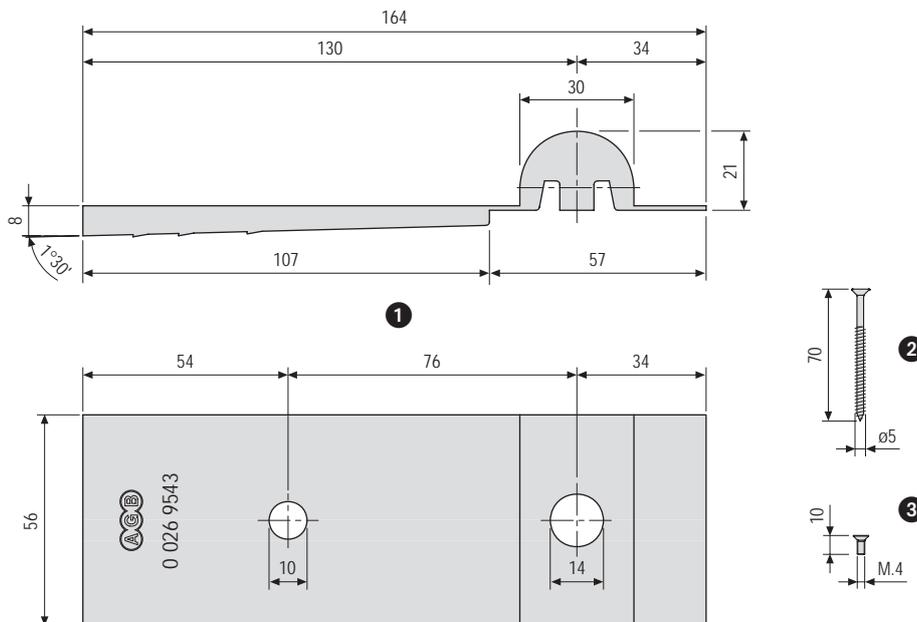

Componenti	n° pezzi
① Tappo sagomato per soglia ribassata	2
② Vite di fissaggio 5x70mm	4
③ Vite trilobata M4x10	22

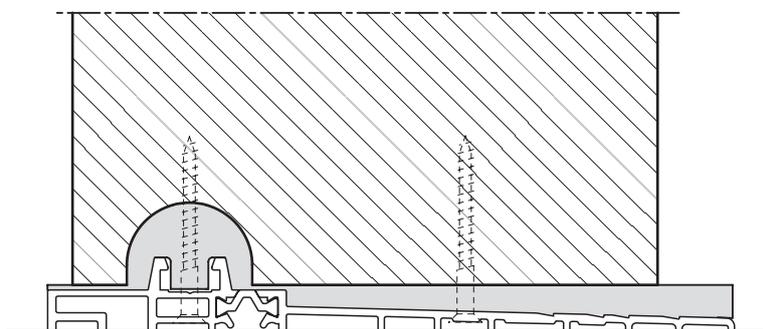

Specifiche d'ordine

Articolo

G01728.00.27