




## 479492 - Confezione listello di tenuta in PVC per HS distanza fra battenti 28mm nero L=5.000mm

### Disegni tecnici

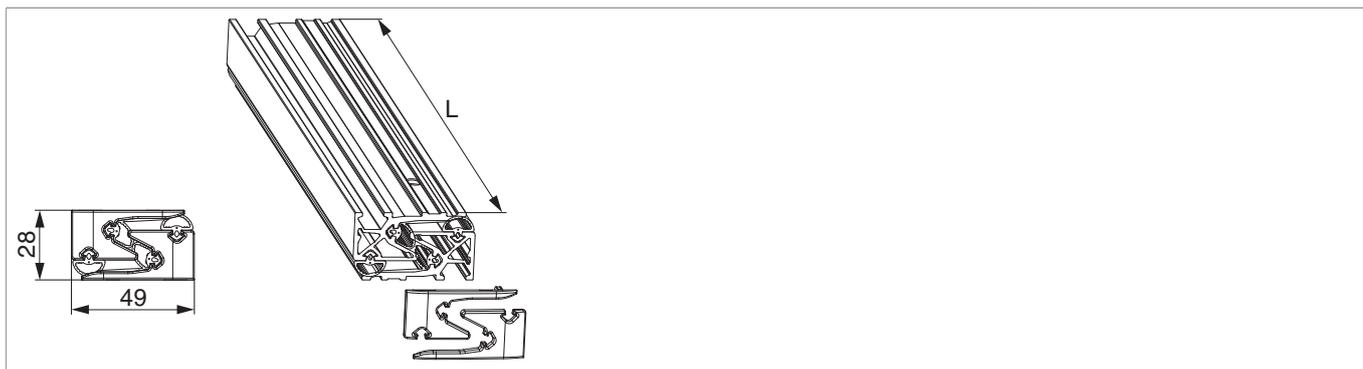


		L		N <sup>o</sup>
Confezione listello di tenuta in PVC per HS distanza fra battenti 28mm	nero	5.000	1	<a href="#">479492</a>



## 479492 - Confezione listello di tenuta in PVC per HS distanza fra battenti 28mm nero L=5.000mm

### Montaggio

Posizionamento ideale di listello di tenuta PVC e di tampone per livellatore per lo scarico dell'acqua

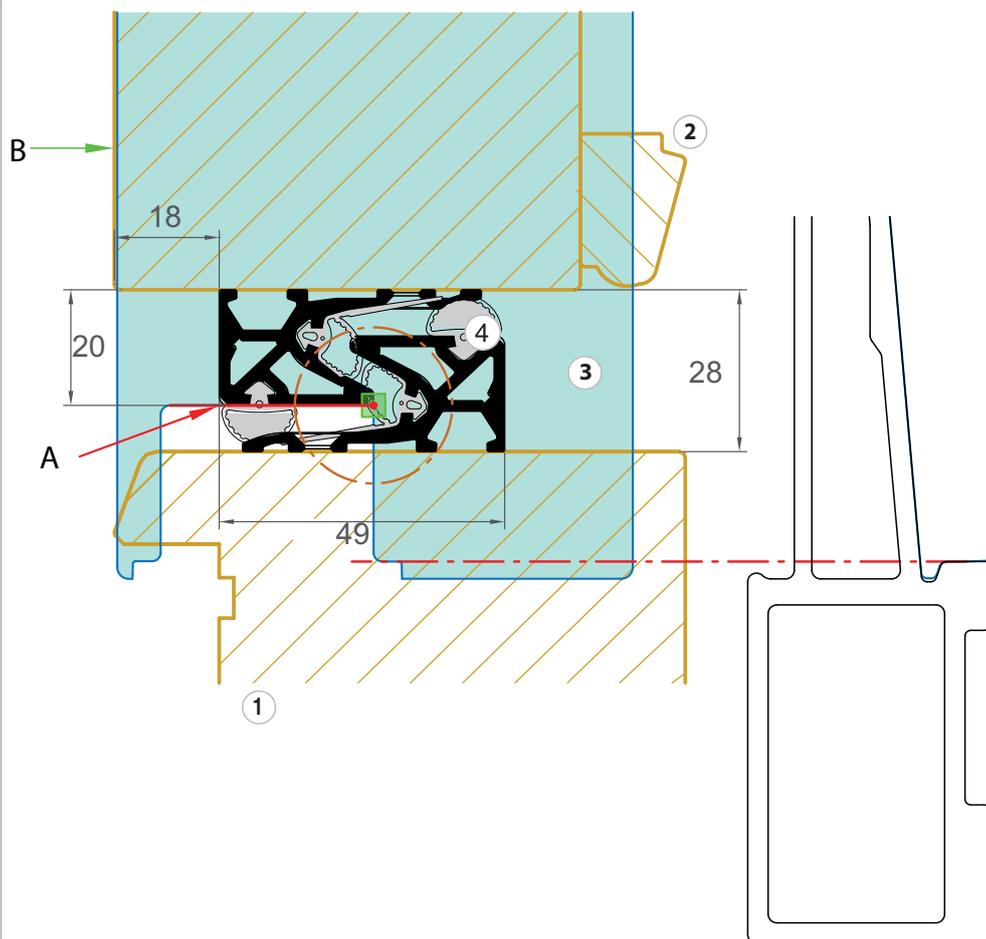

A = A filo

B = Tampone per livellatore non deve sporgere


Anta mobile (1); anta fissa (2)

Tampone per livellatore (3); listello di tenuta HS termico PVC (4)



## 479492 - Confezione listello di tenuta in PVC per HS distanza fra battenti 28mm nero L=5.000mm

Posizionamento ideale di listello di tenuta PVC e di tampone per livellatore per lo scarico dell'acqua

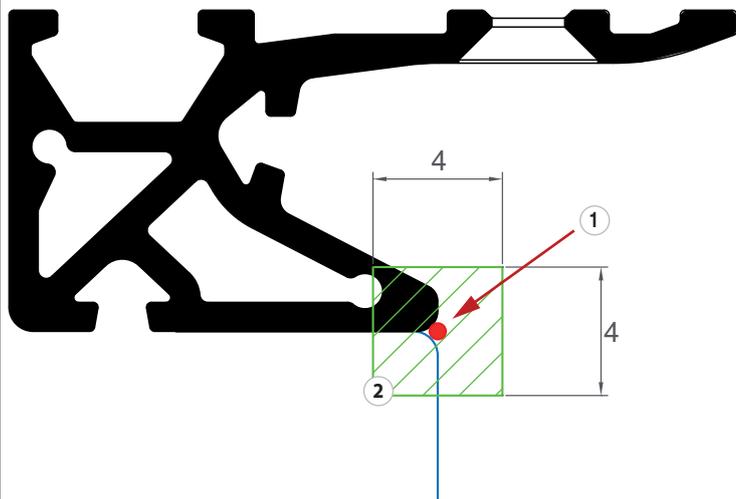

La posizione di listello di tenuta e tampone per livellatore (1, punto rosso) si deve trovare nel campo verde di tolleranza (2).