




## 228406 - Scontro gancio HS-P per legno regolabile per schema A sinistro argento

### Disegni tecnici

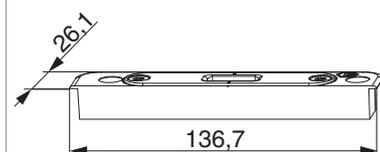

|         |                     |          |              | L     | B    |  | Nº                     |
|---------|---------------------|----------|--------------|-------|------|---|------------------------|
| argento | Scontro gancio HS-P | sinistro | per schema A | 136,7 | 26,1 | 10  | <a href="#">228406</a> |


### Avvertimento



**ATTENZIONE PERICOLO DI LESIONI IN CASO DI NON CORRETTA OSSERVAZIONE DELLE ISTRUZIONI!**

Durante il funzionamento in assenza del ammortizzatore si potrebbe essere soggetti a lesioni leggere o gravi. Da un peso anta di 200kg è ASSOLUTAMENTE consigliato l'uso del ammortizzatore.

Schema di foratura scontro

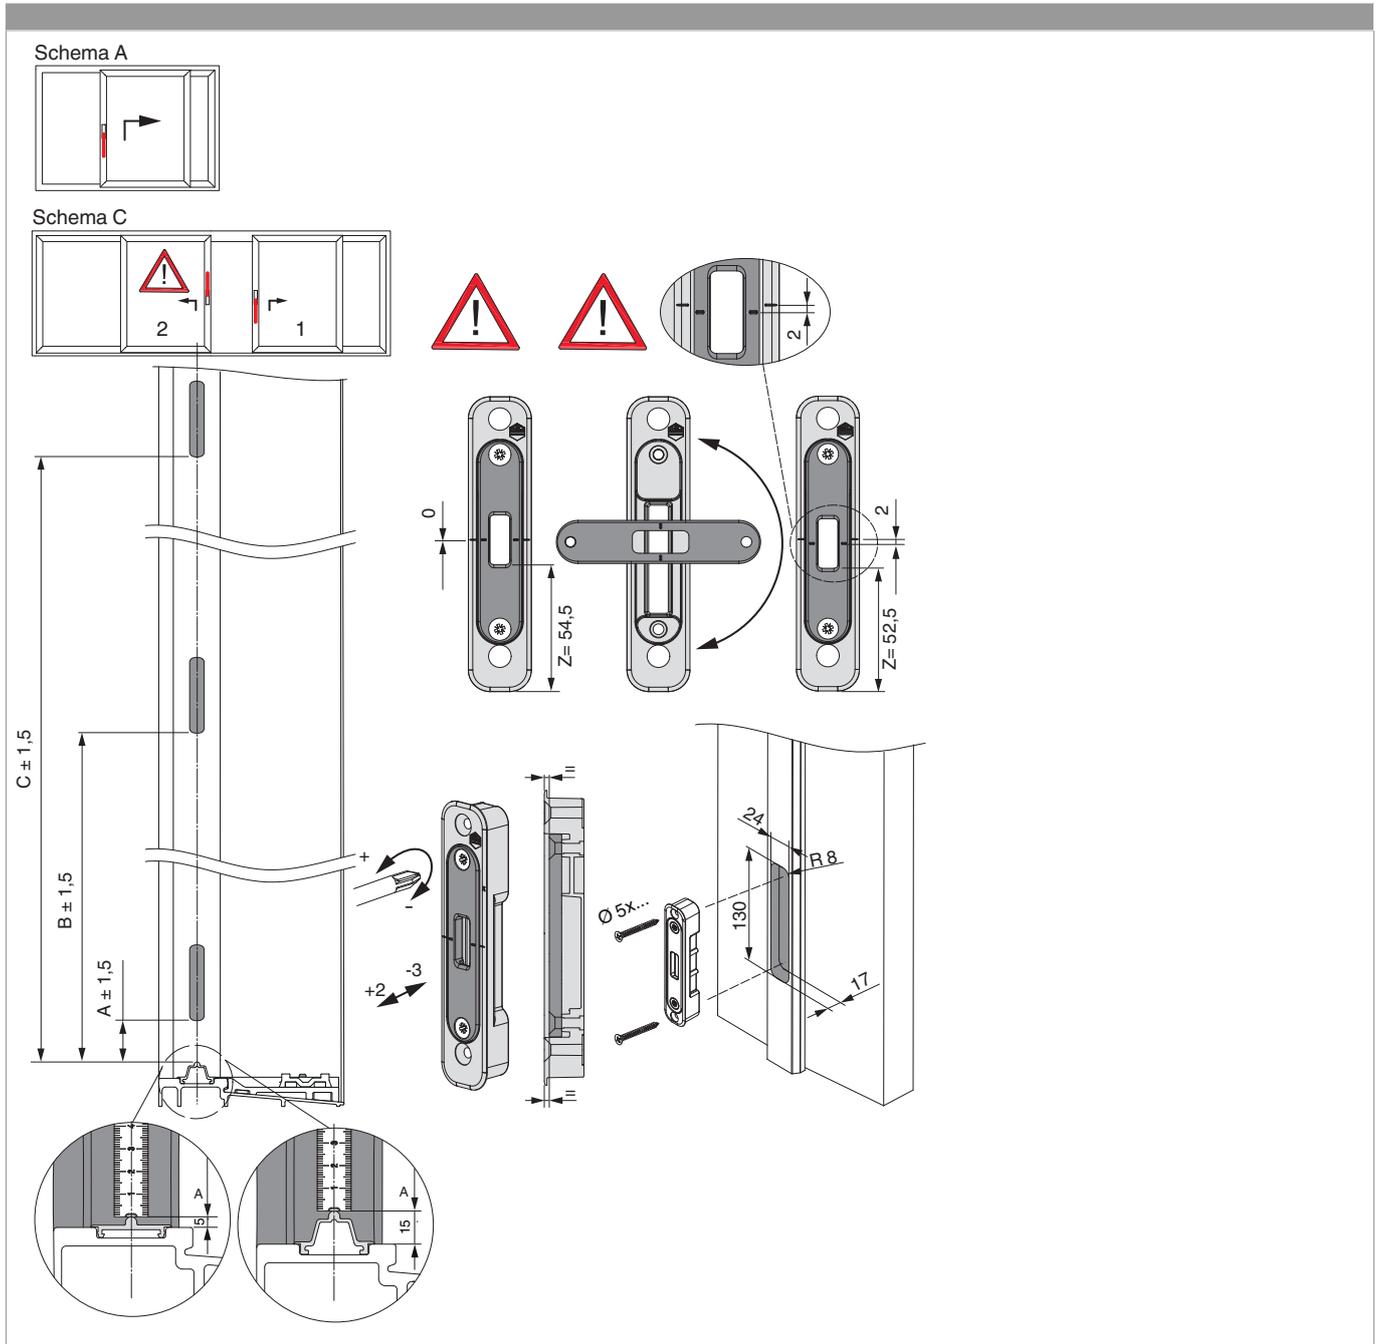

|         | A   | B    | C    |
|---------|-----|------|------|
| Gr. 1   | 145 | 515  | -    |
| Gr. 2-3 | 145 | 1015 | -    |
| Gr. 4   | 145 | 733  | 1613 |
| Gr. 5   | 145 | 1145 | 2045 |
| Gr. 6   | 145 | 1345 | 2445 |
| Gr. 7   | 145 | 1345 | 2445 |



**Attenzione:** Posizionare sempre lo scontro con il logo Maco verso l'alto!



**Attenzione:** Quando necessario ruotare la piastra di copertura di 180°: se gli scontri sono posizionati troppo in alto, c'è la probabilità che il maniglione della serratura non torni in asse. Ruotando la piastra è possibile compensare lo scarto.

## Regolazione della pressione

