




104686 - Conf. Tampone inferiore centrale profilo 115 mm con gocciolatoio argento destro

Disegni tecnici

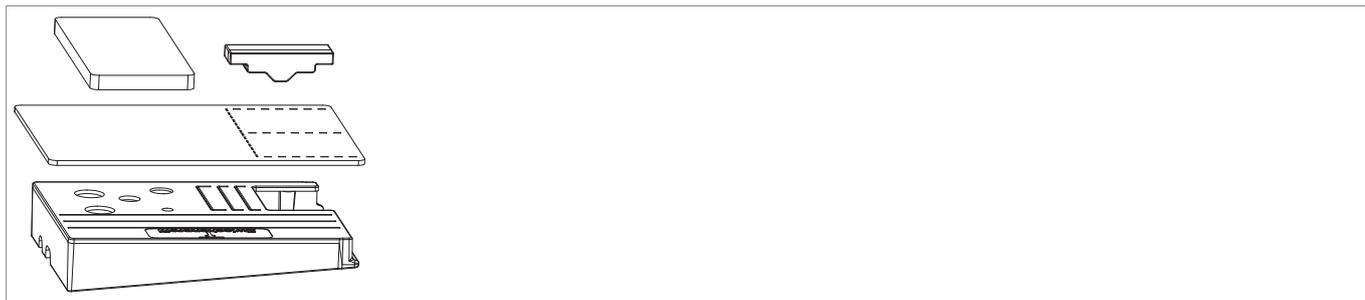


| | | | |  | No |
|---|------------------|---------|--------|---|-------------------------|
| Conf. Tampone inferiore centrale profilo 115 mm | con gocciolatoio | argento | destro | 1 | 104686 ^{1) 2)} |

¹⁾ Tappo centrale per soglia 184 + 212

²⁾ Contenuto: 1 x tampone per livellatore, 1 x guarnizione per tampone , 1 x spessore in gomma 42 mm per tampone su soglia, 1 x terminale per soglia per anta fissa

Montaggio

Posizionamento ideale di listello di tenuta PVC e di tampone per livellatore per lo scarico dell'acqua

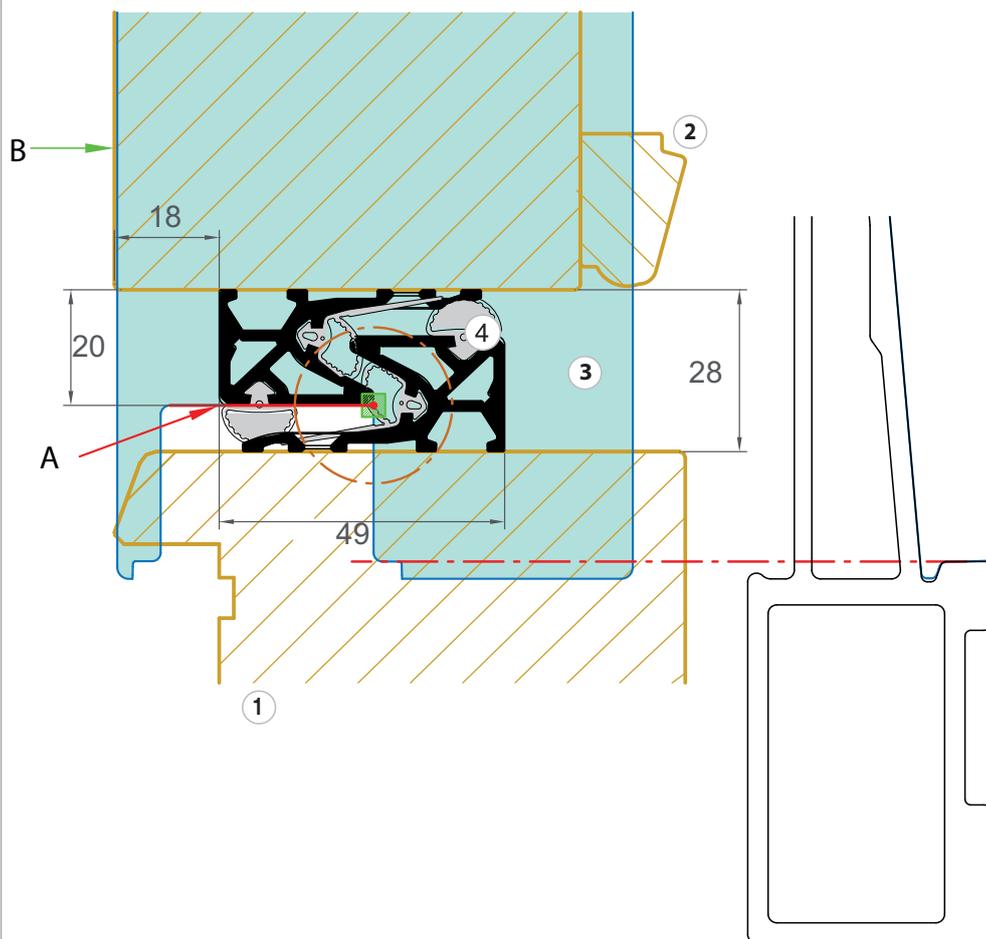


A = A filo

B = Tampone per livellatore non deve sporgere

Anta mobile (1); anta fissa (2)

Tampone per livellatore (3); listello di tenuta HS termico PVC (4)

Posizionamento ideale di listello di tenuta PVC e di tampone per livellatore per lo scarico dell'acqua

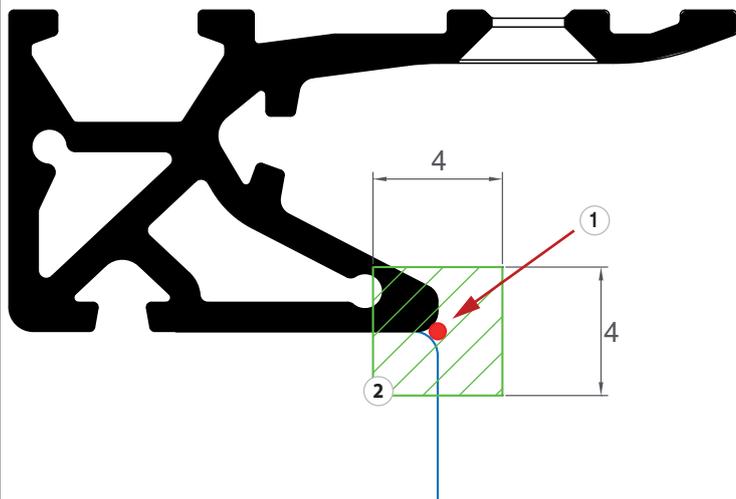

La posizione di listello di tenuta e tampone per livellatore (1, punto rosso) si deve trovare nel campo verde di tolleranza (2).