


## 476987 - Pinna Maco 'universale 12' per canalino 4-5 mm TPE compatto beige

### Disegni tecnici

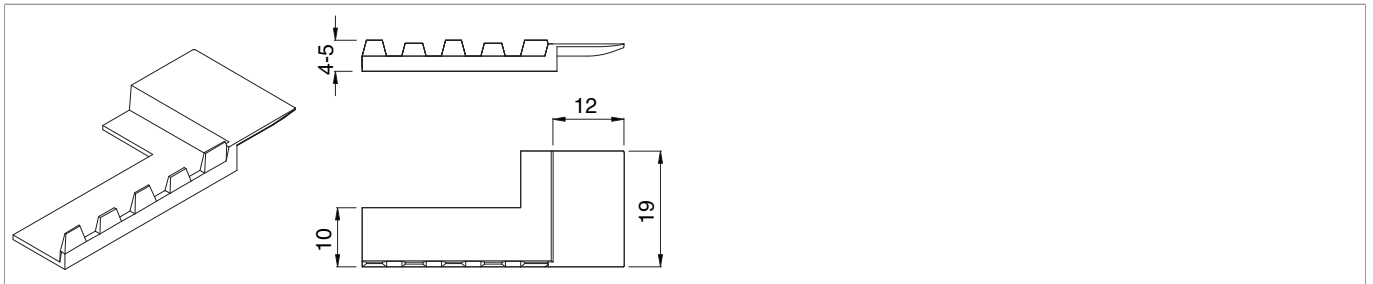


				<b>No</b>
'universale 12'	TPE compatto	beige	100	476987

### Montaggio

Inserire la pinna insieme alla guarnizione MACO nel canalino



Posizionare correttamente la pinna

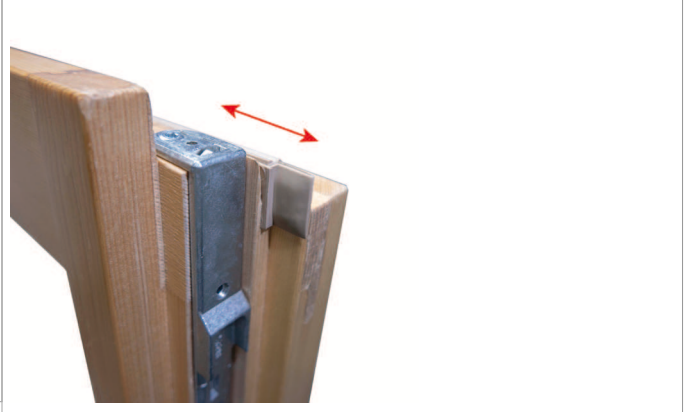

La pinna copre ora la fuga fra il montante centrale della seconda anta e i traversi inferiore e superiore (in figura il dettaglio superiore)



Inserire la pinna insieme alla guarnizione MACO nel canalino



In una finestra a 2 ante, i punti maggiormente a rischio di passaggio di aria o acqua sono quelli fra il montante centrale della seconda anta e i traversi inferiore e superiore (in figura il dettaglio superiore)



## Soluzioni guarnizioni MACO per il nodo centrale - finestra a due battenti

### Pinna universale

- Le pinne universali si possono utilizzare nel nodo centrale per guarnizioni centrali su ante o su telaio. Possono essere applicate anche su guarnizioni senza particolari alloggiamenti nella propria geometria, nel quale inserire il piede.
- L' assoluta indipendenza dalla geometria della guarnizione le rende una risorsa unica. Si applicano in canalini da 4 a 5 mm e 3 mm.
- Per guarnizioni centrali altezza battuta da 11 a 12 mm e per larghezze battuta da 12 mm e da 19 mm. Non è richiesto l'utilizzo di alcun adesivo.
- Un unico codice identifica il prodotto composto dal pezzo dx e sx - (Paio).
- Le pinne universali sono in materiale TPE, realizzate nei vari colori della gamma MACO GUARNIZIONI.

**In corrispondenza delle pinne universali, il canalino deve essere fresato 1 mm più in profondità.**



## Colori guarnizioni MACO

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

1 nero segnale  
2 grigio grafite  
3 grigio finestra  
4 grigio luce  
5 bianco traffico  
6 beige  
7 marrone seppia

I colori sono indicativi: la resa su carta può differire dai colori originali delle guarnizioni.  
Attenzione: è possibile che alcuni profili non siano disponibili in tutti i colori presenti in tabella.