


Descrizione Description	Articolo Product code	Finiture Finishes				Misure mm Measures mm								Packaging			Note
		IN	IF	IT	BB	A	N. viti	B	C	Ø	P3	Z	P	U.M.	Pack	Kg	
Serie / Series																	
<b>SMERALDA</b>																	
Modello / Model																	
<b>Bandella dritta</b>	cm 27 - zanca 35	<b>FBC 0013Z 32</b>	●		●	●	272	4	35	3,5	12	10	35	32	pcs	8	
<b>zanca 90°</b>	cm 33 - zanca 35	<b>FBC 0013Z 33</b>	●		●	●	329	4	35	3,5	12	10	35	32	pcs	8	
<b>Strap hinge</b>	cm 38 - zanca 35	<b>FBC 0013Z 34</b>	●		●	●	382	4	35	3,5	12	10	35	32	pcs	8	
<b>90° flap cranked</b>	cm 48 - zanca 35	<b>FBC 0013Z 35</b>	●		●	●	477	4	35	4	12	10	35	32	pcs	8	
	cm 27 - zanca 45	<b>FBC 0013Z 42</b>	●		●	●	272	4	35	3,5	12	10	45	32	pcs	8	
	cm 33 - zanca 45	<b>FBC 0013Z 43</b>	●		●	●	329	4	35	3,5	12	10	45	32	pcs	8	
	cm 38 - zanca 45	<b>FBC 0013Z 44</b>	●		●	●	382	4	35	3,5	12	10	45	32	pcs	8	
	cm 48 - zanca 45	<b>FBC 0013Z 45</b>	●		●	●	477	4	35	4	12	10	45	32	pcs	8	
Serie / Series																	
<b>VALGARDENA</b>																	
Modello / Model																	
<b>Bandella dritta</b>	cm 29 - zanca 35	<b>FBC 0675Z 32</b>	●		●		286	4	35	3,5	12	17	35	32	pcs	8	
<b>zanca 90°</b>	cm 34 - zanca 35	<b>FBC 0675Z 33</b>	●		●		338	4	35	3,5	12	17	35	32	pcs	8	
<b>Strap hinge</b>	cm 39 - zanca 35	<b>FBC 0675Z 34</b>	●		●		388	4	35	3,5	12	17	35	32	pcs	8	
<b>90° flap cranked</b>	cm 47 - zanca 35	<b>FBC 0675Z 35</b>	●		●		471	4	35	4	12	17	35	32	pcs	8	
	cm 29 - zanca 45	<b>FBC 0675Z 42</b>	●		●		286	3	35	3,5	12	17	45	32	pcs	8	
	cm 34 - zanca 45	<b>FBC 0675Z 43</b>	●		●		338	4	35	3,5	12	17	45	32	pcs	8	
	cm 39 - zanca 45	<b>FBC 0675Z 44</b>	●		●		388	4	35	3,5	12	17	45	32	pcs	8	
	cm 47 - zanca 45	<b>FBC 0675Z 45</b>	●		●		471	4	35	4	12	17	45	32	pcs	8	

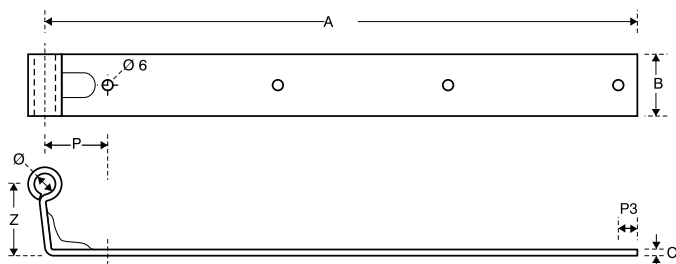

**IN** ferro fondo zincato e copertura polveri poliesteri nero RAL 9005  
zinc treatment iron black powder coating

**IT** ferro tropicalizzato  
yellow zinc iron


**BB** ottone brunito  
brunished brass

Serie / Series  
**SMERALDA**

Modello  
**Bandella dritta  
zanca 90°**

Model  
**Strap hinge  
90° flap cranked**

Dimensioni /  
Dimensions available  
cm 27  
cm 33  
cm 38  
cm 48

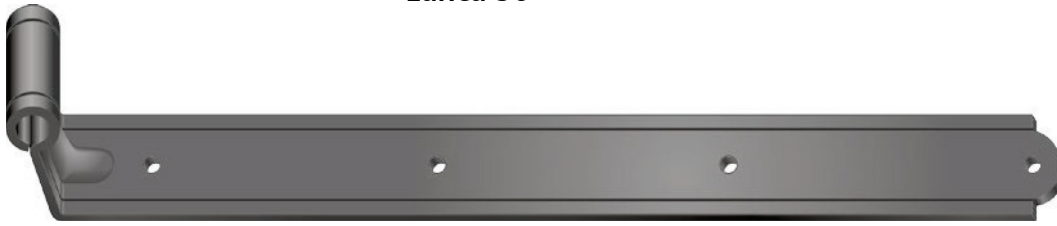

ESEMPIO APPLICATIVO Nr. 4 Pag. 310  
EXAMPLE OF APPLICATION No. 4 Page 310



COMPLETO DI BOCCOLA IN NYLON  
SUPPLIED WITH NYLON BUSH




VEDI CAMPO DI APPLICAZIONE A PAG. 316  
FOR INSTALLATION FIELDS SEE PAGE 316

Serie / Series  
**VALGARDENA**

Modello  
**Bandella dritta  
zanca 90°**

Model  
**Strap hinge  
90° flap cranked**

Dimensioni /  
Dimensions available  
cm 29  
cm 34  
cm 39  
cm 47

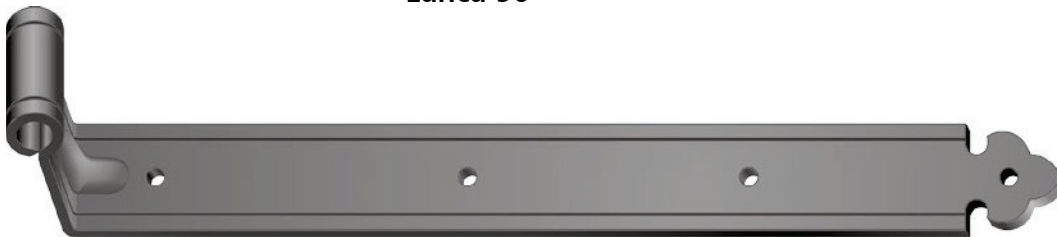

ESEMPIO APPLICATIVO Nr. 4 Pag. 310  
EXAMPLE OF APPLICATION No. 4 Page 310



COMPLETO DI BOCCOLA IN NYLON  
SUPPLIED WITH NYLON BUSH



VEDI CAMPO DI APPLICAZIONE A PAG. 316  
FOR INSTALLATION FIELDS SEE PAGE 316




La boccia di riduzione va utilizzata con i cardini con perno Ø10, questo permette un innalzamento generale della qualità del prodotto in quanto:

- rimuove i giochi di accoppiamento tra perno ed occhio;
- evita i cigolii in fase di movimentazione dell'anta;
- evita all'acqua e ad altri detriti di depositarsi causando la formazione della ruggine.


Reduction bush should be used with the pillars with pin Ø10, this makes a general rise of the quality of the product as:

- removes space between pairing pin and eye;
- avoid the creaks when handling the leaf;
- avoid the deposition of water and other debris that cause the formation of rust.



Boccia di riduzione  
Reduction bush

Descrizione Description	Articolo Product code	Finiture Finishes				Misure mm Measures mm								Packaging			Note
		IN	IF	IT	BB	A	N. viti	B	C	Ø	P3	Z	P	U.M.	Pack	Kg	
Serie / Series <b>GIOTTO vers. 353</b> Modello / Model																	
<b>Bandella dritta</b> cm 27 - zanca 35	<b>FBC 0060Z 32</b>	●		●		270	4	35	3,5	12	13	35	32	pcs	8		
<b>zanca 90°</b>																	
<b>occhio centrale</b> cm 33 - zanca 35	<b>FBC 0060Z 33</b>	●		●		330	4	35	3,5	12	13	35	32	pcs	8		
<i>Strap hinge</i>																	
<b>90° flap cranked</b> cm 38 - zanca 35	<b>FBC 0060Z 34</b>	●		●		380	4	35	3,5	12	13	35	32	pcs	8		
<i>central eye</i>																	
cm 47 - zanca 35	<b>FBC 0060Z 35</b>	●		●		470	4	35	4	12	13	35	32	pcs	8		
cm 27 - zanca 45	<b>FBC 0060Z 42</b>	●		●		270	4	35	3,5	12	13	45	32	pcs	8		
cm 33 - zanca 45	<b>FBC 0060Z 43</b>	●		●		330	4	35	3,5	12	13	45	32	pcs	8		
cm 38 - zanca 45	<b>FBC 0060Z 44</b>	●		●		380	4	35	3,5	12	13	45	32	pcs	8		
cm 47 - zanca 45	<b>FBC 0060Z 45</b>	●		●		470	4	35	4	12	13	45	32	pcs	8		

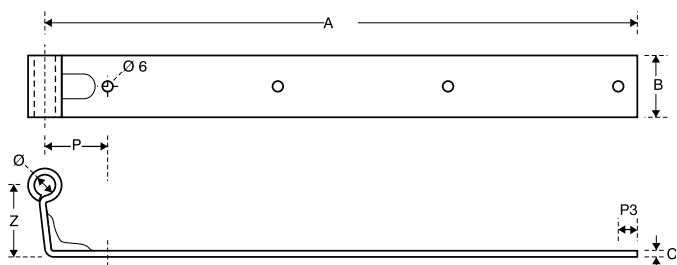

**IN** ferro fondo zincato e copertura polveri poliesteri nero RAL 9005  
zinc treatment iron black powder coating

**IT** ferro tropicalizzato  
yellow zinc iron

**BB** ottone brunito  
brunished brass


Serie / Series  
**GIOTTO**

Versione / Version  
**353**

Modello  
**Bandella dritta  
 zanca 90°  
 occhio centrale**

Model  
*Strap hinge  
 90° flap cranked  
 central eye*

Dimensioni /  
 Dimensions available  
 cm 26  
 cm 31  
 cm 38  
 cm 46

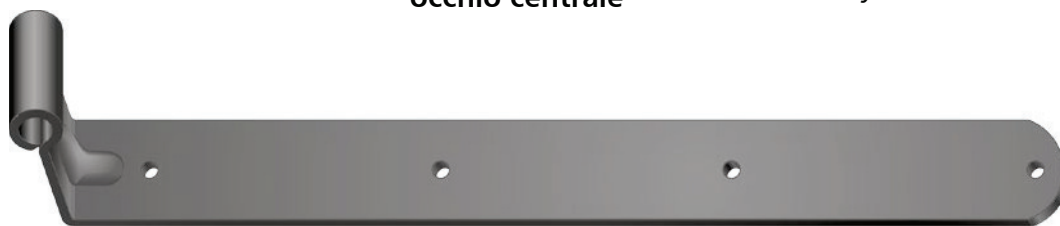

ESEMPIO APPLICATIVO Nr. 4 Pag. 310  
 EXAMPLE OF APPLICATION No. 4 Page 310



COMPLETO DI BOCCOLA IN NYLON  
 SUPPLIED WITH NYLON BUSH



VEDI CAMPO DI APPLICAZIONE A PAG. 316  
 FOR INSTALLATION FIELDS SEE PAGE 316



La boccola di riduzione va utilizzata con i cardini con perno Ø10, questo permette un innalzamento generale della qualità del prodotto in quanto:

- rimuove i giochi di accoppiamento tra perno ed occhio;
- evita i cigolii in fase di movimentazione dell'anta;
- evita all'acqua e ad altri detriti di depositarsi causando la formazione della ruggine.

*Reduction bush should be used with the pillars with pin Ø10, this makes a general rise of the quality of the product as:*

- *removes space between pairing pin and eye;*
- *avoid the creaks when handling the leaf;*
- *avoid the deposition of water and other debris that cause the formation of rust.*



Boccola di riduzione  
 Reduction bush