


Descrizione Description	Articolo Product code	Finiture Finishes				Misure mm Measures mm										Packaging		Note	BANDELLE DRITTE CON ZANCA A 90° OCCHIO CENTRALE STRAP HINGES WITH 90° FLAP CRANKED CENTRAL EYE			
		IN		BB		A	N. viti	B	C	Ø	P3	Z	P	U.M.	Pack	Kg						
Serie / Series SMERALDA Modello / Model Bandella dritta zanca 90° Strap hinge 90° flap cranked	cm 27 - zanca 35	FBC 0013Z 32	●	●		272	4	35	3,5	12	10	35	32	pcs	8		Serie / Series SMERALDA Modello Bandella dritta zanca 90° Model <i>Strap hinge 90° flap cranked</i>  Dimensioni / Dimensions available cm 27 - zanca 35mm cm 33 - zanca 35mm cm 38 - zanca 35mm cm 48 - zanca 35mm cm 27 - zanca 45mm cm 33 - zanca 45mm cm 38 - zanca 45mm cm 48 - zanca 45mm					
	cm 33 - zanca 35	FBC 0013Z 33	●	●		329	4	35	3,5	12	10	35	32	pcs	8							
	cm 38 - zanca 35	FBC 0013Z 34	●	●		382	4	35	3,5	12	10	35	32	pcs	8							
	cm 48 - zanca 35	FBC 0013Z 35	●	●		477	4	35	4	12	10	35	32	pcs	8							
	cm 27 - zanca 45	FBC 0013Z 42	●	●		272	4	35	3,5	12	10	45	32	pcs	8							
	cm 33 - zanca 45	FBC 0013Z 43	●	●		329	4	35	3,5	12	10	45	32	pcs	8							
	cm 38 - zanca 45	FBC 0013Z 44	●	●		382	4	35	3,5	12	10	45	32	pcs	8							
	cm 48 - zanca 45	FBC 0013Z 45	●	●		477	4	35	4	12	10	45	32	pcs	8							
Serie / Series VALGARDENA Modello / Model Bandella dritta zanca 90° Strap hinge 90° flap cranked	cm 29 - zanca 35	FBC 0675Z 32	●			285	4	35	3,5	12	17	35	32	pcs	8		Serie / Series VALGARDENA Modello Bandella dritta zanca 90° Model <i>Strap hinge 90° flap cranked</i>  Dimensioni / Dimensions available cm 29 - zanca 35mm cm 33 - zanca 35mm cm 39 - zanca 35mm cm 47 - zanca 35mm cm 28 - zanca 45mm cm 33 - zanca 45mm cm 39 - zanca 45mm cm 47 - zanca 45mm					
	cm 33 - zanca 35	FBC 0675Z 33	●			330	4	35	3,5	12	17	35	32	pcs	8							
	cm 39 - zanca 35	FBC 0675Z 34	●			388	4	35	3,5	12	17	35	32	pcs	8							
	cm 47 - zanca 35	FBC 0675Z 35	●			471	4	35	4	12	17	35	32	pcs	8							
	cm 28 - zanca 45	FBC 0675Z 42	●			285	3	35	3,5	12	17	45	32	pcs	8							
	cm 33 - zanca 45	FBC 0675Z 43	●			330	4	35	3,5	12	17	45	32	pcs	8							
	cm 39 - zanca 45	FBC 0675Z 44	●			388	4	35	3,5	12	17	45	32	pcs	8							
	cm 47 - zanca 45	FBC 0675Z 45	●			471	4	35	4	12	17	45	32	pcs	8							
															</							



● = IN ferro fondo zincato e copertura polveri poliesteri nero RAL 9005
zinc treatment iron black powder coating

● = BB ottone brunito
brunished brass

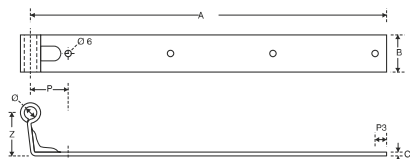

I prodotti in ottone sono disponibili su richiesta
Brass made items are available only on request



La boccia di riduzione va utilizzata con i cardini con perno Ø10, questo permette un innalzamento generale della qualità del prodotto in quanto:

- rimuove i giochi di accoppiamento tra perno ed occhio;
- evita i cigolii in fase di movimentazione dell'anta;
- evita all'acqua e ad altri detriti di depositarsi causando la formazione della ruggine.



Reduction bush should be used with the pillars with pin Ø10, this makes a general rise of the quality of the product as:

- removes space between pairing pin and eye;
- avoid the creaks when handling the leaf;
- avoid the deposition of water and other debris that cause the formation of rust.



Boccia di riduzione
antisfilamento perno
Reduction and anti-removing pin bush

Descrizione Description	Articolo Product code	Finiture Finishes				Misure mm Measures mm								Packaging		Note
		IN				A	N. viti	B	C	Ø	P3	Z	P	U.M.	Pack	
Serie / Series GIOTTO Modello / Model Bandella dritta zanca 90° occhio centrale <i>Strap hinge</i> <i>90° flap cranked</i> <i>central eye</i>	cm 27 - zanca 35	FBC 0060Z 32	●			270	4	35	3,5	12	13	35	32	pcs	8	
	cm 33 - zanca 35	FBC 0060Z 33	●			330	4	35	3,5	12	13	35	32	pcs	8	
	cm 38 - zanca 35	FBC 0060Z 34	●			380	4	35	3,5	12	13	35	32	pcs	8	
	cm 47 - zanca 35	FBC 0060Z 35	●			470	4	35	4	12	13	35	32	pcs	8	
	cm 27 - zanca 45	FBC 0060Z 42	●			270	4	35	3,5	12	13	45	32	pcs	8	
	cm 33 - zanca 45	FBC 0060Z 43	●			330	4	35	3,5	12	13	45	32	pcs	8	
	cm 38 - zanca 45	FBC 0060Z 44	●			380	4	35	3,5	12	13	45	32	pcs	8	
	cm 47 - zanca 45	FBC 0060Z 45	●			470	4	35	4	12	13	45	32	pcs	8	
Serie / Series CUORE Modello / Model Bandella dritta zanca 90° <i>Strap hinge</i> <i>90° flap cranked</i>	cm 29 - zanca 35	FBC 0097Z 32	●			285	4	35	3,5	12	17	35	32	pcs	8	
	cm 34 - zanca 35	FBC 0097Z 33	●			338	4	35	3,5	12	17	35	32	pcs	8	
	cm 39 - zanca 35	FBC 0097Z 34	●			388	4	35	3,5	12	17	35	32	pcs	8	
	cm 47 - zanca 35	FBC 0097Z 35	●			471	4	35	4	12	17	35	32	pcs	8	
	cm 29 - zanca 45	FBC 0097Z 42	●			286	3	35	3,5	12	17	45	32	pcs	8	
	cm 34 - zanca 45	FBC 0097Z 43	●			338	4	35	3,5	12	17	45	32	pcs	8	
	cm 39 - zanca 45	FBC 0097Z 44	●			388	4	35	3,5	12	17	45	32	pcs	8	

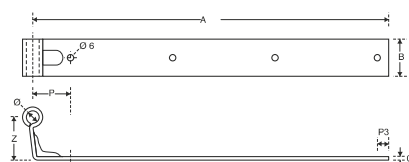

●=IN ferro fondo zincato e copertura polveri poliesteri nero RAL 9005
zinc treatment iron black powder coating



La boccia di riduzione va utilizzata con i cardini con perno Ø10, questo permette un innalzamento generale della qualità del prodotto in quanto:

- rimuove i giochi di accoppiamento tra perno ed occhio;
- evita i cigolii in fase di movimentazione dell'anta;
- evita all'acqua e ad altri detriti di depositarsi causando la formazione della ruggine.

Reduction bush should be used with the pillars with pin Ø10, this makes a general rise of the quality of the product as:

- removes space between pairing pin and eye;
- avoid the creaks when handling the leaf;
- avoid the deposition of water and other debris that cause the formation of rust.



Boccia di riduzione
antisfilamento perno
Reduction and anti-removing pin bush