

Con mensola stretta, regolabile in altezza



Descrizione

Cardine in acciaio stampato a freddo con gambo da 9,2x12 mm a sezione "ovale verticale" su mensola ambidestra con grano di bloccaggio anti-sfilamento. Perno con controdado di bloccaggio in ottone, regolabile in altezza.

Utilizzo

Per imposte con spazio utile tra filo esterno mensola ed imposta maggiore di 29 mm. Per monoblocchi semplici o con imbotte e spalla da superare per ottenere l'apertura a 180° dell'imposta.

Per la scelta della grandezza GR vedere le tabelle "Campi di applicazione".



- Utilizzare in combinazione con la cerniera regolabile e il relativo supporto, da scegliere in base alla tipologia costruttiva dell'imposta.

- Per esigenze particolari può essere utilizzato con tutte le altre cerniere.

Fissaggio

Per la mensola, 4 viti da 4,5x35 mm con filetto idoneo al materiale dell'imposta.

NB. Per il posizionamento del cardine si può utilizzare indifferentemente la dima art. H00930.01.01 (foratura separata anta-telaio) oppure la dima art. H00930.02.01 (foratura simultanea anta-telaio).

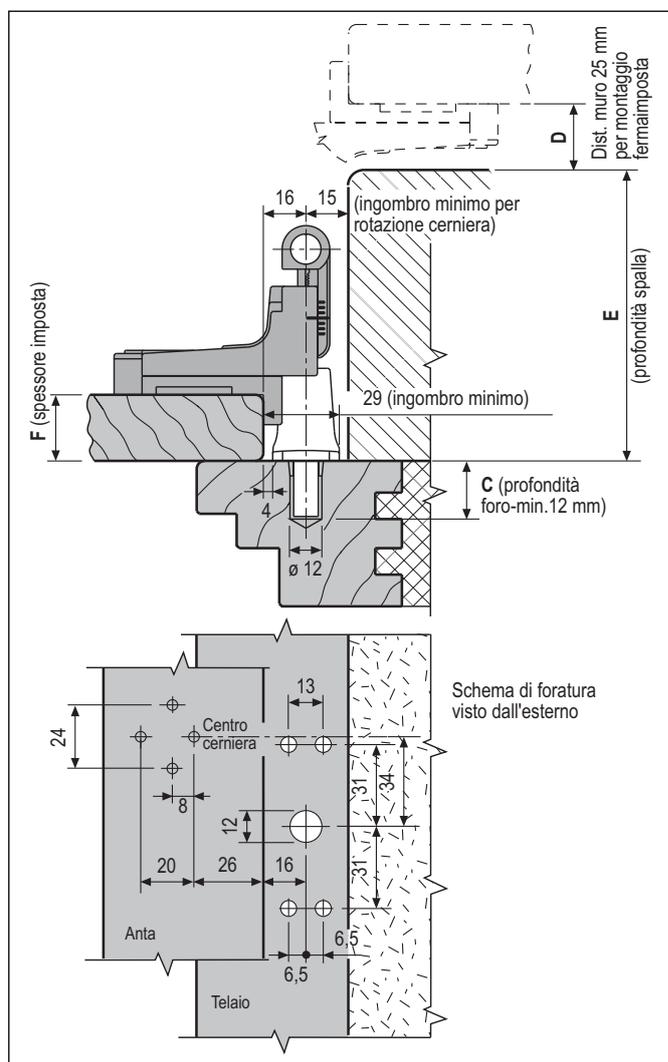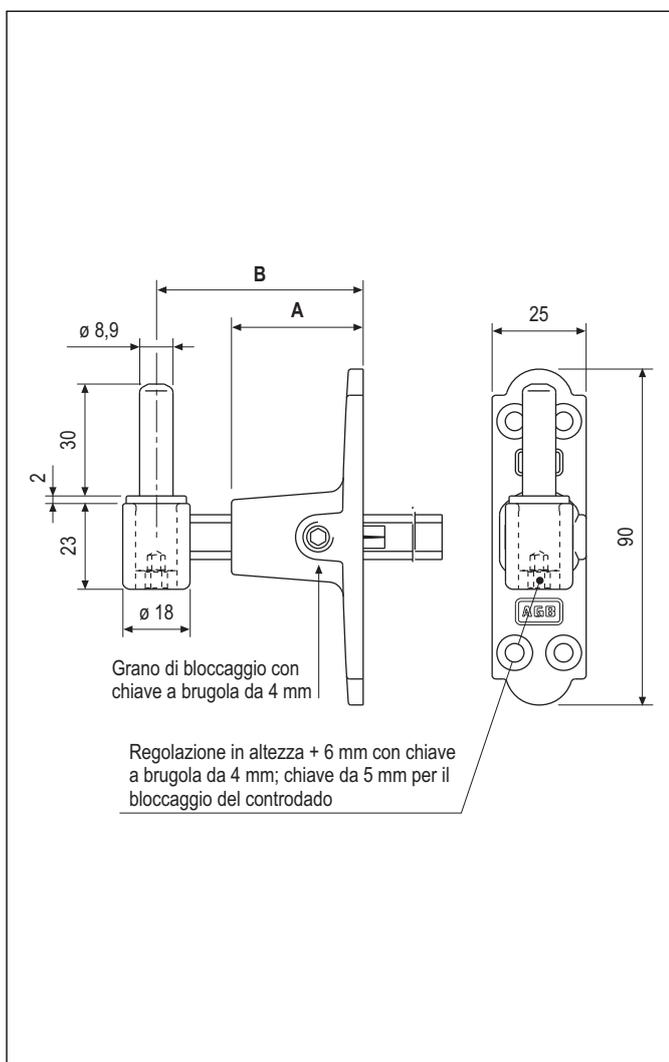

Specifiche d'ordine

| GR | Spalla E (*) | A | B | C | Articolo |
|----|--------------|------|---------|-------|--------------|
| 0 | 62-70 | 15,5 | 25+55 | 67-B | H01911.00.93 |
| 1 | 67-125 | 35 | 56+85 | 97-B | H01911.01.93 |
| 2 | 97-190 | 50 | 86+115 | 127-B | H01911.02.93 |
| 3 | 145-225 | 65 | 116+145 | 157-B | H01911.03.93 |

(*) Valori riferiti ad una distanza **D** tra imposta aperta e muro pari a 25 mm. Per distanze diverse vedere il capitolo "Campi di applicazione".

NB. Riferirsi al listino in vigore per verificare la disponibilità delle finiture.