

Regolabile in altezza, con piastra da 24 mm



Descrizione

Cardine in acciaio stampato a freddo, saldato su piastra sagomata in acciaio, larga 24 mm, con asse del perno compreso tra 13 e 31 mm in base alla grandezza GR. Perno in ottone, regolabile in altezza, con controdado di bloccaggio. Vite di regolazione in acciaio inox.

Utilizzo



Per spallette di profondità ridotta o telai applicati a filo muro esterno. La scelta della grandezza GR va fatta in base allo spessore F della battuta.

- Utilizzare in combinazione con cerniere fisse, da scegliere in base alla tipologia costruttiva dell'imposta.

Fissaggio

Con 3 viti da 4,5x35 mm con filetto idoneo al materiale dell'imposta.

NB. Per il posizionamento del cardine si può utilizzare indifferentemente la dima art. H00930.01.01 (foratura separata anta-telaio) oppure la dima art. H00930.02.01 (foratura simultanea anta-telaio).

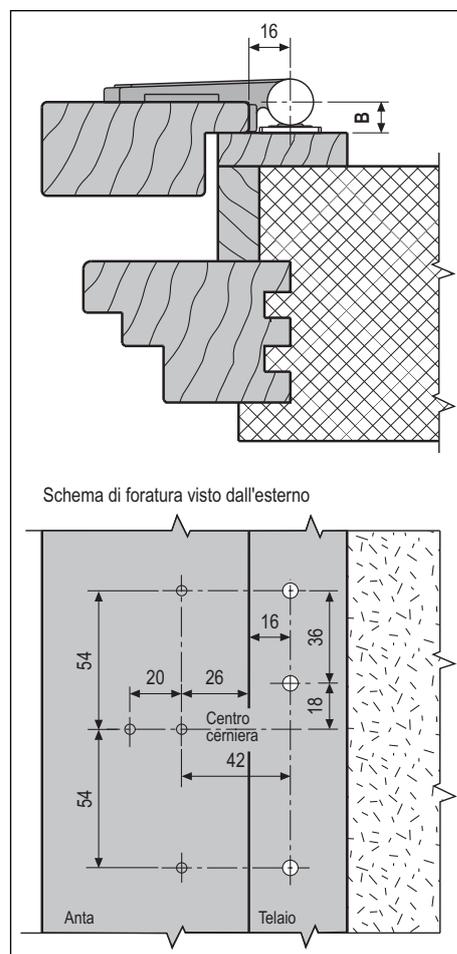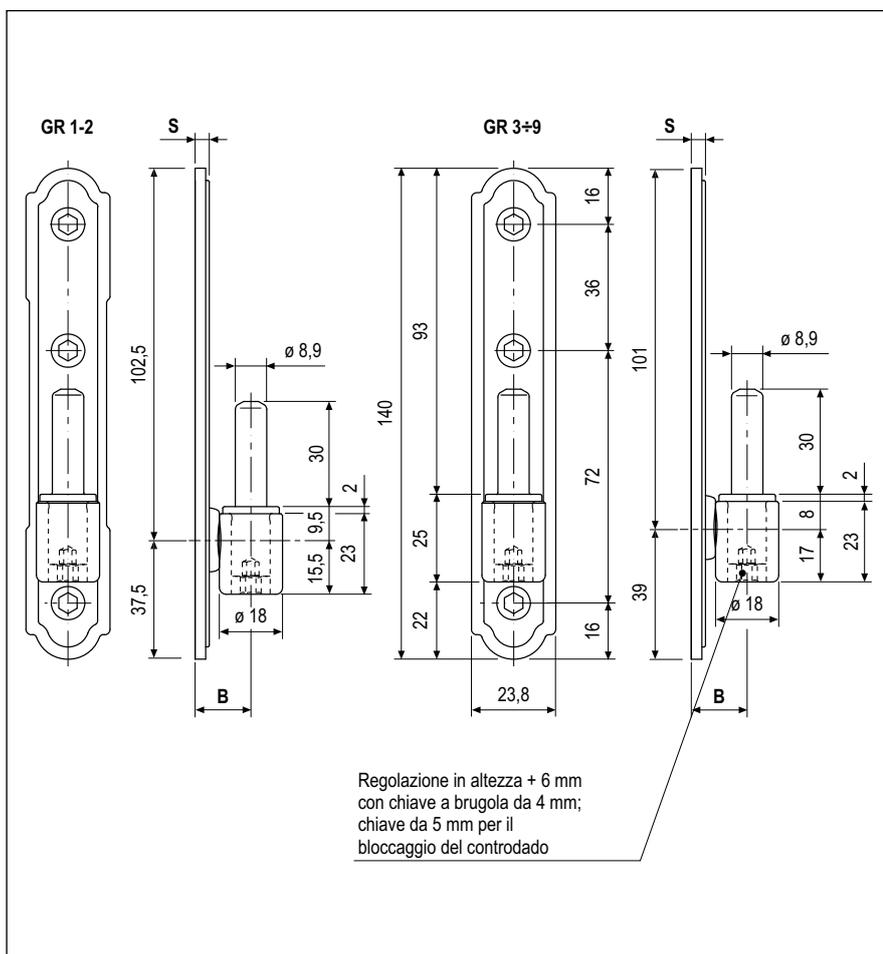

Specifiche d'ordine

GR	B	S	Articolo
1	13	2,7	H02924.12.93
2	16	4	H02924.15.93
3	19	4	H02924.18.93
4	21	4	H02924.20.93
5	23	4	H02924.22.93
6	25	4	H02924.24.93
7	27	4	H02924.26.93
8	29	4	H02924.28.93
9	31	4	H02924.30.93