








# Disegni tecnici

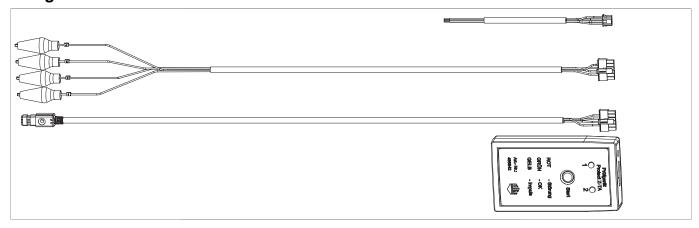








## **Panoramica**



- 1) In combinazione con la serratura autobloccante motorizzata: massima sicurezza garantita dal blocco in dipendente die ganci e dallo scrocco centrale.
- 2) Lavorazione standardizzata: le dimensionii di installazione sono le medesime per tutte le soluzioni OpenDoor integrate nell'anta
- 3) Connettori semplici, non confondibili: è escluso il collegamento errato.
- 4) Antimanomissione: l'unità di controllo è protetta da accessi non autorizzati.
- 5) Massimo comfort grazie al motore silenzioso.
- 6) Inserimento e rimozione dell'anta facili con il cavo passante scollegabile.



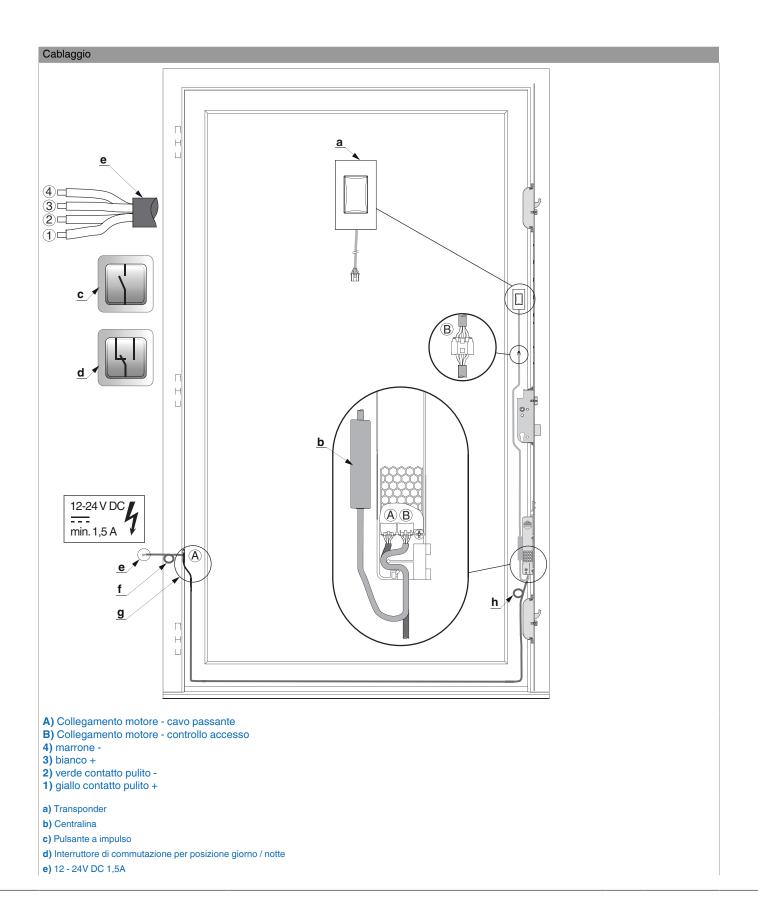




# Cablaggio

- f) Fermacavo
- g) Cavo passante anta 2,5 m / lunghezza di posa 6 o 10 m  $\,$
- h) Fermacavo






# Schema foro e fresata

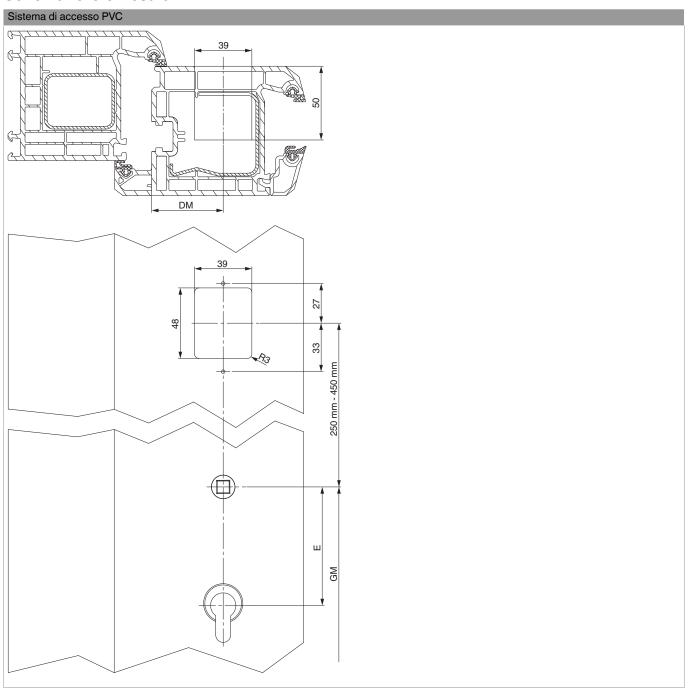






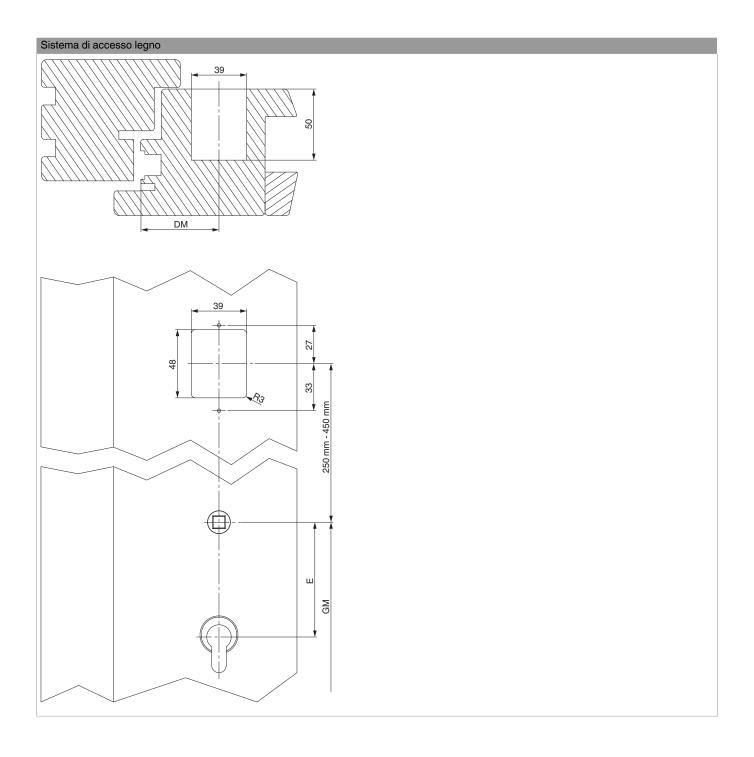






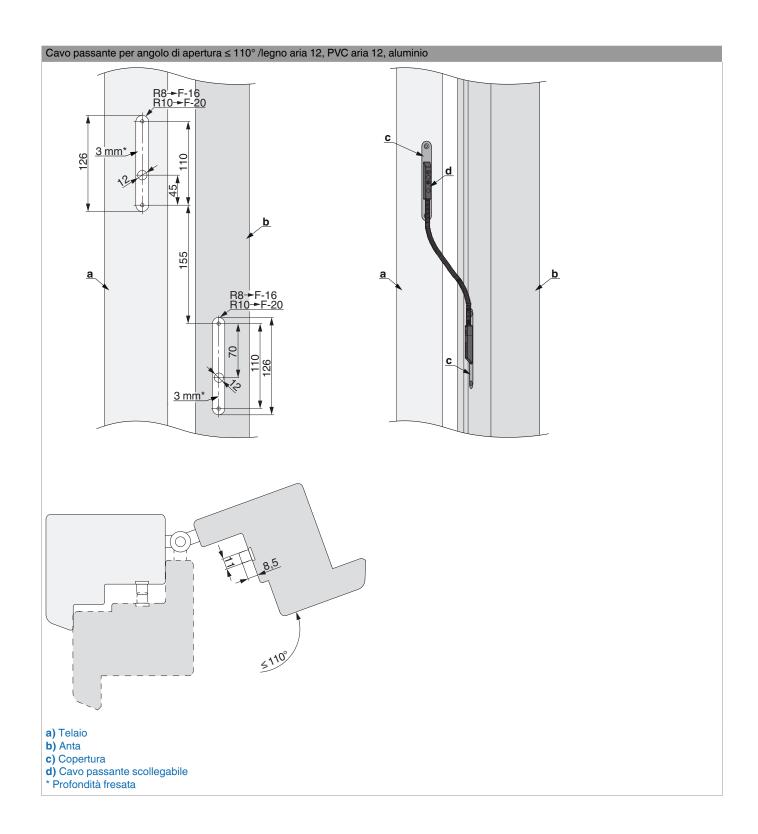




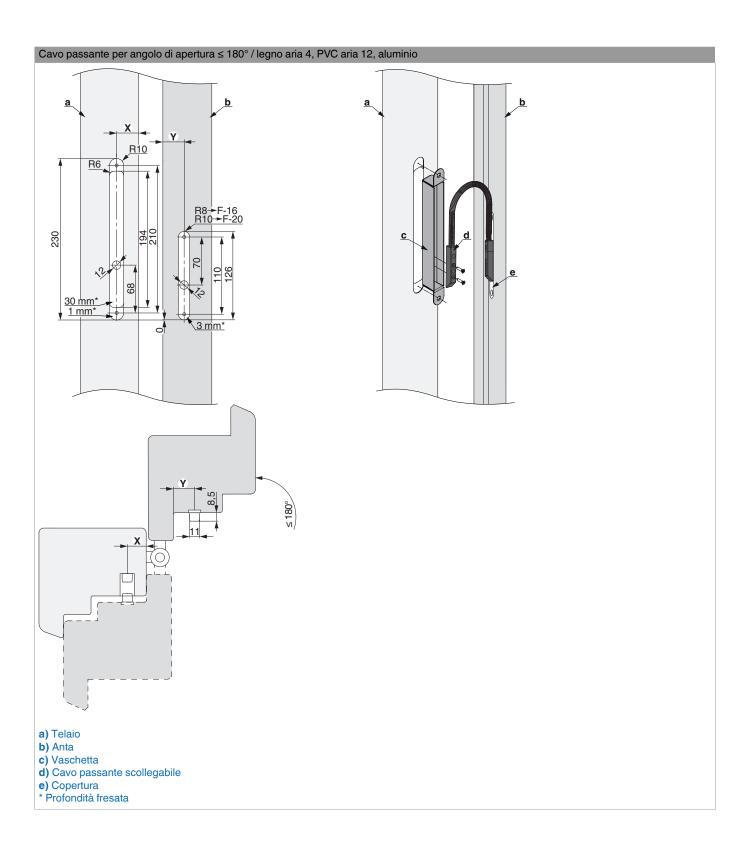





# Schema di collegamento

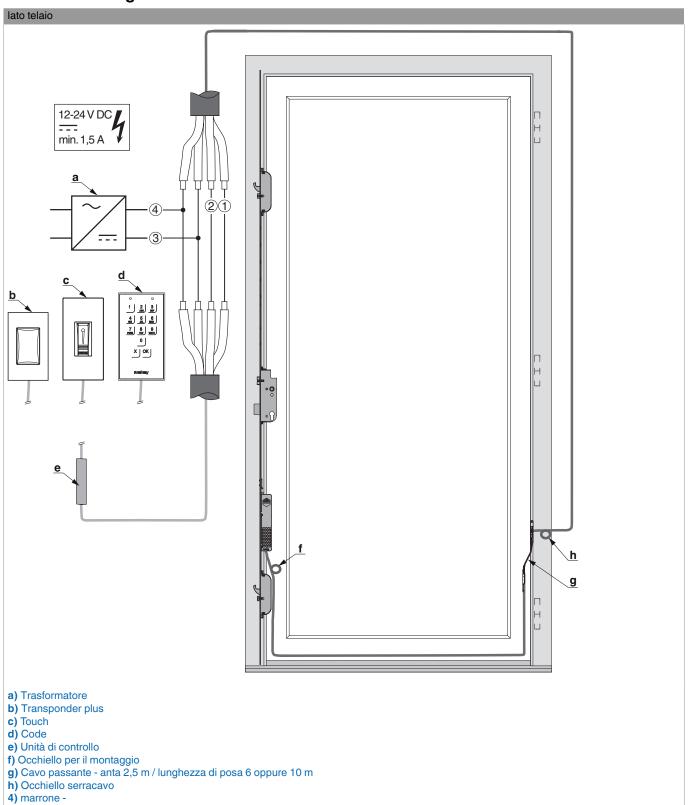

3) bianco +



## lato telaio

- 2) verde contatto pulito 1) giallo contatto pulito +



