

–15° III – cerniera per mobili ad angolo battuta a sormonto massima



- CLIP top BLUMOTION con BLUMOTION integrato (con disattivazione)
- CLIP top senza autoscatto (molla)
- Cerniera per mobili ad angolo –15° III
- Angolo di apertura 110°
- Regolazione tridimensionale del frontale
- Comoda regolazione della profondità mediante vite filettata
- Montaggio e smontaggio dell'anta sul/dal corpo mobile senza attrezzi
- Con INSERTA montaggio senza attrezzi del fondello

Webcode
DQDWVY

Consigli

WA	Angolo		
	–20°	–15°	–10°
N° 12		N° 13	N° 14
	134	134	135
N° 32		N° 33	N° 34
	134	135	135

Panoramica – applicazioni per mobili ad angolo 116
WA Applicazione per mobili ad angolo

Informazioni per l'ordine

Fondello	Cerniera	Molla	Colore	Art. N°
CLIP top BLUMOTION		●	NI	79B3493
		○	NI	Nichelato

Fondello	Cerniera	Molla	Colore	Art. N°
CLIP top BLUMOTION		●	NI	79B3453
CLIP top		○	NI	78A5453.T

Accessori			
		Placchetta braccio cerniera	
Stampa	Logo	Colore	Art. N°
Senza stampa	—	NI	70.1553
Stampato	Blum	NI	70.1553.BP
		Placchetta di copertura del fondello	
Cerniera	Colore		Art. N°
CLIP top	NI		70T3504
BLUMOTION	NI		70T1504
CLIP top	NI		70T1504

	☐ TIP-ON per ante	
Versione	Molla	Art. N°
Versione corta	○	956.1004
Versione lunga	○	956A1004
Versione lunga	●	956A1006

	☐ Vite per truciolare	
Ø (mm)	Lunghezza (mm)	Art. N°
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Nota

Le cerniere CLIP top BLUMOTION e CLIP top non possono essere combinate sulla stessa anta.

Consigli

Panoramica – CLIP top BLUMOTION CLIP top – cerniere	71	Panoramica – TIP-ON per ante	171
Piastrine di premontaggio	144	Panoramica – attrezzi di lavorazione	591
Accessori – placchetta braccio cerniera	151	Ulteriori informazioni tecn.	698
Accessori – generali	153		

Montaggio, smontaggio e regolazione

Short-URL
www.blum.com/a210



Progettazione

Nota




Le quote valgono per predisposizioni di fabbrica. Variando lo spessore cambia la battuta. Si consiglia una prova di battuta. La posizione di fissaggio della piastrina di premontaggio può differire dalla posizione di fissaggio standard.

N° 12 –20°	N° 32 –20°	N° 13 –15°
Descrizione Distan. (mm) Art. N° Piastrina di premontaggio 6 175H9160 Cuneo –5° 171A5500	Descrizione Distan. (mm) Art. N° Piastrina di premontaggio 0 173H7100 Cuneo –5° 171A5500	Descrizione Distan. (mm) Art. N° Piastrina di premontaggio 18 175H7190.22

–15° III – cerniera per mobili ad angolo battuta a sormonto massima

Webcode
DQDWVY

Progettazione

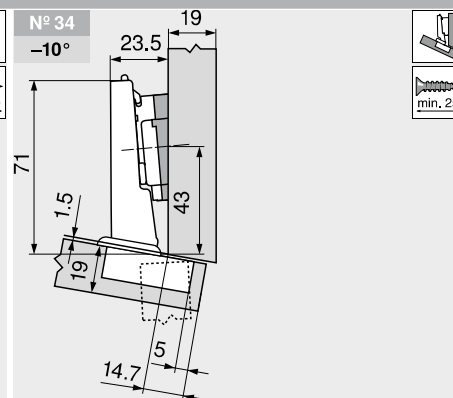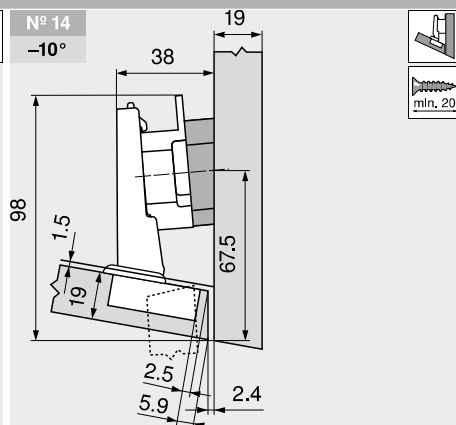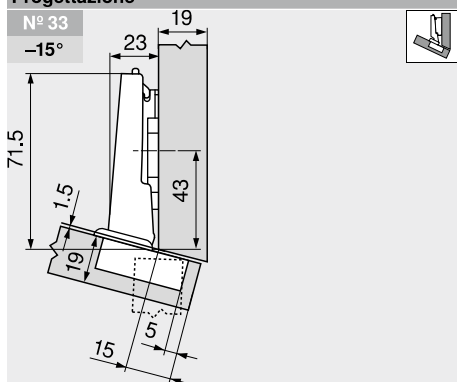


Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio 0		173H7100


Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio 9		175H7190
Cuneo +5°		171A5070

Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio 0		173H7100
Cuneo +5°		171A5010

Regolazione

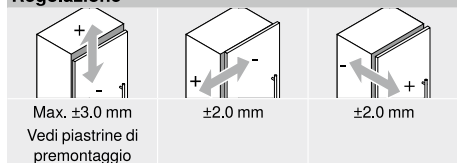


Montaggio a vite

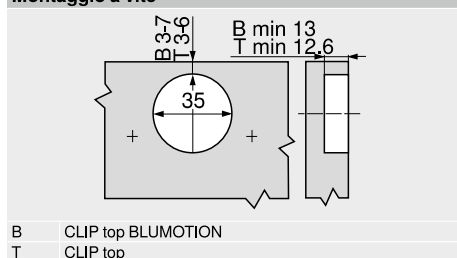


B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

Sistema di montaggio INSERTA

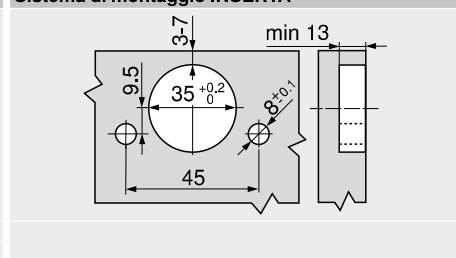

Quote fondello

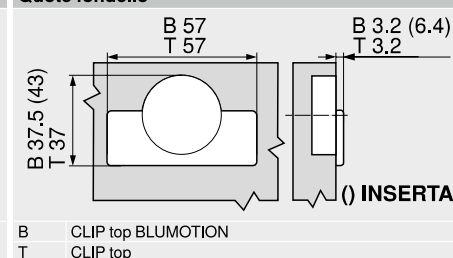

B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top