

+45° II – cerniera per mobili ad angolo battuta a sormonto



- Per mobili d'angolo con frontale a battuta
- CLIP top BLUMOTION con BLUMOTION integrato (con disattivazione)
- CLIP top senza autoscatto (molla)
- Cerniera per mobili ad angolo +45° II
- Angolo di apertura 110°
- Regolazione tridimensionale del frontale
- Comoda regolazione della profondità mediante vite filettata
- Montaggio e smontaggio dell'anta sul/dal corpo mobile senza attrezzi
- Con **INSERTA** montaggio senza attrezzi del fondello

Webcode
DQDRYM

Consigli

WA	Angolo		
	40°	45°	50°
	N° 23	N° 24	N° 25
	119	121	119
	N° 108	N° 53	N° 54
	122	119	119
	N° 8	N° 9	N° 10
	122	121	121
	N° 43	N° 44	N° 45
	122	123	123
	N° 109	N° 60	N° 61
	123	119	119
Panoramica – applicazioni per mobili ad angolo			
WA	Applicazione per mobili ad angolo		
			116

Informazioni per l'ordine

Fondello	INSERTA	Art. N°	
Cerniera	Molla	Colore	
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B3598
● Con molla		NI Nichelato	
○ Senza molla		ONS Nero onice	

Fondello	Viti	Art. N°	
Cerniera	Molla	Colore	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	79B3558
CLIP top	○	NI	78T5550

Accessori			
Placchetta braccio cerniera	Art. N°		
Stampa	Logo	Colore	
Senza stampa	–	NI ONS	70.1503
Stampato	Blum	NI ONS	70.1503.BP

Placchetta di copertura del fondello		
Cerniera	Colore	Art. N°
CLIP top BLUMOTION	NI ONS	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

TIP-ON per ante		
Versione	Molla	Art. N°
Versione corta	○	956.1004
Versione lunga	○	956A1004
Versione lunga	●	956A1006

Vite per truciolare		
Ø (mm)	Lunghezza (mm)	Art. N°
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Nota

Le cerniere CLIP top BLUMOTION e CLIP top non possono essere combinate sulla stessa anta.

Consigli

Panoramica – CLIP top BLUMOTION CLIP top – cerniere	71	Panoramica – TIP-ON per ante	171
Piastrine di premontaggio	144	Panoramica – attrezzi di lavorazione	591
Accessori – placchetta braccio cerniera	151	Ulteriori informazioni tecn.	698
Accessori – generali	153		

Montaggio, smontaggio e regolazione

Short-URL
www.blum.com/a210




Progettazione

Nota

Le quote valgono per predisposizioni di fabbrica. Variando lo spessore cambia la battuta. Si consiglia una prova di battuta. La posizione di fissaggio della piastrina di premontaggio può differire dalla posizione di fissaggio standard.




Mobile ad angolo

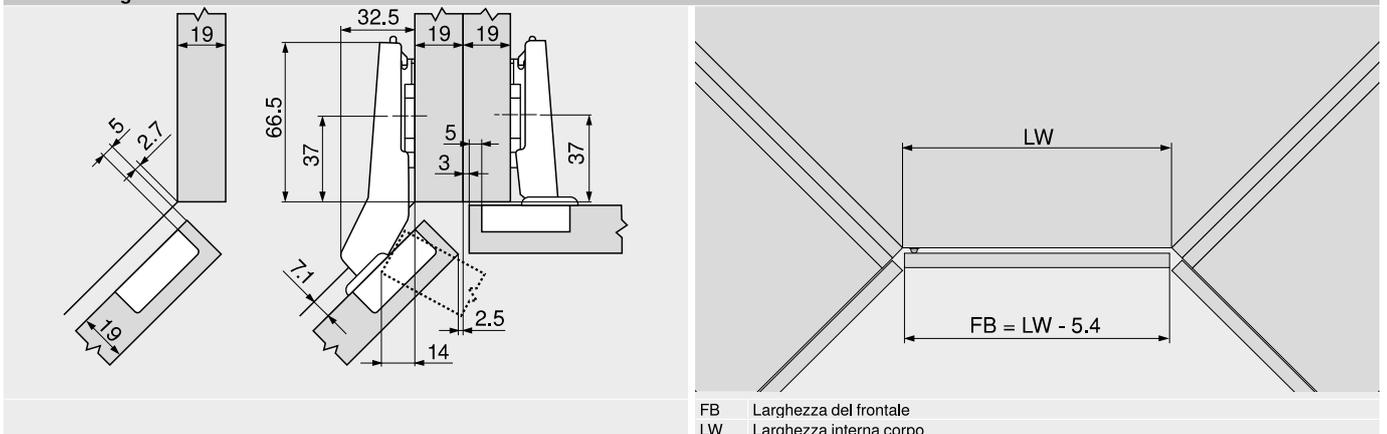

+45° II – cerniera per mobili ad angolo battuta a sormonto

Webcode
DQDRYM

Progettazione

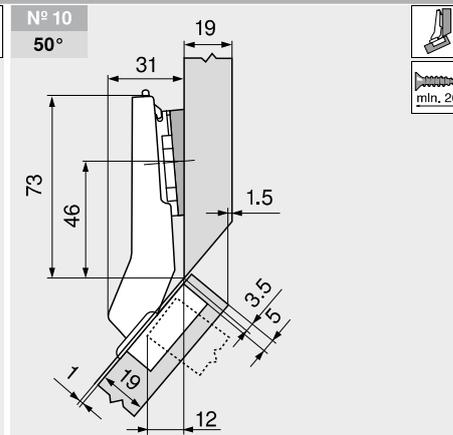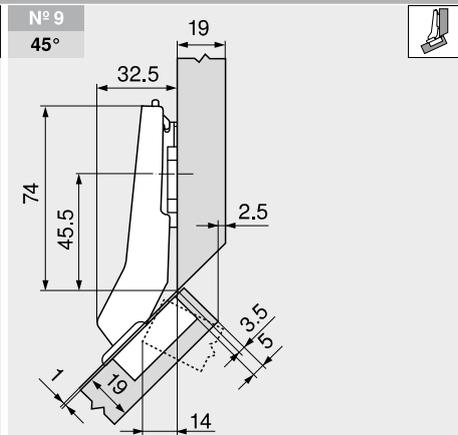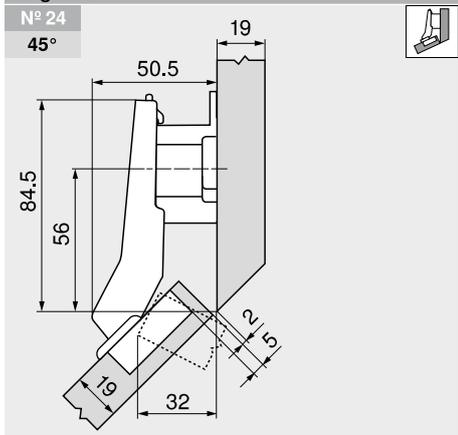

Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio	18	175H7190.22


Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio	0	173H7100

Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio	0	173H7100
Cuneo	+5°	171A5010


Regolazione



Montaggio a vite

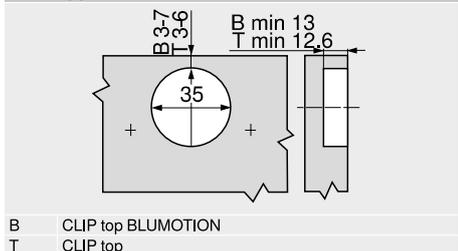

Sistema di montaggio INSERTA

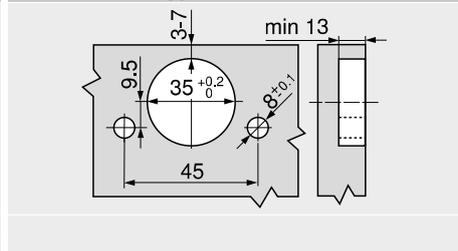

Quote fondello

