

–45° III – cerniera per mobili ad angolo battuta a sormonto massima

Webcode  
DQDYAM



- CLIP top BLUMOTION con BLUMOTION integrato (con disattivazione)
- CLIP top senza autoscatto (molla)
- Cerniera per mobili ad angolo –45° III
- Angolo di apertura 110°
- Regolazione tridimensionale del frontale
- Comoda regolazione della profondità mediante vite filettata
- Montaggio e smontaggio dell'anta sul/dal corpo mobile senza attrezzi
- Con INSERTA montaggio senza attrezzi del fondello

Consigli

| WA | Angolo |       |       |
|----|--------|-------|-------|
|    | –50°   | –45°  | –40°  |
|    |        |       |       |
|    |        |       |       |
|    |        |       |       |
|    | N° 26  | N° 27 | N° 28 |
|    | 138    | 138   | 138   |
|    |        |       |       |

Panoramica – applicazioni per mobili ad angolo 116  
WA Applicazione per mobili ad angolo

Informazioni per l'ordine

| Fondello           | Cerniera | Molla | Colore | Art. N°   |
|--------------------|----------|-------|--------|-----------|
| CLIP top BLUMOTION |          | ●     | NI     | 79B3490   |
|                    |          | ○     | NI     | Nichelato |

| Fondello           | Cerniera | Molla | Colore | Art. N°   |
|--------------------|----------|-------|--------|-----------|
| CLIP top BLUMOTION |          | ●     | NI     | 79B3450   |
| CLIP top           |          | ○     | NI     | 78A5450.T |

| Accessori                            |        |        |            |
|--------------------------------------|--------|--------|------------|
| Placchetta braccio cerniera          |        |        |            |
| Stampa                               | Logo   | Colore | Art. N°    |
| Senza stampa                         | –      | NI     | 70.1553    |
| Stampato                             | Blum   | NI     | 70.1553.BP |
| Placchetta di copertura del fondello |        |        |            |
| Cerniera                             | Colore |        | Art. N°    |
| CLIP top BLUMOTION                   | NI     |        | 70T3504    |
| CLIP top                             | NI     |        | 70T1504    |

|                     |                |          |
|---------------------|----------------|----------|
| TIP-ON per ante     |                |          |
| Versione            | Molla          | Art. N°  |
| Versione corta      | ○              | 956.1004 |
| Versione lunga      | ○              | 956A1004 |
| Versione lunga      | ●              | 956A1006 |
| Vite per truciolare |                |          |
| Ø (mm)              | Lunghezza (mm) | Art. N°  |
| 3.5                 | 15             | 609.1500 |
| 3.5                 | 17             | 609.1700 |

Nota

Le cerniere CLIP top BLUMOTION e CLIP top non possono essere combinate sulla stessa anta.

Consigli

|                                                       |     |                                      |     |
|-------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|-----|
| Panoramica – CLIP top BLUMOTION   CLIP top – cerniere | 71  | Panoramica – TIP-ON per ante         | 171 |
| Piastrine di premontaggio                             | 144 | Panoramica – attrezzi di lavorazione | 591 |
| Accessori – placchetta braccio cerniera               | 151 | Ulteriori informazioni tecn.         | 698 |
| Accessori – generali                                  | 153 |                                      |     |

Montaggio, smontaggio e regolazione

Short-URL  
[www.blum.com/a210](http://www.blum.com/a210)



Progettazione

Nota

Le quote valgono per predisposizioni di fabbrica. Variando lo spessore cambia la battuta. Si consiglia una prova di battuta. La posizione di fissaggio della piastrina di premontaggio può differire dalla posizione di fissaggio standard.

| N° 26<br>–50°             |              |          |
|---------------------------|--------------|----------|
|                           |              |          |
| Descrizione               | Distan. (mm) | Art. N°  |
| Piastrina di premontaggio | 0            | 173H7100 |
| Cuneo                     | –5°          | 171A5500 |

| N° 27<br>–45°             |              |          |
|---------------------------|--------------|----------|
|                           |              |          |
| Descrizione               | Distan. (mm) | Art. N°  |
| Piastrina di premontaggio | 3            | 173H7130 |


| N° 28<br>–40°             |              |          |
|---------------------------|--------------|----------|
|                           |              |          |
| Descrizione               | Distan. (mm) | Art. N°  |
| Piastrina di premontaggio | 0            | 173H7100 |
| Cuneo                     | +5°          | 171A5040 |




|                                                                     |                   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| –45° III – cerniera per mobili ad angolo battuta a sormonto massima | Webcode<br>DQDYAM |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|

Progettazione


Regolazione

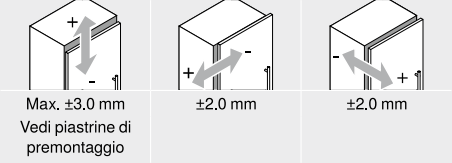

Montaggio a vite

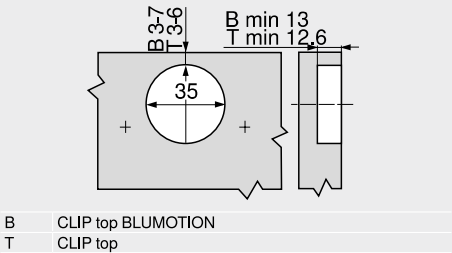

Sistema di montaggio INSERTA

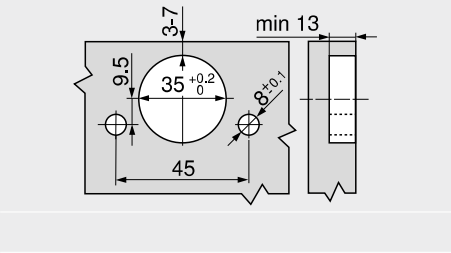

Quote fondello

