

–30° III – cerniera per mobili ad angolo battuta a sormonto massima



- **CLIP top BLUMOTION** con **BLUMOTION** integrato (con disattivazione)
- **CLIP top** senza autoscatto (molla)
- Cerniera per mobili ad angolo –30° III
- Angolo di apertura 110°
- Regolazione tridimensionale del frontale
- Comoda regolazione della profondità mediante vite filettata
- Montaggio e smontaggio dell'anta sul/dal corpo mobile **senza** attrezzi
- Con **INSERTA** montaggio senza attrezzi del fondello

Webcode
DQDXLA

Consigli

WA	Angolo		
	-35°	-30°	-25°
			N° 11
			136
			
	N° 29	N° 30	N° 31
	136	136	137
			

Panoramica – applicazioni per mobili ad angolo 116

Informazioni per l'ordine

	Fondello		INSERTA	
Cerniera	Molla	Colore	Art. N°	
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B3491	
● Con molla		NI	Nichelato	
○ Senza molla				

	Fondello		 Viti	
	Cerniera	Molla	Colore	Art. N.º
CLIP top BLUMOTION	●	NI		79B3451
CLIP top	○	NI		78A5451.T

Accessori

Placchetta braccio cerniera

Stampa	Logo	Colore	Art. N°
Senza stampa	—	NI	70.1553
Stampato	Blum	NI	70.1553.BP

	 Placchetta di copertura del fondello	
Cerniera	Colore	Art. N°
CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

TIP-ON per ante

Versione	Molla	Art. N°
Versione corta	○	956.1004
Versione lunga	○	956A1004
Versione lungha	●	956A1006

☐ **Vite per truciolare**

Ø (mm)	Lunghezza (mm)	Art. N°
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Nota

Le cerniere CLIP top BLUMOTION e CLIP top non possono essere combinate sulla stessa anta.

Consigli

Panoramica – CLIP top BLUMOTION CLIP top – cerniere	71	Panoramica – TIP-ON per ante	171	Montaggio, smontaggio e regolazione
Plastrine di premontaggio	144	Panoramica – attrezzi di lavorazione	591	
Accessori – placchetta braccio cerniera	151	Ulteriori informazioni tecn.	698	
Accessori – generali	153			Short-URL
				www.blum.com/a210



Progettazione

Nota


Le quote valgono per predisposizioni di fabbrica. Variando lo spessore cambia la battuta. Si consiglia una prova di battuta. La posizione di fissaggio della piastrina di premontaggio può differire dalla posizione di fissaggio standard.

[illegible]

–30° III – cerniera per mobili ad angolo battuta a sormonto massima


Webcode
DQDXLA

Progettazione

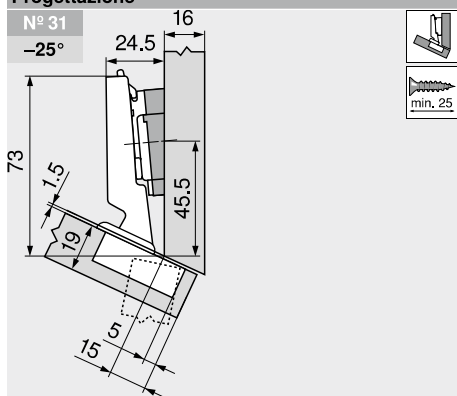


Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio	0	173H7100
Cuneo	+5°	171A5040


Regolazione

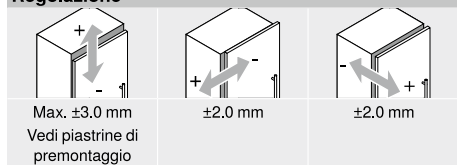

Montaggio a vite

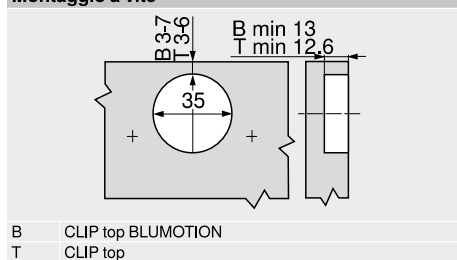

Sistema di montaggio INSERTA

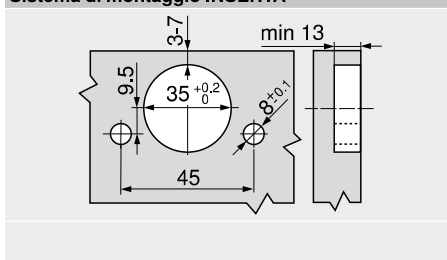

Quote fondello

