


Cerniera CRISTALLO


Webcode
DQDN1A


- Cerniera per ante di cristallo e a specchio da 3–8 mm
- Incollaggio della piastrina portafondello sull'anta, nessuna foratura del vetro necessaria
- Montaggio senza attrezzi della cerniera sulla piastrina portafondello
- CLIP top BLUMOTION con BLUMOTION integrato (con disattivazione)
- CLIP top con o senza autoscatto (molla)
- Protrusione 0 (per mobili con cassetti o ripiani estraibili interni)
- Angolo di apertura 110°
- Regolazione tridimensionale del frontale
- Comoda regolazione della profondità mediante vite filettata
- Montaggio e smontaggio dell'anta sul/dal corpo mobile senza attrezzi

Applicazione

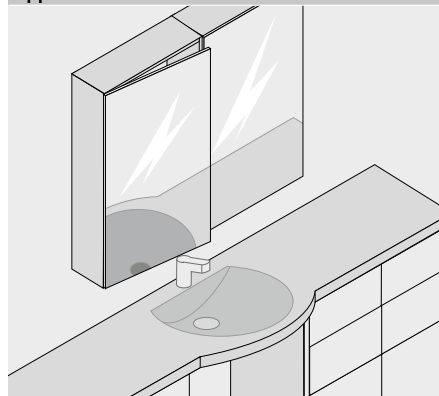

Informazioni per l'ordine



Fondello	Molla	Colore	Art. N°
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B4500C
CLIP top	●	NI	71T4500C
CLIP top	○	NI	70T4500CTL
● Con molla	NI	Nichelato	
○ Senza molla	ONS	Nero onice	

Piastrina portafondello CRISTALLO Da incollare	Colore	Art. N°
Materiale del frontale		
Cristallo specchio	Nichelato opaco	70T4568C
Specchio	Nichelato speciale	70T4568C

Accessori

Stampa	Logo	Colore	Art. N°
Senza stampa	–	NI ONS	70.4503
Stampato	Blum	NI	70.4503.BP

Nota

Se si combinano le cerniere CLIP top BLUMOTION e CLIP top con molla su ante piccole e leggere fino a circa 300 mm di larghezza, si consiglia una prova di battuta. La combinazione è sconsigliata in caso di larghezza frontale FB maggiore.

Le diverse situazioni di battuta si conseguono tramite posizioni di incollaggio corrispondenti

Esclusione di responsabilità

Gli accessori di Blum, con corretta applicazione su ante di cristallo o a specchio adatte, rispettano le esigenze di stabilità della giunzione

Il rispetto di tali esigenze è assicurato attraverso test interni ed esterni

Contiamo tuttavia sulla vostra comprensione, dal momento che Blum non può assumersi alcuna responsabilità per la colla e per il procedimento di incollaggio utilizzati, né per eventuali conseguenti rivendicazioni

Consigliamo di far realizzare l'incollaggio da un lavoratore del vetro esperto

Accessori – generali

Angolo di apertura	Colore	Art. N°
85°	Grigio scuro	70T4503
92°	R7037	70T4503.09
R7037 RAL 7037 grigio polvere		

Versione	Molla	Art. N°
Versione corta	○	956.1004
Versione lunga	○	956A1004
Versione lunga	●	956A1006
● Con molla	○ Senza molla	

Cerniera CRISTALLO



Webcode
DQDN1A

Progettazione

Quote delle cerniere e calcolo delle fughe nella predisposizione di fabbrica (distanza piastrina di premontaggio = 0 mm)

Protrusione dell'anta ad apertura piena



Battuta con sormonto



A Distanza bordo anteriore del corpo mobile fino al centro foratura piastrina di premontaggio
20 mm con piastrina di premontaggio A20
37 mm con piastrina di premontaggio A37

FA Battuta frontale



Battuta mediana



A Distanza bordo anteriore del corpo mobile fino al centro foratura piastrina di premontaggio
20 mm con piastrina di premontaggio A20
37 mm con piastrina di premontaggio A37

FA Battuta frontale

Battuta interna



A Distanza bordo anteriore del corpo mobile fino al centro foratura piastrina di premontaggio
21.5 mm + spessore anta FD con piastrina di premontaggio A20
38.5 mm + spessore anta FD con piastrina di premontaggio A37


Quote di incollaggio

MD	Battuta frontale FA (mm)																	
	-3.5	-3	-2.5	-2	-1.5	-1	2.5	4	5.5	7	8.5	10	11.5	13	14.5	16	17.5	19
0	0	0.5	1	1.5	2	2.5	6	7.5	9	10.5	12	13.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5
3	3	3.5	4	4.5	5	5.5	9	10.5	12	13.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5		
6	6	6.5	7	7.5	8	8.5	12	13.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5				
9	9	9.5	10	10.5	11	11.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5						

MD Distanza piastrina di premontaggio (mm)

Per il rischio di rottura delle ante di cristallo e a specchio la fuga perimetrale deve essere sufficientemente grande (valore indicativo min. 2 mm)


Quote di incollaggio



FA Battuta frontale



KT Quota di incollaggio piastrina portafondello
 $KT = FA + 3.5 \text{ mm} + MD$

MD Distanza piastrina di premontaggio

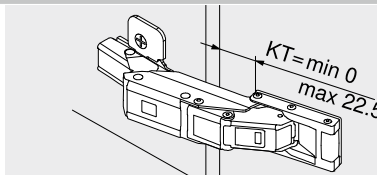


KT Quota di incollaggio piastrina portafondello

Regolazione

Max. ±3.0 mm
Vedi piastrine di premontaggio

±2.0 mm

+3.0 mm
-2.0 mm

Nota

Per la scelta e l'applicazione della colla per il fissaggio della piastrina portafondello su ante di cristallo e a specchio, rivolgersi al fornitore dei cristalli o delle ante.

Consigli

Panoramica – CLIP top BLUMOTION |
CLIP top – cerniere

Piastrine di premontaggio

Accessori – placchetta braccio cerniera

Accessori – generali

Panoramica – TIP-ON per ante

Panoramica – attrezzi di lavorazione

Ulteriori informazioni tecn.

71

Montaggio, smontaggio e regola-
zione

144

Short-URL

151

www.blum.com/a210

153

171

591

698



Cerniera CRISTALLO – vetrine in cristallo


Webcode

DQDNQM



- Cerniera per mobili per **vetrine in cristallo**
- Incollaggio della piastrina di premontaggio | portafondello, nessuna foratura del vetro necessaria
- **CLIP top BLUMOTION** con **BLUMOTION** integrato (con disattivazione)
- **CLIP top** con o senza autoscatto (molla)
- Angolo di apertura 110°
- Regolazione tridimensionale del frontale
- Comoda regolazione della profondità mediante vite filettate
- Montaggio e smontaggio dell'anta sul/dal corpo mobile senza attrezzi

Applicazione

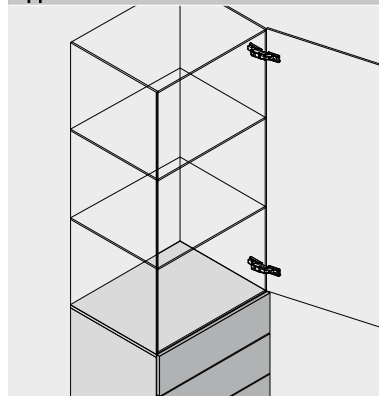

Informazioni per l'ordine

Battuta con sormonto | Battuta interna



Fondello	CRISTALLO 110°		
Cerniera	Molla	Colore	Art. N°
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B4500C
CLIP top	●	NI	71T4500C
CLIP top	○	NI	70T4500CTL
● Con molla		NI	Nichelato
○ Senza molla			

Piastrina portafondello CRISTALLO		
Da incollare		
Materiale del frontale	Colore	Art. N°
Cristallo specchio	Nichelato opaco	70T4568C
Specchio	Nichelato speciale	70T4568C

Piastrina di premontaggio CRISTALLO		
Da incollare		
Materiale del frontale	Colore	Art. N°
Cristallo specchio	Nichelato opaco	175M4C20N

Accessori

Placchetta braccio cerniera			
Stampa	Logo	Colore	Art. N°
Senza stampa	–	NI	70.4503
Stampato	Blum	NI	70.4503.BP

Nota

Se si combinano le cerniere CLIP top BLUMOTION e CLIP top con molla su ante piccole e leggere fino a circa 300 mm di larghezza, si consiglia una prova di battuta. La combinazione è sconsigliata in caso di larghezza frontale FB maggiore.

Accessori – generali

Limitatore angolo di apertura			
Angolo di apertura	Colore		Art. N°
85°	Grigio scuro		70T4503
92°	R7037		70T4503.09
R7037 RAL 7037 grigio polvere			

Cerniera CRISTALLO – vetrine in cristallo



Webcode
DQDNQM

Progettazione

Quote delle cerniere e calcolo delle fughe nella predisposizione di fabbrica



Protrusione dell'anta ad apertura piena

Battuta con sormonto




FA Battuta frontale
KM Quota di incollaggio della piastrina di premontaggio
KT Quota di incollaggio piastrina portafondello

Battuta interna




FD Spessore del frontale
F Fuga
KM Quota di incollaggio della piastrina di premontaggio
KT Quota di incollaggio piastrina portafondello

Quote di incollaggio – piastrine di premontaggio






KM Quota di incollaggio della piastrina di premontaggio
KM = 3 mm




FD Spessore del frontale
KM Quota di incollaggio della piastrina di premontaggio
KM = FD + 4.5 mm


Regolazione

Max. ± 2.0 mm ± 2.0 mm+3.0 mm
-2.0 mm

Quote di incollaggio – piastrina portafondello



FA Battuta frontale
KT Quota di incollaggio piastrina portafondello
KT = FA + 5.5 mm



F Fuga
KT Quota di incollaggio piastrina portafondello
KT = 5.5 mm - F

Nota

Per la scelta e l'applicazione della colla per il fissaggio della piastrina portafondello su ante di cristallo e a specchio, rivolgersi al fornitore dei cristalli o delle ante.

Consigli

Panoramica – CLIP top BLUMOTION |
CLIP top – cerniere
Piastrine di premontaggio
Accessori – placchetta braccio cerniera
Accessori – generali
Panoramica – attrezzi di lavorazione
Ulteriori informazioni tecn.

71

144

151

153

591

698

Montaggio, smontaggio e regolazione

Short-URL

www.blum.com/a210

CRISTALLO applicazione per mobili ad angolo



- Cerniera per ante di cristallo e a specchio da 3–8 mm
- Incollaggio della piastrina portafondello sull'anta, nessuna foratura del vetro necessaria
- Montaggio senza attrezzi della cerniera sulla piastrina portafondello
- **CLIP top BLUMOTION** con **BLUMOTION** integrato (con disattivazione)
- **CLIP top** con o senza autoscatto (molla)
- Angolo di apertura 110°
- Regolazione tridimensionale del frontale
- Comoda regolazione della profondità mediante vite filettata
- Montaggio e smontaggio dell'anta sul/dal corpo mobile senza attrezzi

Consigli				
WA	Angolo	WA	Angolo	
	–5°		5°	10° 15°
	N° 106		N° 103	N° 104 N° 105
	142		142	143 143
	N° 107		N° 100	N° 101 N° 102
	142		143	143 143
Panoramica – applicazioni per mobili ad angolo				116
WA Applicazione per mobili ad angolo				

Informazioni per l'ordine

Fondello	CRISTALLO 110°		
Cerniera	Molla	Colore	Art. N°
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B4500C
CLIP top	●	NI	71T4500C
CLIP top	○	NI	70T4500CTL
● Con molla		NI	Nichelato
○ Senza molla			

Piastrina portafondello CRISTALLO		
Da incollare		
Materiale del frontale	Colore	Art. N°
Cristallo specchio	Nichelato opaco	70T4568C
Specchio	Nichelato speciale	70T4568C

Accessori		
	☐	TIP-ON per ante
Versione	Molla	Art. N°
Versione corta	○	956.1004
Versione lunga	○	956A1004
Versione lunga	●	956A1006

Placchetta braccio cerniera			
Stampa	Logo	Colore	Art. N°
Senza stampa	–	NI	70.4503
Stampato	Blum	NI	70.4503.BP

Nota

Se si combinano le cerniere CLIP top BLUMOTION e CLIP top con molla su ante piccole e leggere fino a circa 300 mm di larghezza, si consiglia una prova di battuta. La combinazione è sconsigliata in caso di larghezza frontale FB maggiore.

Consigli

Panoramica – CLIP top BLUMOTION CLIP top – cerniere	71
Panoramica – TIP-ON per ante	171
Panoramica – BLUMOTION per ante	157
Esclusione di responsabilità	104

Quote di incollaggio	105
Piastrine di premontaggio	144
Accessori – placchetta braccio cerniera	151

Montaggio, smontaggio e regolazione


Short-URL
www.blum.com/a210




Progettazione

Nota


Le quote valgono per predisposizioni di fabbrica con spessore frontale di 6 mm e spessore fianchi di 19 mm. Variando lo spessore cambia la battuta. Si consiglia una prova di battuta. La posizione di fissaggio della piastrina di premontaggio può differire dalla posizione di fissaggio standard.

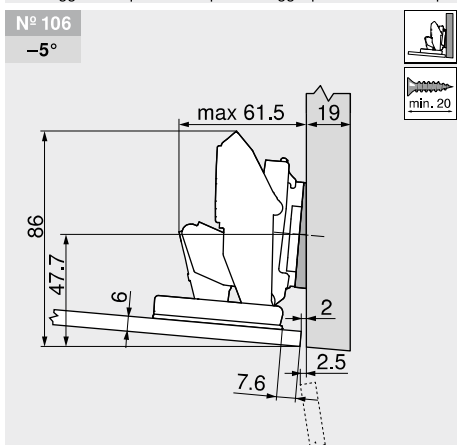

Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio 0		173H7100
Cuneo –5°		171A5500

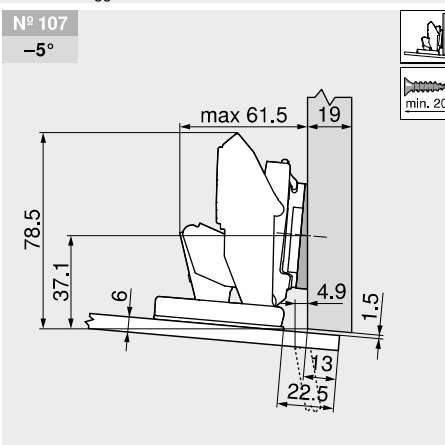

Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio 0		173H7100
Cuneo –5°		171A5500

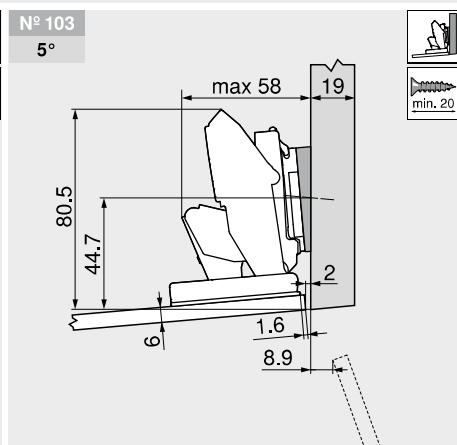


Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio 0		173H7100
Cuneo +5°		171A5010


CRISTALLO applicazione per mobili ad angolo

Progettazione


N° 100
5°

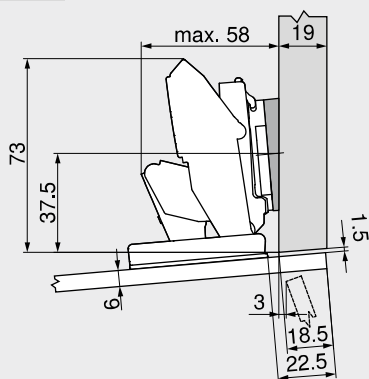

N° 104
10°

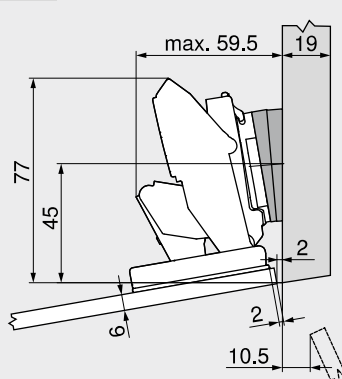

N° 101
10°

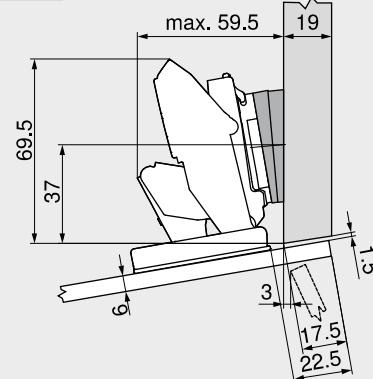


Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio	0	173H7100
Cuneo	+5°	171A5010


Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio	0	173H7100
Cuneo	+5° 2 x	171A5010

Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio	0	173H7100
Cuneo	+5° 2 x	171A5010

N° 105
15°

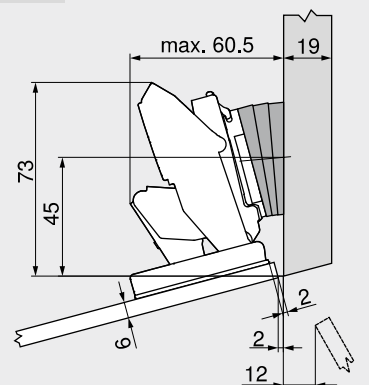


N° 102
15°

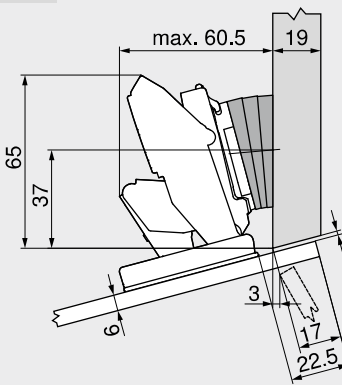


Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio	0	173H7100
Cuneo	+5° 3 x	171A5010

Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio	0	173H7100
Cuneo	+5° 3 x	171A5010


Regolazione



Max. ±3.0 mm
Vedi piastrine di premontaggio



±2.0 mm



+3.0 mm
-2.0 mm