Gaffetta per tubi BSM

La gaffetta piatta in metallo per cavi e tubi

Fissaggio di tubi rinforzati

Fissaggio di tubi rinforzati

MATERIALI DI SUPPORTO

Con il chiodo a percussione ED:

- Calcestruzzo

VANTAGGI

- La gaffetta aperta per tubi BSM è ideale per la post-installazione del fissaggio di condotte.
- La gaffetta per tubi consente un fissaggio diretto con i chiodi a percussione ed è quindi, veloce e facile da installare.
- Due condotte o tubazioni possono essere fissato solo con un punto di fissaggio con la gaffetta doppia per condotte BSMZ.

APPLICAZIONI

Per il fissaggio di:

- Condotte elettriche
- Tubi con isolamento flessibile e rigido
- Condotte in acciaio

FUNCTIONING

- A seconda delle esigenze, utilizzare una gaffetta per tubi con 1 o 2 punti di fissaggio o una gaffetta doppia.
- Le condotte o i tubi sono contenuti nella gaffetta. Installando la gaffetta si fissano le condotte / tubi.
- Per fissaggi su calcestruzzo utilizzare chiodi a percussione ED 18 e ED 22.

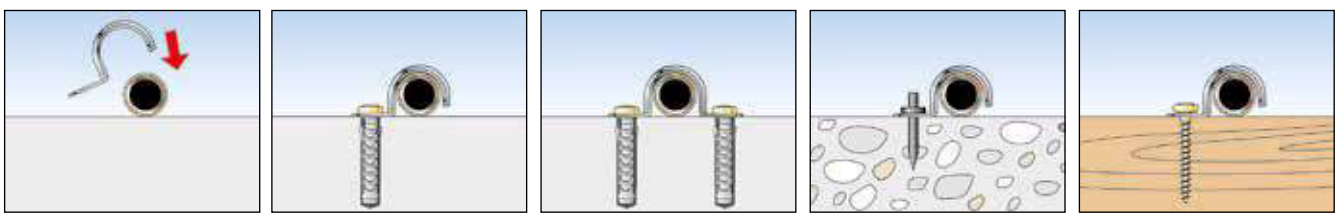

DATI TECNICI

Gaffetta per **BSM**



Gaffetta per tubi semplice **BSMD**



Gaffetta per tubi doppia **BSMZ**



Prodotto	Art. n° BSM	BSMD	BSMZ	Dimensioni CEI	Range di serraggio D [mm]	Confezione [pz]	
10	**501170**	**–**	**–**	–	10	50	
13	**501171**	**–**	**–**	**–**	13	50	
16	**001172**	**060169**	**–**	16	16	50	
18	**–**	**060170**	**–**	**–**	18	50	
20	**001173**	**060171**	**079535**	20	20	50	
22	**001174**	**–**	**–**	**–**	22	25	
22	**–**	**060172**	**–**	–	22	50	
24	**–**	**–**	**079536**	**–**	24	50	
25	**501175**	**–**	**–**	25	25	25	
28	**501176**	**060175**	**–**	**–**	28	25	
28	**–**	**–**	**079537**	–	28	50	
32	**501177**	**–**	**–**	32	32	20	
37	**–**	**060178**	**–**	–	37	25	
40	**501178**	**–**	**–**	40	40	5	
50	**501179**	**–**	**–**	50	50	5	