





200N

SERRATURA INFILARE
LEGNO

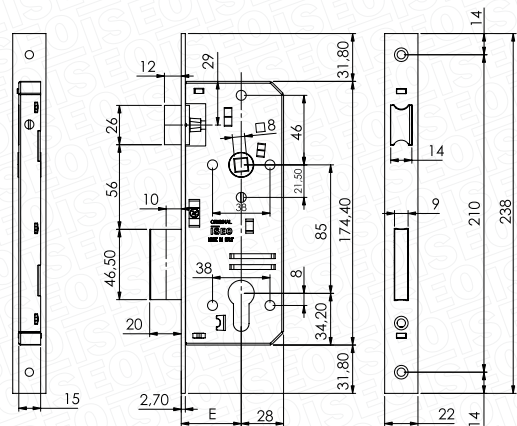

ENTRATE
40 ÷ 70

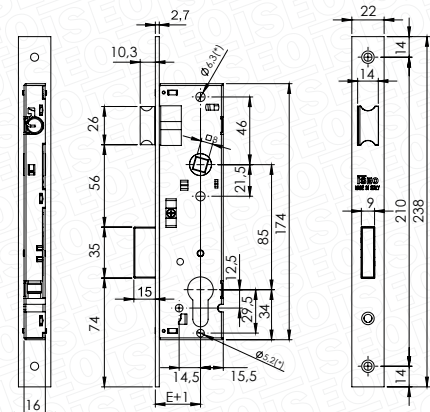

ENTRATE
25 ÷ 35

PRODOTTO:

La serratura da infilare serie 200N per porte in legno è prodotta in molteplici versioni e finiture e, abbinata alla vasta gamma di cilindri Iseo, conferiscono alle porte livelli di sicurezza differenti.

FUNZIONAMENTO:

La chiave aziona i catenacci e richiama lo scrocco.

La maniglia richiama lo scrocco.

GAMMA:

- Serrature scrocco e catenaccio, serie 200N*, 210N*
- Serrature rullo e catenaccio, serie 280N*
- Serrature scrocco e catenaccio con doppio quadro per bagno, serie 221N
- Serrature solo catenaccio, serie 201*

NORME:

EN12209

PUNTI SALIENTI

- Fori passanti per fissaggio ghiera cilindro e placche maniglia di sicurezza.
- Scatola in acciaio verniciato, chiusa su tutti i lati per evitare l'introduzione accidentale di trucioli da lavorazione.
- Scrocco reversibile.
- Funzionante con cilindro profilo europeo.
- Scrocco richiamabile con maniglia e chiave.
- Scrocco e catenaccio a filo frontale quando sono richiamati da maniglia e/o chiave.
- Frontale 22 mm, bordo quadro o tondo.
- Interasse 85 mm.
- Quadro maniglia 8 mm.
- Entrate da 25 mm fino a 70 mm.

TESTO PER CAPITOLATI:

Serrature da infilare tipo serie 200N per porte in legno, con interasse maniglia-cilindro 85 mm, scrocco richiamabile con maniglia e chiave, scrocco con sporgenza 12 mm e spessore 14 mm.

ACCESSORI ABBINABILI:

- Ghiera di protezione del cilindro art. 043030 per serrature con entrata 40 ÷ 70.
- Contropiastre serie 03201*, 03202*, 03203*, 03205*, 032111, 032071

ISEO®

CARATTERISTICHE TECNICHE

SPECIFICHE PER SERRATURE 200N
ENTRATE 40, 45, 50, 60, 70 mm

Catenaccio 20 mm, due mandate.

Scrocco reversibile tramite cacciavite.

Spessore del frontale 2,7 mm
(in acciaio inox 3 mm).

Scatola in acciaio verniciata oro.

Finiture del frontale:

Acciaio ottonato;

Acciaio verniciato oro a richiesta;

Acciaio cromato;

Acciaio inox.

SPECIFICHE PER SERRATURE 200N
ENTRATE 25, 30, 35 mm

Entrate reali 26, 31, 36 mm.

Catenaccio 15 mm, una mandata.

Scrocco reversibile senza l'ausilio di
utensili.

Spessore del frontale 2,7 mm

Scatola in acciaio verniciato grigio
marezzato.

Finiture del frontale:

Acciaio ottonato;

Acciaio verniciato oro a richiesta;

www.iseo.com