





477719 - Cappucci normali cerniera per porte Triplex coppia D=20 mm cromo satinato

Disegni tecnici



				Nº
Cappucci normali Triplex coppia	cromo satinato	D=20 mm	5	477719

Regolazione

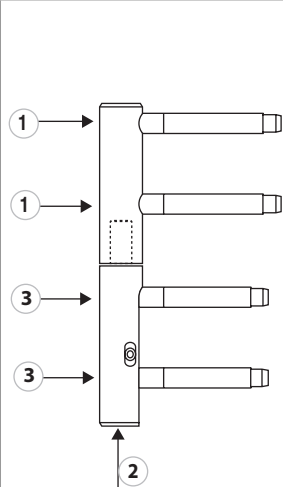

1) Regolazione laterale: Per la registrazione dell'anta in senso orizzontale ruotare il perno filettato utilizzando la chiave a brugola. In tal modo è possibile modificare di ± 4 mm la posizione dell'anta in senso orizzontale.

2) Regolazione in altezza: Per la registrazione in altezza è sufficiente allentare la vite a brugola che blocca il cilindro cavo filettato e successivamente, agire con l'apposita chiave a brugola sulla base stessa del cilindro. Si ottiene così una regolazione di -2 mm fino a $+2,5$ mm.

3) Regolazione della pressione: Per la registrazione della pressione ruotare i perni filettati utilizzando la chiave a brugola, così la pressione può essere modificata di ± 4 mm.

Tutti i regolazioni possono essere fatte senza smontare il battente.