





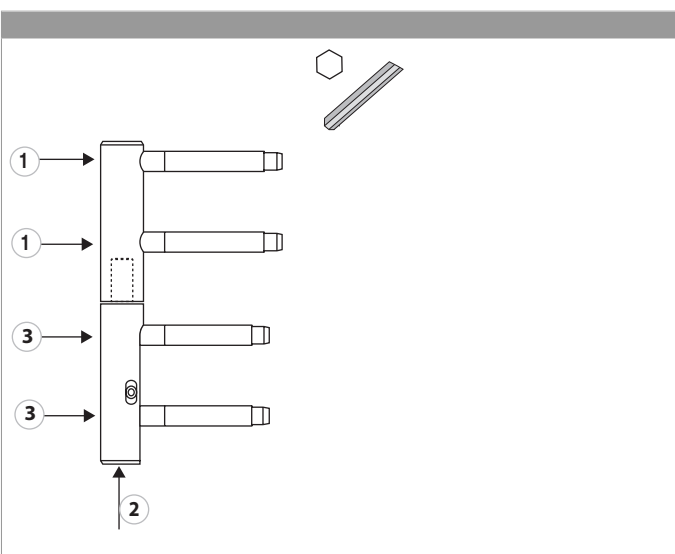
## B502531 - Cappucci normali cerniera per porte Triplex coppia D=20 mm bianco

### Disegni tecnici



				<b>N°</b>
Cappucci normali Tri-plex coppia	bianco	D=20 mm	10	B502531 <sup>1)</sup>

### Regolazione



1) **Regolazione laterale:** Per la registrazione dell'anta in senso orizzontale ruotare il perno filettato utilizzando la chiave a brugola. In tal modo è possibile modificare di  $\pm 4$  mm la posizione dell'anta in senso orizzontale.

2) **Regolazione in altezza:** Per la registrazione in altezza è sufficiente allentare la vite a brugola che blocca il cilindro cavo filettato e successivamente, agire con l'apposita chiave a brugola sulla base stessa del cilindro. Si ottiene così una regolazione di -2 mm fino a +2,5 mm.

3) **Regolazione della pressione:** Per la registrazione della pressione ruotare i perni filettati utilizzando la chiave a brugola, così la pressione può essere modificata di  $\pm 4$  mm.

Tutti i registrazioni possono essere fatto senza smontare il battente.