


**MOVENTO con BLUMOTION – 760H | 766H**
**Webcode**  
**DQCZ3Y**


- Estrazione totale a scomparsa
- Con l'ammortizzazione **BLUMOTION S** integrata attivabile per una chiusura dolce e silenziosa, combinabile con **SERVO-DRIVE** o **TIP-ON BLUMOTION**
- Corsa a levitazione sincronizzata
- Chiusura automatica **BLUMATIC**
- Regolazione laterale, verticale e dell'inclinazione senza attrezzi
- Regolazione opzionale della profondità senza attrezzi
- Compensazione tolleranza laterale e di profondità

**Ingombro**


NL Lunghezza nominale


**Informazioni per l'ordine**

1	Guide sinistra/destra		
	BLUMOTION S		
Lunghezza nominale NL (mm)	Portata dinamica (kg)		
	40	60	70
250	760H2500S		
270	760H2700S		
300	760H3000S		
320	760H3200S		
350	760H3500S		
380	760H3800S		
400	760H4000S		
420	760H4200S		
450	760H4500S		766H4500S
480	760H4800S		
500	760H5000S		766H5000S
520	760H5200S		766H5200S
550	760H5500S		766H5500S
580			766H5800S
600	760H6000S		766H6000S
650			766H6500S
700		766H7000S	
750		766H7500S	

<sup>1</sup> Non compatibile con TIP-ON BLUMOTION

3	Frizione sinistra/destra		
	Colore	Materiale	Art. N°
	Arancione	Plastica/acciaio	T51.7601

Ordinare sx e dx

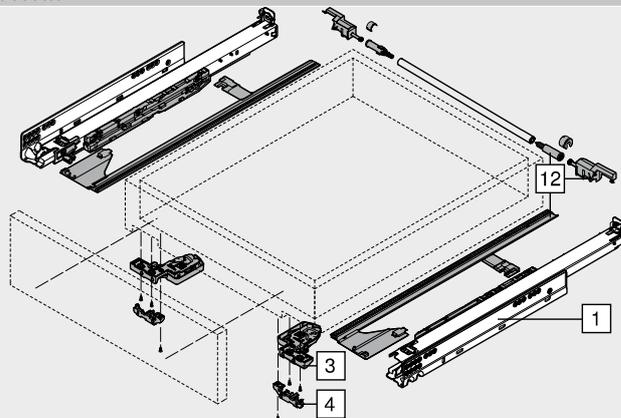**Cassetto**

**Accessori**

4	Regolazione della profondità sinistra/destra		
	Colore	Materiale	Art. N°
	RAL 7037 grigio polvere	Plastica	298.7600

Solo per applicazioni a filo  
 Respingente Blum integrato  
 Adatta per frizione T51.7601

12	Set stabilizzatore laterale		
	Lunghezza nominale NL (mm)	Materiale	Art. N°
	Fino a 400	Plastica	ZS7M400MU
	Fino a 600	Plastica	ZS7M600MU
	Fino a 750	Plastica	ZS7M750MU


Da tagliare su misura  
 Adatto per una larghezza del corpo mobile KB 1400 mm

MOVENTO con BLUMOTION – 760H | 766H


Webcode  
DQCZ3Y

Progettazione


Ingombro nel corpo mobile

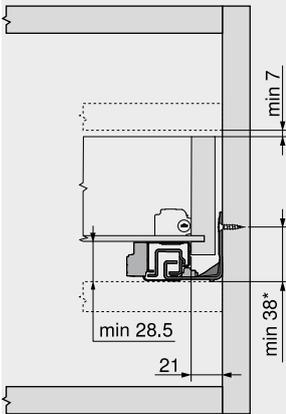


Cassetto | cassetto interno

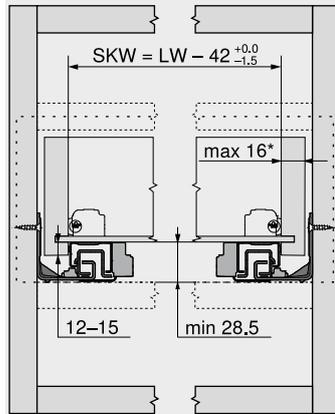

Cassetto

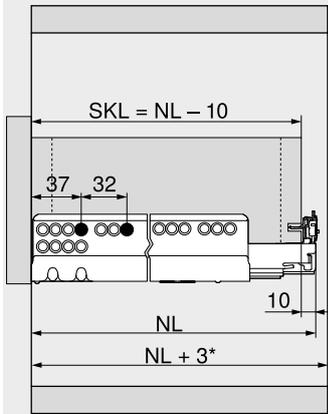

Cassetto interno

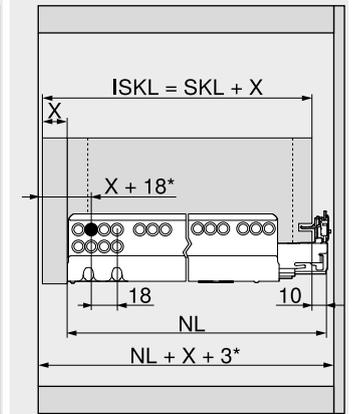

\* +1 mm in caso di montaggio della guida prima di assemblare il corpo mobile

SKW Larghezza utile del cassetto  
LW Larghezza interna corpo  
\* Regolazione laterale limitata in caso di 16 mm di spessore delle pareti laterali del cassetto e di contemporaneo sfruttamento totale della tolleranza della larghezza interna utile del cassetto SKW

SKL Lunghezza cassetto  
NL Lunghezza nominale  
\* In aggiunta +12 mm con stabilizzatore laterale

ISKL Lunghezza cassetto interno  
SKL Lunghezza cassetto  
NL Lunghezza nominale  
X Spessore del frontale  
\* In aggiunta +3 mm con regolazione della profondità

Distanza tra i fori – guide

Guida 760H – 40 kg

Lunghezza nominale NL (mm)


250 | 270

300 | 320 | 350


380 | 400 | 420 | 450 |

480 | 500 | 520


550 | 600



Lavorazione dei cassettei



Utilizzare la dima di foratura T65.1000.02

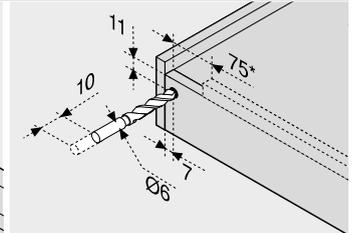

\* TIP-ON BLUMOTION 125 mm

Guida 766H – 60 | 70 kg


Lunghezza nominale NL (mm)

450

500 | 520 | 550 | 580 |

600

650 | 700 | 750

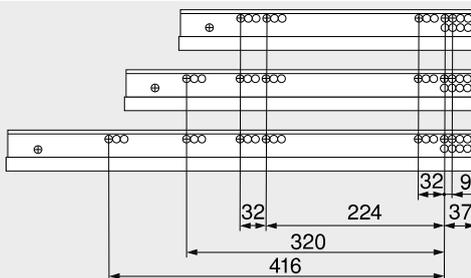

Consigli

Panoramica – MOVENTO	417	<b>Montaggio, smontaggio e regolazione</b>
Panoramica – TIP-ON BLUMOTION per MOVENTO	435	
Panoramica – TIP-ON per MOVENTO	441	<b>Short-URL</b> <a href="http://www.blum.com/a410">www.blum.com/a410</a>
Panoramica – SERVO-DRIVE per MOVENTO   TANDEM	493	
CABLOXX	582	
Accessori	425	
Fissaggio delle guide	432	
Panoramica – attrezzi di lavorazione	591	
Ulteriori informazioni tecn.	698	




## MOVENTO con TIP-ON BLUMOTION – 760H | 766H

 Webcode  
 DQD0IM


- Estrazione totale a scomparsa
- Con l'ammortizzazione **BLUMOTION S** integrata attivabile per una chiusura dolce e silenziosa, combinabile con **SERVO-DRIVE** o **TIP-ON BLUMOTION**
- Corsa a levitazione sincronizzata
- Regolazione laterale, verticale e dell'inclinazione senza attrezzi
- Regolazione integrata della profondità senza attrezzi
- Compensazione tolleranza laterale e di profondità
- Compatibile con lo stabilizzatore laterale per MOVENTO
- Sincronizzazione a partire da una larghezza interna corpo mobile LW di 265 mm

## Ingombro




NL Lunghezza nominale

## Informazioni per l'ordine

1	Guide sinistra/destra		
	BLUMOTION S		
Lunghezza nominale NL (mm)	Portata dinamica (kg)		
	40	60	70
270	760H2700S		
300	760H3000S		
320	760H3200S		
350	760H3500S		
380	760H3800S		
400	760H4000S		
420	760H4200S		
450	760H4500S		766H4500S
480	760H4800S		
500	760H5000S		766H5000S
520	760H5200S		766H5200S
550	760H5500S		766H5500S
580			766H5800S
600	760H6000S		766H6000S
650			766H6500S
700		766H7000S	
750		766H7500S	

## Cassetto

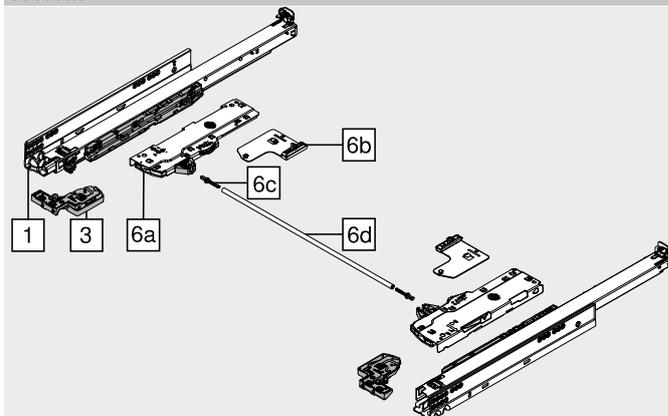

## Larghezza interna corpo LW 265–313 mm

6e	Sincronizzazione TIP-ON BLUMOTION		
	Versione	Colore	Art. N°
	Quadrata	RAL 7035 grigio luce	<b>T60.300D</b>

Da tagliare su misura

Taglio pezzi Larghezza interna corpo LW – 241 mm

## Accessori

## Larghezza interna corpo LW ≥ 314 mm

6c	Adattatore di sincronizzazione TIP-ON BLUMOTION		
	Versione	Colore	Art. N°
	Simmetrica	RAL 7035 grigio luce	<b>T60.000D</b>

Ordinare 2 x

## Dima per fuga frontale per TIP-ON BLUMOTION

	Fuga frontale FS (mm)	Colore	Art. N°
	2.5	Arancione	<b>65.5631</b>

## Nota

Consigliamo di utilizzare la dima per fuga frontale

3	Frizione sinistra/destra		
	Colore	Materiale	Art. N°
	Arancione	Plastica/acciaio	<b>T51.7601</b>

Ordinare sx e dx

6	Set TIP-ON BLUMOTION				
	Lunghezza nominale NL (mm)	Unità	Guida (kg)	Peso (kg)	Art. N°
	270–320	S0	40	≤ 10	<b>T60L7040</b>
	270–320	S1	40	> 10–20	<b>T60L7140</b>
	350–600	L1	40	≤ 20	<b>T60L7340</b>
	350–600	L3	40	15–40	<b>T60L7540</b>
	450–750	L5	60   70	35–70	<b>T60L7570</b>

## Composto da:

- 6a 1 x Unità TIP-ON BLUMOTION sinistra/destra  
 6b 1 x Meccanismo di trascinamento TIP-ON BLUMOTION sinistra/destra  
 6c 2 x Adattatore di sincronizzazione TIP-ON BLUMOTION
- Larghezza interna corpo LW ≥ 314 mm
- 1 Peso consigliato (peso totale del cassetto o cassettoni) per una funzione di apertura e chiusura ottimale  
 2 Combinabile solo con guida da 40 kg  
 3 Raccomandazione: combinare solo con guida da 60 | 70 kg

6d	TIP-ON BLUMOTION asta di sincronizzazione		
	Versione	Colore	Art. N°
	Rotonda	Grigio	<b>T60.1125W</b>

Adatto fino a una larghezza interna corpo mobile LW di 1370 mm

## Nota

Per un funzionamento ottimale e per un campo di azionamento più grande consigliamo l'impiego generale di una sincronizzazione

Taglio pezzi Larghezza interna corpo LW – 267 mm

MOVENTO con TIP-ON BLUMOTION – 760H | 766H Webcode  
DQDOIM

Progettazione	Cassetto   cassetto interno	Cassetto	Cassetto interno
Ingombro nel corpo mobile	Cassetto   cassetto interno	Cassetto	Cassetto interno
<p>* +1 mm in caso di montaggio della guida prima di assemblare il corpo mobile</p>	<p>SKW Larghezza utile del cassetto LW Larghezza interna corpo * Regolazione laterale limitata in caso di 16 mm di spessore delle pareti laterali del cassetto e di contemporaneo sfruttamento totale della tolleranza della larghezza interna utile del cassetto SKW</p>	<p>SKL Lunghezza cassetto NL Lunghezza nominale</p>	<p>ISKL Lunghezza cassetto interno SKL Lunghezza cassetto NL Lunghezza nominale X Spessore del frontale</p>

**Distanza tra i fori – guide**  
**Guida 760H – 40 kg**  
**Lunghezza nominale NL (mm)**

270
300   320   350
380   400   420   450
480   500   520
550   600

**Lavorazione dei cassetti**

Utilizzare la dima di foratura T65.1000.02

**Guida 766H – 60 | 70 kg**  
**Lunghezza nominale NL (mm)**

450
500   520   550   580
600
650   700   750

**Campo di azionamento**

Esempio per 760H – 40 kg, lunghezza nominale NL 500 mm, cassetti a quattro lati, con e senza sincronizzazione  
 Per un funzionamento ottimale e per un campo di azionamento più grande consigliamo l'impiego generale di una sincronizzazione

Consigli		Montaggio, smontaggio e regolazione	
Panoramica – TIP-ON BLUMOTION per MOVENTO	435	Short-URL	
Panoramica – MOVENTO	417	www.blum.com/a460	
Panoramica – TIP-ON per MOVENTO CABLOXX	441		
Accessori	425		
Fissaggio delle guide	438		
Panoramica – attrezzi di lavorazione	591		
Ulteriori informazioni tecn.	698		