


Nottolino



Aria 4 mm, interasse 13 mm

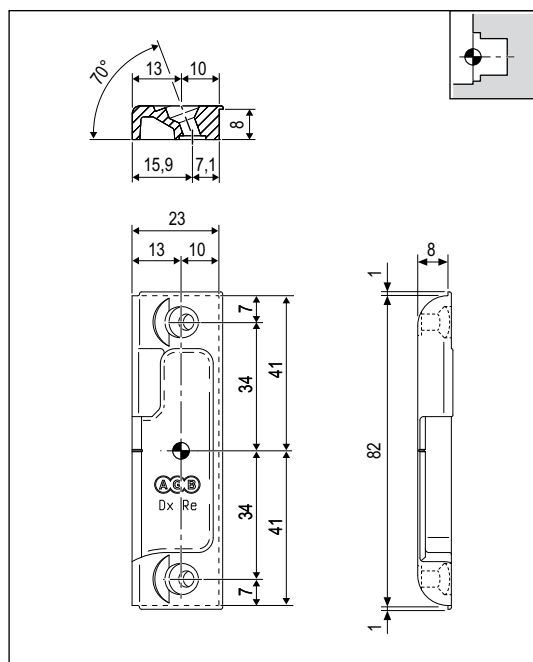

Apertura	Tutte
Corsa	16+16 mm, 18+18 mm
Montaggio	Con pantografo guida 27 mm, fresa 16 mm
Materiale	Zama
Fissaggio	N° 2 viti da 3,5x35 mm a 4x40 mm.
Utilizzo	Per l'impiego degli incontri nottolino aria 4 interasse 13 con Sicurtop, si devono utilizzare i dx rovesciati per le aperture sx e viceversa.


NB. Per le fresate si utilizzano dime anta ribalta A20030.01.27 su aste portadime Sicurtop F01700.01.09.

Specifiche d'ordine


Articolo	Tipo	Dimensioni mm	
A48011.DC.02	dx	23x82x8	
A48012.DC.02	sx	23x82x8	



Per nottolino

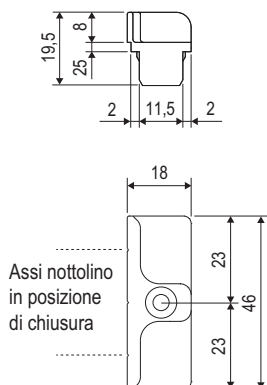

Nodo centrale con canalino 16/12 mm




Apertura	Doppia anta a bandiera e anta ribalta
Corsa	16 mm
Montaggio	Ad applicare su canalino 16/12 dei sistemi in PVC e alluminio-legno
Materiale	Zama
Fissaggio	1 vite da 3,5x35
Utilizzo	Sul nodo centrale dei profili predisposti


Specifiche d'ordine

Articolo	Applicazioni	Dimensioni mm	
A40017.25.32	canalino 16/12	18x46x8	

Nottolino

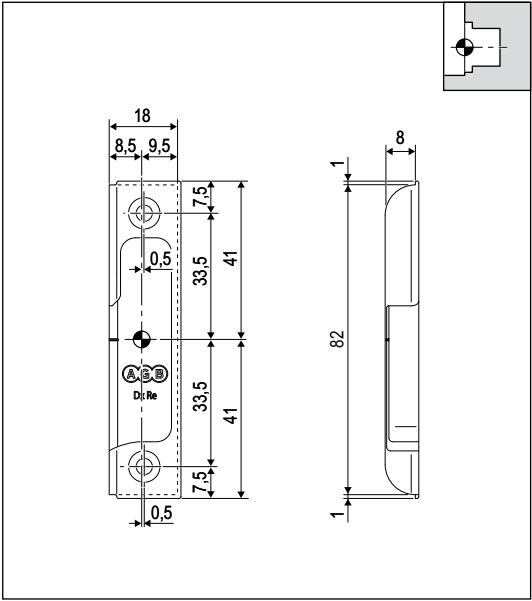

Aria 4 mm, interasse 9 mm




Apertura	Tutte
Corsa	18+18 mm
Montaggio	Con pantografo guida 27 mm, fresa 16 mm
Materiale	Zama
Fissaggio	N° 2 viti da 3,5x35 mm a 4x40 mm.


Specifiche d'ordine

Articolo	Tipo	Dimensioni mm	
A514DX.01.02	dx	24x84x8,5	
A514SX.01.02	sx	24x84x8,5	

Nottolino

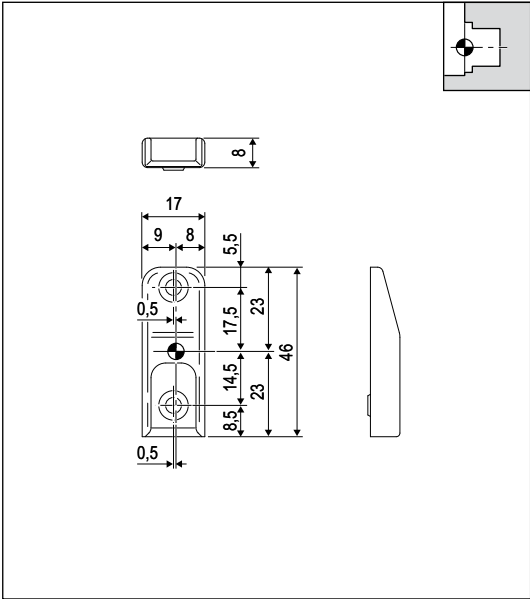

Aria 12 mm, interasse 9 mm, sede 18 mm




Apertura	Tutte
Corsa	18+18 mm
Materiale	Zama
Fissaggio	N° 2 viti da 3,5x35 mm a 4x40 mm.


Specifiche d'ordine

Articolo	Dimensioni mm	
A51400.05.02	17x46x8	

Posizionamento incontro nottolino

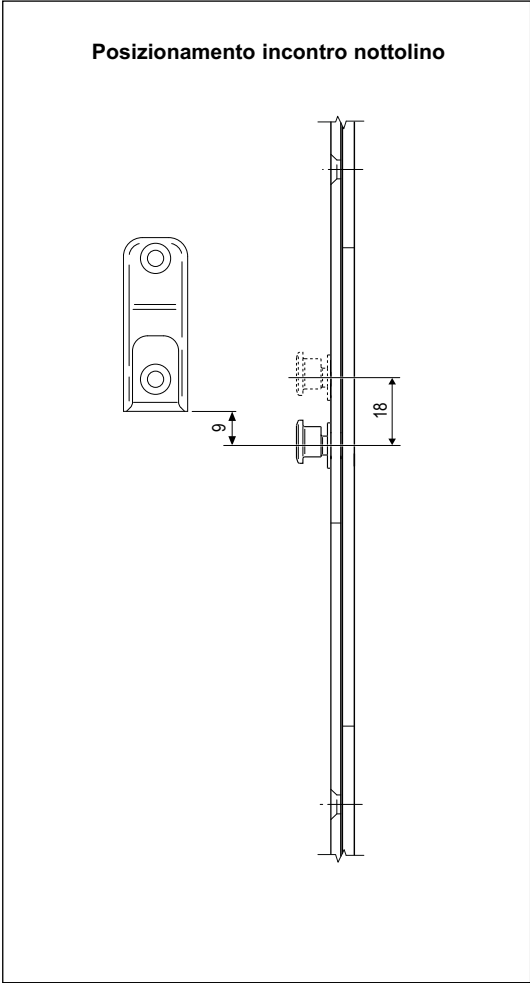

Incontro Poseidon TT - aria 4, interasse 13, sede 23





Descrizione
Incontro ambidestro in acciaio con viti inclinate, per sistema di chiusura di sicurezza a ganci contrapposti Poseidon TT.

Utilizzo
Per serramenti aria 4, interasse 13 mm.

Fissaggio
Con viti da legno testa svasata piana $\varnothing 4/4,5 \times 50$ mm.


Schema lavorazioni parte telaio

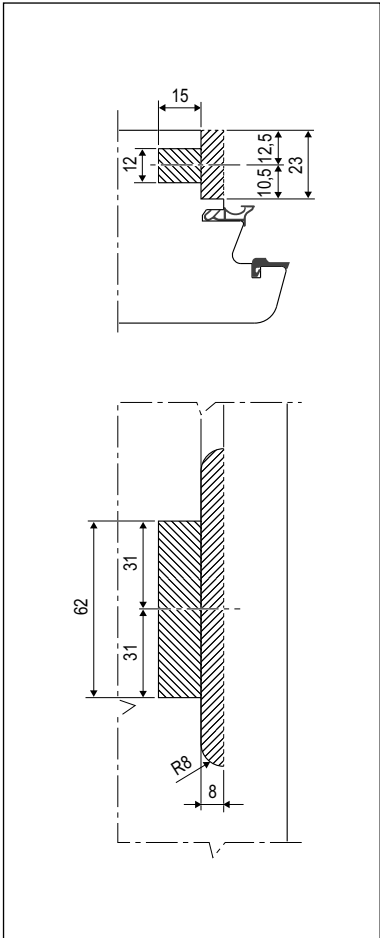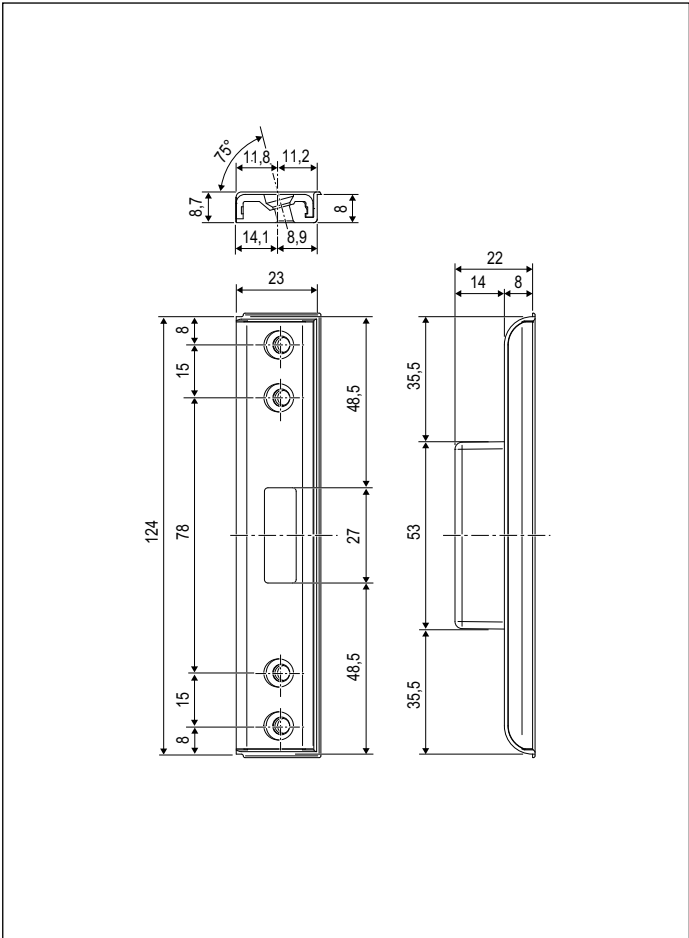


Specifiche d'ordine

Articolo
A51400.DC.75

Nottolino standard con viti a scomparsa, pressione -1 mm

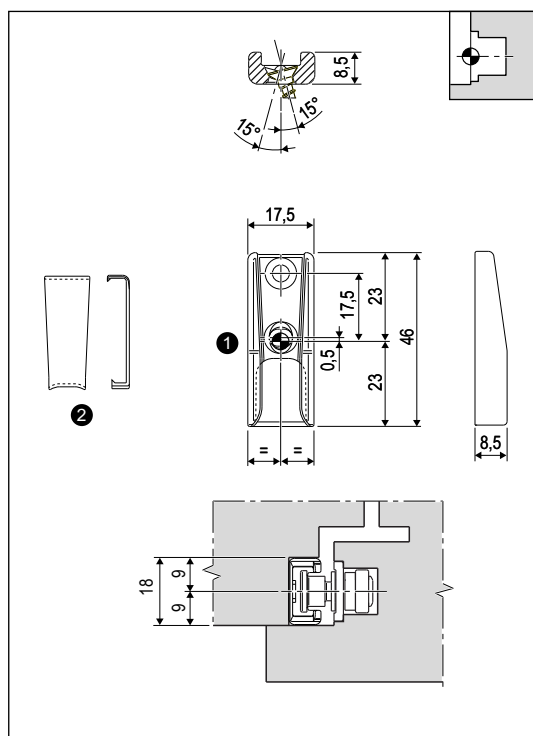

Aria 12 mm, interasse 9 mm, sede 18 mm



Apertura	Tutte
Corsa	18 + 18 mm
Materiale	Zama
Fissaggio	N° 2 viti da 4x40 mm.


Descrizione

È l'incontro nottolino standard Artech per i serramenti in legno aria 12, asse 9, sede incontri 18 mm. Uno dei fori vite è asolato e permette il montaggio della vite dritta, o inclinata per la massima classe di resistenza al carico del vento. Sono disponibili clips di copertura per nascondere le viti di fissaggio. L'incontro è utilizzabile in abbinamento a quello microventilazione.


Specifiche d'ordine

Rif.	Articolo	Dimensioni mm	Descrizione
①	A51400.05.13	17,5x46x8,5	incontro nottolino
②	A52102.01.XX	-	coperture incontro nottolino


NB. Riferirsi al listino in vigore per verificare la disponibilità delle finiture.

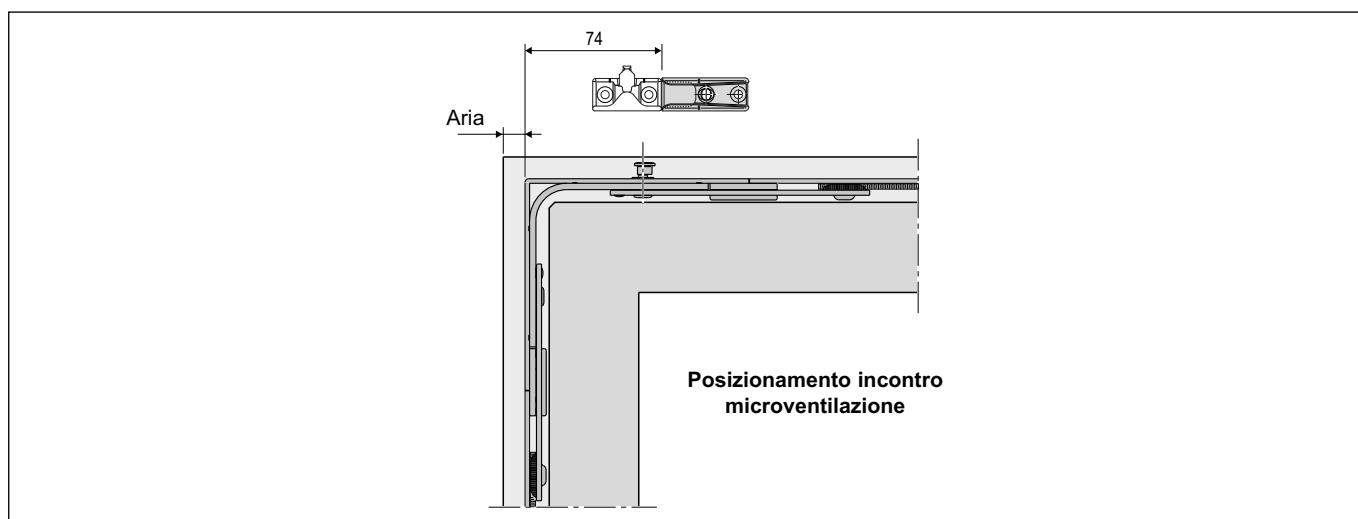


Installazione coperture

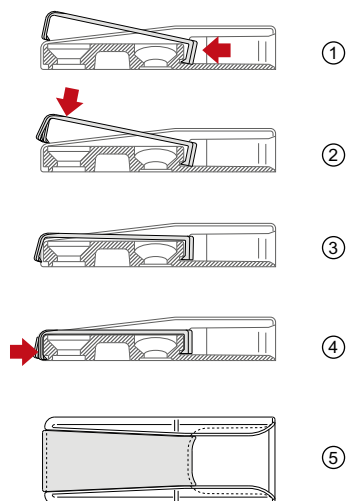

Nottolino standard con viti a scomparsa

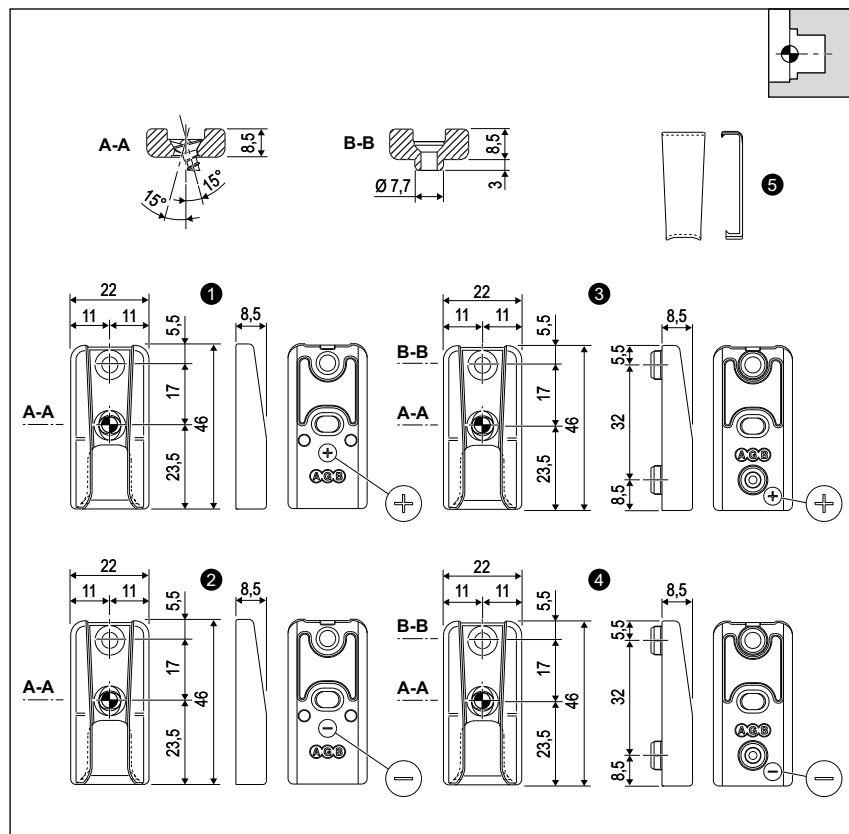

Aria 12 mm, interasse 13 mm, sede 24 mm



Apertura	Tutte
Corsa	18 + 18 mm
Materiale	Zama
Fissaggio	N° 2 viti da 4x40 mm


Descrizione

È l'incontro nottolino standard Artech per i serramenti in legno aria 12, asse 13, sede incontri 24 mm.

Uno dei fori vite è asolato e permette il montaggio della vite inclinata per raggiungere la massima classe di tenuta al carico del vento.

Sono disponibili clips di copertura per nascondere le viti di fissaggio.

L'incontro è utilizzabile in abbinamento a quello microventilazione.

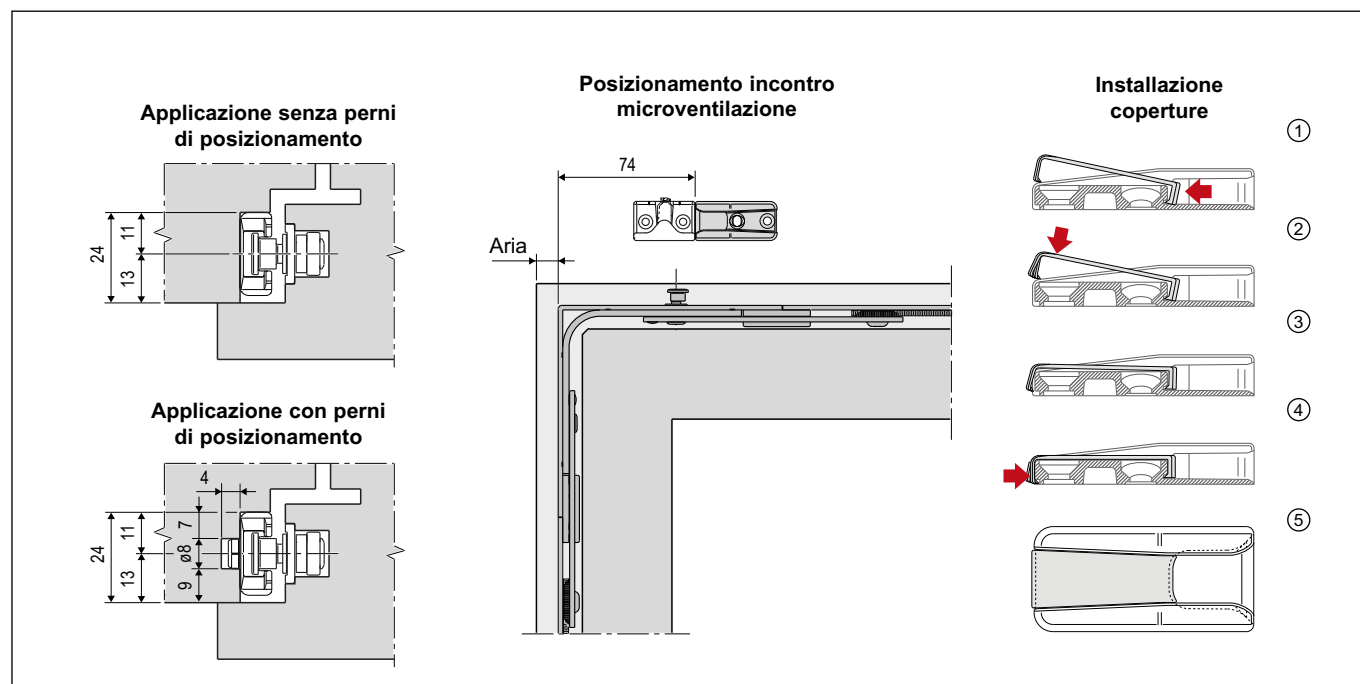


Specifiche d'ordine

Rif.	Articolo		Dimensioni mm	Descrizione
①	A51400.CR.13		22x46x8,5	incontro nottolino
②	A51400.CR.76	(pressione -0,5 mm)	22x46x8,5	incontro nottolino
③	A52200.CR.13		22x46x8,5	incontro nottolino con perni di posizionamento ø8x3
④	A52200.CR.76	(pressione -0,5 mm)	22x46x8,5	incontro nottolino con perni di posizionamento ø8x3
⑤	A52102.01.XX		-	copertura incontro nottolino

NB. Riferirsi al listino in vigore per verificare la disponibilità delle finiture.



Registrabile - Puntale

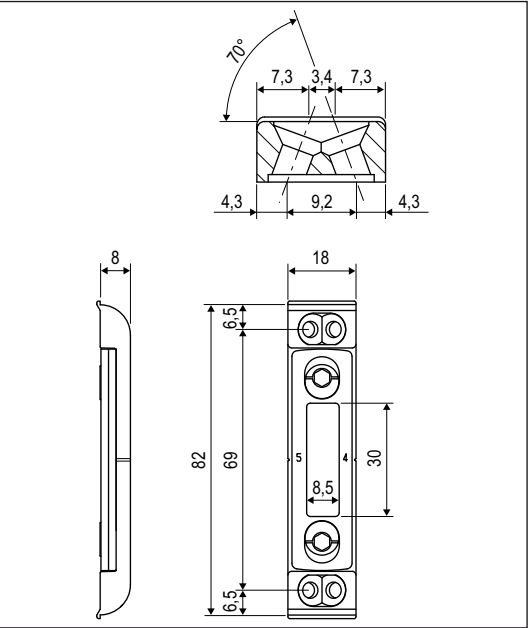

Aria 4 mm, Asse 9 a 1 foro



Apertura	Tutte le tipologie a doppia anta
Registrazione	± 1 mm con chiave esagonale da 4 mm
Montaggio	Con pantografo (guida 27 mm, fresa 16 mm)
Materiale	Cassa in zama + doppio piastrino in acciaio
Fissaggio	2 viti da 4x30
Utilizzo	Per infissi a doppia anta che prevedono l'utilizzo di cremonesi con puntali, sull'anta battente e/o catenacci sull'anta ricevente.


NB. Per le fresate di alloggiamento è disponibile la dima art. A20030.01.27.

Specifiche d'ordine


Articolo	Dimensioni mm	
A48010.01.54	18x82x8	



Incontri di sicurezza (per dispositivo DSS)

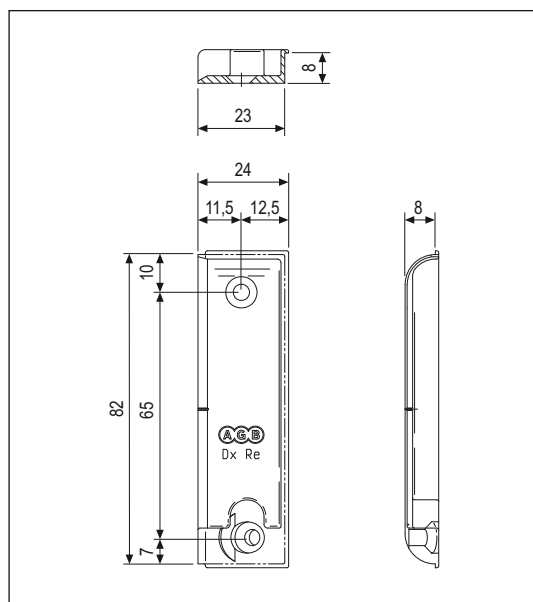

Aria 4, interasse 13



Apertura	Anta ribalta
Montaggio	Con pantografo guida 27 mm, fresa 16 mm
Materiale	Zama
Fissaggio	2 viti da 4x40 mm
Utilizzo	Per tutte le tipologie anta ribalta asse 13 che prevedono l'impiego di cremonesi dotati di dispositivo di sicurezza e sollevamento (DSS)


Specifiche d'ordine

Articolo	Tipo	Dimensioni mm	
A48011.DC.03	dx	23x82x8	
A48012.DC.03	sx	23x82x8	



Incontri di sicurezza (per dispositivo DSS)

Aria 12, interasse 13




Apertura	Anta ribalta
Montaggio	Ad applicare su battuta 8x24 mm, per il montaggio con dima utilizzare artt. A39303.07.01=finestra, A39303.07.02=porta
Materiale	Zama
Fissaggio	2 viti da 4x40 mm
Utilizzo	Per tutte le tipologie anta ribalta asse 13 che prevedono l'impiego di cremonesi dotati di dispositivo di sicurezza e sollevamento (DSS)


Specifiche d'ordine

Articolo	Dimensioni mm	
A48010.CR.03	23x46x8	


Posizionamento
incontro DSS

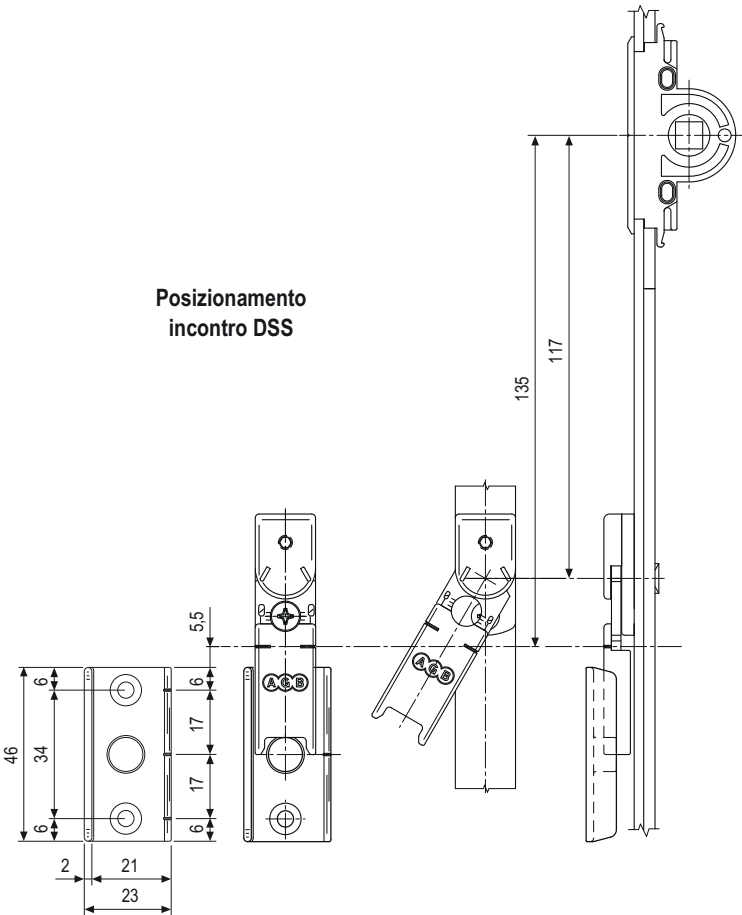

 Incontri registrabili per puntali

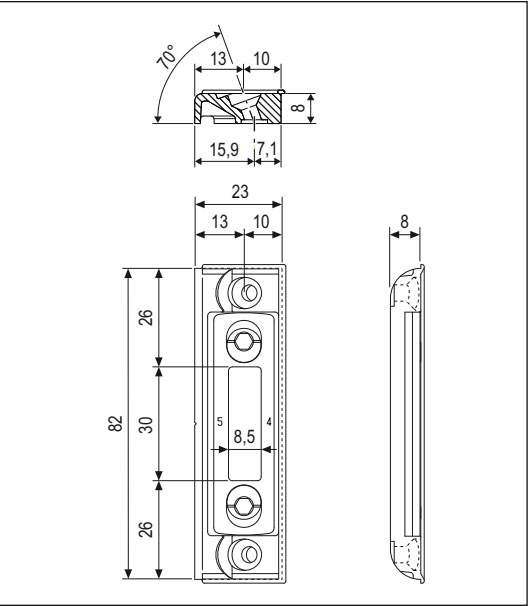

Aria 4, interasse 13 a 1 foro




Apertura	Tutte le tipologie a doppia anta
Registrazione	± 1 mm con chiave esagonale da 4 mm
Montaggio	Con pantografo guida 27 mm, fresa 16 mm
Materiale	Cassa in Zama + doppio piastrino in acciaio
Fissaggio	2 viti da 4x40 mm
Utilizzo	Per infissi a doppia anta che prevedono l'utilizzo di cremonesi con puntali, sull'anta battente e/o catenacci sull'anta ricevente.

Specifiche d'ordine


Articolo	Dimensioni mm	
A48010.DC.49	23x82x8	




Incontri registrabili per puntali

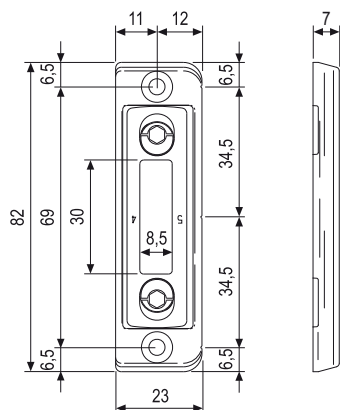

Applicazione su legno



Applicazione su
soglia in alluminio

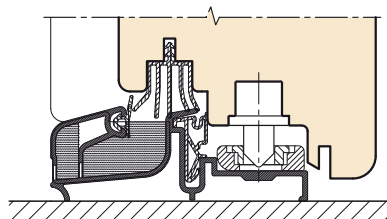

Aria 12, interasse 13 a 1 foro H7 mm




Apertura	Tutte le tipologie a doppia anta
Registrazione	± 1 mm con chiave esagonale da 4 mm
Montaggio	Ad applicare su traverso inferiore battuta 24 mm
Materiale	Cassa in zama + doppio piastrino in acciaio
Fissaggio	2 viti da 4x40 mm
Utilizzo	Per infissi a doppia anta che prevedono l'utilizzo di cremonesi con puntali sull'anta battente e/o catenacci sull'anta ricevente Euronut 8+9, 16/12 in asse 13. Per utilizzare i catenacci da 18 per aria 12 asse 9 tipo A40036.05.01 e A40036.05.02 occorre spessorarli 2 mm posteriormente.


Specifiche d'ordine

Articolo	Dimensioni mm	
A48010.CR.57	23x82x7	


Incontri registrabili per puntali

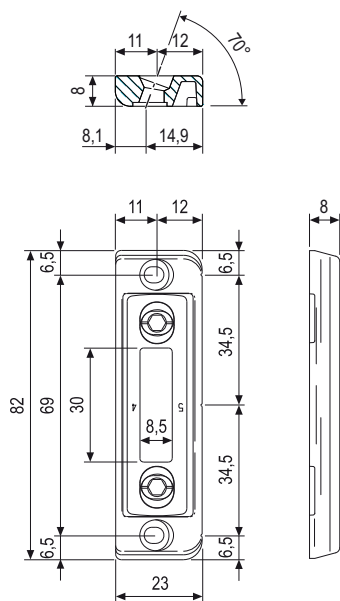

Applicazione su legno



**Applicazione su
soglia in alluminio**

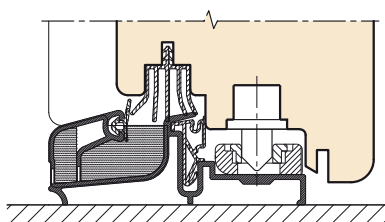

Aria 12, interasse 13 a 1 foro H8 mm




Apertura	Tutte le tipologie a doppia anta
Registrazione	± 1 mm con chiave esagonale da 4 mm
Montaggio	Ad applicare su traverso inferiore e superiore battuta 24 mm
Materiale	Cassa in zama + doppio piastrino in acciaio
Fissaggio	2 viti da 4x40 mm
Utilizzo	Per infissi a doppia anta che prevedono l'utilizzo di cremonesi con puntali sull'anta battente e/o catenacci sull'anta ricevente Euronut 8+9, 16/12 in asse 13. Per utilizzare i catenaccioli da 18 per aria 12 asse 9 tipo A40036.05.01 e 02 occorre spessorarli 2 mm posteriormente.

Specifiche d'ordine


Articolo	Dimensioni mm	
A48010.CR.54	23x82x8	



Per cuneo di sollevamento arco

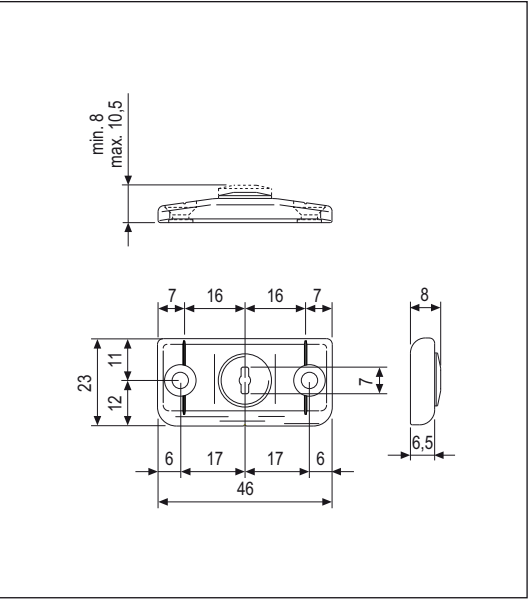

Aria 12 mm, interasse 13




Apertura	Anta ribalta ad arco a 1 anta o 2 ante
Registrazione	4 mm con cacciavite a taglio
Montaggio	Ad applicare sul traverso inferiore battuta 8x24 mm
Materiale	Zama
Fissaggio	2 viti da 4x40 mm

Specifiche d'ordine


Articolo	Dimensioni mm	
A48010.CR.16	23x46x8	



Incontri scrocco porta per chiusura temporanea

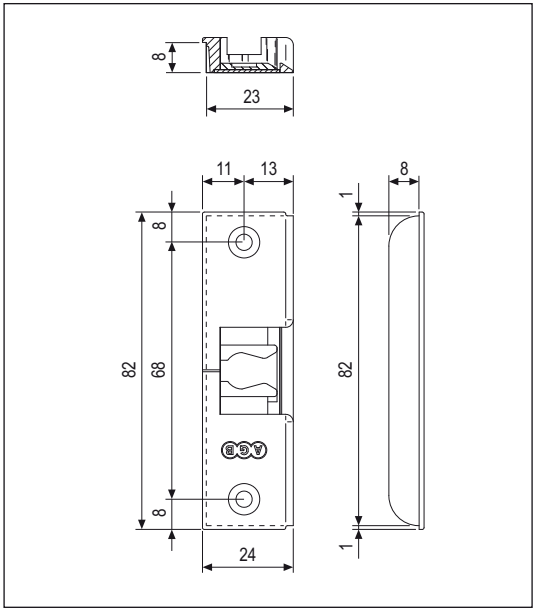

Aria 4, interasse 13




Apertura	Tutte
Registrazione	± 3 mm (spostamento automatico)
Montaggio	Con pantografo guida 27 mm, fresa 6 mm
Materiale	Zama e acciaio
Fissaggio	2 viti da 4x40 mm per l'incontro e 1 vite 4x45 mm per il nottolino
Utilizzo	Il nottolino in acciaio deve essere fissato all'anta battente e lo scrocco porta all'anta ricevente. Deve essere impiegato in abbinamento ad una manigliaetta fissa applicata al lato esterno.

Specifiche d'ordine


Articolo	Dimensioni mm	
A48010.DC.18	23x82x8	



Incontri scrocco porta per chiusura temporanea

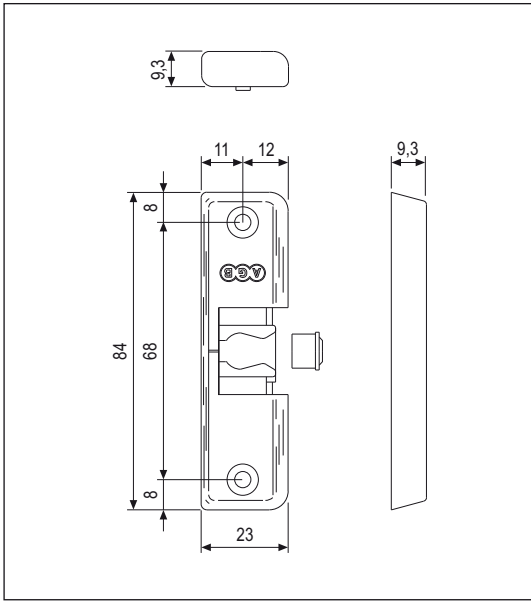

Aria 12, interasse 13




Apertura	Tutte
Registrazione	± 3 mm (spostamento automatico)
Montaggio	Ad applicare su battuta 8x24 mm
Materiale	Zama e acciaio
Fissaggio	2 viti da 4x40 mm
Utilizzo	Il nottolino in acciaio deve essere fissato all'anta battente e lo scrocco porta all'anta ricevente. Deve essere impiegato in abbinamento ad una manigliaetta fissa applicata al lato esterno.

Specifiche d'ordine


Articolo	Dimensioni mm	
A48010.CR.18	23x84x9,3	



Di sicurezza (per dispositivo DSS)

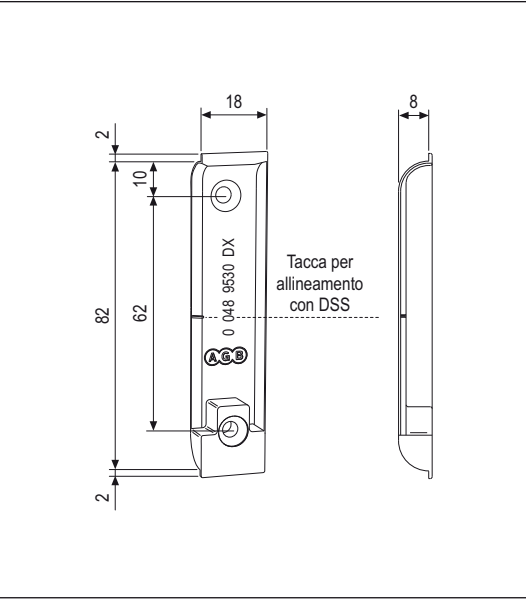

Aria 4 mm



Apertura	Anta ribalta
Montaggio	Con pantografo (guida 27 mm, fresa 16 mm)
Materiale	Zama
Fissaggio	2 viti da 3,5x30
Utilizzo	Per tutte le tipologie anta ribalta che prevedono l'impiego di cremonesi dotati di dispositivo di sicurezza e sollevamento (DSS)

NB. Sono disponibili dime per la fresatura sulla prima battuta del telaio e sulla seconda battuta dell'anta ricevente.

Specifiche d'ordine


Articolo	Tipo	Dimensioni mm	
A48011.01.03	dx	18x82x8	
A48012.01.03	sx	18x82x8	



Incontri per nottolino a fungo antieffrazione




Aria 4, interasse 13



Apertura	Tutte
Montaggio	Con pantografo guida 27 mm, fresa 16 mm
Materiale	Zama
Fissaggio	2 viti da 4x40 mm


Specifiche d'ordine

Articolo	Tipo	Dimensioni mm	
A48011.DC.13	dx	23x82x8	
A48012.DC.13	sx	23x82x8	

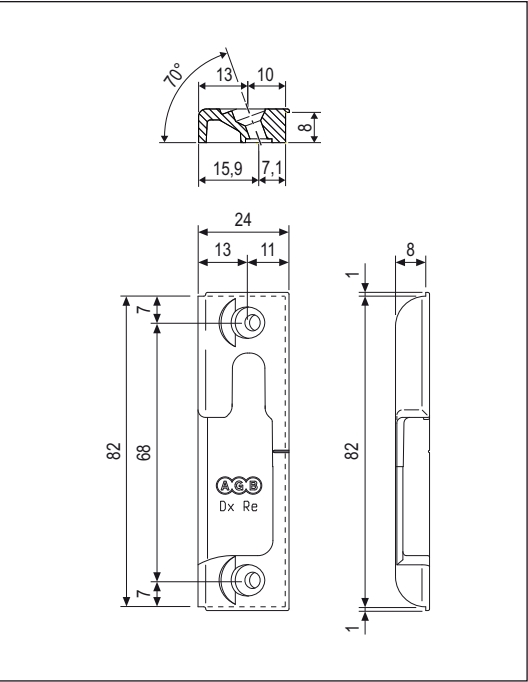



Registrabili per puntali

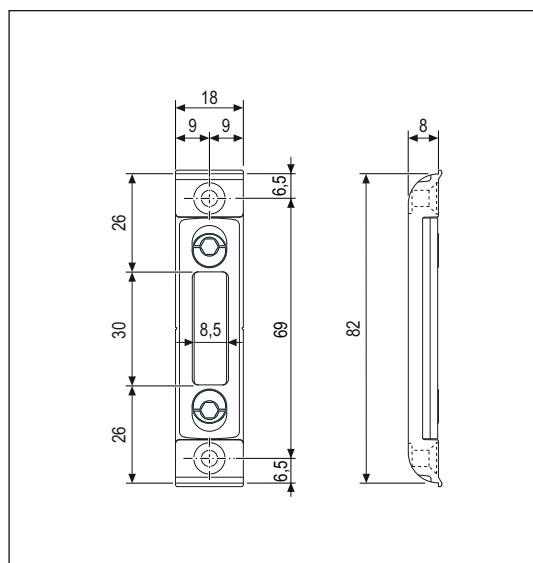

Aria 4 mm, Interasse 9 fori diritti



Apertura	Tutte le tipologie a doppia anta
Registrazione	± 1 mm con chiave esagonale da 4 mm
Montaggio	Con pantografo (guida 27 mm, fresa 16 mm)
Materiale	Cassa in zama + doppio piastrino in acciaio
Fissaggio	2 viti da 4x30
Utilizzo	Per infissi a doppia anta che prevedono l'utilizzo di cremonesi con puntali, sull'anta battente e/o catenacci sull'anta ricevente.


NB. Per le fresate di alloggiamento è disponibile la dima art. A20030.01.27.

Specifiche d'ordine

Articolo	Dimensioni mm	
A48010.01.58	18x82x8	



Registrabili per puntali

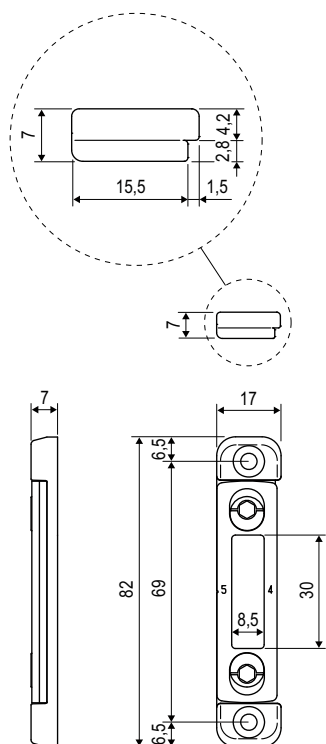

Aria 12 mm, Asse 9 a 1 foro






Apertura	Tutte le tipologie a doppia anta
Registrazione	± 1 mm con chiave esagonale da 4 mm
Montaggio	Solo traverso inferiore
Materiale	Cassa in zama + doppio piastrino in acciaio
Fissaggio	2 viti da 4x30
Utilizzo	Per infissi a doppia anta che prevedono l'utilizzo di cremonesi con puntali, sull'anta battente e/o catenacci sull'anta ricevente. Già predisposto con alloggiamento per scalino su traverso alluminio.

Specifiche d'ordine

Articolo	Dimensioni mm	
A48010.05.57	17x82x7	

Applicazione su soglia in alluminio



Registrabili per puntali


Aria 12 mm, Asse 9 a 1 foro




Apertura	Tutte le tipologie a doppia anta
Registrazione	± 1 mm con chiave esagonale da 4 mm
Montaggio	Ad applicare traverso superiore ed inferiore battuta 18
Materiale	Cassa in zama + doppio piastrino in acciaio
Fissaggio	2 viti da 4x30
Utilizzo	Per infissi a doppia anta che prevedono l'utilizzo di cremonesi con puntali, sull'anta battente e/o catenacci sull'anta ricevente. Già predisposto con alloggiamento per scalino su traverso alluminio.

Specifiche d'ordine

Articolo	Dimensioni mm	
A48010.05.55	17x82x8	

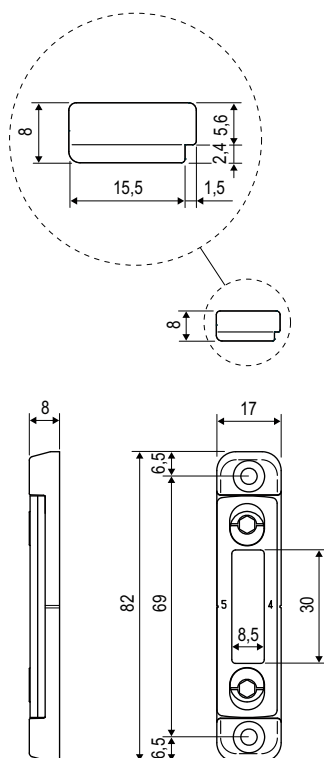


Applicazione su soglia in alluminio

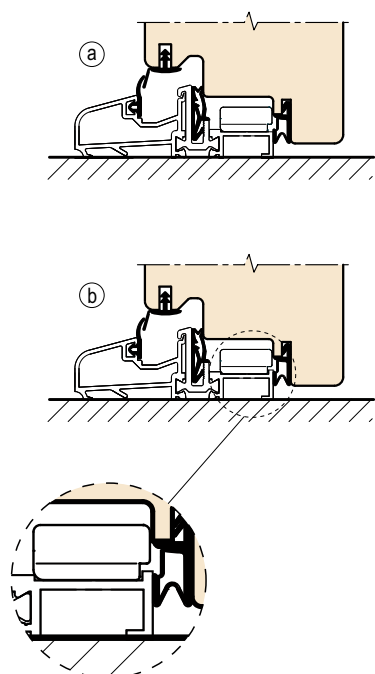




Scrocco porta per chiusura temporanea

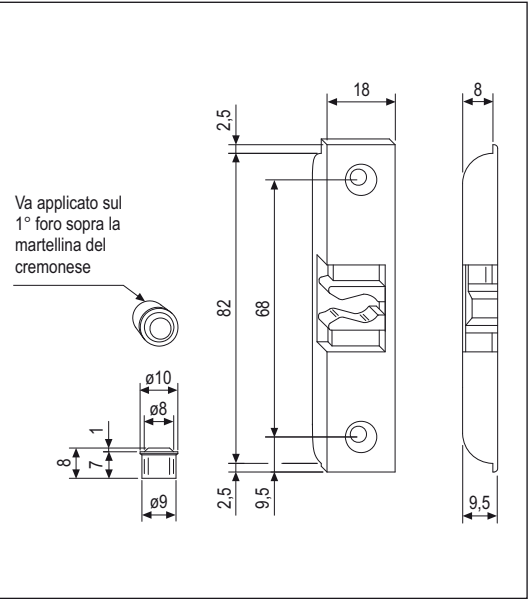

Aria 4 mm



Apertura	Tutte
Corsa	± 3 mm (spostamento automatico)
Montaggio	Con pantografo (guida 27 mm, fresa 16 mm)
Materiale	Zama e acciaio
Fissaggio	2 viti da 3,5x30 per l'incontro, 1 vite da 4,5x45 per il nottolino
Utilizzo	Il nottolino in acciaio deve essere fissato all'anta battente e lo scrocco porta all'anta ricevente. Deve essere impiegato in abbinamento ad una manigliaetta fissa applicata al lato esterno.


NB. E' disponibile la dima art. A20030.01.27 per la fresatura sulla prima battuta del telaio.

Specifiche d'ordine

Articolo	Dimensioni mm	
A40017.01.18	18x82x8	



Scrocco porta per chiusura temporanea

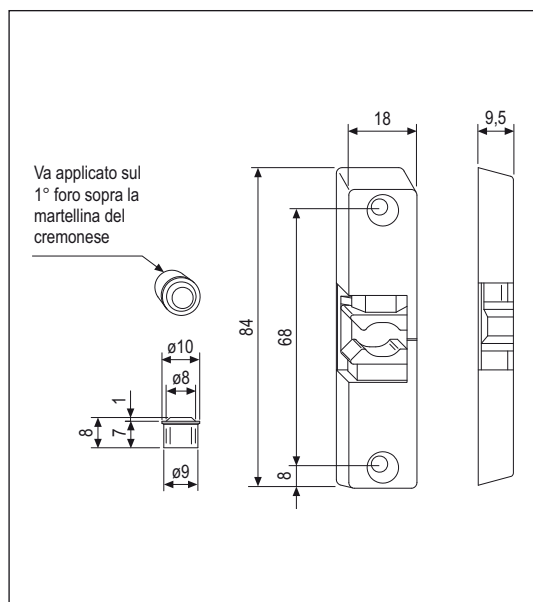

Aria 11 e 12 mm con base piana




Apertura	Tutte
Corsa	± 3 mm (spostamento automatico)
Montaggio	Ad applicare su battuta 8x18 mm per sistemi aria 12 mm. Da posizionare a filo battuta per i sistemi aria 11 mm.
Materiale	Zama e acciaio
Fissaggio	2 viti da 3,5x30 per l'incontro; 1 vite da 4,5x45 per il nottolino
Utilizzo	Il nottolino in acciaio deve essere fissato all'anta battente e lo scrocco porta all'anta ricevente. Deve essere impiegato in abbinamento ad una manigliaetta fissa applicata al lato esterno.

Specifiche d'ordine

Articolo	Dimensioni mm	
A40017.06.18	18x84x9,5	



Incontri di sollevamento

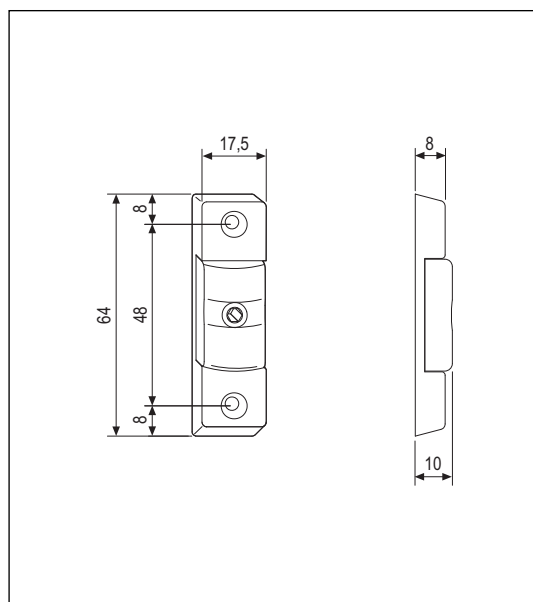

Incontro di sostegno aria 12 (parte telaio)




Apertura	A battente
Corsa	4 mm con chiave esagonale da 4 mm
Montaggio	Ad applicare su battuta 18x8 mm per sistemi aria 12 mm. Da posizionare a filo battuta per i sistemi aria 11 mm.
Materiale	Zama
Fissaggio	2 viti da 3,5x30

Specifiche d'ordine


Articolo	Dimensioni mm	
A40017.06.16	17,5x64x8	



Incontri di sollevamento

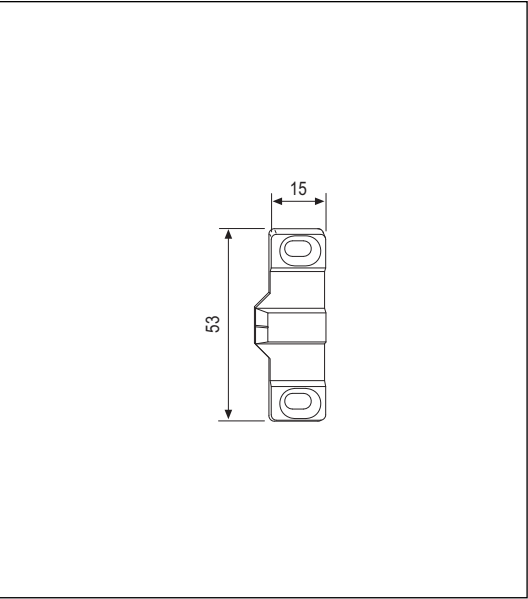

Piastrino per incontro di sostegno (parte anta)





Apertura	A battente
Montaggio	Da applicare sull'anta sopra l'incontro di sollevamento
Materiale	Zama
Fissaggio	2 viti da 3,5x30

Specifiche d'ordine

Articolo	Dimensioni mm	
A40035.00.04	15x53	



Spessore compensatore per canalino 16/12

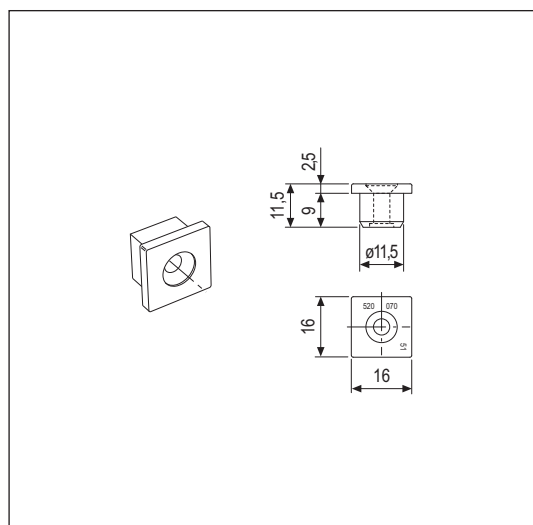


Apertura	Tutte
Montaggio	Ad applicare per incastro sull'apposita sede del canalino 16/12
Materiale	Zama
Fissaggio	Ad incastro
Utilizzo	Da abbinare ad incontri aria 12 mm, applicati su canalino 16/12


Specifiche d'ordine

Articolo	Applicazioni	Dimensioni mm	
A48902.19.01	canalino 16/12	16x16	

Nottolino

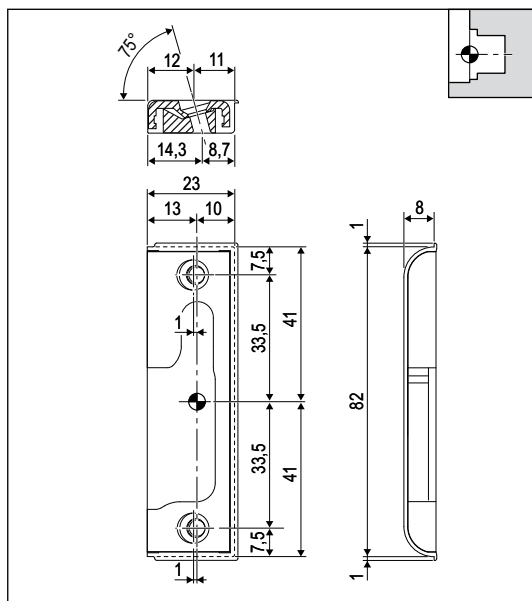

Aria 4 mm, interasse 13 mm, viti inclinate




Apertura	Tutte
Corsa	18+18 mm
Materiale	Acciaio e plastica
Fissaggio	N° 2 viti da 4x40 mm.


Specifiche d'ordine

Articolo	Tipo	Dimensioni mm	
A514DX.DC.67	dx	24x84x8,5	
A514SX.DC.67	sx	24x84x8,5	

Nottolino

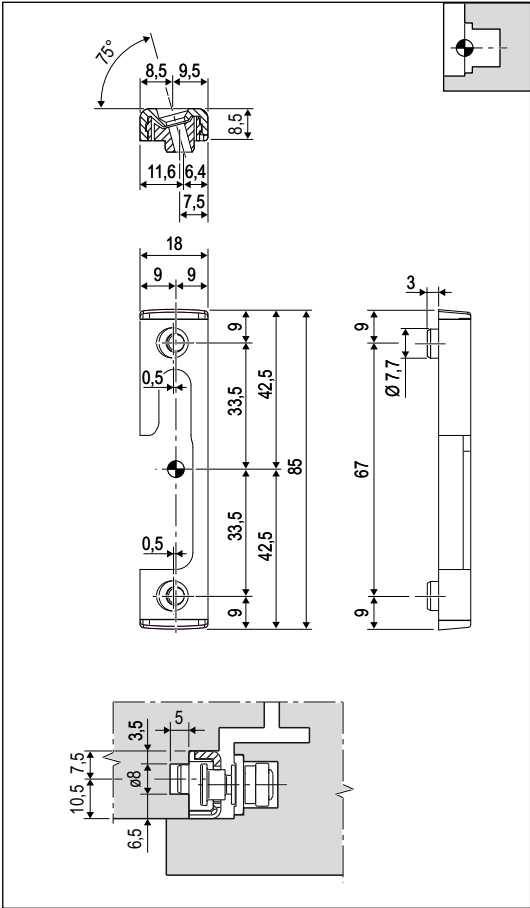

Aria 12 mm, interasse 9 mm, sede 18 mm, viti inclinate con perni di posizionamento




Apertura	Tutte
Corsa	18+18 mm
Materiale	Acciaio e plastica
Fissaggio	N° 2 viti da 4x40 mm.


Specifiche d'ordine

Articolo	Tipo	Dimensioni mm	
A522DX.05.67	dx	18x85x8,5	
A522SX.05.67	sx	18x85x8,5	

Nottolino

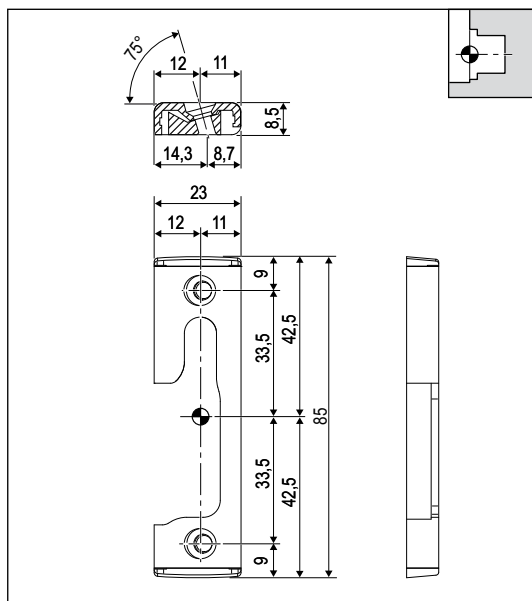

Aria 12 mm, interasse 13 mm, viti inclinate




Apertura	Tutte
Corsa	18+18 mm
Materiale	Acciaio e plastica
Fissaggio	N° 2 viti da 4x40 mm.


Specifiche d'ordine

Articolo	Tipo	Dimensioni mm	
A514DX.CR.67	dx	23x85x8,5	
A514SX.CR.67	sx	23x85x8,5	

Nottolino

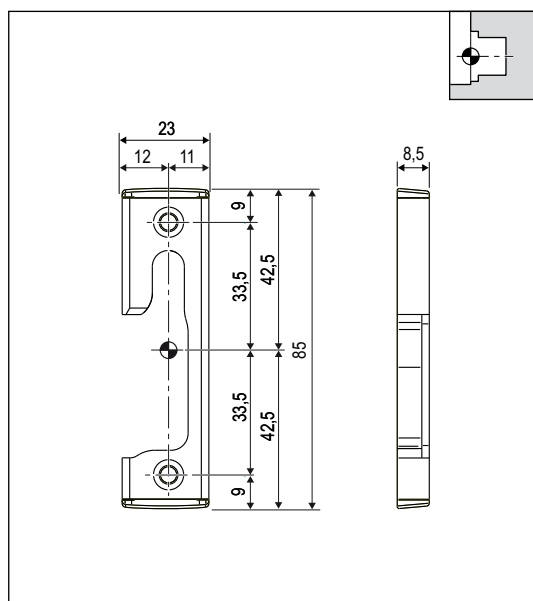

Aria 12 mm, interasse 13, sede 24, viti dritte




Apertura	Tutte
Corsa	18+18 mm
Materiale	Acciaio e plastica
Fissaggio	Alluminio-legno: N° 2 viti da 3,5/4,3x25 mm, con filetto idoneo al materiale impiegato per la costruzione dell'infisso. Legno: N° 2 viti da 4x40 mm.


Specifiche d'ordine

Articolo	Tipo	Dimensioni mm	
A514DX.CR.68	dx	23x85x8,5	
A514SX.CR.68	sx	23x85x8,5	

Ribalta

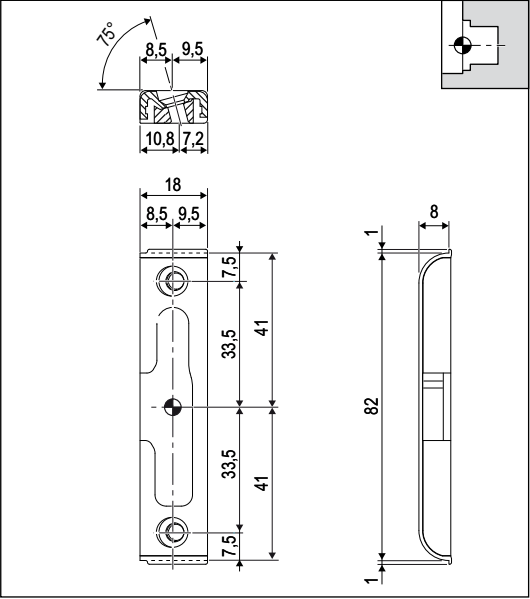

Aria 4 mm, interasse 9 mm, viti inclinate




Apertura	Anta e ribalta
Corsa	18+18 mm
Materiale	Acciaio e plastica
Fissaggio	N° 2 viti da 3,5x35 mm a 4x40 mm.


Specifiche d'ordine

Articolo	Tipo	Dimensioni mm	
A514DX.01.64	dx	18x84x8,5	
A514SX.01.64	sx	18x84x8,5	

Ribalta

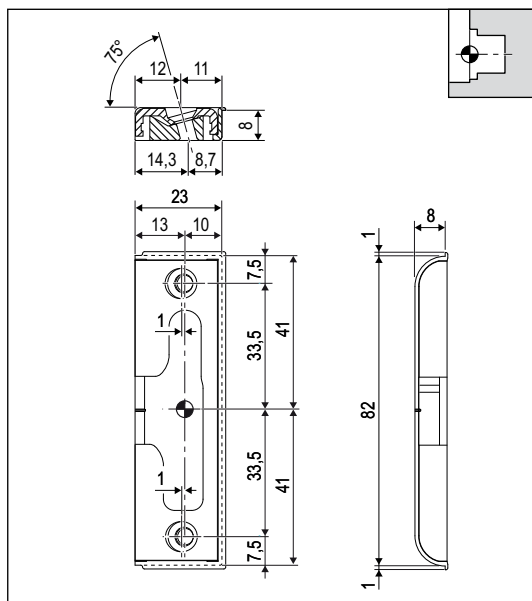

Aria 4 mm, interasse 13 mm, viti inclinate





Apertura	Anta e ribalta
Corsa	18+18 mm
Materiale	Acciaio e plastica
Fissaggio	N° 2 viti da 3,5x35 mm a 4x40 mm.

Specifiche d'ordine

Articolo	Tipo	Dimensioni mm	
A514DX.DC.64	dx	24x84x8,5	
A514SX.DC.64	sx	24x84x8,5	

Ribalta

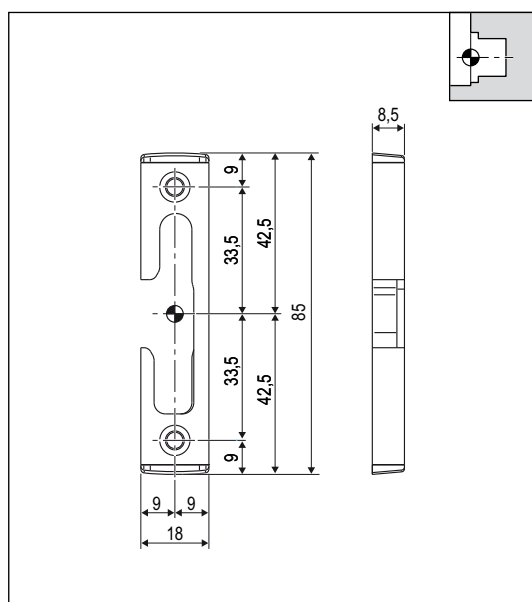
**Aria 12 mm, interasse 9 mm, sede 18 mm, viti dritte**

Apertura	Tutte
Corsa	18+18 mm
Materiale	Acciaio e plastica
Fissaggio	Alluminio-legno: N° 2 viti da 3,5/4,3x25 mm, con filetto idoneo al materiale impiegato per la costruzione dell'infisso. Legno: N° 2 viti da 3,5x35 mm a 4x40 mm.


Specifiche d'ordine

Articolo	Tipo	Dimensioni mm	
A514DX.05.65	dx	18x85x8,5	
A514SX.05.65	sx	18x85x8,5	

Ribalta

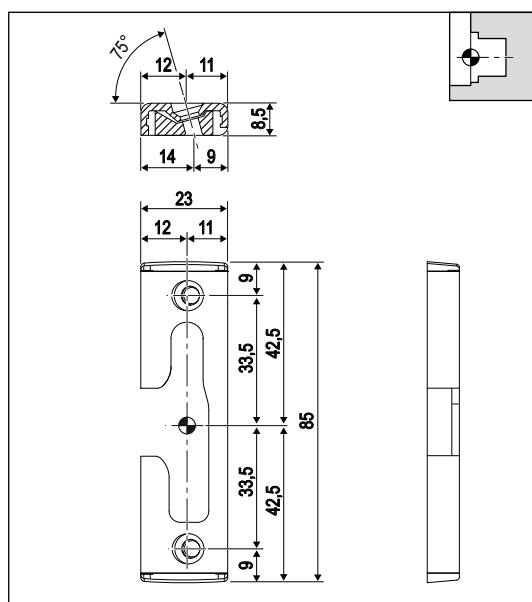

Aria 12 mm, interasse 13 mm, sede 24 mm, viti inclinate




Apertura	Anta e ribalta
Corsa	18+18 mm
Materiale	Acciaio e plastica
Fissaggio	N° 2 viti da 3,5x35 mm a 4x40 mm.


Specifiche d'ordine

Articolo	Tipo	Dimensioni mm	
A514DX.CR.64	dx	23x85x8,5	
A514SX.CR.64	sx	23x85x8,5	

Ribalta

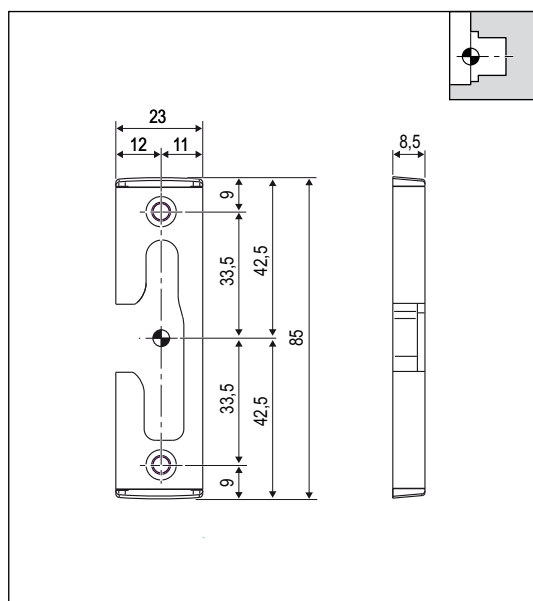

Aria 12 mm, interasse 13 mm, sede 24 mm, viti dritte




Apertura	Anta ribalta
Corsa	18+18 mm
Materiale	Acciaio e plastica
Fissaggio	Alluminio-legno: N° 2 viti da 3,5/4,3x25 mm, con filetto idoneo al materiale impiegato per la costruzione dell'infisso. Legno: N° 2 viti da 3,5x35 mm a 4x40 mm.


Specifiche d'ordine

Articolo	Tipo	Dimensioni mm	
A514DX.CR.65	dx	23x85x8,5	
A514SX.CR.65	sx	23x85x8,5	

DSS

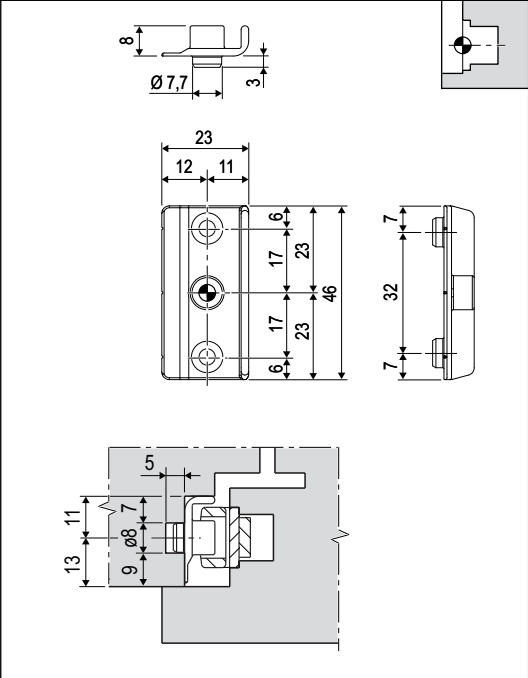

Aria 12 mm, interasse 13, sede 24 mm,
con perni di posizionamento




Apertura	Tutte
Materiale	Zama
Fissaggio	N° 2 viti da 3,5x35 mm a 4x40 mm.


Specifiche d'ordine

Articolo	Dimensioni mm	
A52200.CR.03	23x46x8	


Posizionamento incontro DSS

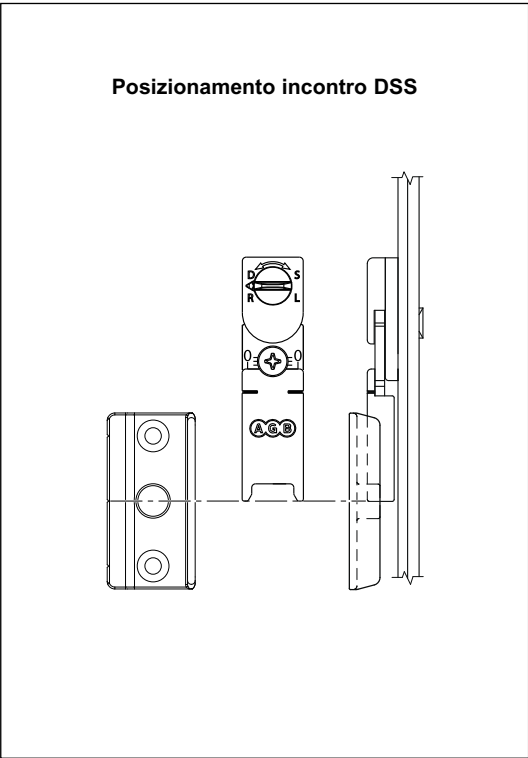



Nottolino per microventilazione

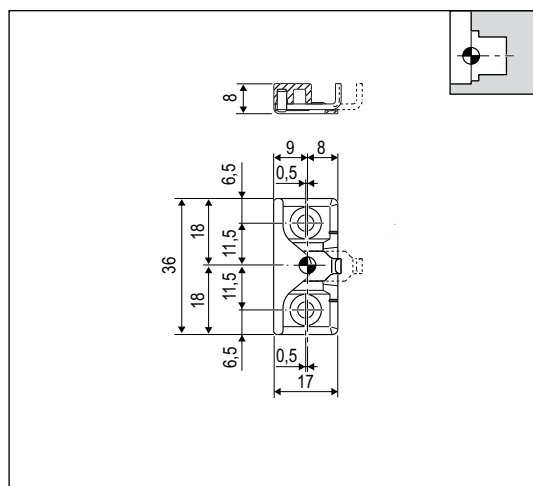

Aria 12 mm, interasse 9 mm, sede 18 mm




Apertura	Anta e ribalta
Corsa	18+18 mm
Materiale	Zama + acciaio
Fissaggio	Alluminio-legno: N° 2 viti da 3,5/4,3x25 mm, con filetto idoneo al materiale impiegato per la costruzione dell'infisso. Legno: N° 2 viti da 3,5x35 mm a 4x40 mm.
Utilizzo	In abbinamento al movimento angolare standard per ottenere l'apertura in microventilazione. Non utilizzabile con incontri antieffrazione in acciaio tipo A514DX.05.67 e A514DX.05.68.

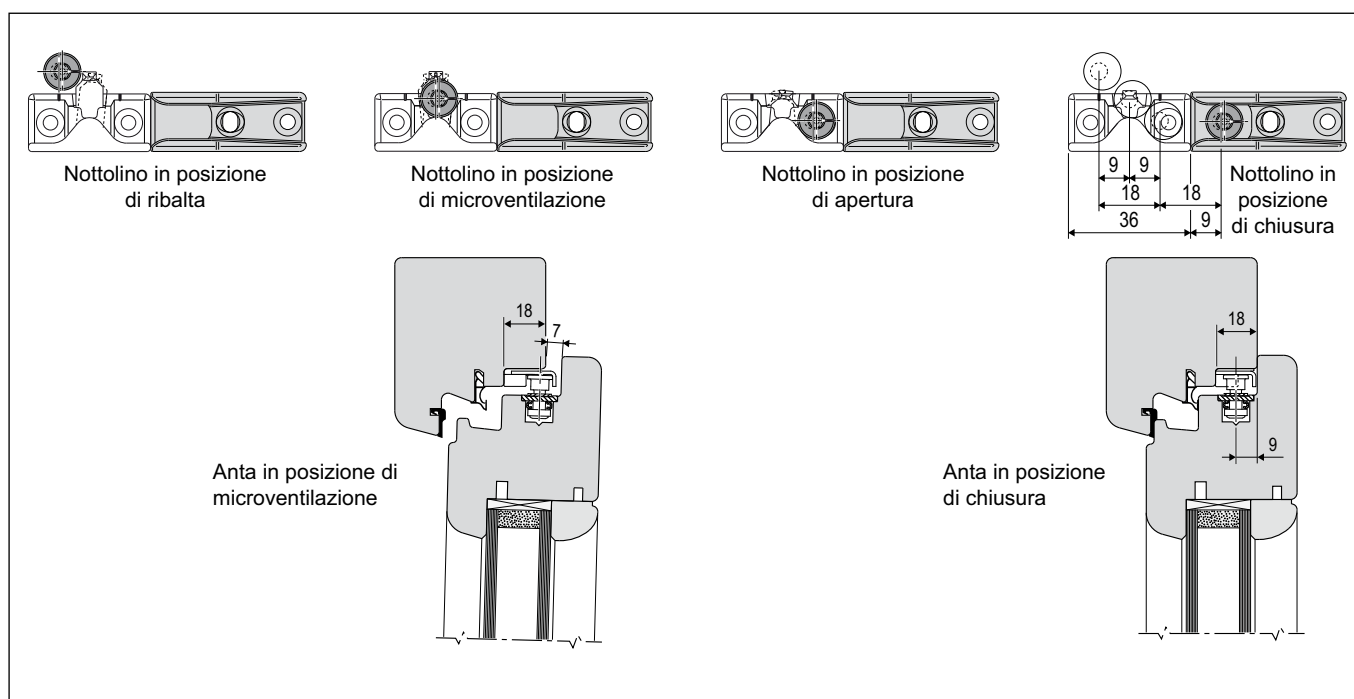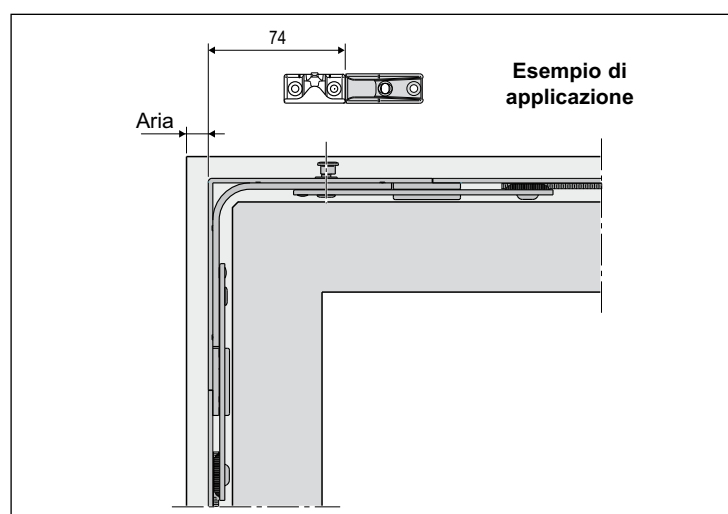


Specifiche d'ordine

Articolo	Dimensioni mm	
A51400.05.24	17x36x8	

Nottolino per microventilazione

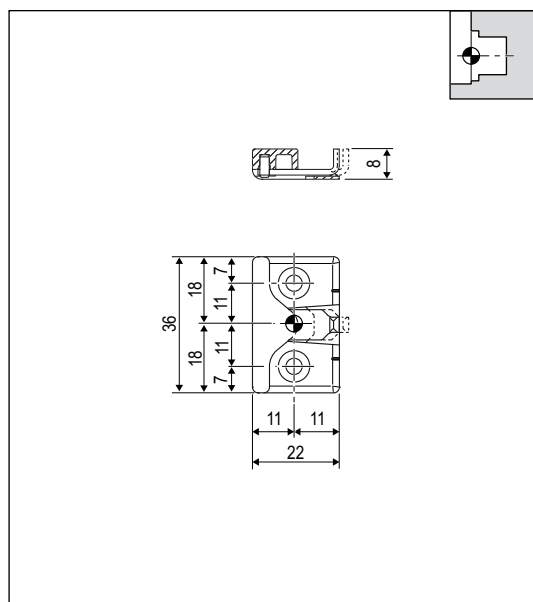


Aria 12 mm, interasse 13 mm, sede 24 mm




Apertura	Anta e ribalta
Corsa	18+18 mm
Materiale	Zama + acciaio
Fissaggio	Alluminio-legno: N° 2 viti da 3,5/4,3x25 mm, con filetto idoneo al materiale impiegato per la costruzione dell'infisso. Legno: N° 2 viti da 3,5x35 mm a 4x40 mm.
Utilizzo	In abbinamento al movimento angolare standard per ottenere l'apertura in microventilazione. Non utilizzabile in abbinamento a incontri in acciaio tipo A514DX.CR.67 e A514DX.CR.68.

Posizionamento incontro

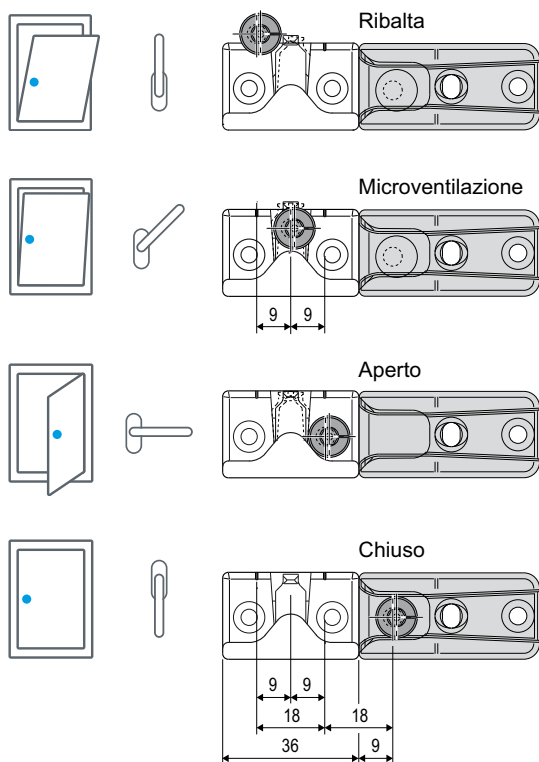


Esempio di applicazione

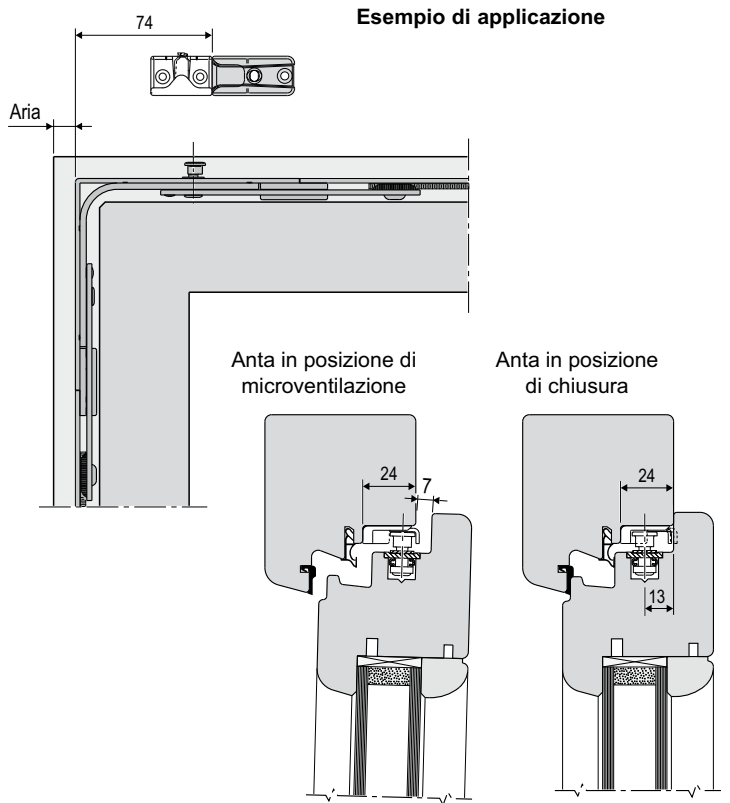


Specifiche d'ordine

Articolo	Dimensioni mm	
A51400.CR.24	22x36x8	

Magnetici per chiusura temporanea

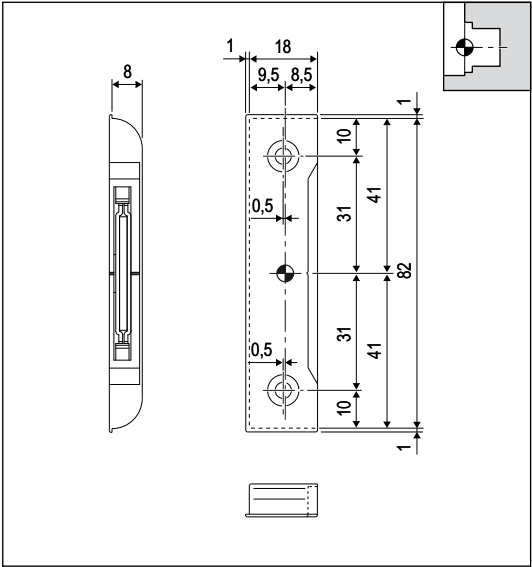



Parte telaio, aria 4 mm, interasse 9 mm




Apertura	Tutte
Materiale	Plastica con magneti
Fissaggio	N° 2 viti da 3,5x35 mm a 4x40 mm.

Specifiche d'ordine


Articolo	Dimensioni mm	
A51400.01.05	18x82x8	

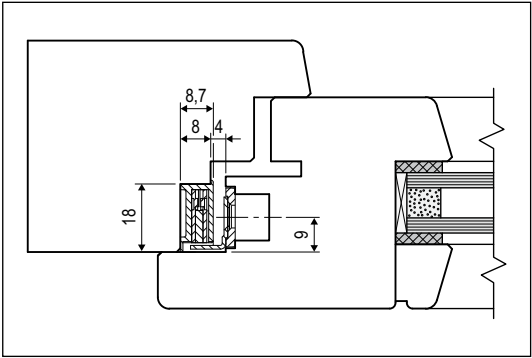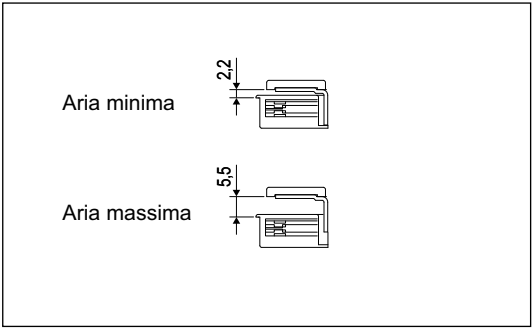

Magnetici per chiusura temporanea

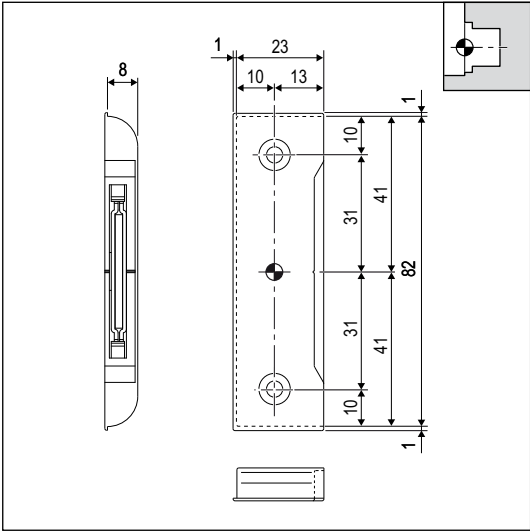



Parte telaio, aria 4 mm, interasse 13 mm




Apertura	Tutte
Materiale	Plastica con magneti
Fissaggio	N° 2 viti da 3,5x35 mm a 4x40 mm.

Specifiche d'ordine

Articolo	Dimensioni mm	
A51400.DC.05	23x82x8	

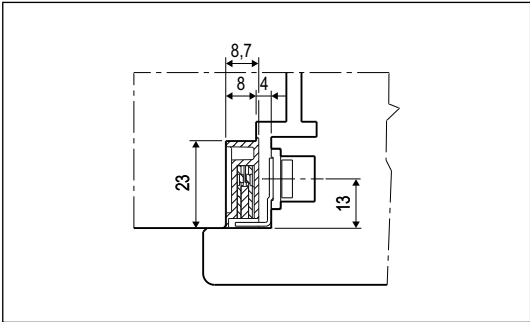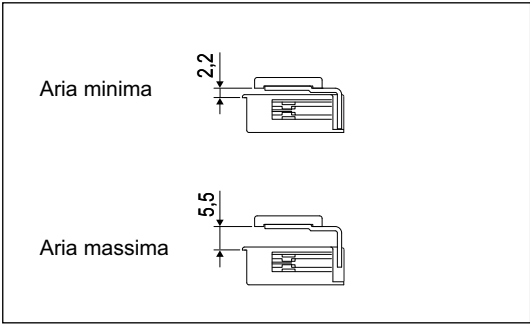

Magnetici per chiusura temporanea

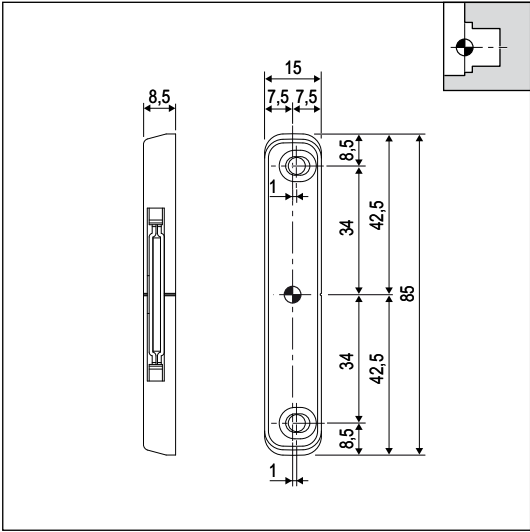



Parte telaio, aria 12 mm, interasse 9 mm, sede 18 mm




Apertura	Tutte
Materiale	Plastica con magneti
Fissaggio	Alluminio/legno: N° 2 viti da 3,5/4,3x25 mm, con filetto idoneo al materiale impiegato per la costruzione dell'infisso. Legno: N° 2 viti da 3,5x35 mm a 4x40 mm.

Specifiche d'ordine


Articolo	Dimensioni mm
A51400.05.05	15x85x8,5

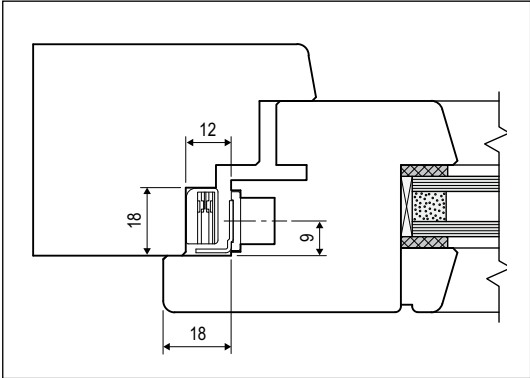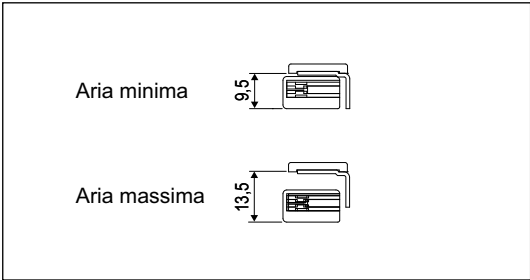

Magnetici per chiusura temporanea

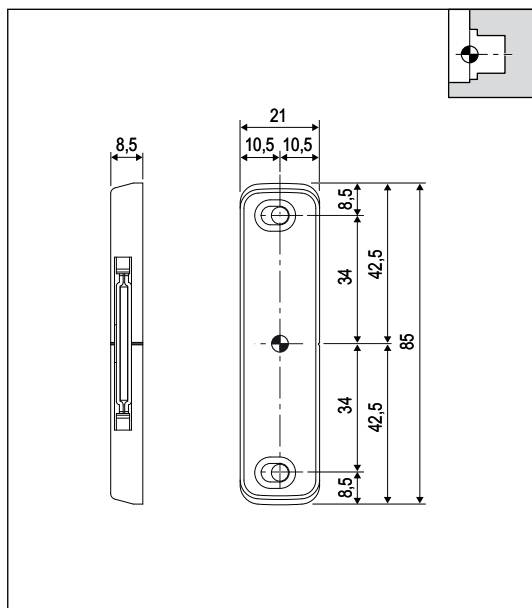



Parte telaio, aria 12 mm, interasse 13 mm, sede 24 mm




Apertura	Tutte
Materiale	Plastica con magneti
Fissaggio	Alluminio/legno: N° 2 viti da 3,5/4,3x25 mm, con filetto idoneo al materiale impiegato per la costruzione dell'infisso. Legno: N° 2 viti da 3,5x35 mm a 4x40 mm.

Specifiche d'ordine


Articolo	Dimensioni mm
A51400.CR.05	21x85x8,5

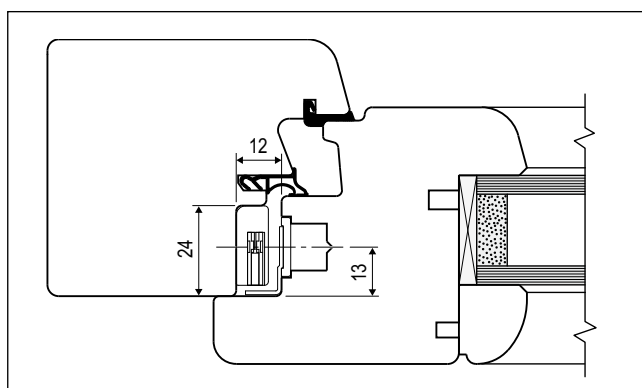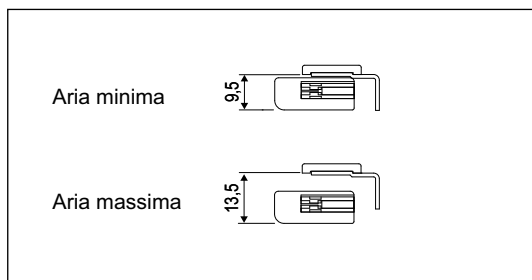

Magnetici per chiusura temporanea

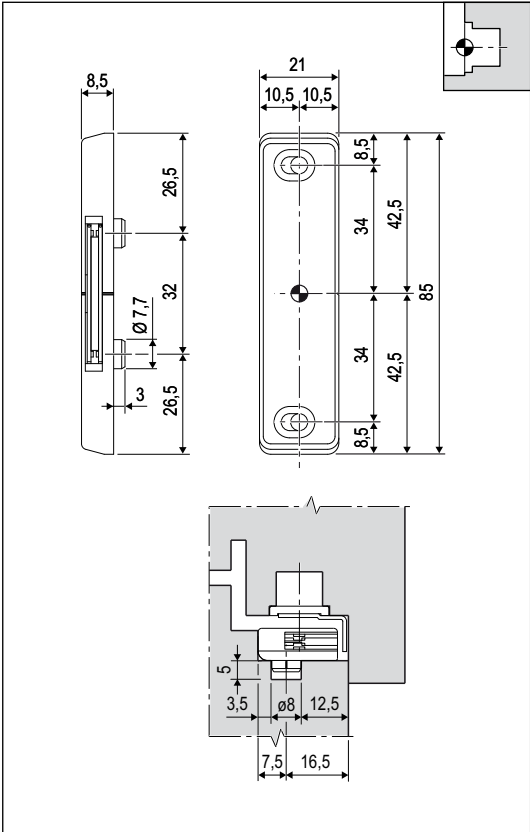


Parte telaio, aria 12 mm, interasse 13 mm,
sede 24 mm con perni di posizionamento





Apertura	Tutte
Materiale	Plastica con magneti
Fissaggio	N° 2 viti da 3,5x35 mm a 4x40 mm.

Specifiche d'ordine


Articolo	Dimensioni mm	
A52200.CR.05	21x85x8,5	

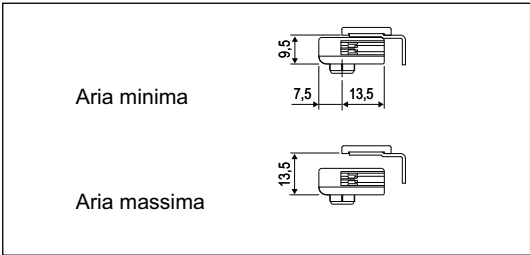

Inserto DSS per incontri nottolino con copertura

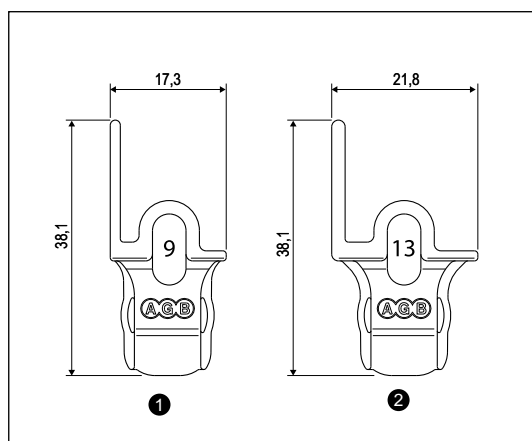


Apertura	Anta ribalta e ribalta anta
Materiale	Poliammide
Fissaggio	Inserimento a pressione negli incontri A51400.CR.13 e A51400.05.13

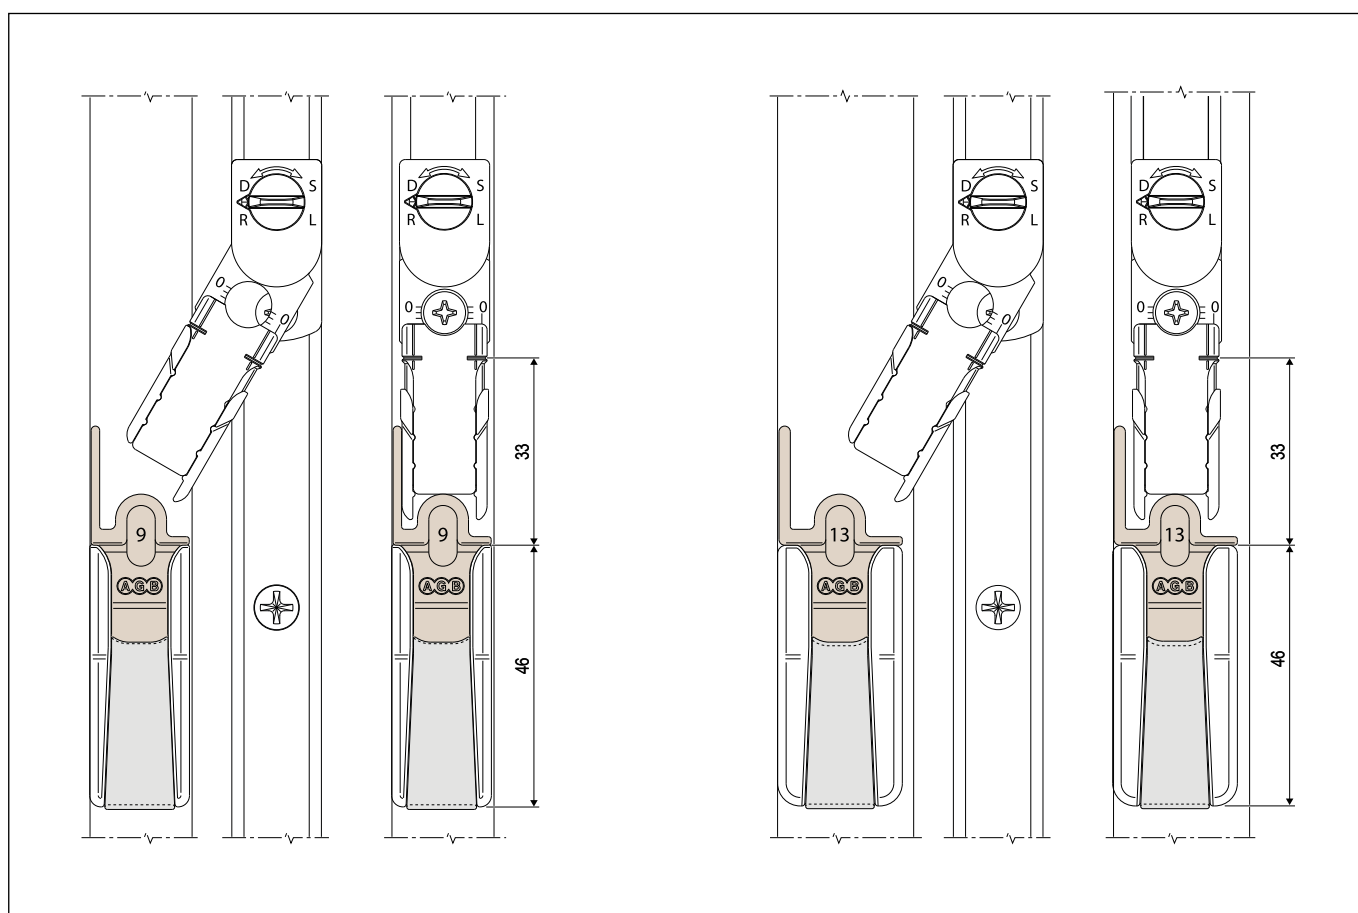


Specifiche d'ordine

Rif.	Articolo	Descrizione
①	A52104.09.XX	Interasse 9
②	A52104.13.XX	Interasse 13

Per cuneo di sollevamento arco e trapezio

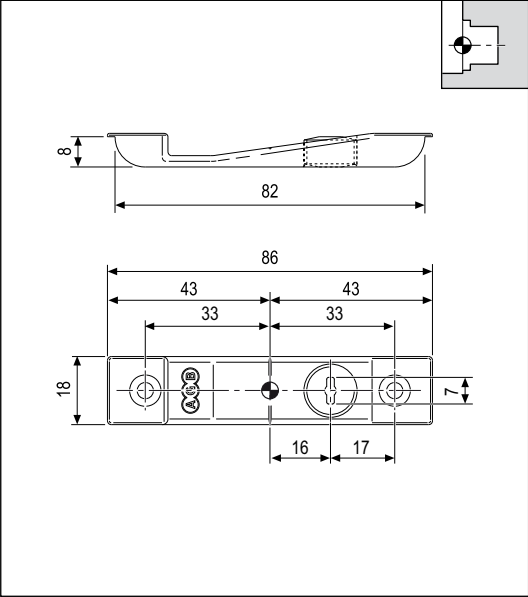

Aria 4 mm, interasse 9




Apertura	Anta ribalta ad arco a 1 anta o 2 ante
Regolazione	Con cacciavite a taglio
Montaggio	Sull'apposita fresata 82x8x18 R8 mm
Materiale	Zama
Fissaggio	N° 2 viti da 3,5x35 mm a 4x40 mm.

NB. É disponibile la dima art. A20030.01.27 per la fresatura.


Specifiche d'ordine

Articolo	Dimensioni mm	
A48010.01.38	18x82x8	

Per cuneo di sollevamento arco e trapezio

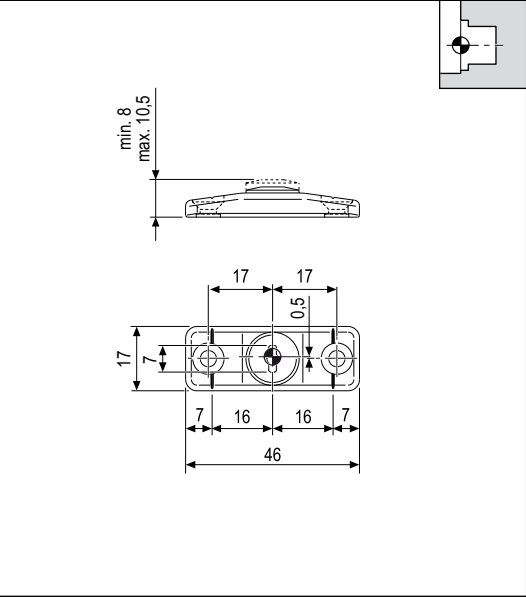

Aria 12 mm, interasse 9




Apertura	Anta ribalta ad arco e trapezio a 1 anta e 2 ante
Regolazione	Con cacciavite a taglio
Montaggio	Ad applicare sul traverso inferiore battuta 8x24 mm
Materiale	Zama
Fissaggio	Alluminio-legno: N° 2 viti da 3,5/4,3x25 mm, con filetto idoneo al materiale impiegato per la costruzione dell'infisso. Legno: N° 2 viti da 3,5x35 mm a 4x40 mm.

Specifiche d'ordine

Articolo	Dimensioni mm	
A48010.05.38	18x46x6,5	

Incontro a ribalta

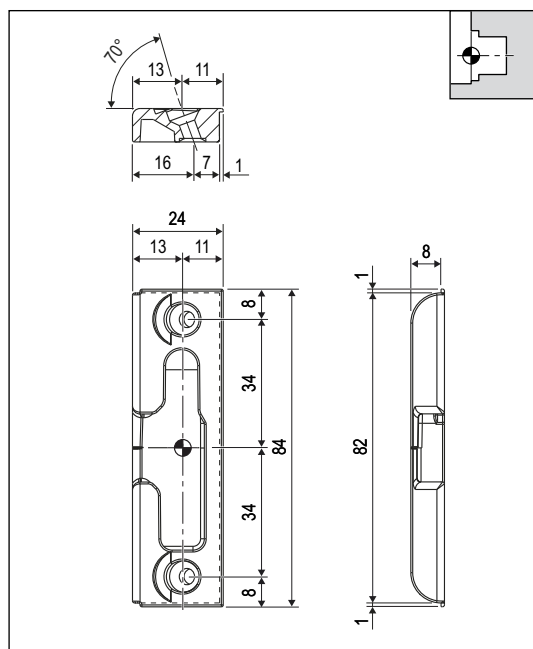

Aria 4 mm, interasse 13 mm, viti inclinate



Apertura	Anta ribalta
Corsa	18+18 mm
Materiale	Zama
Fissaggio	N° 2 viti da 3,5 a 4 mm di diametro

Descrizione


Incontro ribalta in zama per serramenti Aria 4 Interasse 13 mm, da abbinare a incontri nottolino antieffrazione in zama A48011.DC.13 e A48012.DC.13.

La scelta dell'incontro deve essere effettuata secondo la mano dell'anta.

L'incontro in zama è idoneo per il raggiungimento della Classe RC2. Per la classe superiore sono disponibili incontri in acciaio quali A514DX.DC.64 e A514SX.DC.64.

E' possibile scaricare sull'incontro il peso dell'anta quando si trova in posizione di ribalta utilizzando lo spessore regolabile di sostegno A50390.00.01 avvitato al movimento angolare inferiore.


Quando utilizzato con movimento angolare con nottolino magnetico è possibile posizionare sotto l'incontro A514DX.DC.70 due reed a sigaretta (A39406.11.00 oppure A39406.21.00), i quali sono in grado di leggere la presenza del magnete del nottolino pur se la base dell'incontro non è forata.

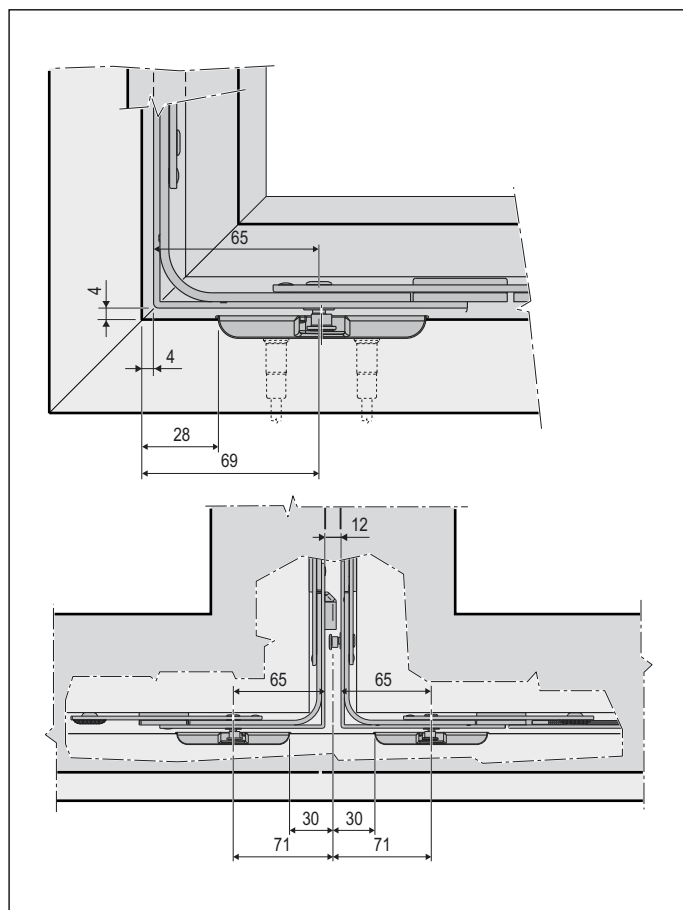

Specifiche d'ordine

Articolo	Tipo	Dimensioni mm	
A514DX.DC.70	dx	24x84x8	
A514SX.DC.70	sx	24x84x8	

Incontro a ribalta con viti a scomparsa

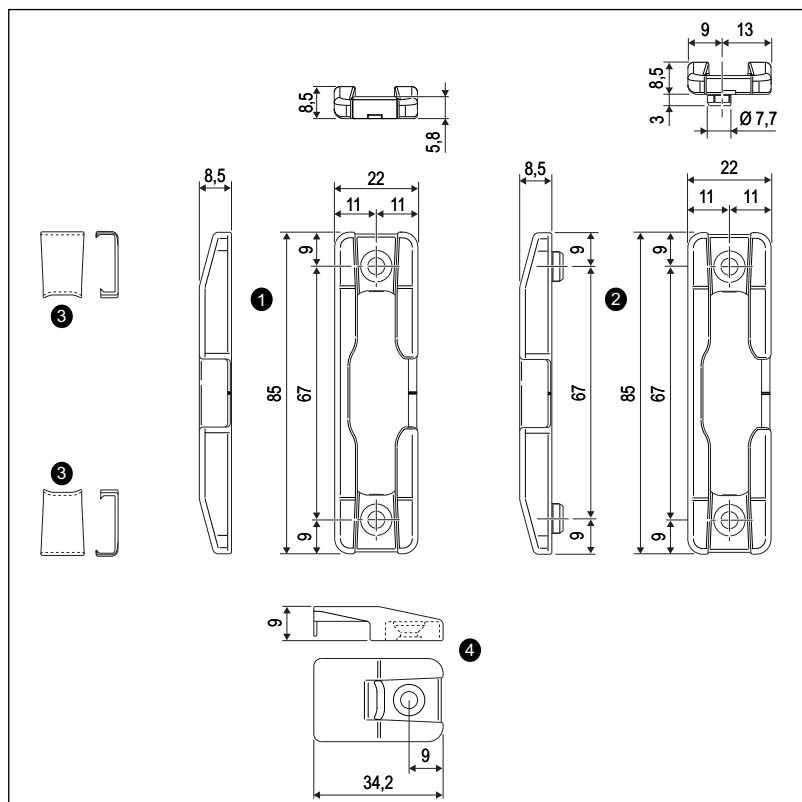

**Aria 12 mm, interasse 13 mm,
sede 24 mm**



Apertura	Anta ribalta 1 e 2 ante
Corsa	18+18 mm
Materiale	Zama
Fissaggio	N° 2 viti da 3,5 a 4 mm di diametro

Descrizione

Incontro ambidestro con funzione di incontro ribalta.

Accessori disponibili:


② clips per la copertura delle viti;

③ inserto di sollevamento.


Quest'ultimo è consigliato per l'anta primaria perché fornisce un appoggio per la posizione di ribalta quando il DSS non lavora e per la seconda anta per evitare cedimenti quando, per mezzo del DSS, il peso della prima anta viene caricato sulla seconda.

Quando utilizzato con movimento angolare con nottolino magnetico, è possibile posizionare sotto l'incontro due reed a sigaretta (A39406.11.00 oppure A39406.21.00), i quali sono in grado di leggere la presenza del magnete pur se la base dell'incontro non è forata.

Posizionamento incontro ribalta e inserto di sollevamento

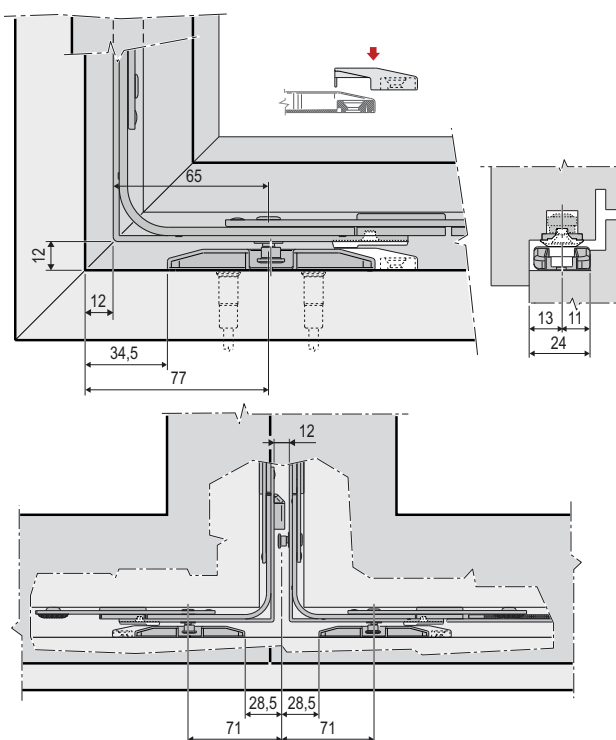

Installazione coperture


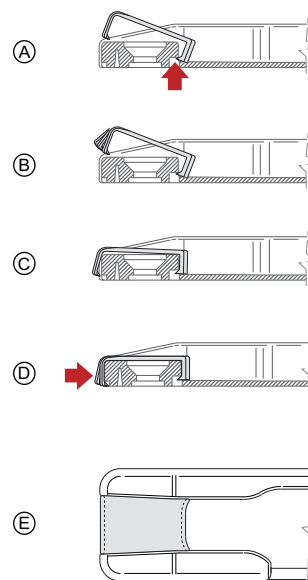


Specifiche d'ordine

Rif.	Articolo	Dimensioni mm	Descrizione
①	A51400.CR.70	22x85x8,5	incontro ribalta
②	A52200.CR.70	22x85x8,5	incontro ribalta con perni di posizionamento
③	A52102.02.XX	-	coperture incontro ribalta
④	A52103.01.XX	-	inserto di sollevamento

NB. Riferirsi al listino in vigore per verificare la disponibilità delle finiture.

Nottolino

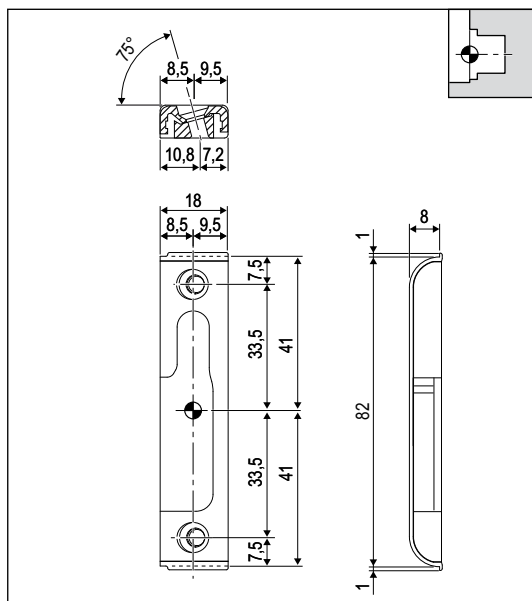
**Aria 4 mm, interasse 9 mm, viti inclinate**

Apertura	Tutte
Corsa	18+18 mm
Materiale	Acciaio e plastica
Fissaggio	N° 2 viti da 4x40 mm.


Specifiche d'ordine

Articolo	Tipo	Dimensioni mm	
A514DX.01.67	dx	18x84x8,5	
A514SX.01.67	sx	18x84x8,5	

DSS

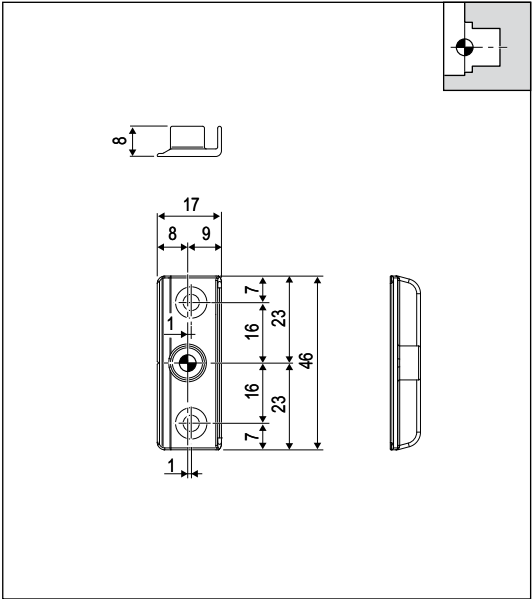

Aria 12 mm, interasse 9 mm, sede 18 mm



Apertura	Tutte
Materiale	Zama
Fissaggio	Alluminio/legno: N° 2 viti da 3,5/4,3x25 mm, con filetto idoneo al materiale impiegato per la costruzione dell'infisso. Legno: N° 2 viti da 3,5x35 mm a 4x40 mm.

Specifiche d'ordine

Articolo	Dimensioni mm	
A51400.05.03	17x46x8	

