


art. CD 002




Spessore porta / Door thickness
da mm 64 (50*) a mm 90



LV

Ø52

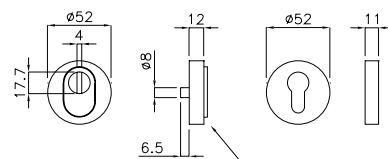

Regolabile per sporgenza cilindro da 8 a 15 mm
Adjustable for cylinder projection 8-15 mm


ART.

CD 002

Set bocchette di sicurezza Ø52 con protezione cilindro **regolabile** e 2 viti passanti M5 interasse mm 38 completo di sottobocchetta in acciaio speciale temprato **antitrapano**
Safety escutcheon Ø52 with euro cylinder protection **adjustable** and 2 screws door through M5 center to center mm 38 - internal **steel hardened** protection rose

LV	BG	OSC OC	AN	PVD	
•	•	•	•	•	1


art. CD Q02



Spessore porta / Door thickness
da mm 64 (50*) a mm 90



OSC



Regolabile per sporgenza cilindro da 8 a 15 mm
Adjustable for cylinder projection 8-15 mm

ART.


CD Q02

Set bocchette quadrate di sicurezza con protezione cilindro **regolabile** e 2 viti passanti M5 interasse mm 38-completo di sottobocchetta in acciaio speciale temprato **antitrapano**
Safety escutcheon with euro cylinder protection **adjustable** and 2 screws door through M5 center to center mm 38-internal **steel hardened** protection rose



LV	OSC OC	
•	•	1

art. CD 006




Spessore porta / Door thickness
da mm 74 (60*) a mm 80



LV



PVD INOX

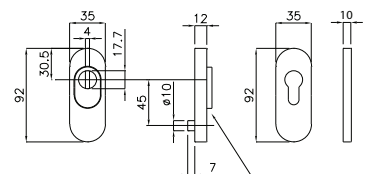

Regolabile per sporgenza cilindro da 8 a 15 mm
Adjustable for cylinder projection 8-15 mm

ART.

CD 006

Set bocchette di sicurezza ovali mm 92x35 con protezione cilindro **regolabile** e 2 viti passanti M6 completo di sottobocchetta in acciaio speciale temprato **antitrapano**
Oval safety escutcheon mm 92x35 with euro cylinder protection **adjustable** and 2 screws door through M6 - internal **steel hardened** protection rose



LV BG	OSC OC	AN	AGV	PVD PVD INOX	
•	•	•	•	•	1