



art. CD Q06



Spessore porta / Door thickness
da mm 74 (60*) a mm 80



OSC

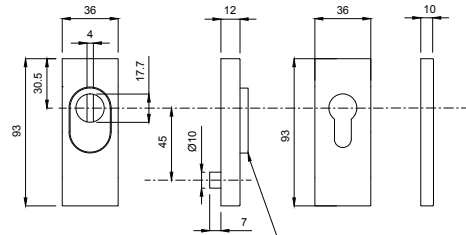

Regolabile per sporgenza cilindro da 8 a 15 mm
Adjustable for cylinder projection 8-15 mm




ART.

CD Q06

Set bocchette di sicurezza rettangolari mm 92x35 con protezione cilindro regolabile e 2 viti passanti M6 completo di sottobocchetta in acciaio speciale temprato antitrapano
Rectangular safety escutcheon mm 92x35 with euro cylinder protection adjustable and 2 screws door through M6 - internal steel hardened protection rose

LV	OSC OC	PVD PVD INOX	
•	•	•	1

art. CD 008




Spessore porta / Door thickness
da mm 64 (50*) a mm 90



Ø53

LV

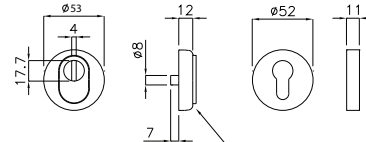

Regolabile per sporgenza cilindro da 8 a 11 mm
Adjustable for cylinder projection 8-11 mm




ART.

CD 008

Set bocchette di sicurezza Ø53 con protezione cilindro **regolabile** e 2 viti passanti M5 interasse mm 38
Safety escutcheon Ø53 with euro cylinder protection **adjustable** and 2 screws door through M5 center to center mm 38

LV	BG	OSC OC	PVD	
•	•	•	•	1

art. CD 004




Spessore porta / Door thickness
da mm 64 (50*) a mm 90



Ø55

INOX SAT.

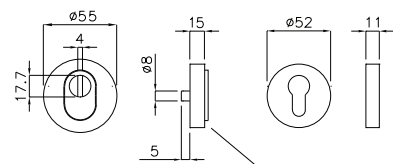

Regolabile per sporgenza cilindro da 11 a 15 mm
Adjustable for cylinder projection 11-15 mm



CD 004

Set bocchette di sicurezza Ø55 con protezione cilindro **regolabile** e 2 viti passanti M5 interasse mm 38 completo di sottobocchetta in acciaio speciale temprato **antitrapano**
Safety escutcheon Ø55 with euro cylinder protection **adjustable** and 2 screws door through M5 center to center mm 38 internal steel hardened **protection** rose

INOX SAT.	
•	1