

## Incontro ala totale L25, senza blocchetto elettrico



### Descrizione

Incontro in acciaio con ala di copertura lunga quanto il frontale, per porte a battente. Predisposizione per l'inserimento di un blocchetto elettrico o dell'inserto sostitutivo del blocchetto elettrico (forniti a parte). Per la scelta del blocchetto elettrico riferirsi alla "Tabella ricambi elettrici su incontri AGB".

### Utilizzo


Con serrature Opera SL per porte REI in legno. L'incontro viene fornito di serie con una linguetta regolabile brevettata che garantisce sempre un ottimo funzionamento

dello scrocco di sicurezza della serratura.

### Fissaggio

Predisporre sul telaio idonea fresatura e fissare con viti 4x25. Per il fissaggio del blocchetto elettrico sull'incontro utilizzare le due viti M4x10 contenute nella confezione.

**Attenzione!** Questo tipo di incontro non è allineato in altezza con il frontale della serratura Opera SL: è posto 28 mm più in alto rispetto ad essa. Se si monta il blocchetto elettrico con serrature Opera SL frontale 18 mm lo sportellino mobile perde tutta la regolazione in pressione.

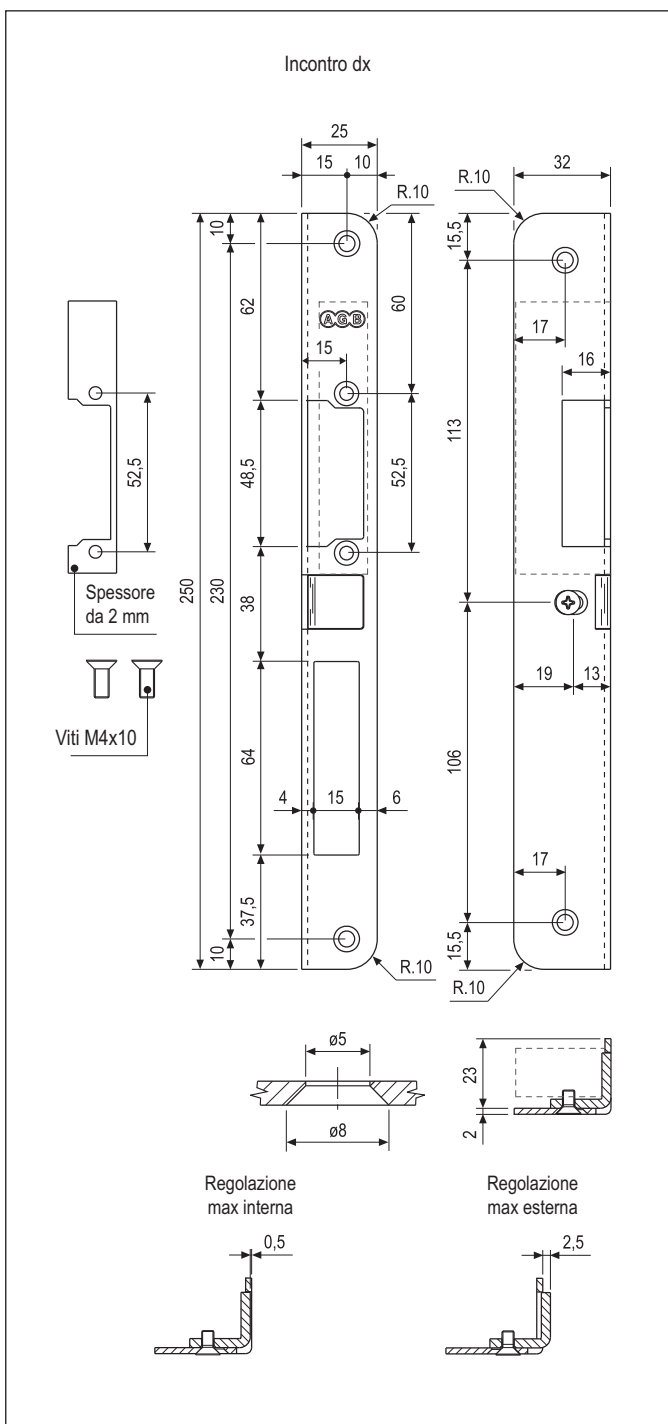

### ACCIAIO - Specifiche d'ordine

Articolo	Tipo
B02802.03.XX	dx
B02803.03.XX	sx

L'indicazione "dx" e "sx" è riferita per porte a tirare secondo normativa DIN 107.

Riferirsi al listino in vigore per verificare la disponibilità delle finiture.