

Opera Bit - Tessere RFID



Descrizione

Trasponder passivo formato tessera. Per motivi di sicurezza, le tessere vengono fornite con il codice impianto univoco dell'hotel di destinazione. Le tessere potranno essere utilizzate soltanto con serrature aventi lo stesso codice impianto e vengono fornite in modalità "neutra":

Funzionamento con sistemi versione Full

La destinazione ad uso "Operatore" o "Cliente" viene assegnata dall'utilizzatore tramite il suo software di gestione. Le tessere potranno essere programmate soltanto con il Vidimatore AGB corrispondente.

Funzionamento con sistemi versione Sprint


Non serve nessun software nè computer. Tre tessere speciali ("Attivazione", e "Cancellazione") permettono la gestione degli accessi in modo semplice e immediato direttamente sulla serratura.

Attenzione! Non forare la tessera.

Caratteristiche elettriche

Materiale	PVC
Standard	ISO 14443-A (1K Classic)
Frequenza	13.56 MHz

Dimensioni standard ISO/IEC 7810 ID-1

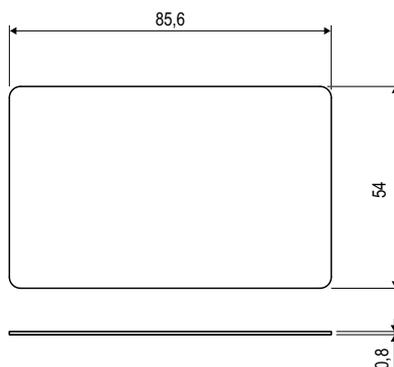

Specifiche d'ordine

Articolo	Descrizione
B62099.00.00	Grafica standard AGB
B62091.00.00	Grafica personalizzata 1 lato - 1 colore
B62092.00.00	Grafica personalizzata 1 lato - 4 colori (cmyk)
B62093.00.00	Grafica personalizzata 2 lati - 1 colore
B62094.00.00	Grafica personalizzata 2 lati - 4 colori (cmyk)